



Feron

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

2016



ТРАДИЦИИ И ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Продукция под торговой маркой Feron выпускается на рынке с 1999 года. За время существования мы существенно расширили ассортимент продукции с учетом современных требований, предъявляемых потребителями к качеству и дизайну изделий. Сегодня под нашей маркой производится более 4000 наименований светотехнической продукции по направлениям:

- Светильники – бытовые встраиваемые светильники, светодиодные, люминесцентные, уличные, автономные
- Источники света - все виды ламп
- Декоративное (праздничное) освещение
- Электроника и комплектующие

ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Сохраняя контроль качества на всех этапах производства и традиционно высокие стандарты выпускаемой продукции, мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий. Мы отслеживаем последние тенденции на рынке материалов и комплектующих и отбираем самые оптимальные с точки зрения качества и цены. Также большое внимание мы уделяем работе над логистикой и упаковке продукции.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ТЕХНОЛОГИИ

Вся продукция производится по новейшим технологиям на ведущих высокотехнологических фабриках. В целях контроля качества нашими специалистами осуществляется трехступенчатый контроль на всех этапах производства:

- Отбор и проверка материалов и комплектующих, что исключает риски быстрого износа и ухудшения качества работы продукции
- Контроль производственных линий - высокое качество сборки компонентов
- Исследование и тестирование готовой продукции в собственной лаборатории – для каждой линейки продукции разработана и проводится программа проверки (тестирования)

ОЧЕВИДНЫЙ ВЫБОР

























Все это позволяет сделать нашу продукцию доступной для потребителя, и гарантировать ей долгую и качественную работу.



ТАБЛИЦА СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ

Твердые тела	IP20	Вода
Отсутствие защиты	0	Отсутствие защиты от влаги
Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 50 мм	1	Защищено от вертикально падающих капель
Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 12,5 мм	2	Защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол 15 °
Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 2,5 мм	3	Защищено от воды, падающей в виде дождя
Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 1,0 мм	4	Защищено от сплошного обрызгивания
Пылезащищено	5	Защищено от водяных струй
Пыленепроницаемо	6	Защищено от сильных водяных струй

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Первый класс защиты от поражения электрическим током			Индекс цветопередачи
Второй класс защиты от поражения электрическим током			Материал радиатора: AL - алюминий, CE - керамика, Gl - стекло.
Третий класс защиты от поражения электрическим током			Рабочая температура
Класс энергоэффективности			Срок службы
Напряжение питания			Для промышленного использования
Расчетная мощность в аналоге классической лампы накаливания			Экономия электроэнергии по сравнению с лампами накаливания
Количество штук в упаковке			Лампа не содержит ртути в жидком виде
Тип светодиодов			Способ монтажа основания светильника
Угол расхождения луча			Расположение плафонов (вид сверху)
Коэффициент мощности			Кулер встроен в корпус
Материал изделия			Гарантия
Подходящий цоколь/патрон			Рассеиватель: PL - пластик

Сетевой шнур прямого подключения в комплекте			Дистанционный пульт в комплекте
Фонарик оснащен розеткой			Наличие электронного пускорегулирующего устройства
Светодиодный источник света			Цвет изделия - белый
Сетевой шнур в комплекте и его длина			Цвет изделия - черный
Аккумуляторный источник питания			Цвет изделия - черное золото
Батареи подходящие к данному устройству или комплектуемые с ним			Цвет изделия - темно-коричневое золото
Фонарь			Комплект крепежей в комплекте
Аварийная вспышка			наибольшая плотность энергии из всех разновидностей аккумуляторов
Светильник - колба AR Тес			Дальность приема
USB			Вес изделия
Комплектуется драйвером			Мощность изделия
При монтаже необходимо правильно устанавливать пружину			Высота изделия
Комплектуется лампой			Диаметр изделия
Требуется специальная утилизация			Длина и ширина изделия
Коэффициент пульсации менее 5%			Количество мелодий в устройстве
Кратность резки ленты			Степень защиты кнопки звонка
Время работы в режиме яркой освещенности и режиме энергосбережения			Угол расхождения луча по вертикали
Различные варианты цветов			Присутствует ароматический запах
Интенсивное охлаждение с помощью кулера, встроенного в корпус			Возможность регулировки яркости

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1	ИСТОЧНИКИ СВЕТА	
	светодиодные лампы	6
	энергосберегающие лампы	22
	люминесцентные лампы	28
	металлогалогенные лампы	30
	галогенные лампы	31
	накаливания лампы	33
2	СВЕТИЛЬНИКИ	
	светодиодные светильники	37
	линейные светильники	50
	аккумуляторные светодиодные светильники	55
3	ПРОЖЕКТОРЫ	
	светодиодные прожекторы	60
	металлогалогенные прожекторы	70
	купольные прожекторы	72
4	УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	
	трассовые светильники	76
	тротуарные светильники	78
	парковые светильники	80
	газонные светильники на солнечной батарее	118
5	ЭЛЕКТРОТОВАРЫ	
	звонки беспроводные	126
	датчики движения	128
	розетки-таймеры	132
	электронные пускорегулирующие аппараты	135
	детекторы	137
6	ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	
	мебельные светильники	141
	светильники «классика»	142
	встраиваемые светильники	146
	светильники с люминесцентными лампами	148
	светильники-подсветка	150
	светильники настольные	152
	светильники для детских комнат	163
7	ФОНАРИКИ	
	LIFEGEAR	170
	COMPACT	171
	SOLAR	172
	CAMPING	172
	HEADLIGHT	173
	SWEETHOME	174
8	ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	
	готовые решения светодиодных лент	177
	светодиодные ленты	179
	светодиодные ленты 220V	182
	блоки питания	183
	контроллеры и аксессуары к светодиодным лентам	184
	алюминевые профили	186
	дюралайт	188
	лазерные проекторы и стробы	189
	светодиодные фигуры, деревья и ветви	190
	светодиодные модули	198
9	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	
	комплектующие	201



ИСТОЧНИКИ


СВЕТА

LB-96 MR16



Мощность	Кол-во светодиодов	Цоколь	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
6W	16LED	G5.3	230V	520Lm	2700K	25472
				540Lm	4000K	25473
				560Lm	6400K	25474
	GU10	520Lm		2700K	25519	
		540Lm		4000K	25520	
		560Lm		6400K	25521	
G5.3	12V	520Lm	2700K	25522		
		540Lm	4000K	25523		
		560Lm	6400K	25524		

Корпус лампы изготовлен по современной технологии из алюминия и теплопроводных пластмасс, что позволяет получить хороший теплоотвод и наилучшее соотношение цены и качества.

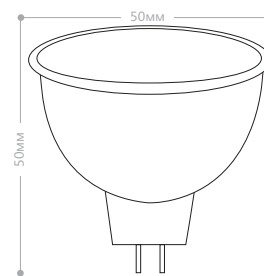


LB-26 MR16



Мощность	Кол-во LED	Тип светодиодов	Цоколь	Световой поток	Рассеиватель	Цветовая температура	Артикул	
7W	36LED	SMD2835	G5.3	560Lm	прозрачный	2700K	25441	
						4000K	25442	
						6400K	25443	
	80LED	SMD3528			GU10	матовый	2700K	25235
							4000K	25236
							6400K	25237
2700K	25289							
4000K	25290							
6400K	25291							

Светодиодная лампа типа MR16. Применяется во встраиваемых светильниках общего и местного назначения, подходит для натяжных потолков.

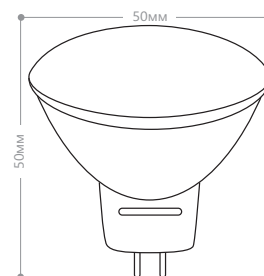


LB-126 12V MR16



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
7W	80LED	560Lm	2700K	25292
			4000K	25293
			6400K	25294

Светодиодная лампа типа MR16. Применяется во встраиваемых светильниках общего и местного назначения, подходит для натяжных потолков.

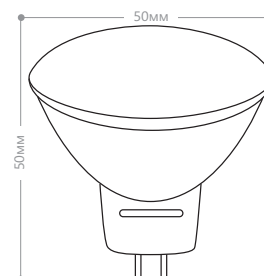


LB-23 MR16




Мощность	Кол-во светодиодов	Цветовая температура	Артикул
2W	30LED	зеленый	25124
		красный	25122
		синий	25123

Светодиодная лампа типа MR16. Применяется во встраиваемых светильниках общего и местного назначения, подходит для натяжных потолков. Лампа поставляется в разных цветах и подойдет для декоративного или дополнительного рассеянного мягкого освещения помещения.

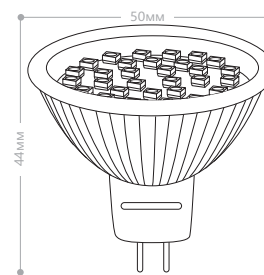

MR16 LB-24

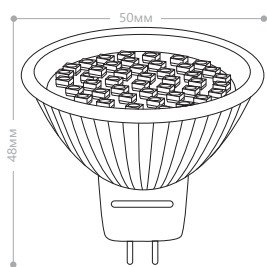


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
3W	44LED	240Lm	2700K	25127
			4000K	25126
		240Lm матовая	25125	
			6400K	25225

Светодиодная лампа типа MR16 для общего и местного освещения. LB-24 полностью заменяет аналогичную галогенную лампу и подходит для натяжных потолков.



12 LED MR16 JCDR

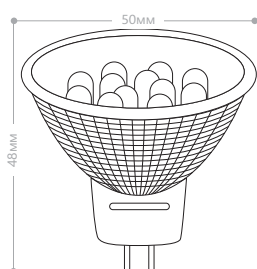


Мощность	Кол-во светодиодов	Смена цвета	Артикул
1W	12LED	быстрая	25051
		медленная	25052

Светодиодная лампа типа MR16 для подсветки и цветовой декорации интерьеров. Поставляется в двух исполнениях - с быстрой и медленной сменой цвета. Подходит для использования в натяжных потолках.



18 LED MR16 JCDR

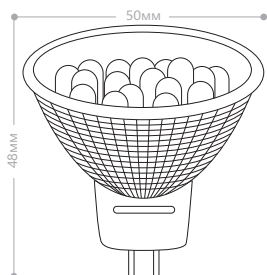


Мощность	Кол-во светодиодов	Цветовая температура	Артикул
2W	18LED	красный	25003
		синий	25004

Светодиодная лампа типа MR16 предназначена для замены аналогичной галогенной лампы. Служит для цветовой декорации и подсветки витрин, зеркал, фотографий.



MR16 LB-108

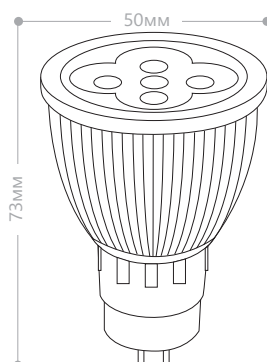

Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
5W	5LED	400Lm	4000K	25192
			6400K	25193

Светодиодная лампа типа MR16 служит альтернативой классической галогенной лампе накаливания. Предназначена для направленного акцентного освещения высокой интенсивности.




LB-112 MR16



Мощность	Кол-во светодиодов	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
3W	3LED	E14	240Lm	2700K	25205
		G5.3		4000K	25189
				6400K	25188

Светодиодная лампа типа MR16 служит альтернативой классической галогенной лампе накаливания. Предназначена для направленного акцентного освещения высокой интенсивности.

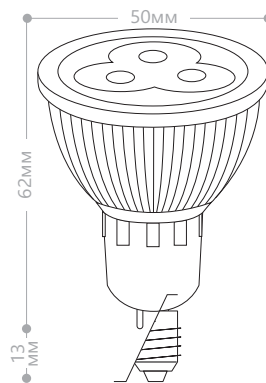


LB-14 MR16



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
4W	4LED	320Lm	4000K	25169
			6400K	25170

Светодиодная лампа типа MR16 служит альтернативой классической галогенной лампе накаливания. Предназначена для направленного акцентного освещения высокой интенсивности.

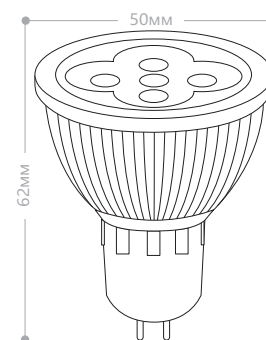


LB-271 MR11



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
3W	6LED	240Lm	2700K	25551
			4000K	25552
			6400K	25553

Светодиодная лампа LB-271 является аналогом галогенной лампы типа MR11. Благодаря использованию светодиодов в качестве источника света, обладает низким выделением тепла.

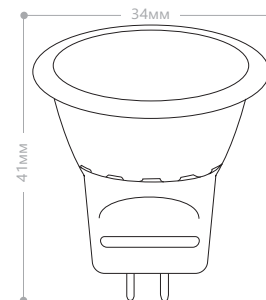


LB-27 MR11




Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
1W	14LED	80Lm	2700K	25133
			4000K	25132
			6400K	25131

Светодиодная лампа LB-27 является аналогом галогенной лампы типа MR11. Лампа предназначена для подсветки витрин, зеркал, мебели. Благодаря использованию светодиодов в качестве источника света, обладает низким выделением тепла.

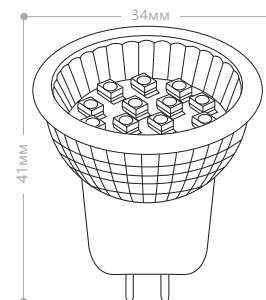


LB-16

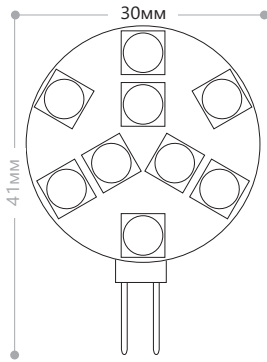


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
2W	9LED	160Lm	2700K	25094
			4000K	25093
			6400K	25092

Светодиодная лампа LB-16 разработана специально для применения в мебельных светильниках вместо классической галогенной лампы. LB-16 обладает высокой светоотдачей, и, в отличие от галогенной лампы, низким выделением тепла, что делает ее более безопасной для мебели. При подключении необходимо использовать понижающий трансформатор.

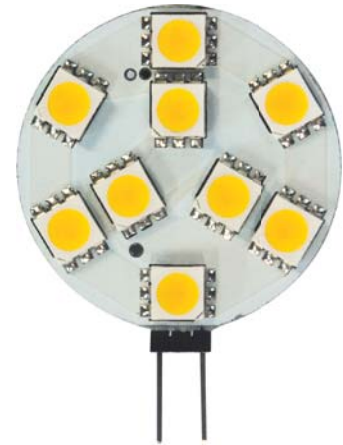

LB-420

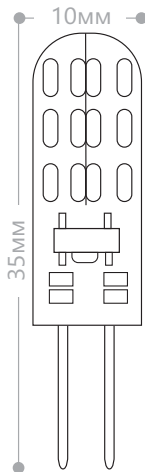


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
2W	24LED	160Lm	4000K	25448

Светодиодная лампа LB-420 – это современная капсульная лампа в высококачественном силиконе под патрон G4. Широко применяется для встраиваемых светильников, в люстрах и бра. Обладает высокой светоотдачей.



LB-421

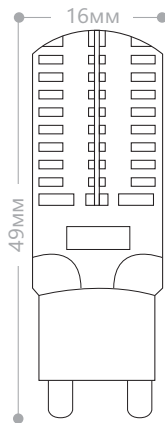


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
4W	64LED	320 Lm	2700K	25461
			4000K	25460
			6400K	25462

Светодиодная лампа LB-421 является заменой галогенных капсульных ламп и подойдет для встраиваемых светильников и люстр с патроном G9. Лампа обладает прекрасной светоотдачей. Лампа выполнена в корпусе из силикона высокого качества с применением супер-ярких светодиодов. Низкое энергопотребление и длительный срок службы делают лампу выгодной для применения.



LB-422

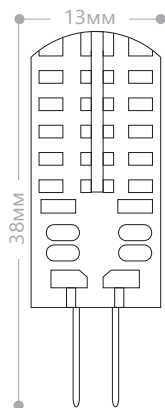

Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
3W	48LED	230Lm	2700K	25531
		240Lm	4000K	25532
		250Lm	6400K	25533

Светодиодная лампа LB-422 – это современная капсульная лампа в высококачественном силиконе под патрон G4. Широко применяется для встраиваемых светильников, в люстрах и бра. Обладает высокой светоотдачей.




LB-430



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
5W	14LED	400Lm	2700K	25636
		420Lm	4000K	25637
		440Lm	6400K	25638

Светодиодная лампа LB-430 является заменой галогенных капсульных ламп и подойдет для встраиваемых светильников и люстр с патроном G9. Лампа отличается компактными размерами и высокой яркостью. Низкое энергопотребление и длительный срок службы делают лампу выгодной для применения.

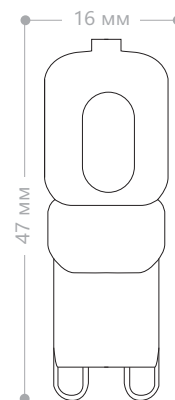


LB-402



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
2W	9LED	160Lm	2700K	25208
			4000K	25209

Капсульная светодиодная лампа LB-402 является заменой галогенной лампы для общего и местного освещения. Стандартные размеры позволяют использовать LB-402 в люстрах и светильниках под галогенную лампу. Низкое выделение тепла позволяет использовать ее в натяжных потолках. При подключении необходимо использовать понижающий трансформатор.

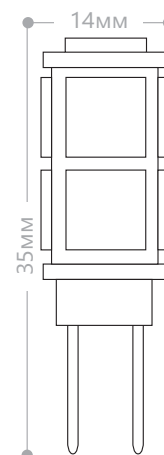


LB-403



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
3W	18LED	240Lm	2700K	25210

Капсульная светодиодная лампа LB-403 для общего и местного освещения. Стандартные размеры позволяют использовать LB-402 в люстрах и светильниках под галогенную лампу. Низкое выделение тепла позволяет использовать ее в натяжных потолках. При подключении необходимо использовать понижающий трансформатор.

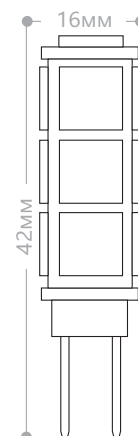


LB-404




Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
4W	27LED	320Lm	2700K	25212
			4000K	25213

Капсульная светодиодная лампа LB-404 для общего и местного освещения. Стандартные размеры позволяют использовать LB-402 в люстрах и светильниках под галогенную лампу. Низкое выделение тепла позволяет использовать ее в натяжных потолках. При подключении необходимо использовать понижающий трансформатор.

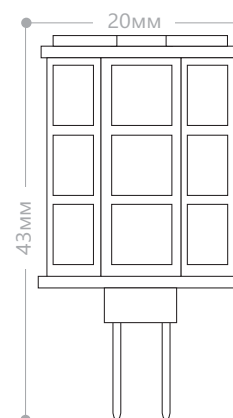


LB-413/LB-414

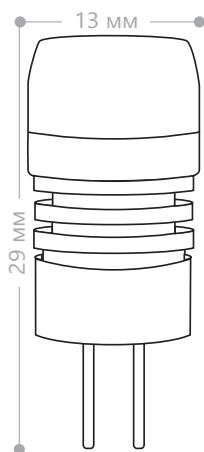

Модель	Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
LB-413	2W	1LED	160Lm	2700K	25224
				4000K	25223
				6400K	25222
LB-414	3W		240Lm	4000K	25288

Капсульная светодиодная лампа LB-413, LB-414 подходит для натяжных потолков. Применяется для местного и общего освещения в бытовых помещениях. Сверхмощные светодиоды и низкое энергопотребление лампы радикально сократят затраты на электроэнергию. При подключении необходимо использовать понижающий трансформатор.

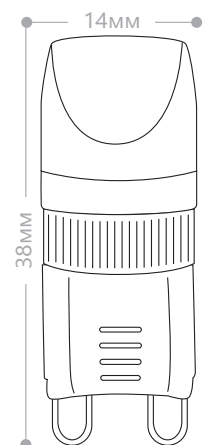


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
1W	1LED	80Lm	2700K	25214

Капсульная светодиодная лампа LB-491 является альтернативой капсульной галогенной лампы типа G9. Лампа обладает низким выделением тепла, матовый рассеиватель снижает блескость светодиодов. Применяется для декоративного или дополнительного рассеянного мягкого освещения помещения. Подходит для натяжных потолков.




LB-491

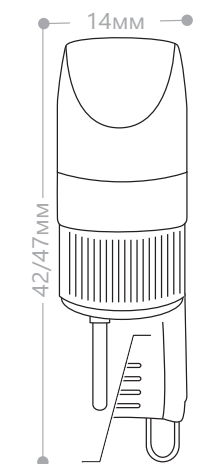


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цоколь	Цветовая температура	Артикул
2W	1LED	160Lm	G9	2700K	25217
				4000K	25218
				6400K	25244
			G4	2700K	25238
				4000K	25239
				6400K	25240
			G5.3	2700K	25241
				4000K	25242
				6400K	25243

Капсульная светодиодная лампа LB-492 является альтернативой классической галогенной капсульной лампы. Применяется для подсветки зеркал, витрин, картин и для общего освещения. Подходит для натяжных потолков.

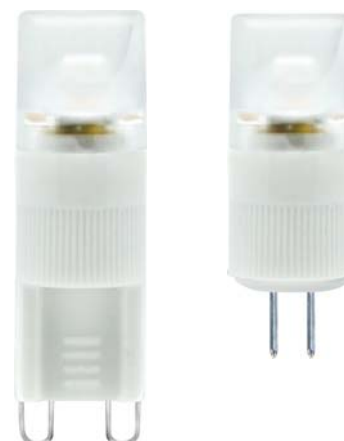

LB-492

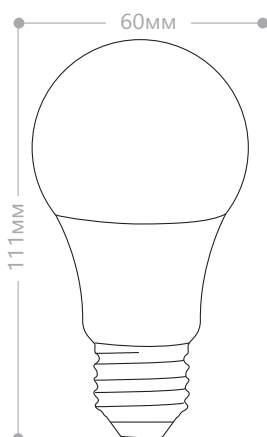

Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
7W	20LED	560Lm	2700K	25444
			4000K	25445
			6400K	25446

LB-91 является заменой классической лампы накаливания. Мягкий и яркий свет обеспечивают 20 светодиодов и качественный матовый рассеиватель. Алюминиевый радиатор в пластиковом корпусе обеспечивает равномерный отвод тепла, что делает эти лампы долговечными. Обладает высокой светоотдачей и низким энергопотреблением.




A60 LB-91

LB-92 A60



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
10W	13LED	800Lm	2700K	25457
			4000K	25458
			6400K	25459

Лампа обладает высоким световым потоком 800Lm и заменяет стандартную лампу общего назначения типа А60. Матовое стекло позволяет получить мягкий рассеянный свет, при этом яркость остается гарантированно высокой. Лампа предназначена для применения в люстрах, светильниках и других осветительных приборах.

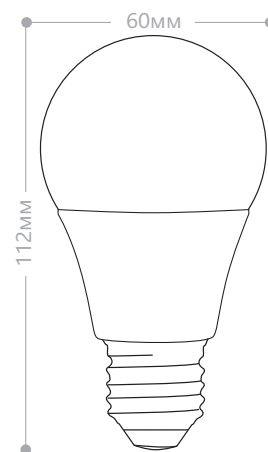


LB-93 A60



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
12W	32LED	1100Lm	2700K	25489
			4000K	25487
			6400K	25490

Лампа обладает высоким световым и заменяет лампу типа А60. Матовое стекло позволяет получить мягкий рассеянный свет, при этом яркость остается гарантированно высокой. Лампа предназначена для применения в люстрах, светильниках и других осветительных приборах.

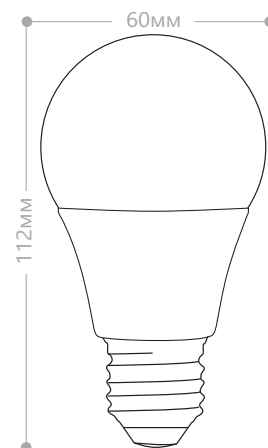


LB-95 G45



Мощность	Кол-во светодиодов	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
7W	16LED	E14	560Lm	2700K	25478
			580Lm	4000K	25479
			600Lm	6400K	25480
		E27	560Lm	2700K	25481
			580Lm	4000K	25482
			600Lm	6400K	25483

Лампа обладает высоким световым потоком и заменяет лампу типа «шар». Матовое стекло позволяет получить мягкий рассеянный свет, при этом яркость остается гарантированно высокой. Лампа предназначена для применения в люстрах, светильниках и других осветительных приборах.

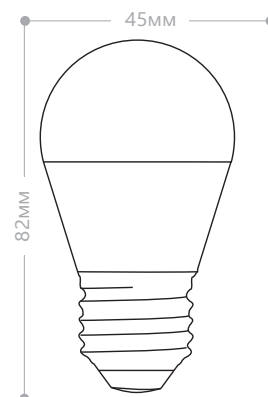


LB-99 A60




Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
10W	24LED	780Lm	2700K	25540
		800Lm	4000K	25541
		820Lm	6400K	25542

Светодиодная лампа LB-99 серии - это яркий экономичный свет в доме по доступной цене. Лампа заменяет обычную лампу накаливания типа А60 и производится в трех цветовых температурах – теплый белый, белый, дневной.

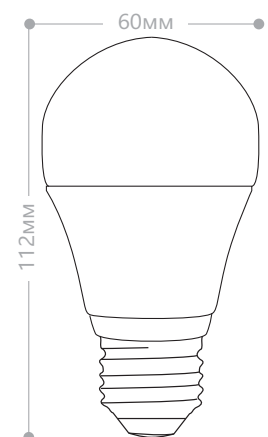

A60 LB-49

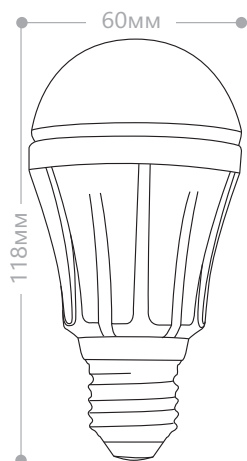


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
12W	30LED	960Lm	2700K	25392
			6400K	25394

Светодиодная лампа LB-49 классической формы. Предназначена для замены лампы накаливания общего назначения. Применяется в люстрах, светильниках и других осветительных приборах с открытыми и закрытыми плафонами. Матовое стекло снижает блескость светодиодов и мягко рассеивает свет.



A60 LB-82

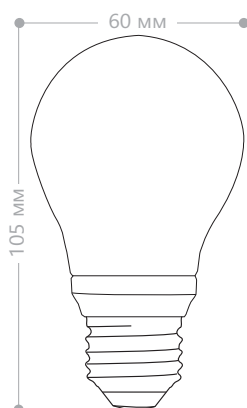


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
7W	9LED	560Lm	4000K	25390
			6400K	25391

Светодиодная лампа LB-82 классической формы оснащена сверхмощным светодиодом с высокими показателями светотдачи. Лампа применяется в жилых и общественных помещениях. Высокий коэффициент мощности поможет сэкономить расходы на электроэнергию, а широкий диапазон рабочих температур позволяет применять ее не только в закрытых помещениях, но и в уличных светильниках.



G45 LB-38

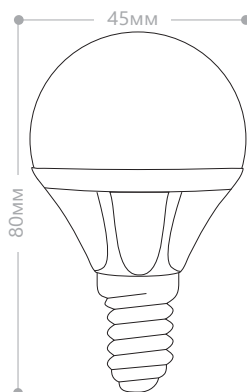


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
5W	9LED	420Lm	2700K	25402

Светодиодная лампа LB-38 типа G45. Предназначена для замены лампы накаливания общего назначения. Применяется в люстрах, светильниках и других осветительных приборах с открытыми и закрытыми плафонами. Матовое стекло снижает блескость светодиодов и мягко рассеивает свет.



G45 LB-38 NEW

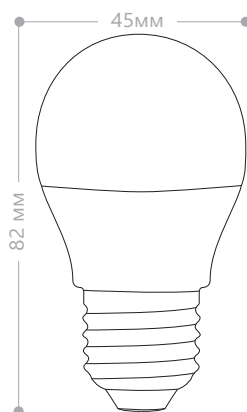

Мощность	Кол-во светодиодов	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Артикул	
		E14	370Lm	4000K		25403
		E27	360Lm	2700K		25404
			370Lm	4000K	25405	

Новая светодиодная лампа LB-38 типа G45. Предназначена для замены лампы накаливания общего назначения. Применяется в люстрах, светильниках и других осветительных приборах с открытыми и закрытыми плафонами. Матовый пластик снижает блескость светодиодов и мягко рассеивает свет.




LB-81 G45



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
3W	7LED	280Lm	2700K	25408

Светодиодная лампа LB-81 типа G45. Предназначена для замены лампы накаливания общего назначения. Применяется в люстрах, светильниках и других осветительных приборах с открытыми и закрытыми плафонами. Матовое стекло снижает блескость светодиодов и мягко рассеивает свет.

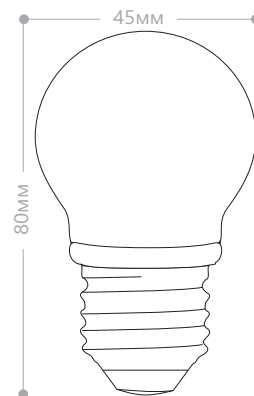


LB-37 G45



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура		Артикул
			6400K	25115	
1W	2LED	80Lm	красный	25116	
			зелёный	25117	
			синий	25118	

Компактная светодиодная лампа LB-37 предназначена для подсветки, декорации освещения и уличной иллюминации. Лампа выполнена в различных цветах и работает при низких и супер-низких температурах.

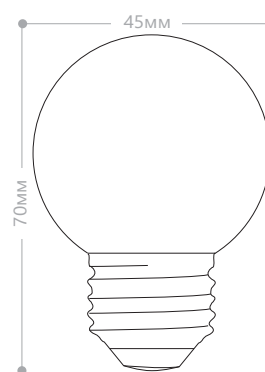


LB-10



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
2W	14LED	160Lm	2700K	25295

Светодиодная лампа LB-10 разработана для замены стандартных ламп накаливания, используемых в бытовых холодильниках. LB-10 обладает высокой светоотдачей и низким энергопотреблением при очень длительном сроке службы.

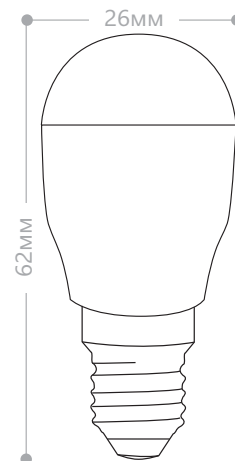


LB-40 G45




Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цоколь	Рассеиватель	Цветовая температура		Артикул
					2700K	25323	
3.5W	6LED	280Lm	E14	матовый	2700K	25320	25284
					4000K	25285	
			E27	прозрачный	6400K	25286	25365
					2700K	25463	
4.5W	12LED	410Lm	E14	прозрачный	4000K	25421	25464
					6000K	25464	
					4000K	25422	

Светодиодная лампа LB-40 является заменой классической лампы накаливания типа G45. Благодаря особой технологии размещения светодиодов в зажженном состоянии лампа полностью повторяет эффект зажженной спирали классической лампы. Лампа предназначена для общего освещения при применении в многорожковых люстрах или для дополнительного освещения в бра, торшерах и настольных лампах, а также для уличного освещения в закрытых светильниках.

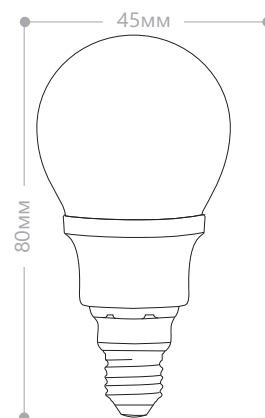

G45 LB-41

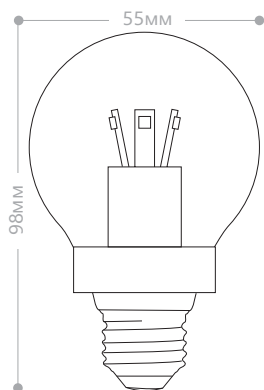


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул прозрачный	Артикул матовый
3,5W	6LED	300lm	2700K	25266	—
			6400K	25268	25328

Светодиодная лампа LB-41 является заменой классической лампы накаливания типа "шар" общего назначения. Благодаря особой технологии размещения светодиодов в зажженном состоянии лампа полностью повторяет эффект зажженной спирали классической лампы. Лампа оснащена цоколем E27 и представлена в трех цветовых температурах. Лампа предназначена для общего освещения при применении в многорожковых люстрах или для дополнительного освещения в бра, торшерах и настольных лампах, а также для уличного освещения в закрытых светильниках.



G45 LB-61

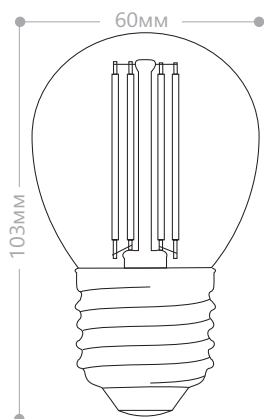


Мощность	Кол-во светодиодов	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
5W	4LED	E14	530lm	2700K	25578
			550lm	4000K	25579
			570lm	6400K	25580
		E27	530lm	2700K	25581
			550lm	4000K	25582
			570lm	6400K	25583

Светодиодная лампа LB-61 – это современная замена ламп накаливания типа G45. Отлично подойдет для оформления интерьеров кафе и ресторанов, холлов гостиниц и других дизайнерских помещений. Зажженные светодиодные нити создают прекрасный декоративный эффект, при этом ярко освещая пространство.



A60 LB-56

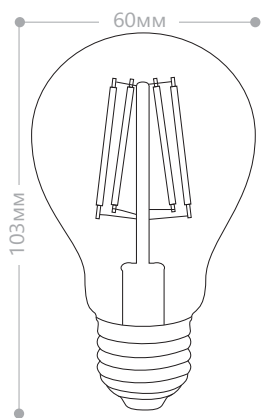


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
5W	4LED	530Lm	2700K	25543
		550Lm	4000K	25544
		570Lm	6400K	25545

Светодиодная лампа LB-56 – это современная замена ламп накаливания типа A60 с цоколем E27. Отлично подойдет для оформления интерьеров кафе и ресторанов, холлов гостиниц и других дизайнерских помещений. Зажженные светодиодные нити создают прекрасный декоративный эффект, при этом ярко освещая пространство.



A60 LB-57

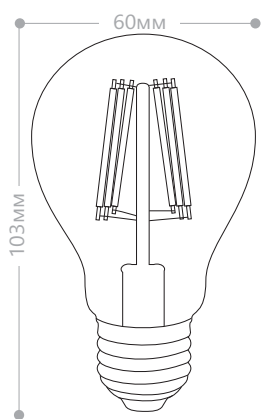

Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
7W	6LED	740Lm	2700K	25569
		760Lm	4000K	25570
		780Lm	6400K	25571

Светодиодная лампа LB-57 – это современная замена ламп накаливания типа A60 с цоколем E27. Отлично подойдет для оформления интерьеров кафе и ресторанов, холлов гостиниц и других дизайнерских помещений. Зажженные светодиодные нити создают прекрасный декоративный эффект, при этом ярко освещая пространство.




LB-439 R39



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
5W	10LED	380Lm	2700K	25516
		400Lm	4000K	25517
		420Lm	6400K	25518

Светодиодная лампа LB-439 рефлекторного типа является заменой традиционных ламп типа R-39. Корпус лампы изготовлен по современной технологии из алюминия и теплопроводных пластмасс, что позволяет получить хороший теплоотвод и наилучшее соотношение цены и качества. Применяется для светильников акцентного и общего освещения, подходит для встраиваемых потолков.

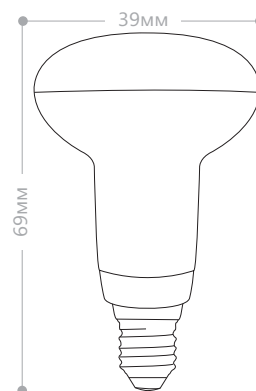


LB-450 R50



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
7W	16LED	540Lm	2700K	25513
		560Lm	4000K	25514
		580Lm	6400K	25515

Светодиодная лампа LB-450 рефлекторного типа является заменой традиционных ламп типа R-50. Корпус лампы изготовлен по современной технологии из алюминия и теплопроводных пластмасс, что позволяет получить хороший теплоотвод и наилучшее соотношение цены и качества. Применяется для светильников акцентного и общего освещения, подходит для встраиваемых потолков.

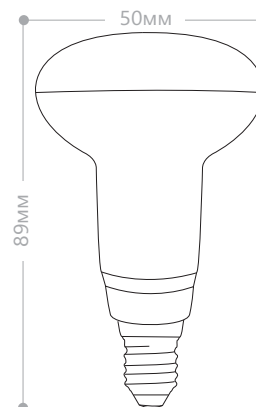


LB-463 R63



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
11W	22LED	860Lm	2700K	25510
		880Lm	4000K	25511
		900Lm	6400K	25512

Светодиодная лампа LB-463 рефлекторного типа является заменой традиционных ламп типа R-63. Корпус лампы изготовлен по современной технологии из алюминия и теплопроводных пластмасс, что позволяет получить хороший теплоотвод и наилучшее соотношение цены и качества. Применяется для светильников акцентного и общего освещения, подходит для встраиваемых потолков.

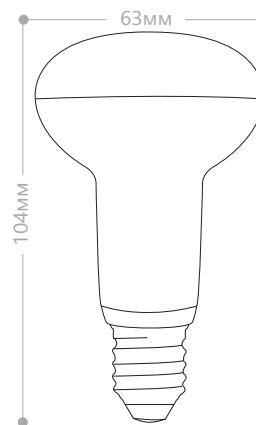



LB-309 R39



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
3W	3LED	240Lm	4000K	25195

Светодиодная лампа LB-309 является альтернативой рефлекторной лампы накаливания R39. Лампа применяется в светильниках, предназначенных для рефлекторных ламп накаливания, для общего и акцентного освещения. Подходит для использования в натяжных потолках.

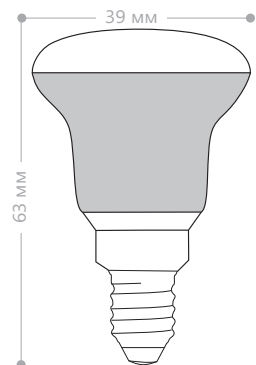

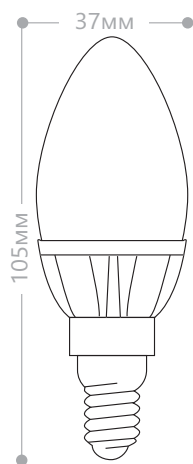


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
4W	8LED	320Lm	4000K	25401

Светодиодная лампа LB-72 типа «свеча». Предназначена для замены лампы накаливания общего назначения. Применяется в люстрах, светильниках и других осветительных приборах с открытыми и закрытыми плафонами. Матовое стекло снижает блескость светодиодов и мягко рассеивает свет.



C35 LB-72

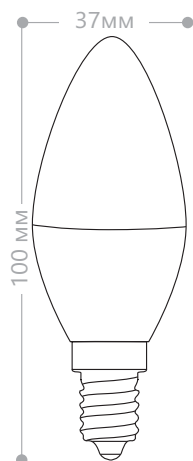


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
5W	8LED	360Lm	2700K	25400

Новая светодиодная лампа LB-72 типа «свеча». Предназначена для замены лампы накаливания общего назначения. Применяется в люстрах, светильниках и других осветительных приборах с открытыми и закрытыми плафонами. Матовый пластик снижает блескость светодиодов и мягко рассеивает свет.



C35 LB-72 NEW

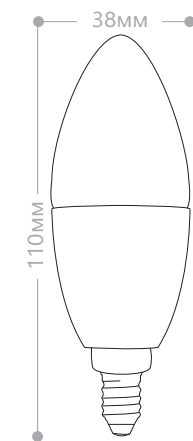


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул	
		560Lm	2700K		25475
		580Lm	4000K		25476
7W	16LED	600Lm	6400K	25477	

Лампа заменяет лампы типа «свеча». Матовое стекло позволяет получить мягкий рассеянный свет, при этом яркость остается гарантированно высокой. Лампа предназначена для применения в люстрах, светильниках и других осветительных приборах.



C35 LB-97

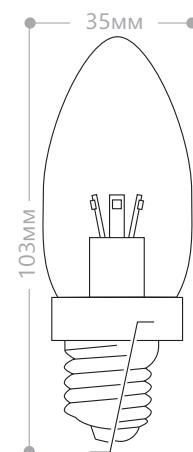

Мощность	Кол-во светодиодов	Цоколь	Световой поток	Цвет основания	Цветовая температура	Артикул
				3.5W	6LED	
хром	4000K	25297				
	25252					
	25255					
	25275					
золото	2700K	25275				
	4000K	25276				
	6400K	25277				
	2700K	25466				
4.5W	12LED	E14	410Lm	хром	4000K	25420
					6400K	25467
					4000K	25468
					4000K	25468

Светодиодная лампа LB-70 предназначена для общего освещения при применении в многорожковых люстрах или для дополнительного освещения в бра, торшерах и настольных лампах, а также для уличного освещения в закрытых светильниках.




C35 LB-70

LB-59 свеча на ветру



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
5W	4LED	530Lm	2700K	25575
		550Lm	4000K	25576
		570Lm	6400K	25577

Светодиодная лампа LB-59 – это современная замена ламп накаливания. Отлично подойдет для оформления интерьеров кафе и ресторанов, холлов гостиниц и других дизайнерских помещений. Зажженные светодиодные нити создают прекрасный декоративный эффект, при этом ярко освещая пространство.

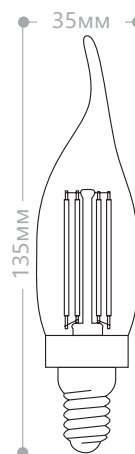


LB-58 C35



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
5W	4LED	530Lm	2700K	25572
		550Lm	4000K	25573
		570Lm	6400K	25574

Светодиодная лампа LB-58 – это современная замена ламп накаливания. Отлично подойдет для оформления интерьеров кафе и ресторанов, холлов гостиниц и других дизайнерских помещений. Зажженные светодиодные нити создают прекрасный декоративный эффект, при этом ярко освещая пространство.

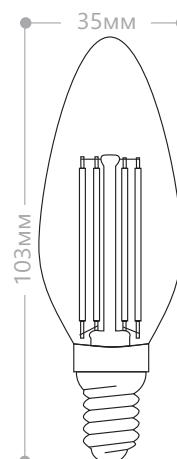


LB-71 свеча на ветру



Мощность	Кол-во светодиодов	Цоколь	Световой поток	Цвет основания	Цветовая температура	Артикул
3,5W	6LED	E14	300Lm	золото	4000K	25261
		E27		хром	2700K	25278

Светодиодная лампа LB-71 предназначена для общего и дополнительного освещения помещений.

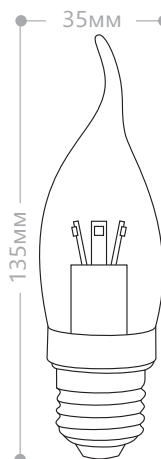


LB-77 C35




Мощность	Кол-во светодиодов	Цоколь	Световой поток	Цвет основания	Цветовая температура	Артикул прозрачной	Артикул матовой	Артикул золотой
3,5W	6LED	E14	300Lm	золото	2700K	-	25350	-
					4000K	25345	25351	25357
				хром	2700K	-	25338	-
		E27		золото	2700K	-	25353	-

Светодиодная лампа LB-77 является заменой классической лампы накаливания типа «свеча», при этом колба выполнена в виде ажурной витой спирали. Благодаря особой технологии размещения светодиодов в зажженном состоянии лампа полностью повторяет эффект зажженной спирали классической лампы. Лампа представлена в максимально широком ассортименте. Лампа предназначена для общего освещения при применении в многорожковых люстрах или для дополнительного освещения в бра, торшерах и настольных лампах, а также для уличного освещения в закрытых светильниках.

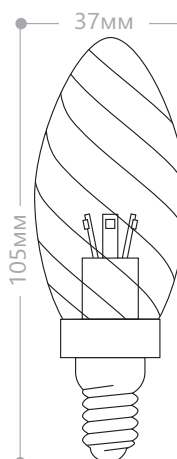


свеча на ветру LB-78

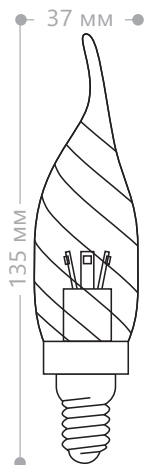


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цвет основания	Цветовая температура	Артикул матовый
3,5W	6LED	300Lm	хром	4000K	25359
				2700K	25361
			золото	4000K	25367
				2700K	25379

Светодиодная лампа LB-78 является заменой лампы накаливания типа «свеча на ветру», при этом колба выполнена в виде ажурной витой спирали. Благодаря особой технологии размещения светодиодов в зажженном состоянии лампа полностью повторяет эффект зажженной спирали классической лампы. Лампа предназначена для общего освещения при применении в многорожковых люстрах или для дополнительного освещения в бра, торшерах и настольных лампах.



LB-65

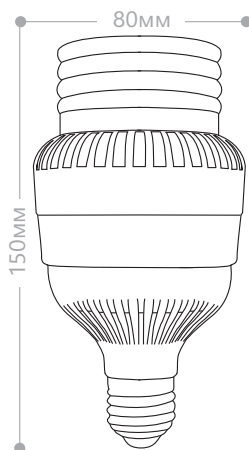


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
30W	35LED	2400Lm	6400K	25537
40W	49LED	3200Lm		25538
50W	56LED	4000Lm		25539

Промышленная светодиодная лампа LB-65 – это современный аналог ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп высокой мощности, а также замена ртутных и натриевых ламп. Лампы используются для общего освещения складских помещений, шахт, производств и т.д.



PAR38 LB-602

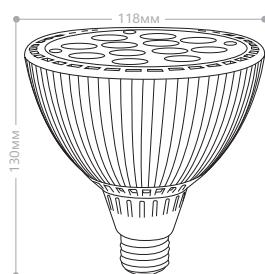


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
12W	12LED	996Lm	4000K	25234

Светодиодная лампа LB-602 является альтернативой классической галогенной лампы PAR38. Лампа обладает высокой энергоэффективностью, что позволяет использовать ее для освещения больших помещений. Подходит для использования в жилых и общественных помещениях.



LB-153

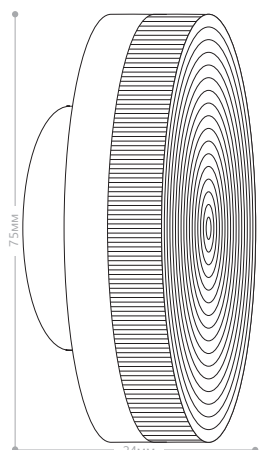

Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
5W	24LED	400Lm	2700K	25423
			4000K	25200
			6400K	25424

Светодиодная лампа LB-153 является альтернативой энергосберегающей лампы типа GX53 и используется в светильниках с патроном GX53 для натяжных потолков. Лампа обладает низким выделением тепла. Прекрасно подходит для вспомогательного освещения.




LB-170



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
9W	46LED	720Lm	2700K	25206
			4000K	25425
			6400K	25207

Светодиодная лампа LB-170 является альтернативой энергосберегающей лампы типа GX70 и используется в светильниках с патроном GX70 для натяжных потолков. Пластиковый рассеиватель мягко распределяет свет и снижает блескость светодиодов. Благодаря мощным светодиодам и высокой светоотдаче подходит для использования в качестве основного освещения.


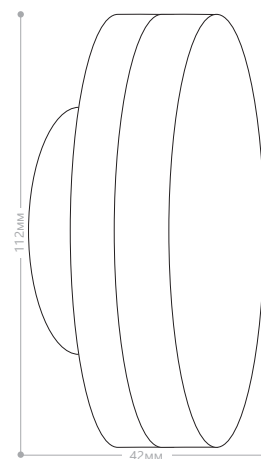


LB-62 для светильника DL4747




Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
3.5W	24LED	200Lm	6400	25287

Светодиодная лампа, не требующая патрона. Обладает низким выделением тепла и высокой светоотдачей. Предназначена для использования совместно со светильником DL4747.

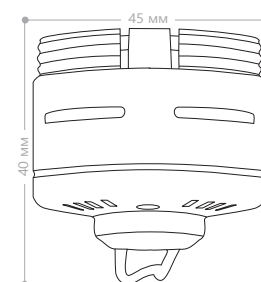

T8 LB-213

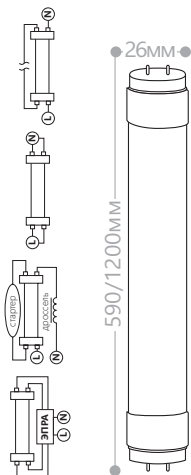

Тип цоколя	Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Кэф. пульсации	Цветовая температура	Артикул
T8	10W	56LED	800Lm	<5%	4000K	25497
					6400K	25499
	18W	112LED	1650Lm		4000K	25498
					6400K	25500

Светодиодная линейная двухцокольная лампа LB-213 является экономичной заменой люминесцентных ламп для установки в патрон T8, подходит для замены линейных люминесцентных ламп в светильниках ЛВО. Радиатор лампы установлен в корпус светильника под рассеивателем, что позволяет обеспечивать теплоотвод от светодиодных источников света без изменения внешнего вида лампы. Присутствует дополнительная возможность поворота цоколей для удобства установки.



T8 LB-210



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Кэф. пульсации	Артикул
10W	154LED	850Lm	4000K	<5%	25201

Светодиодная линейная двухцокольная лампа LB-210 является аналогом люминесцентной лампы и работает без ПРА или с электромагнитным ПРА. Матовый рассеиватель равномерно распределяет свет. Лампа значительно экономит электроэнергию благодаря высокой энергоэффективности. Применяется для освещения жилых и общественных помещений, а также для подсветки витрин, мебели, зеркал.



T8 LB-211



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Кэф. пульсации	Артикул матовый
10W	88LED	800Lm	4000K	<5%	25230

Светодиодная линейная двухцокольная лампа LB-211 имеет поворотные цоколи для удобства использования. Лампа является аналогом люминесцентных ламп и обладает низким выделением тепла и длительным сроком службы. Стандартные размеры позволяют использовать лампу LB-211 в светильниках типа АРМ-СТРОНГ.





ESB120 GLOBE



Угол рассеивания:	Световой поток	Мощность	Цветовая температура	Артикул
270°	880Lm	20W	4000K	04953

Светодиодная лампа ESB120 является заменой галогенной лампы типа PAR20 и традиционных ламп рефлекторного типа типа R-63. Применяется для общего и локального освещения.

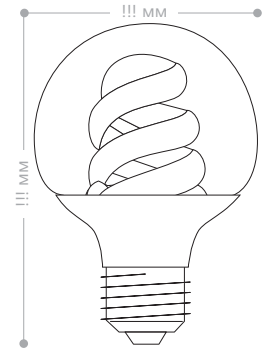


ESB28 6U T2



Мощность	Световой поток	Сила тока	Цветовая температура	Артикул
32W	2060Lm	215mA	2700K	04701

Энергосберегающая лампа ESB28 состоит из 6 U-образных люминесцентных трубок. Лампа является аналогом ламп накаливания и поставляется в различных цветовых температурах. Лампа предназначена для освещения больших или темных помещений, в том числе без естественных источников света, и подходит для использования в жилых, общественных и административных зданиях.

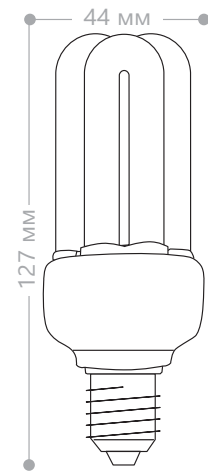


ESB71 4U T3



Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
20W	1200Lm	2700K	04506

Энергосберегающая лампа ESB71 состоит из 4 U-образных люминесцентных трубок диаметром 9мм. Лампа является аналогом ламп накаливания и поставляется в различных цветовых температурах. Лампа предназначена для основного освещения жилых или общественных помещений, а также уличного освещения в закрытых светильниках.

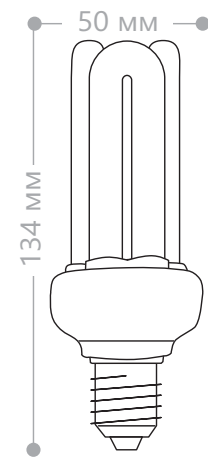



ELS64 T5 spiral



Мощность	Аналог лампы накаливания	Цоколь	Высота H, мм	Диаметр F, мм	Световой поток	Артикул 4000K	Артикул 6400K
45W	225W	E27	143	82	3100Lm	04934	04110
55W	275W		150		3900Lm	04935	04111
65W	325W		211		4750Lm	04936	04112
85W	425W	E27	278	105	6400Lm	04931	04113
		E40	245			106	-
105W	525W	E27	278	105	8100Lm	-	04114
		E40				-	04932
125W	625W	E27	288	105	9850Lm	-	04115
		E40				-	04933

Энергосберегающая лампа ELS64 относится к классу профессиональных ламп и предназначена для использования в промышленных светильниках для освещения производственных или торговых площадей. Применение данной модели ламп поможет повысить энергетическую эффективность компании, что особенно актуально на фоне программы по энергосбережению. Лампа обладает системой подавления электромагнитных помех (EMC).

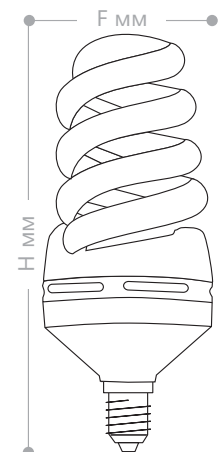

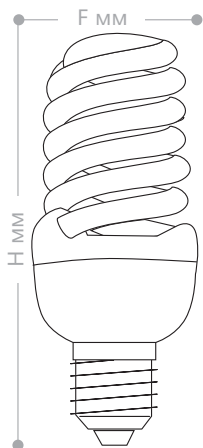


Мощность	Аналог лампы накаливания	Цоколь	Высота H, мм	Диаметр F, мм	Световой поток	Артикул 2700K	Артикул 4000K	Артикул 6400K
9W	45W	E14	89	31	405Lm	04650	04651	04652
		E27				04653	04654	04655
11W	55W	E14	98	33	540Lm	04937	04938	04939
		E27				04940	04941	04942
13W	65W	E14	92	33	665Lm	04692	04693	04694
		E27				04695	04696	04697
15W	75W	E14	100	45	800Lm	04698	04699	04700
		E27				04742	04743	04744
20W	100W	E27	105		1200Lm	04745	04746	04747
25W	125W		118	50	1530Lm	04040	04041	04042

Энергосберегающая лампа ELT19 предназначена для использования как в жилых, так и в офисных помещениях.



T2 spiral **ELT19**

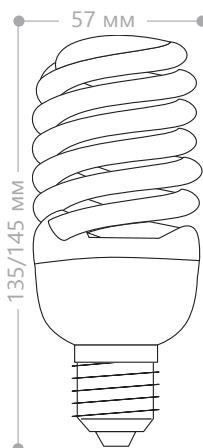


Мощность	Аналог лампы накаливания	Световой поток	Артикул 2700K	Артикул 4000K	Артикул 6400K
30W	150W	1900Lm	04037	04038	04039
35W	175W	2300Lm	04034	04035	04036

Энергосберегающая лампа ELS35 состоит из спиральной люминесцентной трубки диаметром 9мм. Сверхмощная, предназначенная для использования в больших светильниках, лампа является аналогом ламп накаливания и поставляется в различных цветовых температурах. Лампа предназначена для основного освещения жилых или общественных помещений



T3 spiral **ESF35(W/M)**

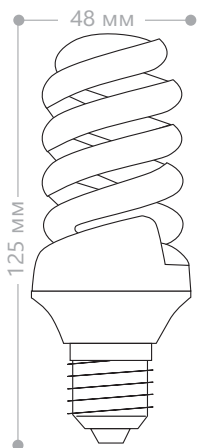


Мощность	Цвет трубки	Артикул
20W	жёлтый	04120
	красный	04119
	зелёный	04118
	синий	04117
	чёрный	04116

Энергосберегающая лампа ELSM51B служит для декоративных целей и поможет расставить цветовые акценты в интерьере.



T3 spiral **ELSM51B**

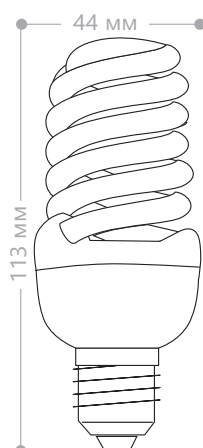

Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
20W	1200Lm	2700K	04064
		4000K	04065
		6400K	04066

Энергосберегающая лампа ELT29 состоит из спиральной люминесцентной трубки диаметром 7мм. Компактная и яркая, лампа является аналогом ламп накаливания и поставляется в различных цветовых температурах. Лампа предназначена для основного освещения жилых или общественных помещений.



T2 spiral **ELT29**




ELC73 T2 spiral



Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
11W	E14	540Lm	2700K	04043
			4000K	04044
			6400K	04045
	E27		2700K	04046
			4000K	04047
			6400K	04047

Энергосберегающая лампа ELC73 состоит из спиральной люминесцентной трубки диаметром 7мм. Спираль лампы скрыта за декоративной матовой колбой типа «свеча», что дает возможность использовать эти лампы в открытых плафонах. Компактная и яркая, лампа ELC73 по размерам полностью совпадает с лампой накаливания типа «свеча». Лампа является заменой ламп накаливания и различных цветовых температурах. Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений.

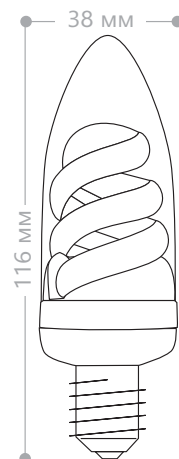


ELC76 T2 spiral



Мощность	Цоколь	Световой поток	Артикул	Артикул	Артикул
			2700K	4000K	6400K
11W	E14	540Lm	04049	04050	04057
	E27		04058	04059	-

Энергосберегающая лампа ELC76 состоит из спиральной люминесцентной трубки диаметром 7мм. Спираль лампы скрыта за декоративной матовой. Сверхкомпактная и яркая, лампа ELC76 по размерам полностью совпадает с лампой накаливания типа «свеча на ветру». Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений.

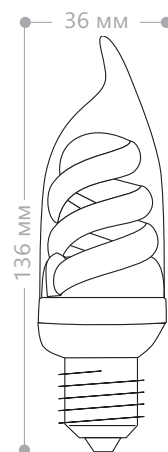


ELC80 T2 spiral



Мощность	Цоколь	Световой поток	Артикул	Артикул	Артикул
			2700K	4000K	6400K
13W	E14	665Lm	-	04675	04676
	E27		04677	04678	-

Энергосберегающая лампа ELC80 состоит из спиральной люминесцентной трубки диаметром 7мм. Спираль лампы скрыта за декоративной плоской колбой, что придает лампе более эстетический вид и дает возможность использовать эту лампу в открытых плафонах. Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений.

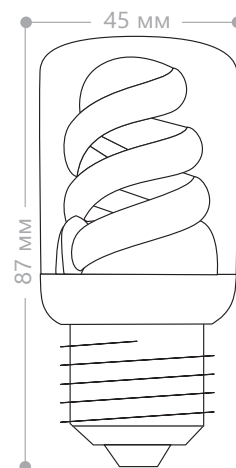


ELC82 T2 spiral




Мощность	Цоколь	Световой поток	Артикул	Артикул	Артикул
			2700K	4000K	6400K
11W	E14	540Lm	04686	04687	04688
	E27	540Lm	04689	04690	04691

Энергосберегающая лампа ELC82 состоит из спиральной люминесцентной трубки диаметром 7мм. Спираль лампы скрыта за классической матовой колбой типа «шар», что придает лампе более эстетический вид и дает возможность использовать эту лампу в открытых плафонах. Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений.

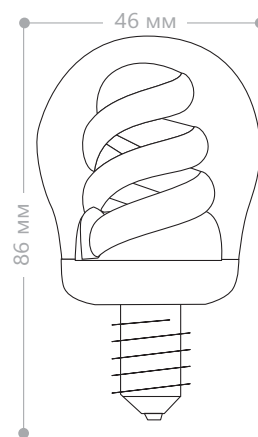

T2 R39 **ELS39**

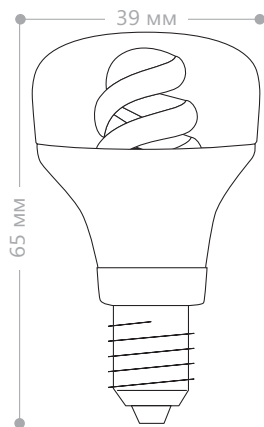


Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
7W	290Lm	2700K	04088
		6400K	04090

Энергосберегающая лампа ELS39 состоит из спиральной люминесцентной трубки диаметром 7 мм и является аналогом зеркальной лампы накаливания типа R39. Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений.



T2 R50 **ELR60**

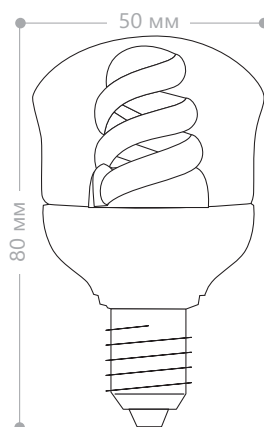


Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
11W	540Lm	2700K	04027
		4000K	04026
		6400K	04025

Энергосберегающая лампа ELS60 состоит из спиральной люминесцентной трубки диаметром 7 мм и является аналогом зеркальной лампы накаливания типа R50. Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений.



T3 R63 **ELR61**

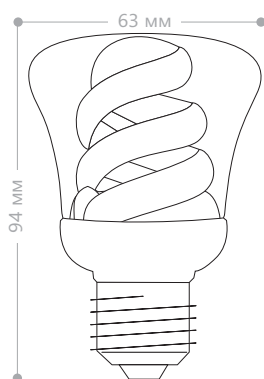


Мощность	Аналог лампы накаливания	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
15W	75W	800Lm	2700K	04030
			4000K	04029
			6400K	04028

Энергосберегающая лампа ELS61 состоит из спиральной люминесцентной трубки диаметром 9 мм и является аналогом зеркальной лампы накаливания типа R63. Лампа предназначена для основного освещения жилых или общественных помещений.



T2 R80 **ELS80**

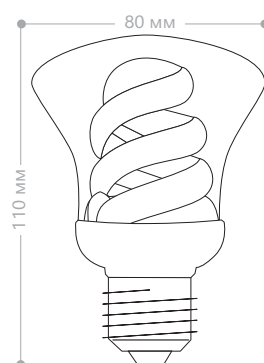

Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
20W	1200Lm	4000K	04092
		6400K	04093

Энергосберегающая лампа ELS80 состоит из спиральной люминесцентной трубки и является аналогом зеркальной лампы накаливания типа R80. Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений.




ESB926 MR16 T2



Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
11W	540Lm	4000K	04774

Энергосберегающая лампа ESB926 состоит из спиральной люминесцентной трубки диаметром 7мм. Лампа предназначена для замены галогенных ламп типа MR16 в светильниках. Невысокая теплоотдача позволяет использовать лампу в натяжных потолках.

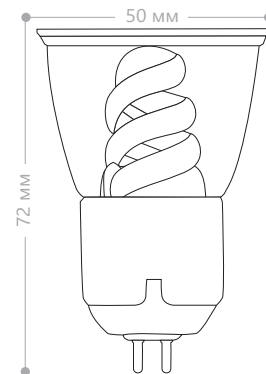


ESB920 MR16 T2



Мощность	Аналог лампы накаливания	Световой поток	Цвет свечения	Артикул
9W	45W	–	красный	04095
11W	55W	540Lm	2700K	04073
			4000K	04074

Энергосберегающая лампа ESB920 состоит из спиральной люминесцентной трубки диаметром 7мм. Лампа является альтернативой классическим цветным галогенным лампам MR16. Невысокая теплоотдача позволяет использовать лампу в натяжных потолках.

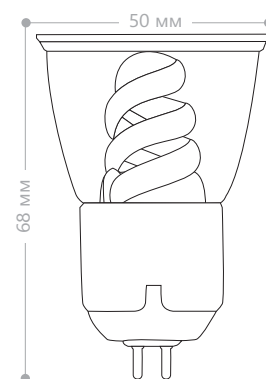


ELC78 T2 свеча



Мощность	Цоколь	Световой поток	Артикул
11W	E14	540Lm	2700K
	E27		04963

Энергосберегающая лампа ELC78 с декоративной колбой, имитирующей восковую свечу, украсит светильники и подчеркнет самобытность интерьерных решений. Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений и подходит для использования внутри помещений в открытых плафонах или на улице в закрытых плафонах.

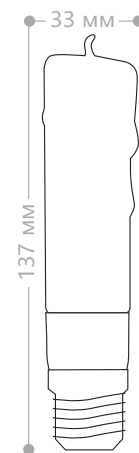


ERS9 J78 T2



Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
9W	405Lm	4000K	04949
		6400K	04024


Энергосберегающая лампа ERS9 состоит из спиральной люминесцентной трубки диаметром 7мм. Лампа является заменой линейной двухцокольной галогенной лампы типа J78 R7s для малых прожекторов.

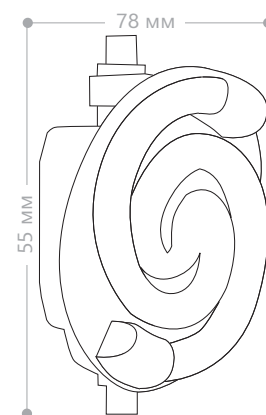

T4 EST6

Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
18W	800Lm	6400K	03131


Энергосберегающая лампа EST6 состоит из U-образных люминесцентных трубок диаметром 12мм и является прямой заменой двухцокольной галогенной лампы. Лампа применяется для прожекторов, предназначена для освещения жилых или общественных помещений.

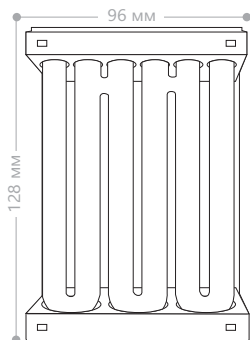

4U T2 ESB53

Мощность	Световой поток	Цветовая температура		Артикул
		2700K	04950	
		4000K	04951	
13W	665Lm	6400K	04952	


Энергосберегающая лампа ESB53 состоит из 3U-образных люминесцентных трубок диаметром 7мм. Предназначена для использования в светильниках для освещения жилых или общественных помещений. Лампа значительно экономит электроэнергию и может быть использована в натяжных потолках.

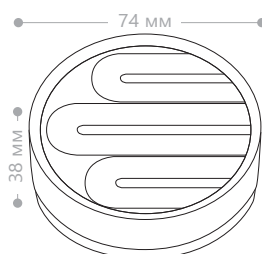

4U T2 ESB70

Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
20W	740Lm	4000K	04955


Энергосберегающая лампа ESB70 состоит из 4U-образных люминесцентных трубок диаметром 7мм. Лампа является прямой заменой лампам типа GX70, обладает высокой светоотдачей и предназначена для использования в светильниках. Лампа значительно экономит электроэнергию и может быть использована в натяжных потолках. Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений.

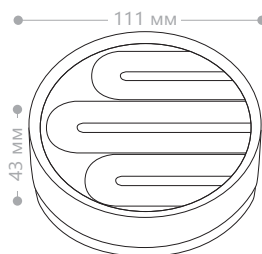

T9 FLU2

Мощность	Аналог лампы накаливания	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
22W	110W	400Lm	6400K	04303
32W	160W	450Lm		04304

Кольцевая энергосберегающая лампа FLU2 состоит из люминесцентной трубки диаметром 30мм и предназначена для использования в светильниках с патроном G10Q. Лампа обладает высокой светоотдачей и длительным сроком службы. Технология трехполосного люминофора, применяемая в данной модели, дополнительно увеличивает ресурс лампы. Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений.

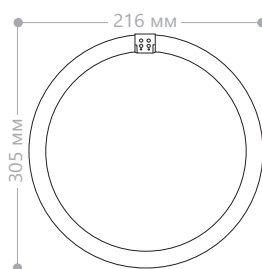


EST10



Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
21W	1000Lm	4000K	04961

Энергосберегающая лампа EST10 состоит из люминесцентной трубки и обладает высокой светоотдачей и энергоэффективностью, что позволяет снизить затраты на электроэнергию. Технология трехполосного люминофора, применяемая в данной модели, дополнительно увеличивает ресурс лампы. Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений.

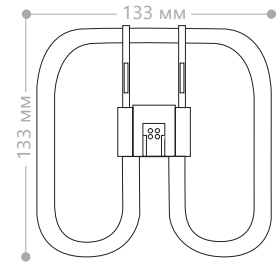


EST1 T4 1U 2P



Мощность	Аналог лампы накаливания	Световой поток	Артикул 2700K	Артикул 4000K	Артикул 6400K
9W	45W	580Lm	04277	04578	04278
11W	55W	880Lm	04279	04577	04280

Одноцокольная люминесцентная лампа EST1 предназначена для небольших светильников локального освещения с ограничением мощности до 55W. Лампа отличается высокой светоотдачей, низким выделением тепла и длительным сроком службы. Высококачественный пластик корпуса устойчив к ультрафиолетовому воздействию и не темнеет со временем, сохраняя эстетический вид лампы. Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений.

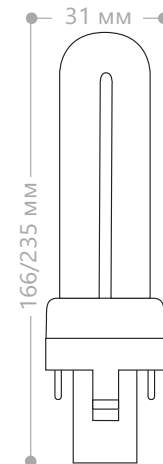


EST3 T4 2U 2P



Мощность	Аналог лампы накаливания	Цветовая температура	Световой поток	Артикул
13W	65W	6400K	840Lm	04281
18W	90W		1120Lm	04282
26W	130W		1680Lm	04283

Одноцокольная люминесцентная лампа EST3 состоит из двух U-образных люминесцентных трубок диаметром 12 мм и предназначена для небольших светильников локального освещения. Лампа отличается высокой светоотдачей, низким выделением тепла и длительным сроком службы. Высококачественный пластик корпуса устойчив к ультрафиолетовому воздействию и не темнеет со временем, сохраняя эстетический вид лампы. Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений.

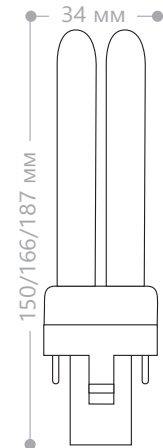

EST11 1U T6



Мощность	Аналог лампы накаливания	Цветовая температура	Световой поток	Артикул
27W	135W	4000K	1650Lm	04966

Одноцокольная люминесцентная лампа EST11 предназначена для небольших светильников локального освещения. Лампа отличается высокой светоотдачей, низким выделением тепла и длительным сроком службы. Высококачественный пластик корпуса устойчив к ультрафиолетовому воздействию и не темнеет со временем, сохраняя эстетический вид лампы. Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений.



EST9 1U T4



Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Артикул
11W	4000K	770Lm	25426

Одноцокольная люминесцентная лампа EST9 состоит из U-образной люминесцентной трубки диаметром T4 и предназначена для небольших светильников локального освещения. Лампа отличается высокой светоотдачей, низким выделением тепла и длительным сроком службы. Высококачественный пластик корпуса устойчив к ультрафиолетовому воздействию и не темнеет со временем, сохраняя эстетический вид лампы. Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений.



T8 FLU1



Мощность	Цветовая температура	Высота H, мм	Световой поток	Кол-во штук упаковке	Артикул
10W	6400K	345	250Lm	200	03001
15W		451	510Lm	100	03002
30W		909	1640Lm	25	03003

Классическая люминесцентная двухцокольная лампа с диаметром трубки 26 мм. Предназначена для использования в офисных и бытовых светильниках. Отличается высокой светоотдачей и низким выделением тепла.



T4 EST13



Мощность	Высота H, мм	Световой поток	Кол-во штук упаковке	Артикул 6400K	Артикул pink
8W	340	500Lm	10/400	03015	-
12W	370	750Lm		03020	-
16W	470	950Lm	10/300	03025	-
20W	569	1200Lm		03030	-
24W	655	1500Lm	10/200	03063	-
30W	770	1800Lm		03035	03039

Линейная люминесцентная двухцокольная лампа с диаметром трубки 12мм. Предназначена для использования в офисных и бытовых светильниках. Отличается высокой светоотдачей и низким выделением тепла.



T5 EST14



Мощность	Высота H, мм	Световой поток	Кол-во штук упаковке	Артикул 6400K	Артикул blue	Артикул green	Артикул pink
6W	226	-	10/500	-	-	-	03043
		210Lm		03040	-	03042	-
8W	305	310Lm	10/200	03044	03045	-	-
13W	531	650Lm		03048	-	-	-
21W	863	1660Lm	10/50	03052	-	-	-
28W	1163	2350Lm		03056	-	-	-

Линейная люминесцентная двухцокольная лампа с диаметром трубки 16мм. Применяется в светильниках для подвесных потолков типа "АРМСТРОНГ" и бытовых люминесцентных светильниках. Отличается высокой светоотдачей и низким выделением тепла.



FLU10 T5/T8



Тип	Мощность	Цоколь	Высота Н, мм	Диаметр трубки D, мм	Длина волны, нм	Кол-во штук упаковке	Артикул
T5	6W	G5	226	16	365	10/500	03714
	8W		302				03715
	13W		531				03712
T8	18W	G13	604	26		5/25	03703
	36W		1213				03705

Линейная ультрафиолетовая двухцокольная лампа в черной колбе. Подходит для использования как в жилых, так и в общественных помещениях.




HID1



Мощность	Световой поток	Артикул прозрач.
70W	5600Lm	05024

Металлогалогенная одноцокольная лампа высокого давления, в которой светящимся телом является плазма дугового электрического разряда высокого давления. HID1 является универсальной лампой и может работать в любом положении, хотя при работе не в вертикальном положении продолжительность срока службы и интенсивность излучаемого света могут снижаться. Применяется только в закрытых светильниках для утилитарного освещения площадей и улиц.

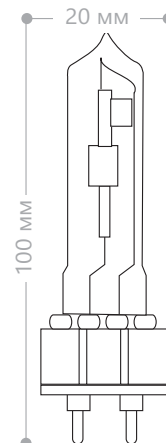


HID2



Мощность	Высота Н, мм	Световой поток	Цвет свечения	Артикул прозрач.
150W	135	11250Lm	4000K	05003
		8000Lm	розовый	05005
		9000Lm	фиолетовый	05006
70W	118	5600Lm	4000K	05001

Металлогалогенная двухцокольная лампа высокого давления. Может использоваться в любом положении без снижения рабочих характеристик и срока службы. Предназначена для архитектурной цветной подсветки и освещения площадей в закрытых светильниках.

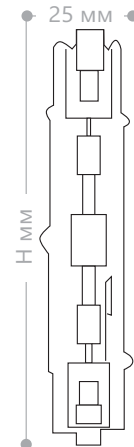


HID4




Мощность	Световой поток	Цвет свечения	Артикул прозрач.
250W	20500Lm	4000K	05017
400W	36000Lm		05018

Трубчатая (Т) металлогалогенная лампа высокого давления, рассчитана на работу при любой ориентации в пространстве. Предназначена для общего утилитарного освещения площадей, улиц и магистралей, а также для подсветки крупных архитектурных объектов.

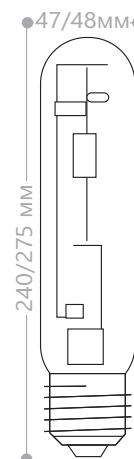

JCD HB12

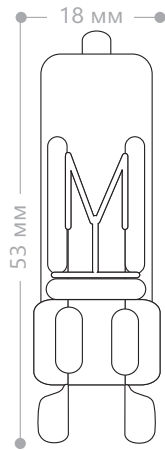


Мощность	Световой поток	Артикул
35W	240Lm	02778

Галогенная капсульная лампа HB-12 имеет компактные размеры, экономична и надежна. Лампа предназначена для использования в бытовых светильниках и люстрах с патроном G9 с применением понижающего трансформатора. Подходит для использования в натяжных потолках.



MR11 HB3

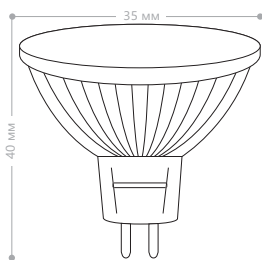


Мощность	Световой поток	Артикул прозрач.
35W	600Cd	02202

Галогенная лампа типа MR11. Предназначена для использования с понижающими трансформаторами. Обладает высокой светоотдачей. Подходит для натяжных потолков.



MR11 HB7

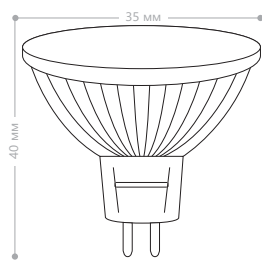


Мощность	Световой поток	Артикул 2700K
20W	300Cd	02204
35W	600Cd	02205

Галогенная лампа типа MR11. Предназначена для прямого подключения в электрическую сеть, не требует понижающих трансформаторов. Обладает высокой светоотдачей. Подходит для натяжных потолков.



MR16 HB4

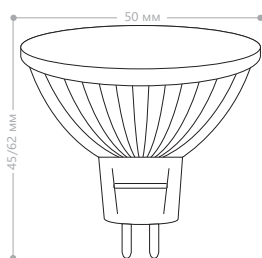

Мощность	Световой поток	Артикул прозрач.
20W	300Cd	02251
35W	600Cd	02252
50W	900Cd	02253
75W	1200Cd	02254

Галогенная лампа типа MR16 с цоколем G5.3. Предназначена для использования с понижающими трансформаторами в светильниках с ограничением мощности до 75W. Обладает высокой светоотдачей. В натяжных потолках допускается использование ламп мощностью до 35W. Кроме классической формы, поставляется в форме шестигранника, а также в различных цветах. Цветные фильтры помогут расставить световые акценты и украсят интерьер.




HB8 JCDR



Мощность	Световой поток	Артикул прозрач.	Артикул супер белая
20W	300Cd	02151	-
35W	600Cd	02152	02165
50W	900Cd	02153	02166
75W	1200Cd	02154	-

Галогенная лампа типа MR16 с цоколем G5.3. Предназначена для прямого подключения к электрической цепи, не нуждается в понижающих трансформаторах. Обладает высокой светоотдачей. Предназначена для использования в светильниках с ограничением мощности до 75W. В натяжных потолках допускается использование ламп мощностью до 35W.

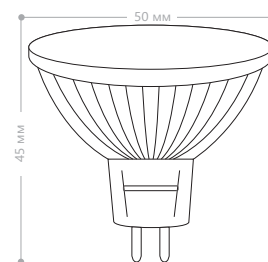


HB10 MRG



Мощность	Световой поток	Артикул прозрач.
35W	450Cd	02307
50W	600Cd	02308

Галогенная лампа с отражателем типа MR16 с цоколем GU10. Применяется в люстрах и бытовых светильниках с ограничением мощности 50W. Подходит для использования в жилых и в общественных помещениях. В натяжных потолках допускается использование ламп мощностью до 35W.

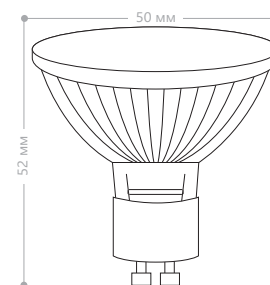


HB2 JC



Мощность	Цоколь	Световой поток	Артикул прозрач.	Артикул супер белая	Артикул супер яркая
5W	G4	30Lm	02051	-	-
10W		80Lm	02052	-	-
20W		220Lm	02054	02062	02067
35W		480Lm	02056	02063	-
50W	G5.3	760Lm	02057	-	-

Галогенная капсульная лампа для использования в бытовых светильниках и люстрах. При подключении необходим понижающий трансформатор. В натяжных потолках допускается использование ламп мощностью до 35W.

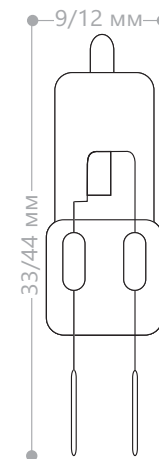


HB6 JCD




Мощность	Цоколь	Высота H, мм	Световой поток	Артикул прозрач.	Артикул супер белая	Артикул супер яркая
20W	G4	39	200Lm	02112	-	-
35W		39	400Lm	02113	-	-
20W	G5.3	45	180Lm	02101	-	-
35W		45	310Lm	02102	02108	-
50W		45	600Lm	02103	02109	02111
200W	G6.35	62	2800Lm	02106	-	-

Галогенная капсульная лампа для использования в бытовых светильниках и люстрах. Не нуждается в понижающих трансформаторах и подключается напрямую в электрическую цепь. В натяжных потолках допускается использование ламп мощностью до 35W.

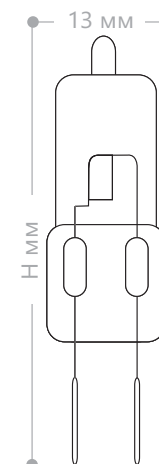

JCD9

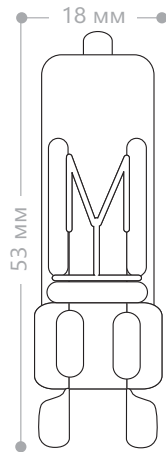


Мощность	Световой поток	Артикул прозрач.	Артикул супер белая	Артикул супер яркая
20W	100Lm	02314	-	-
35W	240Lm	02315	-	-
40W	400Lm	02776	02774	02775
60W	800Lm	02777	-	-

Галогенная капсульная лампа для использования в бытовых светильниках и люстрах с патроном G9. Не нуждается в понижающих трансформаторах и подключается напрямую в электрическую цепь. В натяжных потолках допускается использование ламп мощностью до 35W.



HB1




Мощность	Высота H, мм	Диаметр F, мм	Световой поток	Артикул
60W	78	8	600Lm	02001
100W			1000Lm	02002
150W			1600Lm	02003
300W	118	10	4500Lm	02010
500W			9000Lm	02011
1000W	189		10000Lm	02012

Линейная двухцокольная лампа HB1 предназначена для использования в осветительных установках высокой интенсивности, главным образом в прожекторах для освещения экспозиций, витрин, спортивных и торговых залов, уличной подсветке зданий, вывесок и щитов.



INC12

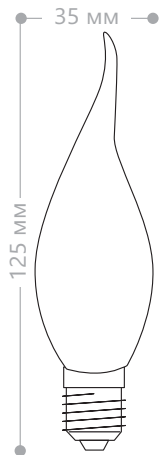


Мощность	Рассеиватель	Артикул
40W	прозрачный	01061
60W	матовый	01063

Классическая лампа накаливания типа "свеча на ветру". Применяется в бытовых светильниках и люстрах и придает им эстетичный вид. Матовая колба мягко рассеивает свет вольфрамовой спирали.




R39 INC14

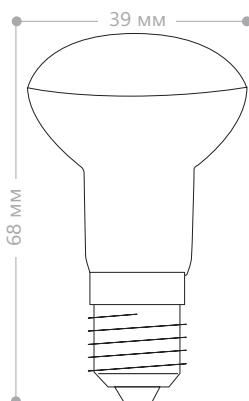


Мощность	Артикул прозрач.
40W	01101
60W	01106

Зеркальная лампа накаливания. Применяется в светильниках направленного света, точечных светильниках, а также для общего и акцентного освещения.



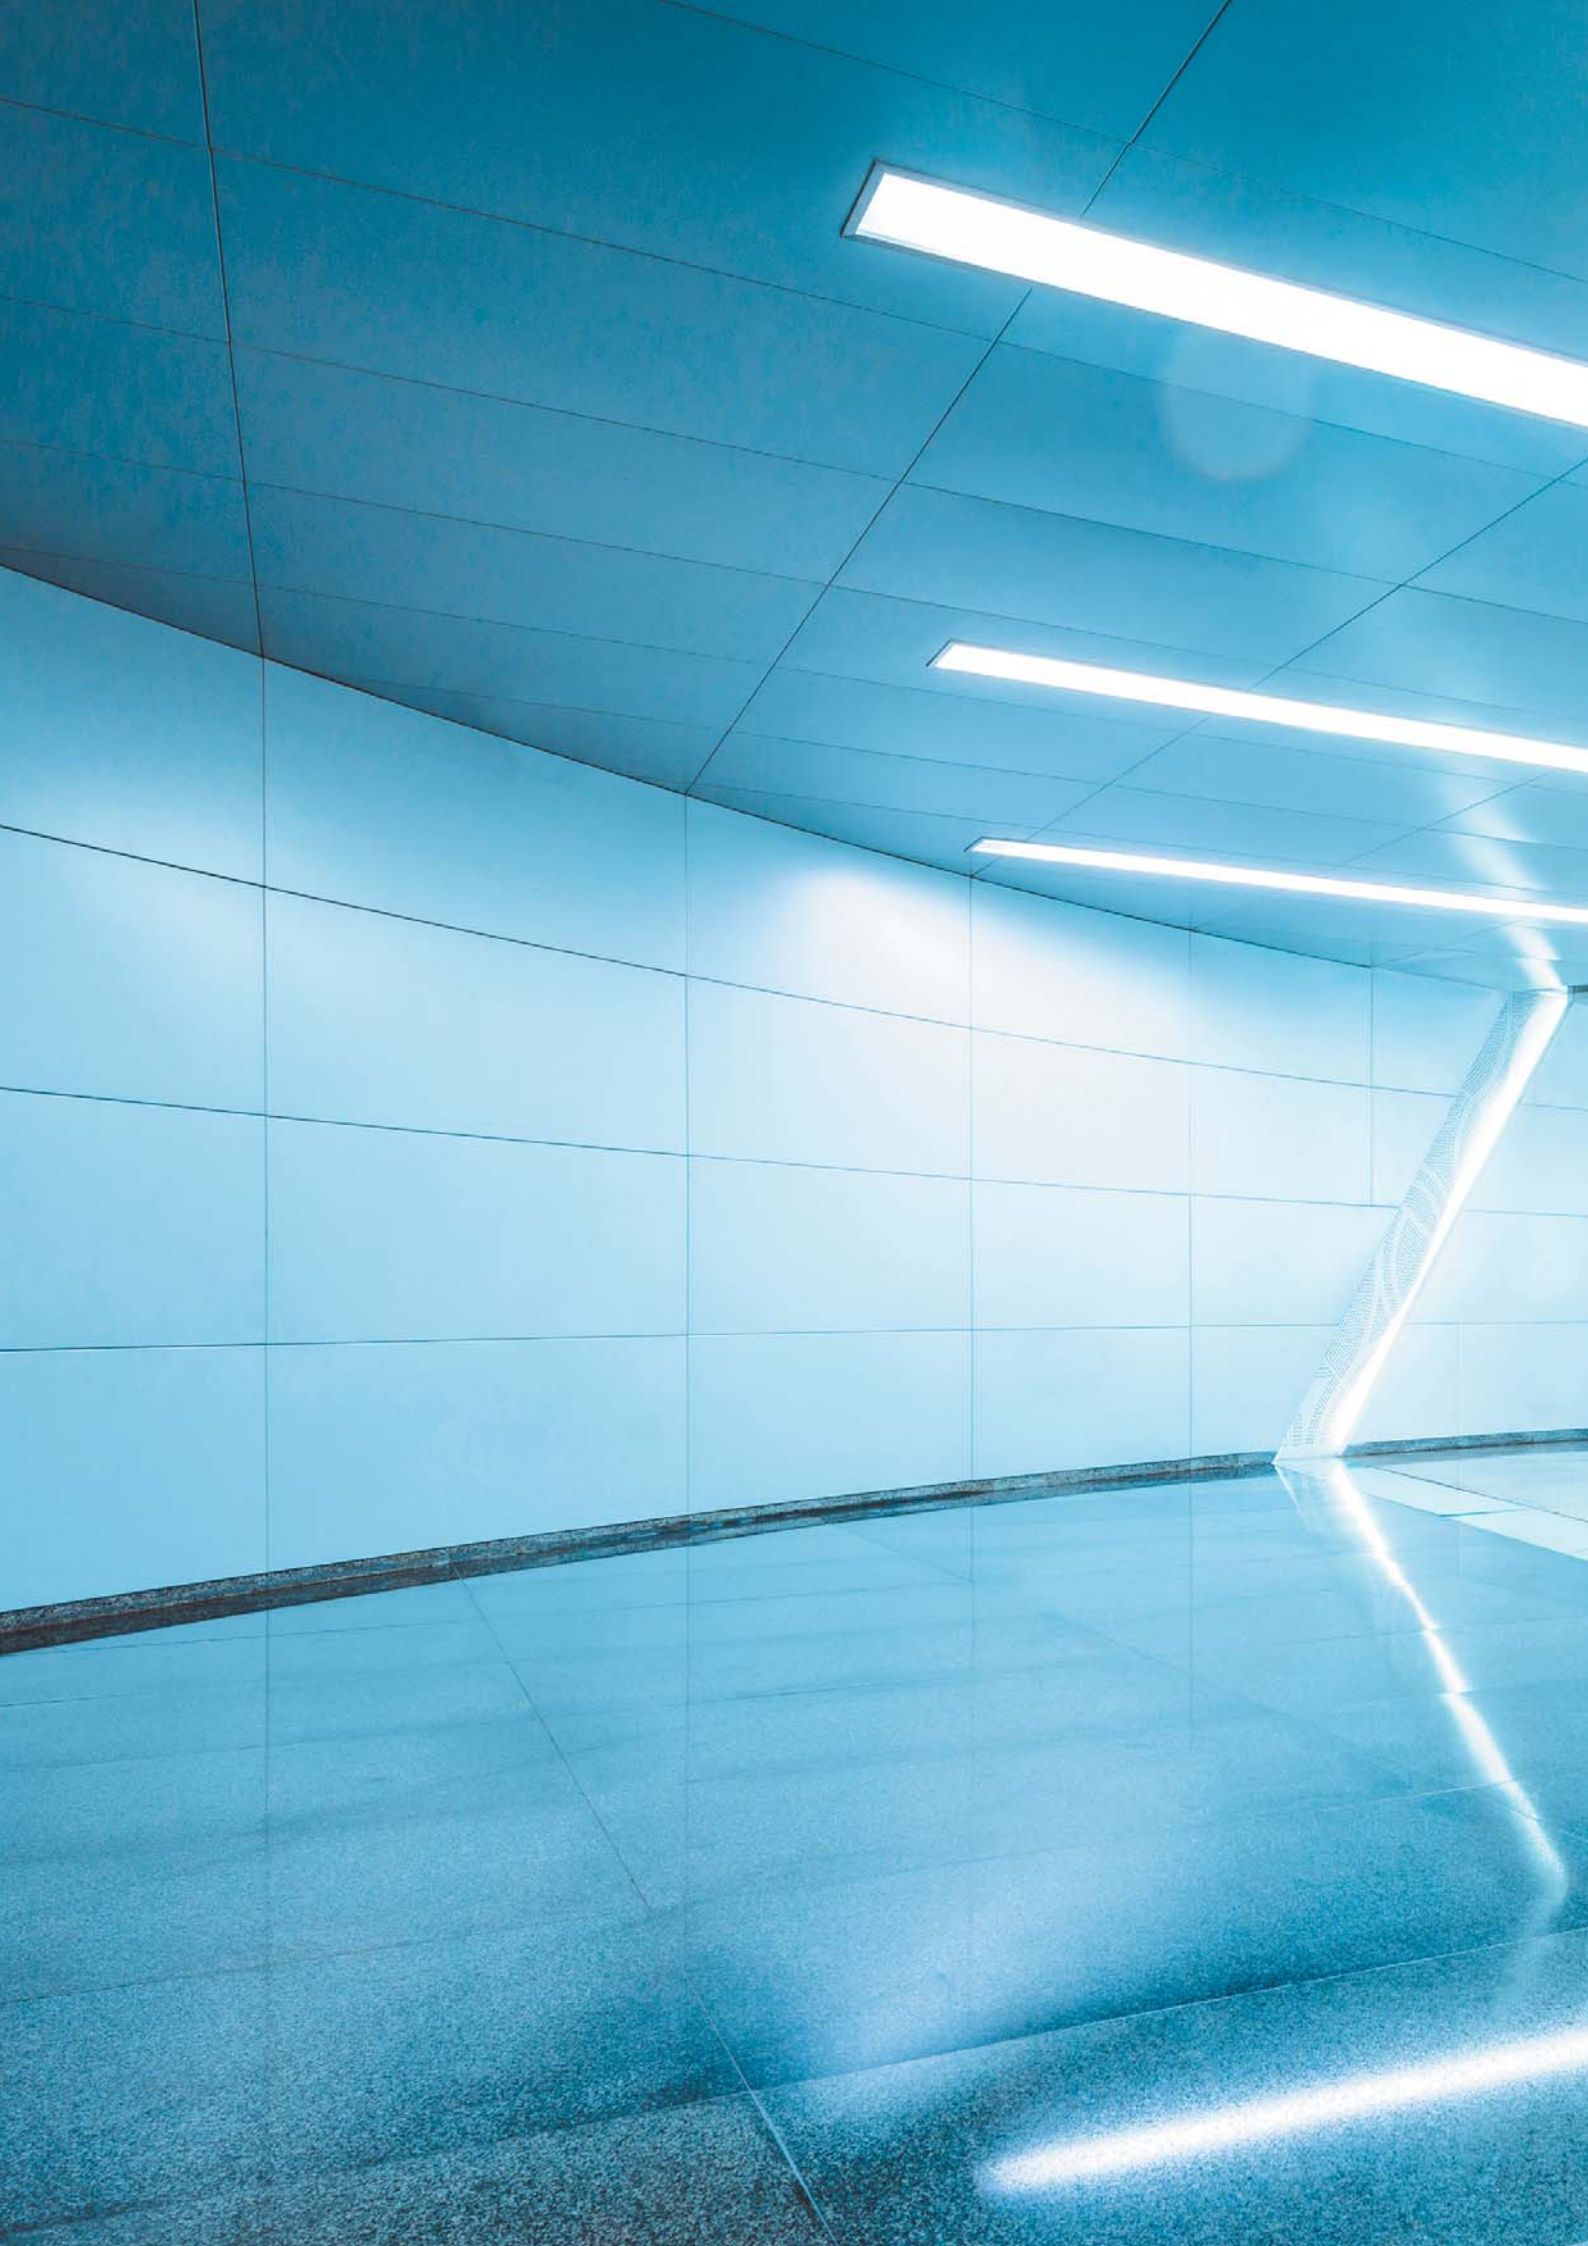

СВЕТИЛЬНИКИ

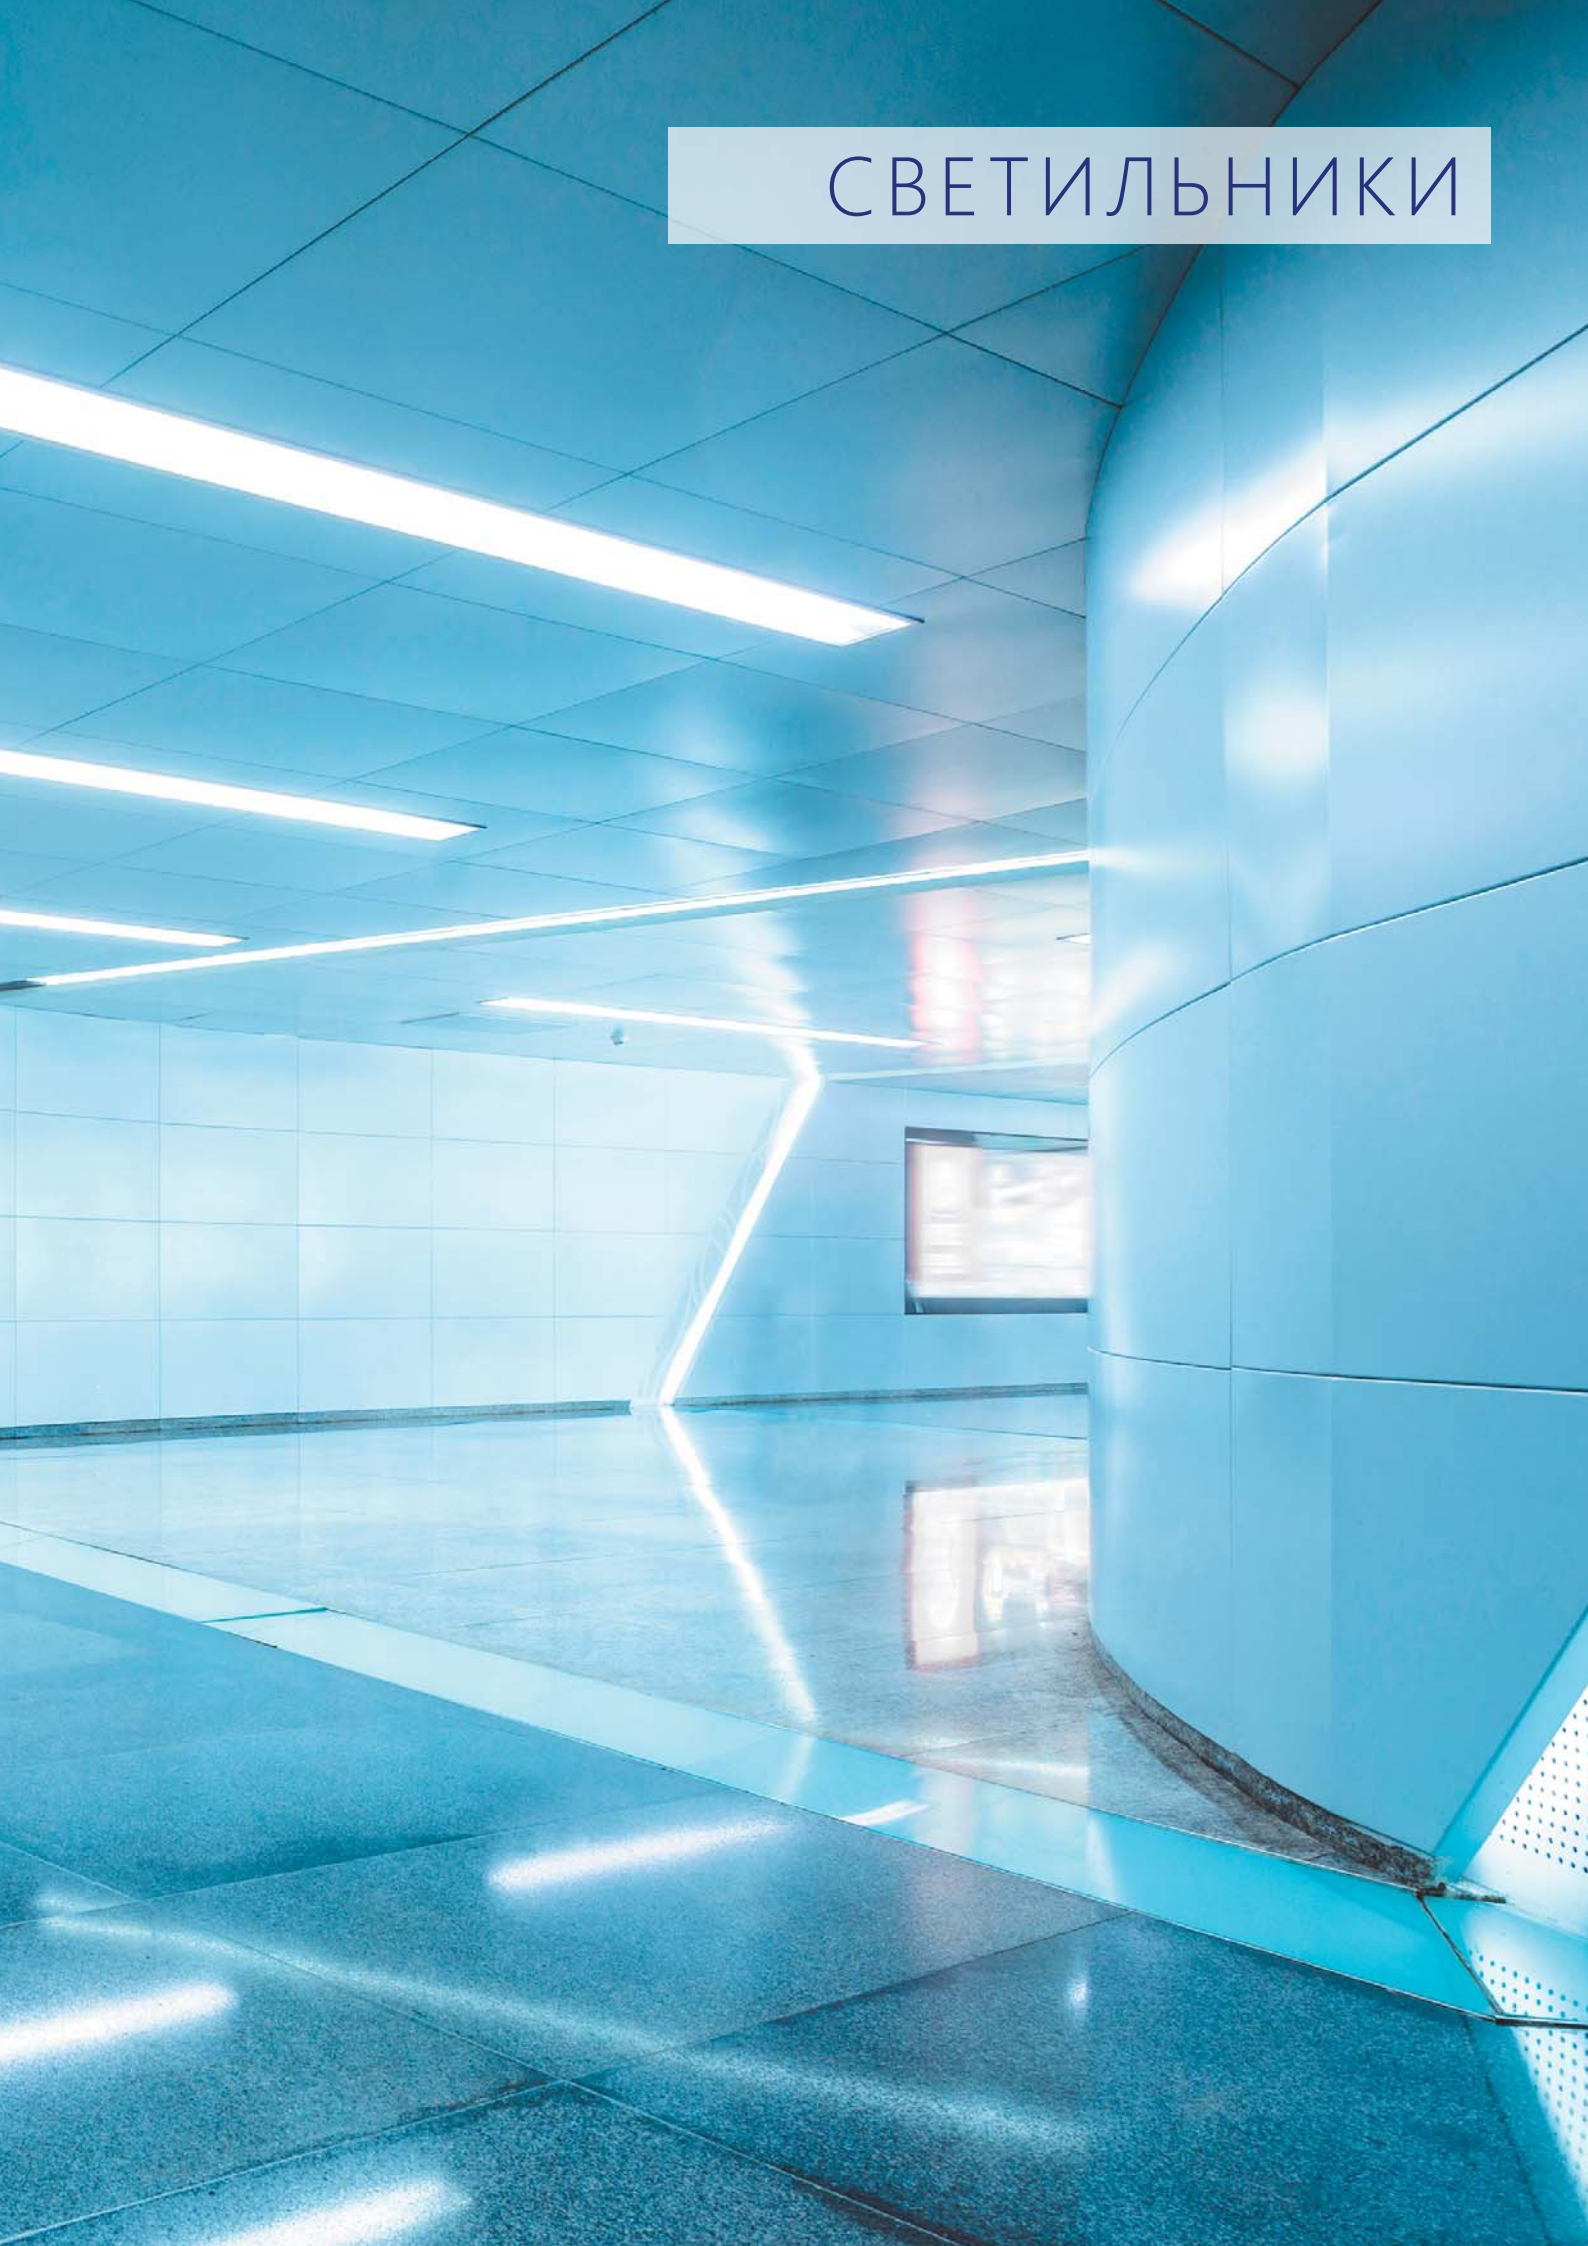

Аккумуляторные светодиодные светильники быстро заряжаются и долго работают без подзарядки. Стильный компактный дизайн, удобные крепления и подставки позволяют использовать их как в путешествиях, так и в помещениях в местах, недоступных для электричества либо где подача электроэнергии не постоянна. Большинство светильников имеют защиту аккумулятора от сильной разрядки и избыточного заряда.

Светильники разработаны для постоянного применения. В случае продолжительного неиспользования светильника, необходимо производить подзарядку батареи не реже одного раза в три месяца. Производить подзарядку аккумуляторной батареи следует после каждого использования.



Преимущества новых Li-Ion батарей*:

наибольшая плотность энергии из всех разновидностей аккумуляторов

большинство моделей имеют защиту от перезаряда и пере разряда

напряжение питания на элементе – 3,6-3,7V, что в 3 раза выше, чем у NiMH и NiCd аккумуляторов и почти в 2 раза выше, чем для свинцово-кислотных аккумуляторов; быстрый процесс заряда батарей – до 90% емкости за 30-40 минут

батареи ёмкостью более 2000-2200mAh имеют дополнительную защиту от перегрева (контроллер заряда аккумулятора)

высокий показатель ресурса - свыше 1000 циклов разряда/заряда (в лабораторных условиях); производитель фактически заявляет о 600 циклах до потери 80% емкости

низкий показатель саморазряда - до 3-5% в месяц; может храниться на складе без подзарядки 1 год

нет эффекта «плохой памяти» батарей, то есть, батарея не снижает свои качества при частых циклах неполной зарядки и неполной разрядки, поэтому их можно и, более того, нужно заряжать, не дожидаясь разрядки до нуля

легкий вес (на 40% легче по сравнению со свинцово-кислыми)

может быть подключен в сеть постоянно




рабочие температуры -20 °C до +60 °C

* Возможна продажа остатков товара со старой батареей.


AL2113

Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Длина коннекторов	Длина кабеля драйвера	Материал рассеивателя	Цвет корпуса	Цветовая температура	Артикул
36W	160LED	2880Lm	20 см (каждый)	18 см	акриловый полимер, матовый	серый	4000K	27680
							6400K	27943


Современные светодиодные светильники AL2113 предназначены для освещения административно-офисных помещений, образовательных, медицинских и общественных учреждений, торговых залов, холлов и коридоров. Стандартный размер светильников позволяет встраивать их в потолочные блоки Armstrong. Тонкие и изящные, светильники легко устанавливаются при помощи специальных разъемов и не требуют дополнительного оборудования. В результате замены светильников с люминесцентными лампами на светодиодные светильники радикально снижается объем потребляемой энергии. Кроме того, светильники не требуют дополнительных эксплуатационных затрат – замены ламп в процессе службы. Светодиодные светильники AL2113 экологичны, безопасны и позволяют получить высокое качество свечения.

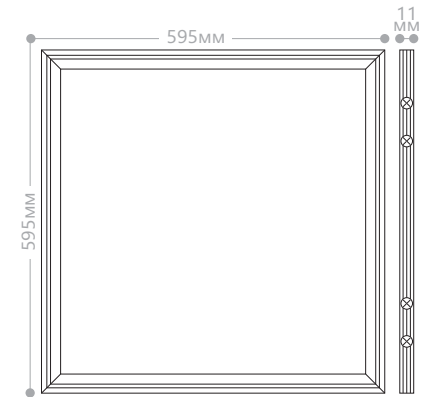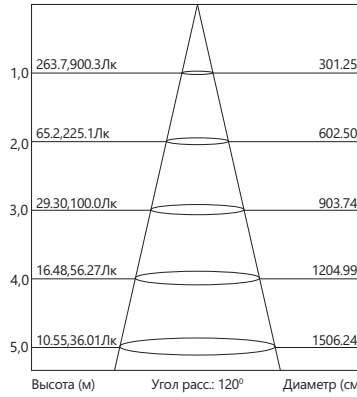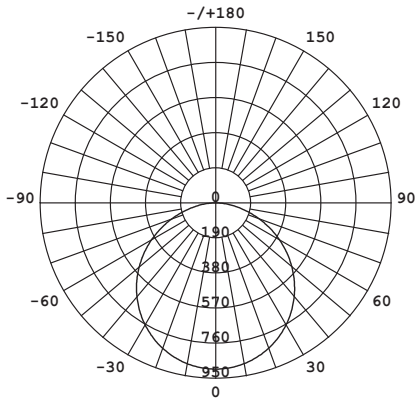


МОНТАЖ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ AL2113 В ПОТОЛОК ТИПА «ARMSTRONG»




1 Извлечь ячейку потолка для монтажа панели AL2113.



2 Подключить драйвер к питающему напряжению и светодиодную панель к драйверу.







3 Установить светодиодную панель в отведенное место.



4 Вид установленной панели в потолке.

Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Длина коннекторов	Длина кабеля драйвера	Материал рассеивателя	Цвет корпуса	Цветовая температура	Артикул
36W	100LED	2800Lm	20 см (каждый)	18 см	акриловый полимер, матовый	белый	4000K	21078





Современные светодиодные светильники AL2115 предназначены для освещения административно-офисных помещений, образовательных, медицинских и общественных учреждений, торговых залов, холлов и коридоров. Стандартный размер светильников позволяет встраивать их в потолочные блоки Armstrong. Тонкие и изящные, светильники легко устанавливаются при помощи специальных разъемов и не требуют дополнительного оборудования. В результате замены светильников с люминесцентными лампами на светодиодные светильники радикально снижается объем потребляемой энергии. Кроме того, светильники не требуют дополнительных эксплуатационных затрат – замены ламп в процессе службы. Светодиодные светильники AL2115 экологичны, безопасны и позволяют получить высокое качество свечения.

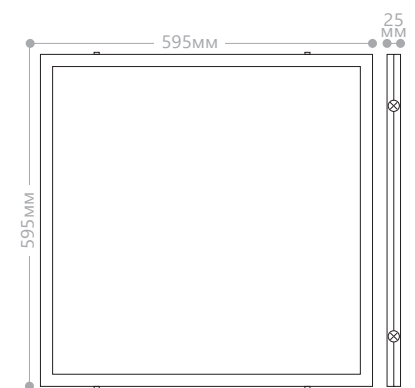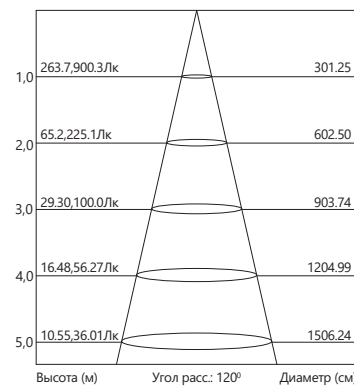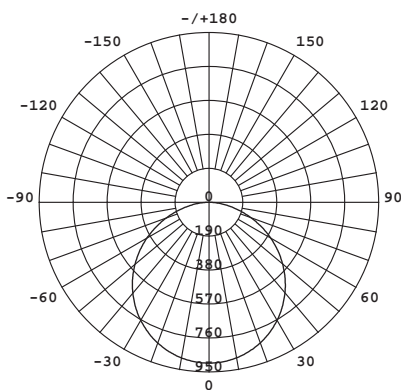

AL500 встраиваемый, неповоротный



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Диаметр L, мм	Встр. диаметр Ф, мм	Кол-во штук упаковке	Цвет корпуса	Цветовая температура	Артикул	
3W	15 LED	240Lm	90	70	100		4000K	белый	27927
								золото	27929
								хром	27928
6W	30LED	480Lm	120	103	40		4000K	белый	28500
								золото	28501
								хром	28502
								белый	27996
								золото	27997
9W	45LED	720Lm	145	125	30		6400K	белый	27998
								золото	27999
12W	60LED	960Lm	170	150	20		4000K	белый	28503
								белый	27999
								белый	28504
16W	80LED	1280Lm	195	170	20		4000K	белый	28498
								белый	28505
20W	92LED	1600Lm	240	220	20		6400K	белый	28499
		1620Lm						белый	27800
		белый						27915	

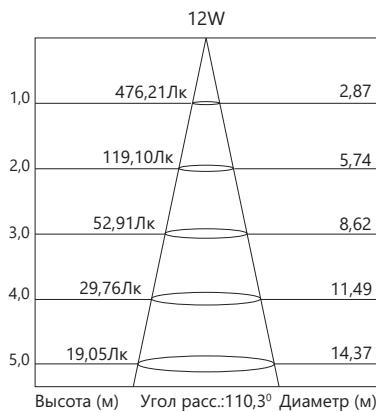
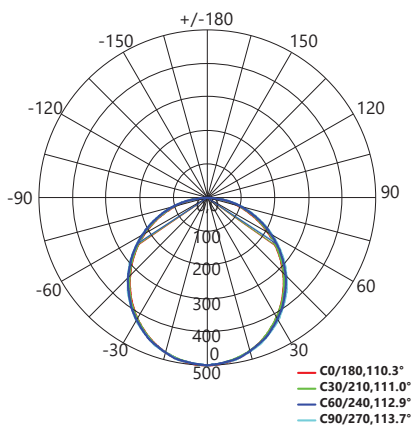


AL501 встраиваемый, неповоротный





Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Кол-во штук упаковке	Цветовая температура	Артикул
28W	100LED	2240Lm	20	4000K	27803
			10	6400K	27916

Светодиодный светильник AL501 в ультратонком корпусе – прекрасное решение для офисных, торговых, медицинских и других общественных помещений. Светильник обладает прекрасной энергоэффективностью. Стильный дизайн, яркий ровный световой поток и прекрасная цветопередача являются решающими факторами в выборе этого светильника. Светильники помогут значительно сократить эксплуатационные затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.

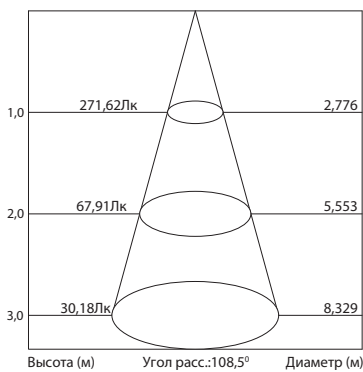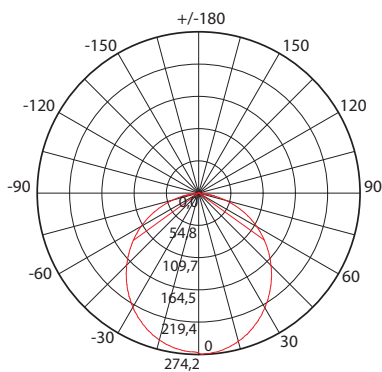

Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Размер L, мм	Встр. размер, мм	Кол-во штук упаковки:	Цвет корпуса	Цветовая температура	Артикул
6W	30LED	480Lm	120x120	100x100	40	белый	4000K	28512
						золото		28513
						хром		28514
		белый				6400K	28506	
		золото					28507	
		хром					28508	
9W	45LED	720Lm	145x145	125x125	30	белый	4000K	28515
12W	60LED	740Lm					6400K	28509
		960Lm	4000K	28516				
16W	80LED	1010Lm	170x170	150x150	20		6400K	28510
		1280Lm					4000K	28517
20W	92LED	1330Lm	195x195	170x170	20		6400K	28511
		1600Lm	240x240	220x220			4000K	27846

встраиваемый, неповоротный AL502

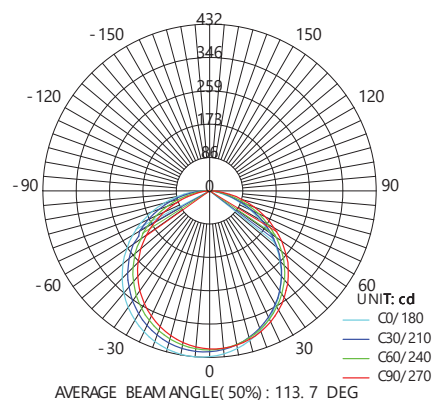
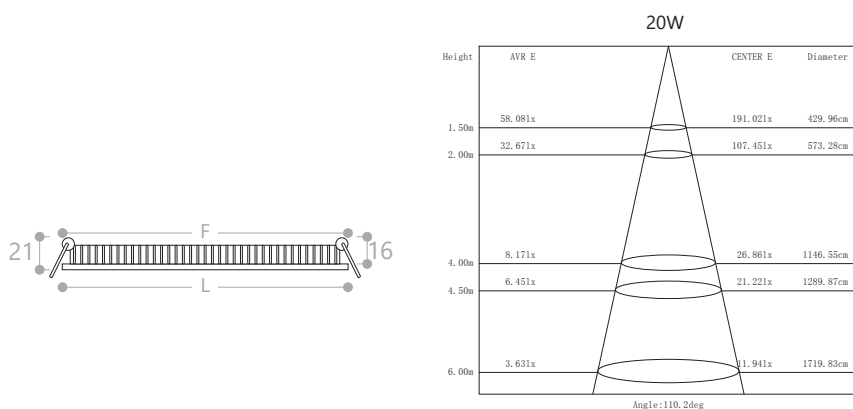


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
28W	120LED	2240Lm	4000K	27847

Супертонкие светодиодные встраиваемые панели AL502 и AL503 отличаются лаконичным дизайном и высоким качеством исполнения деталей. Светильники позволяют получить очень качественное освещение пространства ярким белым светом за счет высокого светового потока и могут использоваться как основное освещение. Рассеиватель из акрилового полимера - повышает прочность и легкость светильников и дает мягкий рассеянный свет. Светильники помогут значительно сократить эксплуатационные затраты - не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.



встраиваемый, неповоротный AL503


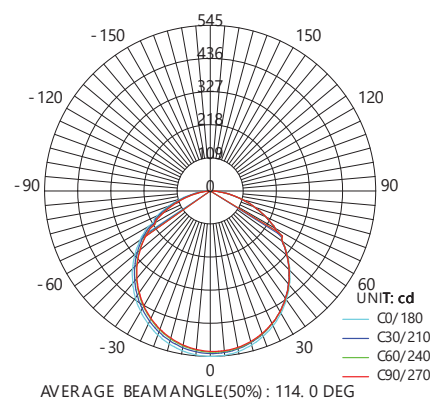
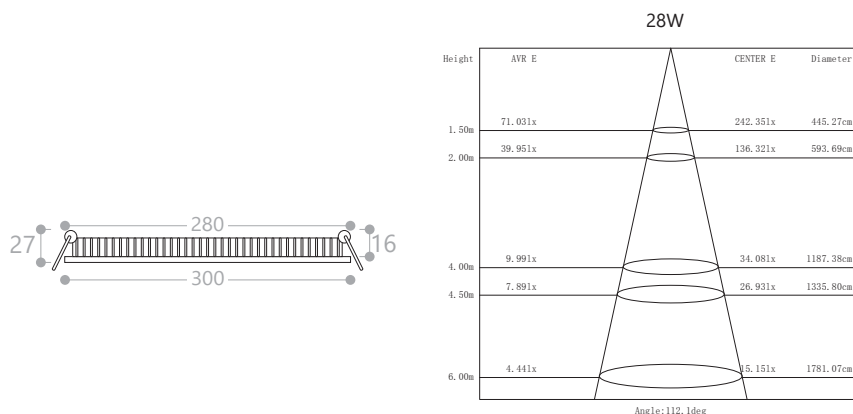


AL2110 встраиваемый, неповоротный



Мощность:	Кол-во светодиодов	Световой поток	Диаметр L, мм	Встр.размер F, мм	Кол-во штук упаковки:	Цветовая температура	Артикул
6W	12LED	480Lm	100	75	80	4000K	27850
12W	24LED	960Lm	160	120	30	6400K	27851
20W	40LED	1600Lm	200	165	20	4000K	27909
						6400K	27789
						6400K	27910
30W	64LED	2400Lm	300	260	12	4000K	27852
						6400K	27911

Расширение линейки светодиодных светильников AL2110, компактная модель небольшой мощности и размера. Могут применяться как в торговых и офисных помещениях, так и в освещении квартир и частных домов. Стильный дизайн, яркий ровный световой поток и прекрасная цветопередача являются решающими факторами в выборе этих светильников. Поверхность светильника изготовлена из стекла и матового пластика и идеально впишется в современный дизайн помещений. Светильники помогут значительно сократить эксплуатационные затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания. Цвет свечения: белый.

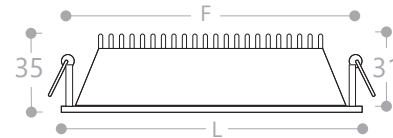
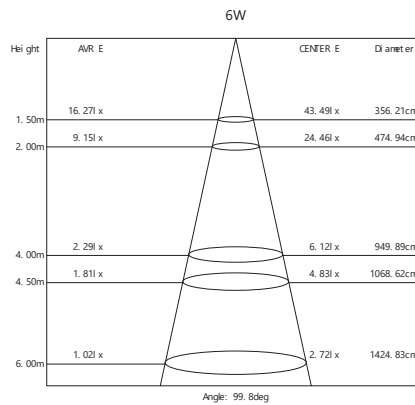
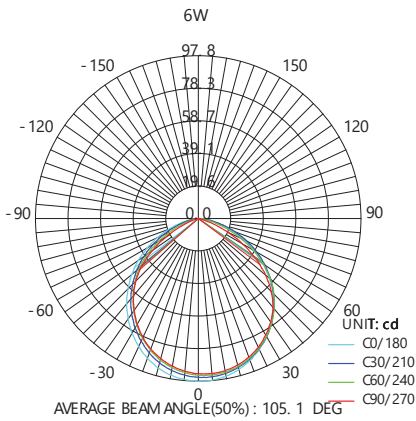


AL2111 встраиваемый, неповоротный



Мощность:	Кол-во светодиодов	Световой поток	Размер L, мм	Встр.размер F, мм	Кол-во штук упаковки:	Цветовая температура	Артикул
6W	12LED	480Lm	100x100	75x75	80	4000K	27853
12W	24LED	960Lm	160x160	120x120	30	6400K	27854
20W	40LED	1600Lm	200x200	165x165	20	4000K	27912
						6400K	27790
						6400K	27913
30W	64LED	2400Lm	300x300	260x260	12	4000K	27855
						6400K	27914

Расширение линейки светодиодных светильников AL2111, компактные модели небольшой и средней мощности и размеров. Могут применяться как в торговых и офисных помещениях, так и в освещении квартир и частных домов. Стильный дизайн, яркий ровный световой поток и прекрасная цветопередача являются решающими факторами в выборе этих светильников. Поверхность светильника изготовлена из стекла и матового пластика и идеально впишется в современный дизайн помещений. Светильники помогут значительно сократить эксплуатационные затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания. Цвет свечения: белый.

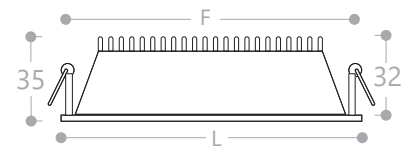
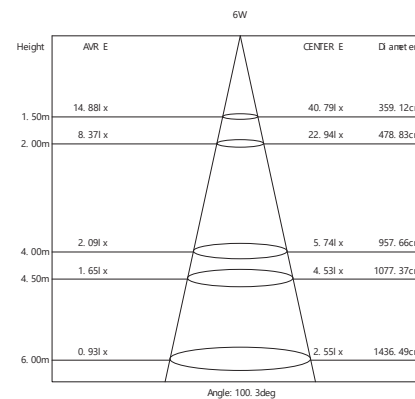
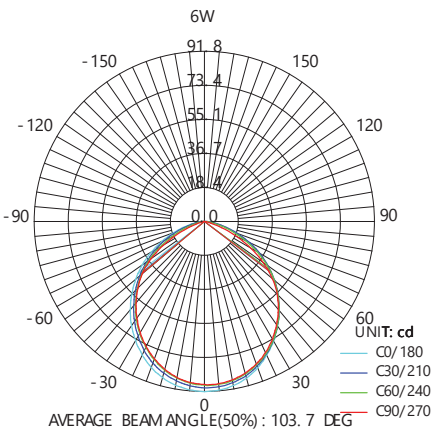


Мощность	Кол-во и тип светодиодов	Световой поток	Кол-во штук упаковки	Цветовая температура	Артикул
8W	16LED SMD573 и 24pcs SMD3528 red	640Lm	60	4000K и красный	27856
16W	32LED SMD573 и 48pcs SMD3528 red	1280Lm	20		27857

Светодиодный встраиваемый светильник AL2550 с декоративной подсветкой красного цвета может использоваться для основного освещения помещения и стилистического оформления интерьера залов, баров и ресторанов, а также любых помещений с оригинальным дизайном. Поверхность светильника изготовлена из качественного матового пластика и идеально впишется в современный дизайн площадок. Светильники помогут значительно сократить эксплуатационные затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания. Работает в трех режимах: красный, красный и красный+белый. Подходят драйверы: 8Вт – LB149, 16W- LB150.



AL2550

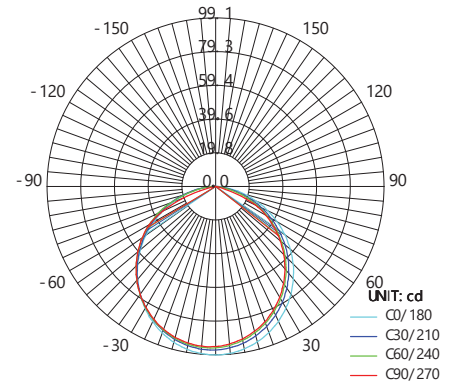
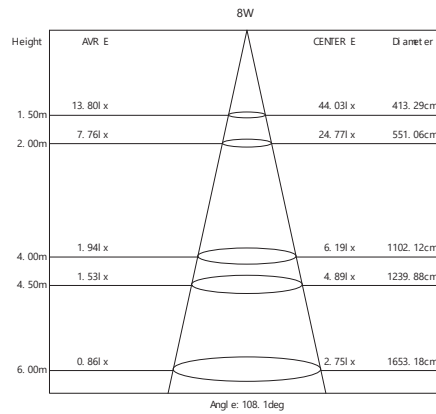
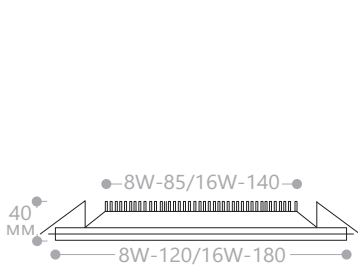


Мощность	Кол-во и тип светодиодов	Световой поток	Кол-во штук упаковки	Цветовая температура	Артикул
8W	16LED SMD573 и 24pcs SMD3528 red	640Lm	60	4000K и красный	27858
16W	32LED SMD573 и 48pcs SMD3528 red	1280Lm	20		27859

Светодиодный встраиваемый светильник AL2551 с декоративной подсветкой красного цвета может использоваться для основного освещения помещения и стилистического оформления интерьера залов, баров и ресторанов, а также любых помещений с оригинальным дизайном. Поверхность светильника изготовлена из качественного матового пластика и идеально впишется в современный дизайн площадок. Светильники помогут значительно сократить эксплуатационные затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания. Работает в трех режимах: красный, красный и красный+белый. Подходят драйверы: 8Вт – LB151, 16W- LB152.



AL2551

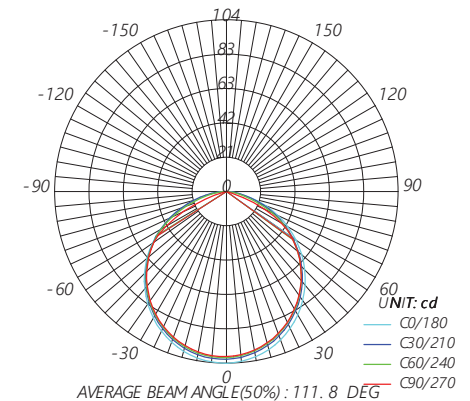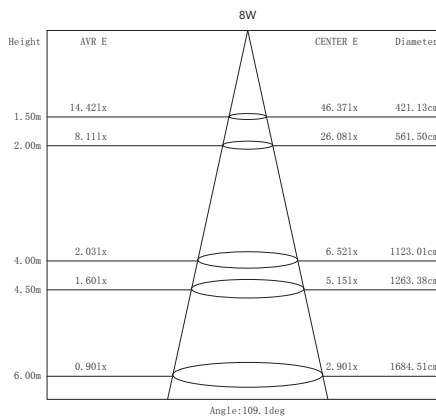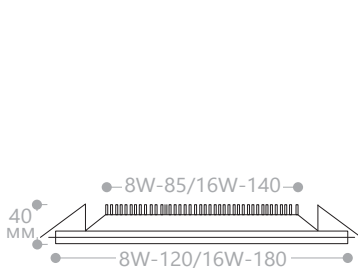


AL2660




Мощность	Кол-во и тип светодиодов	Световой поток	Кол-во штук упаковке	Цветовая температура	Артикул
8W	16LED SMD573 и 24pcs SMD3528 blue	640Lm	60	4000K и синий	27860
16W	32LED SMD573 и 48pcs SMD3528 blue	1280Lm	20		27861

Светодиодный встраиваемый светильник AL2660 с декоративной подсветкой синего цвета может использоваться для основного освещения помещения и стилистического оформления интерьера залов, баров и ресторанов, а также любых помещений с оригинальным дизайном. Поверхность светильника изготовлена из качественного матового пластика и идеально впишется в современный дизайн площадок. Светильники помогут значительно сократить эксплуатационные затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания. Подходят драйверы: 8Вт – LB153, 16Вт – LB154.

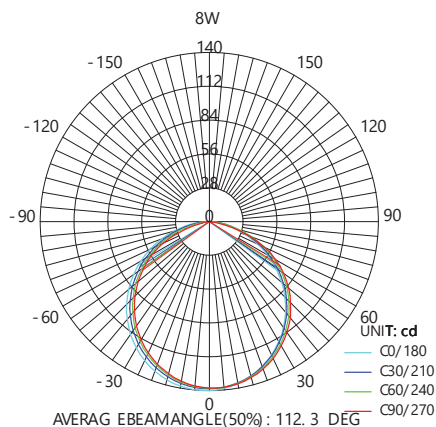

Height	AVR. E	CENTER E	Diameter
1.50m	18.711 x	62.171 x	438.38cm
2.00m	10.521 x	34.971 x	584.51cm
4.00m	2.631 x	8.741 x	1169.02cm
4.50m	2.081 x	6.911 x	1315.15cm
6.00m	1.171 x	3.891 x	1753.53cm

Angle: 111.2deg




AL2661




Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Кол-во штук упаковке	Цветовая температура	Артикул
8W	16LED SMD573 и 24pcs SMD3528 blue	640Lm	60	4000K и синий	27862
16W	32LED SMD573 и 48pcs SMD3528 blue	1280Lm	20		27863

Светодиодный встраиваемый светильник AL2661 с декоративной подсветкой синего цвета может использоваться для основного освещения помещения и стилистического оформления интерьера залов, баров и ресторанов, а также любых помещений с оригинальным дизайном. Поверхность светильника изготовлена из качественного матового пластика и идеально впишется в современный дизайн площадок. Светильники помогут значительно сократить эксплуатационные затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания. Подходят драйверы: 8Вт – LB153; 16Вт – LB156.

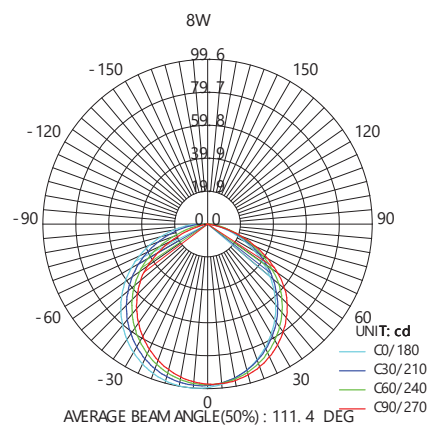

Height	AVR. E	CENTER E	Diameter
1.50m	13.711 x	43.961 x	425.20cm
2.00m	7.711 x	24.731 x	566.93cm
4.00m	1.931 x	6.181 x	1133.86cm
4.50m	1.521 x	4.881 x	1275.59cm
6.00m	0.861 x	2.751 x	1700.79cm




Angle: 109.6deg



AL525

Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Цвет корпуса	Цветовая температура	Кол-во штук упаковке	Артикул
32LED	350Lm	6W	черный	4000K	60	28530
48LED	560Lm	9W	белый			28533
			голубой			28532
			желтый			28534
			зеленый	28536		




Светодиодный встраиваемый светильник AL525 – это доступные светодиодные технологии для дома и офиса. Панели прекрасно подойдут как для детских комнат, так и для интерьеров домов и офисов в стиле хай-тек/минимализм.

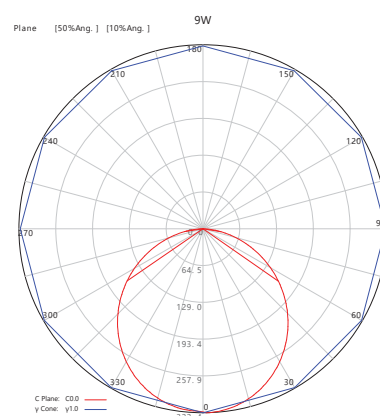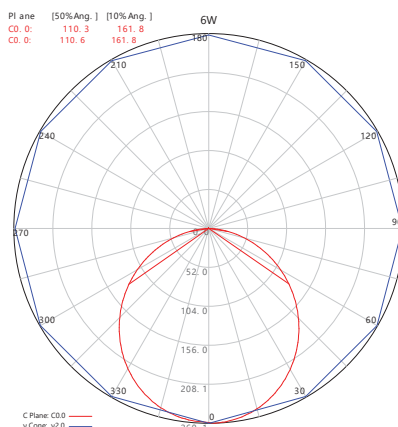

AL527

Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Диаметр L, мм	Встр.размер F, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук упаковке	Цветовая температура	Артикул
10LED	400Lm	5W	95	80	белый	50	4000K	28537
					черный			28543
14LED	560Lm	7W	110	95	белый	30		28538
					черный			28544
18LED	720Lm	9W	120	105	белый	20	5000K	28539
24LED	960Lm	12W	150	135				28540
30LED	1200Lm	15W	170	140			28541	
36LED	1440Lm	18W	188	150				28542

Светодиодный светильник AL527 – это экономичный встраиваемый светильник для современных интерьеров, подойдет как для оформления квартир и частных домов, так и для различных общественных помещений – офисов, гостиниц, кафе и ресторанов и т.д.

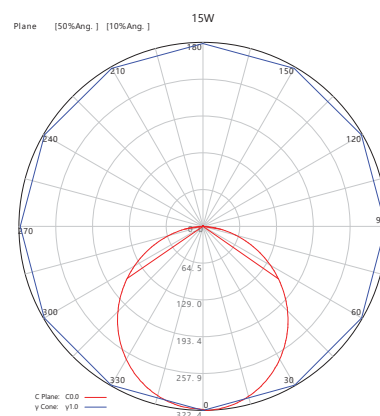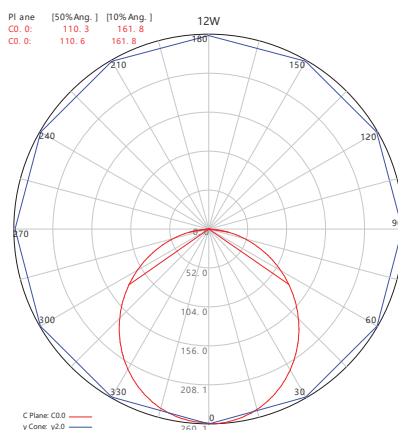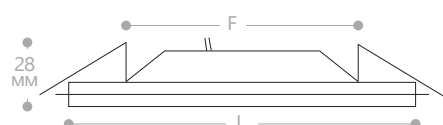

AL777



Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Кол-во штук упаковке	Цвет	Цветовая температура	Артикул
10LED	525Lm	7W	50	белый	4000K	28680
				черный		28681
				серебро		28682
24LED	960Lm	12W	30	белый	4000K	28683
				черный		28684
				серебро		28685

Светодиодный светильник AL777 – это экономичный встраиваемый светильник для ЖКХ. Устанавливается на лестничные проёмы и подсобные помещения.



AL700



Световой поток	Мощность	Кол-во штук упаковке	Цветовая температура	Артикул
225Lm	3W	100	3000K	28664
375Lm	5W			28665
800Lm	10W	50		28666

Встраиваемый светодиодный светильник AL700 прекрасно подойдет для освещения помещений общественного пользования и коммерческой недвижимости. Светильник позволяет получить очень качественное освещение пространства ярким белым светом за счет высокого светового потока и может использоваться в качестве основного освещения. В качестве рассеивателя используется акриловый полимер, что повышает прочность и легкость светильника и дает мягкий рассеянный свет. Светильники просты в установке и эксплуатации, являются экономичным решением и помогут значительно сократить затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания. Драйверы подходящие к данным светильникам: LB0777 для 7W, LB1777 для 12W.



AL800 встраиваемый



Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Диаметр и высота, мм	Встраиваемый размер, мм	Кол-во штук упаковке	Цвет	Цветовая температура	Артикул
30LED	450Lm	6W	103x30	80	50	белый	3000K	28667
						хром		28668
45LED	720Lm	9W	128x30	105	40	белый	3000K	28669
						хром		28670

Светильник AL800 прекрасно подойдет для освещения помещений общественного пользования, нужд ЖКХ и коммерческой недвижимости. Светильник позволяет получить качественное освещение пространства ярким белым светом за счет высокого светового потока и может использоваться в качестве основного освещения. В качестве рассеивателя используется акриловый полимер, что повышает прочность и легкость светильника и дает мягкий рассеянный свет. Светильники просты в установке и эксплуатации и помогут значительно сократить затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.




AL7929 встраиваемый




Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет корпуса	Артикул
10W	800Lm	4000K	белый	28658
			хром	28657

Светильник со светодиодами.

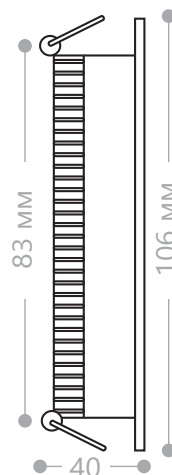


JD10

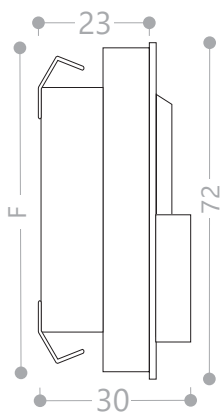


Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Размер L, мм	Цвет корпуса	Цветовая температура	Артикул
4LED	40Lm	1W	72x72x30	серебро	6400K	18775

Светильник настенной, встраиваемый, неповоротный. Цвет свечения: белый.


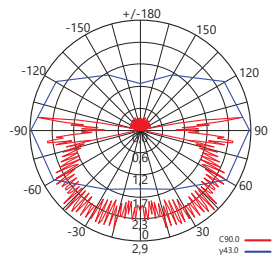


LN201A

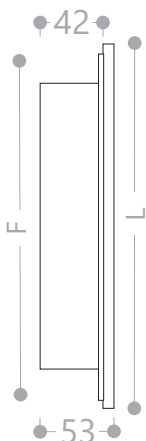


Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Размер L, мм	Цвет корпуса	Цветовая температура	Артикул
12LED	40Lm	1W	140x45x53	серебро	6400K	12000

Светильник неповоротный, для встраивания в стены, потолки, пол, лестницы. Цвет свечения: дневной.

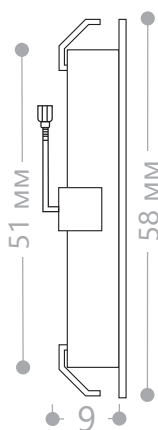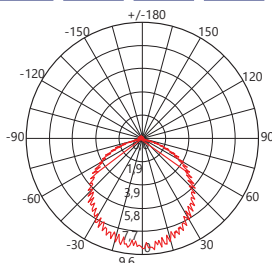

Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
6x9LED	RGB	4W	металлик	27736

Комплект напольных светильников, для декоративной подсветки. В цепи между светильником и контроллером должно быть менее 3 м. Подключается к источнику питания номиналом 12M ВС (постоянный ток).

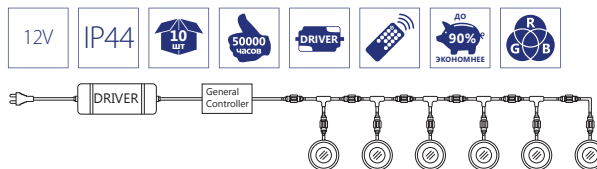

G1030





AL504 накладной



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Диаметр Ø, мм	Кол-во штук упаковке	Цветовая температура	Артикул
6W	30LED	480Lm	120	60	4000K	27921
					6400K	27938
12W	60LED	960Lm	180	30	4000K	27939
					6400K	27940
18W	90LED	1440Lm	220	20	4000K	27848
					6400K	27919
24W	120LED	1920Lm	300	12	4000K	27941
					6400K	27942

Светильники AL504 прекрасно подойдут для освещения помещений общественного пользования, нужд ЖКХ и коммерческой недвижимости. Светильники позволяют получить очень качественное освещение пространства ярким белым светом за счет высокого светового потока и могут использоваться как основное освещение. Рассеиватель из акрилового полимера повышает прочность и легкость светильников и дает мягкий рассеянный свет. Светильники просты в установке и эксплуатации и помогут значительно сократить затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.


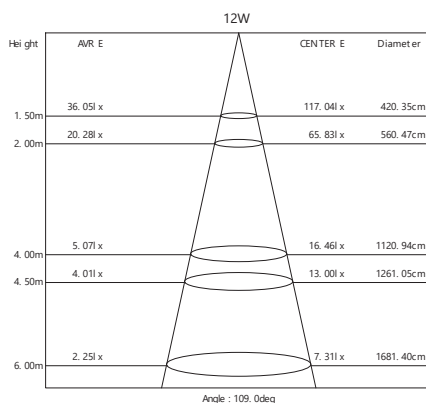
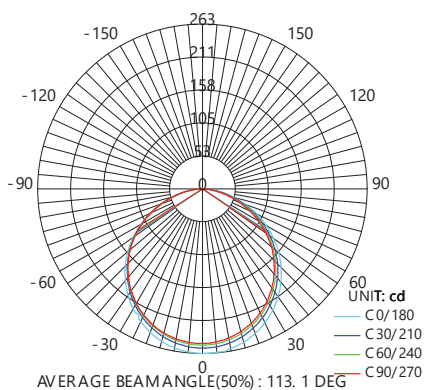


AL505 накладной



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Размер L, мм	Кол-во штук упаковке	Цветовая температура	Артикул
6W	30LED	480Lm	120x120	60	4000K	27922
					6400K	27923
12W	60LED	960Lm	180x180	30	4000K	27924
					6400K	27925
18W	90LED	1440Lm	220x220	20	4000K	27849
					6400K	27926
24W	120LED	1920Lm	300x300	12	4000K	27918
					6400K	27920

Светильники AL505 прекрасно подойдут для освещения помещений общественного пользования, нужд ЖКХ и коммерческой недвижимости. Светильники позволяют получить очень качественное освещение пространства ярким белым светом за счет высокого светового потока и могут использоваться как основное освещение. Рассеиватель из акрилового полимера повышает прочность и легкость светильников и дает мягкий рассеянный свет. Светильники просты в установке и эксплуатации и помогут значительно сократить затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.

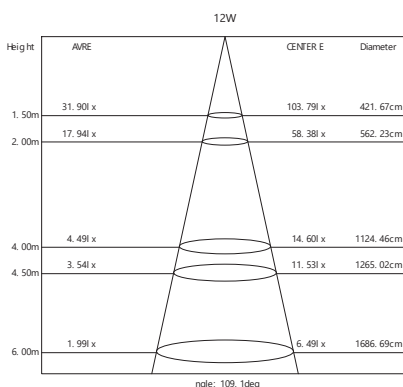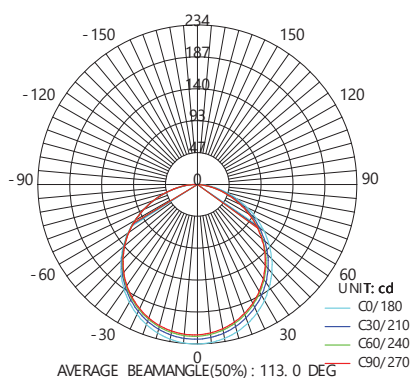

накладной AL506

Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Диаметр Ø, мм	Кол-во штук упаковке	Цветовая температура	Артикул
6W	30LED	480Lm	120	60	4000K	27930
12W	60LED	960Lm	180	30		27931
18W	90LED	1440Lm	220	20		27932
24W	120LED	1920Lm	300	10		27933

Светильники AL506 прекрасно подойдут для освещения помещений общественного пользования, нужд ЖКХ и коммерческой недвижимости. Светильники позволяют получить очень качественное освещение пространства ярким белым светом за счет высокого светового потока и могут использоваться как основное освещение. Рассеиватель из акрилового полимера повышает прочность и легкость светильников и дает мягкий рассеянный свет. Светильники просты в установке и эксплуатации и помогут значительно сократить затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.



накладной AL507

Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Размеры L x W, мм	Кол-во штук упаковке	Цветовая температура	Артикул
6W	30LED	480Lm	120x120	60	4000K	27934
12W	60LED	960Lm	180x180	30		27935
18W	90LED	1440Lm	220x220	20		27936
24W	120LED	1920Lm	300x300	10		27937


Светильники AL507 прекрасно подойдут для освещения помещений общественного пользования, нужд ЖКХ и коммерческой недвижимости. Светильники позволяют получить очень качественное освещение пространства ярким белым светом за счет высокого светового потока и могут использоваться как основное освещение. Рассеиватель из акрилового полимера повышает прочность и легкость светильников и дает мягкий рассеянный свет. Светильники просты в установке и эксплуатации и помогут значительно сократить затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.



встраиваемый AL177

Кол-во светодиодов	Патрон	Мощность	Световой поток	Диаметр	Артикул
32LED	E27	3.5W	200Lm	155 мм	27657

Светильник со светодиодами, встраиваемый.

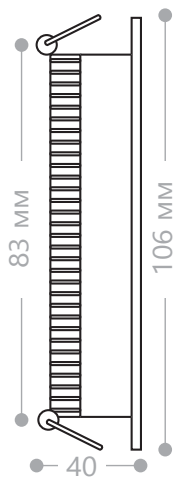


AL3001



Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Размеры (ДхН), мм	Кол-во штук упаковки	Цвет корпуса	Цветовая температура	Артикул
18LED	600Lm	10W	165x65	20	серый	5000K	28593
30LED	900Lm	15W	200x75	10			28594
40LED	1200Lm	20W					28595

Светодиодный светильник AL3001 – это экономичный накладной светильник. Устанавливается на лестничные проёмы и подсобные помещения.

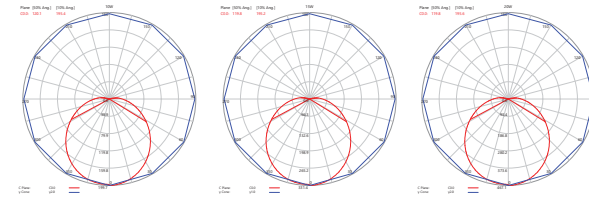


AL3002



Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Цветовая температура	Артикул
24LED	900Lm	12W	4000K	28693

Светодиодный светильник AL3002 – это экономичный накладной светильник. Устанавливается на лестничные проёмы и подсобные помещения.

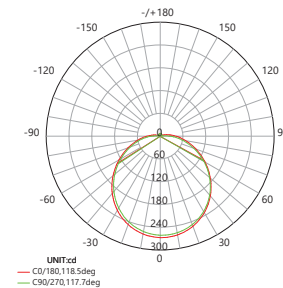


AL3003



Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Цветовая температура	Артикул
20LED	640Lm	8W	4000K	28694

Светодиодный светильник AL3003 – это экономичный накладной светильник. Устанавливается на лестничные проёмы и подсобные помещения.


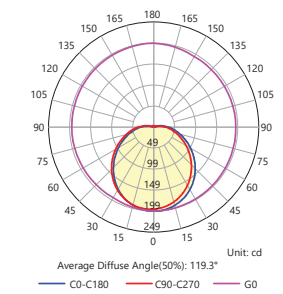


AL3004 с микроволновым датчиком движения




Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Цветовая температура	Артикул
24LED	840Lm	12W	4000K	28730

Светодиодный светильник AL3004 с микроволновым датчиком движения. Радиус действия – 10м. С регулировкой освещенности и времени задержки и расстояния обнаружения.

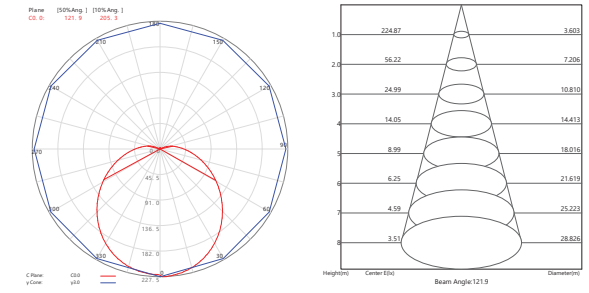


накладной AL529

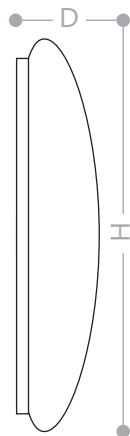


Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Цветовая температура	Диаметр D x высота H, мм	Артикул
24LED	720Lm	12W	4000K	260x100±5	28712
40LED	1260Lm	18W		330x100±5	28713
48LED	1680Lm	24W		385x110±5	28714
24LED	720Lm	12W	6500K	260x100±5	28561
36LED	1260Lm	18W		330x100±5	28562
48LED	1680Lm	24W		385x110±5	28563

Светодиодный светильник AL529 – это экономичный встраиваемый светильник для современных интерьеров, подойдет как для оформления квартир и частных домов, так и для различных общественных помещений – офисов, гостиниц, кафе и ресторанов и т.д.

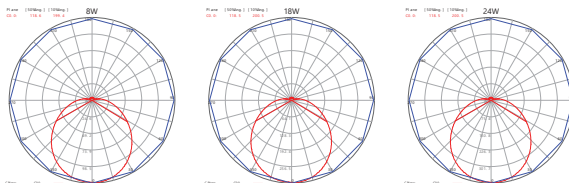


накладной AL539

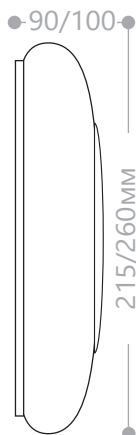

Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Размеры, мм	Цвет свечения	Цветовая температура	Артикул
16LED	480Lm	8W	215x215x90	оранжевый	6500K	28671
24LED	720Lm	12W	260x260x100			28672
16LED	480Lm	8W	215x215x90	голубой		28673
24LED	720Lm	12W	260x260x100			28674

Светодиодный светильник AL539 – это экономичный встраиваемый светильник для ЖКХ. Устанавливается на лестничные проемы и подсобные помещения.

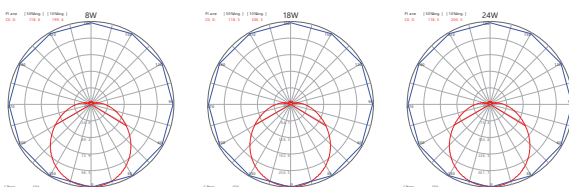


накладной AL549




Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Размеры, мм	Цвет свечения	Цветовая температура	Артикул
16LED	480Lm	8W	215x215x90	белый	6500K	28675
24LED	720Lm	12W	260x260x100			28676
40LED	1260Lm	18W	330x330x100			28677

Светодиодный светильник AL549 – это экономичный встраиваемый светильник для ЖКХ. Устанавливается на лестничные проемы и подсобные помещения.

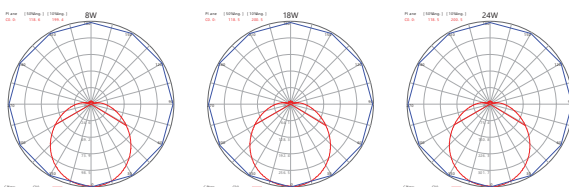


накладной с датчиком AL559



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
8W	16LED	480Lm	6500K	28678
12W	24LED	720Lm		28679

Светодиодный светильник AL559 – это экономичный встраиваемый светильник для современных интерьеров, подойдет как для оформления квартир и частных домов, так и для различных общественных помещений – офисов, гостиниц, кафе и ресторанов и т.д.

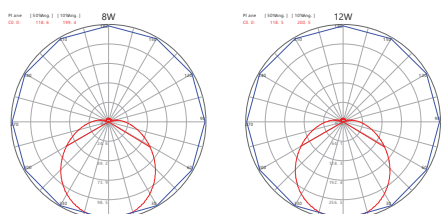


AL5003



Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Цветовая температура	Артикул
44LED	720Lm	9W	4500K	27808
88LED	1600Lm	18W		27809

Линейный светодиодный светильник AL5003 ELEGANT – готовая система светодиодной подсветки рабочих зон и декоративной подсветки, а также прекрасная альтернатива линейным люминесцентным светильникам.

Линейные светодиодные светильники – это готовая система светодиодной подсветки рабочих зон и декоративной подсветки, а также прекрасная альтернатива линейным люминесцентным светильникам. Подключение светильника осуществляется по принципу конструктора – шнуры, коннектор или заглушка просто вставляются в гнездо корпуса светильника. Таким образом, можно подключить светильник с помощью вилки либо непосредственно присоединением провода к электросети, а также с помощью коннекторов составить цепь из двух и более светильников (ограничение общей мощности последовательного соединения – до 120W, что означает возможность последовательного подключения 13-ти или 6-ти светильников в зависимости от выбранной мощности соответственно).



Соединение в линию до 120W


AL5028



Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Цветовая температура	Артикул
38LED	350Lm	4W	4500K	27804
60LED	600Lm	7W		27805
87LED	800Lm	9W		27806
176LED	1600Lm	18W		27807

Линейный светодиодный светильник AL5028 ELEGANT – готовая система светодиодной подсветки рабочих зон и декоративной подсветки, а также прекрасная альтернатива линейным люминесцентным светильникам.

Подключение светильника осуществляется по принципу конструктора – шнуры, коннектор или заглушка просто вставляются в гнездо корпуса светильника. Таким образом, можно подключить светильник с помощью вилки либо непосредственно присоединением провода к электросети, а также с помощью коннекторов составить цепь из двух и более светильников (ограничение общей мощности последовательного соединения – до 120W, что означает возможность последовательного подключения 30-ти, 17-ти и 13-ти светильников в зависимости от выбранной мощности соответственно).



Соединение в линию до 120W

AL5038





Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Цветовая температура	Артикул
38LED	350Lm	4W	4500K	27945
60LED	600Lm	7W		27946
87LED	800Lm	9W		27947
176LED	1600Lm	18W		27948

Светодиодный светильник в пластиковом корпусе с выключателем и сетевым шнуром длиной 1.2м. Соединяет в линию несколько светильников до 120W.



Отличия между: AL5038 и AL5028

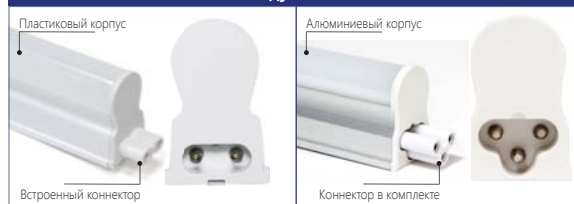


Соединение в линию до 120W

AL5040




Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Кол-во штук упаковки	Цветовая температура	Артикул
38LED	350Lm	4W	30	4500K	27949
60LED	600Lm	7W			27950
87LED	800Lm	9W	20		27951
88LED	1600 Lm	18W			27952

Светодиодный светильник в пластиковом корпусе с выключателем и сетевым шнуром длиной 1.2м. Соединяет в линию несколько светильников до 120W.



Соединение в линию до 120W

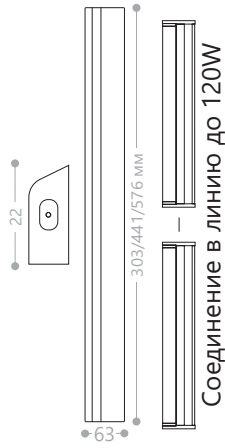


Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Цветовая температура	Артикул
14LED	250Lm	3W	4500K	27953
24LED	420Lm	5W		27954
29LED	500Lm	6W		27955

Поворотный светодиодный светильник (180°) в пластиковом корпусе с выключателем и сетевым шнуром длиной 1.2м. Соединяет в линию несколько светильников до 120W.





AL5042

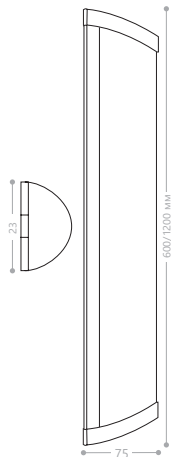


Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Цветовая температура	Артикул
96LED	1260Lm	18W	4500K	28519
192LED	2520Lm	36W		28521

Светодиодный накладной светильник AL5045 предназначен для использования в общественных помещениях различного профиля и на чистых производствах.

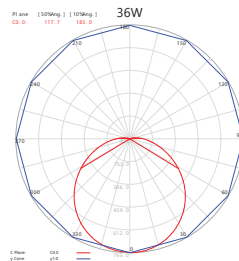
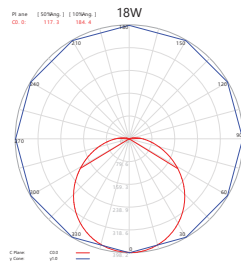


AL5045

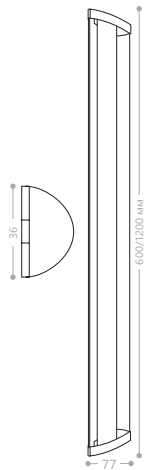


Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Кол-во штук упаковки	Цветовая температура	Артикул
60LED	760Lm	9W	20	4500K	28546
120LED	1500Lm	18W	10		28547

Светодиодный светильник AL5046 предназначен для для офисов, общественных помещений и чистых производств. Заменяет ЛПО 18W / 2 x 18W. Соединяет в линию несколько светильников.

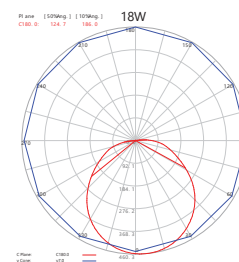
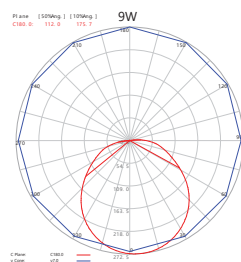


AL5046

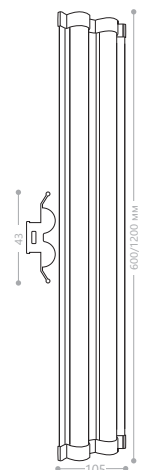

Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Кол-во штук упаковки	Цветовая температура	Артикул
120LED	1350Lm	2 x 9W	20	4500K	28548
240LED	2400Lm	2 x 18W	10		28549

Светодиодный светильник AL5047 предназначен для для офисов, общественных помещений и чистых производств. Заменяет ЛПО 2 x 18W / 2 x 36W. Соединяет в линию несколько светильников.

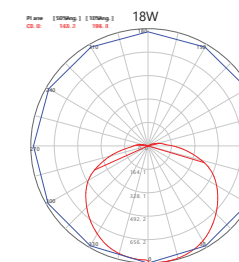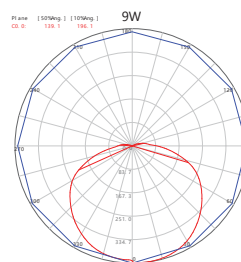

AL5047






AL5043 \ AL5044



Модель	Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Цветовая температура	Артикул
AL5043	60LED	1900Lm	22W	6400K	27984
AL5044	120LED	3300Lm	38W		27985

Пылевлагозащищенные светильники AL5043/5044 предназначены для производственных и складских помещений, строительных площадок и других объектов. Удобный крепеж позволяет монтировать светильники как на потолок, так и на стены.

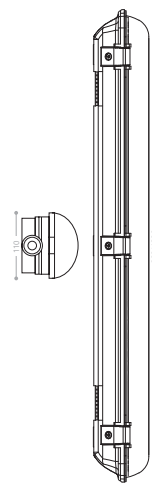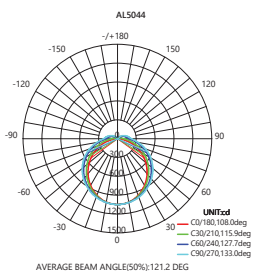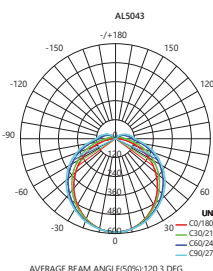


AL5048



Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Кол-во штук упаковке	Цвет корпуса	Цветовая температура	Артикул
30LED	550Lm	6W	40	хром	5000K	28587
				бронза		28739
60LED	1100Lm	12W	30	хром		28588
				бронза		28740
90LED	1600Lm	18W	20	хром		28741
				бронза		28589

Светодиодный накладной светильник AL5048 предназначен для использования в бытовых и общественных помещениях в качестве подсветки зеркал и других объектов.




AL5049



Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Кол-во штук упаковке	Цвет корпуса	Цветовая температура	Артикул
30LED	550Lm	6W	40	хром	5000K	28590
				бронза		28742
60LED	1100Lm	12W	30	хром		28591
				бронза		28743
90LED	1600Lm	18W	20	хром		28592
				бронза		28744

Светодиодный накладной светильник AL5049 предназначен для использования в бытовых и общественных помещениях.






AL5050




Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Кол-во штук упаковке	Цветовая температура	Артикул
96LED	1600Lm	20W	12	6400K	28000
192LED	3100Lm	40W	8		28545

Светодиодный светильник AL5050 с высокой степенью защиты от влаги и пыли предназначен для производственных, складских и прочих помещений. Заменяет ЛПО 2*18W / 2*36W. Коэффициент пульсации освещенности менее 1%.




AL5051

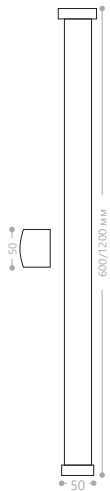


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
18W	120LED	1800Lm	6400K	28649
36W	240LED	3100Lm		28650

Светодиодный светильник AL5051 с высокой степенью защиты от влаги и пыли предназначен для производственных, складских и прочих помещений. Заменяет ЛПО 2*18W / 2*36W. Коэффициент пульсации освещенности менее 1%.

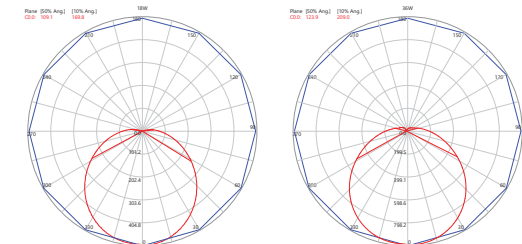


AL5052

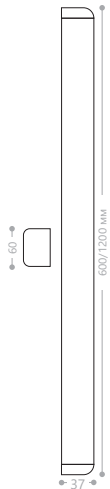


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
20W	120LED	1400Lm	4000K	28590
40W	240LED	2700Lm		28591

Светодиодный накладной светильник AL5052 предназначен для использования в общественных помещениях различного профиля и на чистых производствах.

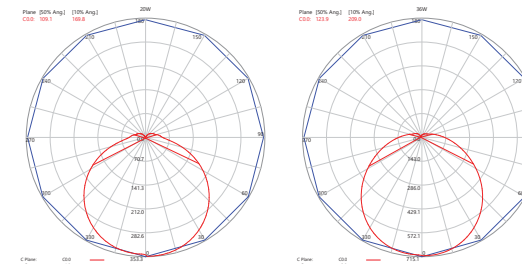


AL5053

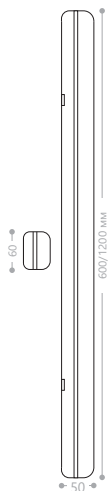


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
18W	90LED	1400Lm	6400K	28715
36W	180LED	2800Lm		28716

Светодиодный светильник AL5053 с высокой степенью защиты от влаги и пыли предназначен для производственных, складских и прочих помещений. Заменяет ЛПО 2*18W / 2*36W. Коэффициент пульсации освещенности менее 1%.

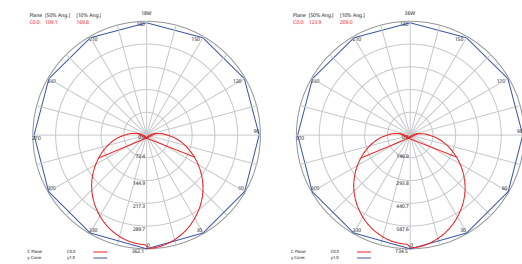


AL5054

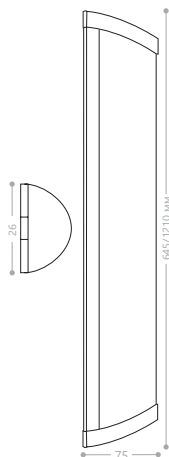


Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
18W	96LED	1170Lm	4500K	28728
36W	192LED	2340Lm		28729

Светодиодный накладной светильник AL5045 предназначен для использования в общественных помещениях различного профиля и на чистых производствах.


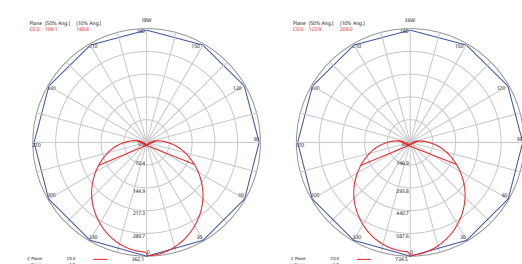


AL5055 с датчиком движения



Мощность	Кол-во светодиодов	Световой поток	Время задержки	Порог освещенности	Угол обнаружения	Цветовая температура	Артикул
18W	100LED	1200Lm	<50 сек.	<25 Лк	120°	4500K	28726
36W	200LED	2500Lm					28727

Светодиодный накладной светильник AL5055 предназначен для использования в общественных помещениях различного профиля и на чистых производствах.

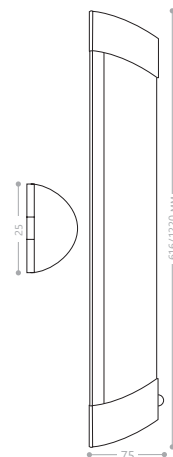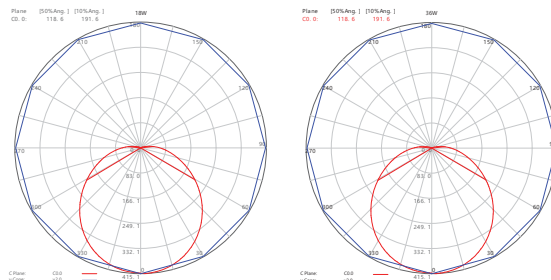

CAB277/CAB278



Модель	Длина	Артикул
CAB277	150 см	10297
CAB278	10 см	10298

Сетевой шнур CAB 277 для светодиодных линейных светильников AL5028 и AL5003. Длина шнура 150 см. Переходник (соединительный провод) CAB278 100мм для светодиодных линейных светильников AL5028 и AL5003.

230V/
50Hz

Мощность	Источник света	Световой поток	Размеры, мм	Кол-во режимов работы	Артикул
2W	30LED	75Lm	205x65x30	2	12668

Аккумуляторный светильник предназначен для работы в случае отсутствия сетевого напряжения; литий-ионная аккумуляторная батарея; 2 режима яркости; индикатор зарядки аккумуляторной батареи, плоский корпус с выдвигающимися пазами для крепления на плоскую поверхность; встроенная схема защиты от излишнего заряда и полного разряда аккумуляторной батареи



EL115 DC



Мощность	Источник света	Световой поток	Размеры, мм	Кол-во режимов работы	Артикул
4W	60LED	150Lm	365x70x35	2	12669

Индикатор зарядки аккумуляторной батареи; плоский корпус с выдвигающимися пазами для крепления на плоскую поверхность; встроенная схема защиты от излишнего заряда и полного разряда аккумуляторной батареи.



EL119 AC/DC



Мощность	Источник света	Световой поток	Размеры, мм	Кол-во режимов работы	Артикул
2W	30LED	70Lm	300x20x30	2	12667

Литий-ионная аккумуляторная батарея; индикатор зарядки аккумуляторной батареи; встроенная схема защиты от излишнего заряда и полного разряда аккумуляторной батареи.



EL130 AC/DC



Мощность	Источник света	Световой поток	Размеры, мм	Кол-во режимов работы	Артикул
4.8W	60LED	240Lm	340x134x72	2	12959

Зарядка от сети; зарядка от внешней солнечной панели; яркий режим/экономичный режим/off; широкий выбор угла освещения; сенсорное управление; с кабелем для подзарядки аккумулятора с DC адаптером; возможность заряда от солнечной батареи (батарея не входит в комплект).



TL13 AC/DC



Мощность	Источник света	Световой поток	Размеры, мм	Кол-во режимов работы	Артикул
2.52W	42LED	202Lm	300x75x65	2	12632

Возможность настенного и потолочного крепления; защита аккумулятора от сильной разрядки; защита от избыточного заряда аккумулятора; выдвигающаяся ручка для переноски; специальный отражатель; работает только от батареи (DC).



EL12 DC



EL14 AC/DC



Мощность	Источник света	Световой поток	Размеры / вес, мм	Кол-во режимов работы:	Артикул.
1.32W	22LED	106Lm	650x80x100 / 0.6 кг	2	12634

Возможность настенного и потолочного крепления; защита от избыточного заряда аккумулятора; защита от сильной разрядки аккумулятора; работает от сети и от батареи (AC/DC); световая поверхность под углом к поверхности крепления.



EL15 DC



Мощность	Источник света	Световой поток	Размеры / вес, мм	Кол-во режимов работы:	Артикул.
1.8W	30LED	100Lm	235x80x55 / 0.4 кг	2	12896

Возможность настенного и потолочного крепления; защита аккумулятора от сильной разрядки; защита от избыточного заряда аккумулятора; складная ручка для переноски; работает только от батареи (DC).



EL16 AC/DC



Мощность	Источник света	Световой поток	Размеры / вес, мм	Кол-во режимов работы:	Артикул.
5.4W	90LED	290Lm	660x70x70 / 1.38 кг	1	12897

Возможность настенного и потолочного крепления; защита от избыточного заряда аккумулятора; защита аккумулятора от сильной разрядки; шнур-выключатель.



EL17 AC/DC



Мощность	Источник света	Световой поток	Размеры / вес, мм	Кол-во режимов работы:	Артикул.
5.4W	90LED	290Lm	660x70x70 / 1.38 кг	1	12898

Возможность настенного и потолочного крепления; защита аккумулятора от сильной разрядки; защита от избыточного заряда аккумулятора; встроенная ручка для переноски; специальный отражатель; работает от сети и от батареи (AC/DC); подставка для положения «стоя».



EL18 DC



Мощность	Источник света	Световой поток	Размеры / вес, мм	Кол-во режимов работы:	Артикул.
4.8W	80LED	256Lm	308x90x54 / 0.75 кг	3	12900

3 режима свечения; возможность настенного и потолочного крепления; защита от избыточного заряда аккумулятора; работает только от батареи (DC); складная ручка для переноски; специальный отражатель.



Мощность	Источник света	Световой поток	Размеры, мм	Кол-во режимов работы	Артикул:
3.6W	60LED	192Lm	437x77x54 / 0,75 кг	2	12902

Возможность настенного и потолочного крепления; защита аккумулятора от сильной разрядки; защита от избыточного заряда аккумулятора; складная ручка для переноски; специальный отражатель; работает только от батареи (DC).



EL19 DC



Мощность	Источник света	Световой поток	Размеры, мм	Кол-во режимов работы	Артикул:
1.8W	30LED	96Lm	373x73x73 / 0,6 кг	2	12901

Возможность настенного и потолочного крепления; защита аккумулятора от сильной разрядки; защита от избыточного заряда аккумулятора; работает от сети и от батареи (AC/DC); световая поверхность под углом к поверхности крепления.



EL20 AC/DC



Мощность	Источник света	Световой поток	Размеры, мм	Кол-во режимов работы	Артикул:
2.4W	40LED	192Lm	280x70x50 / 0,43 кг	1	12903

Возможность настенного и потолочного крепления; защита аккумулятора от сильной разрядки; защита от избыточного заряда аккумулятора; складная ручка для переноски; работает только от батареи (DC); специальный отражатель.



EL21 DC



Мощность	Источник света	Световой поток	Размеры, мм	Артикул прозрач.
1.92+0.52 W	32+7 LED	154+34 Lm	290x73x49 / 0,43 кг	12904

Возможность настенного и потолочного крепления; защита аккумулятора от сильной разрядки; защита от избыточного заряда аккумулятора; складная ручка для переноски; специальный отражатель; работает только от батареи (DC); автономность групп свечения.



EL22 DC



Мощность	Источник света	Световой поток	Размеры, мм	Артикул прозрач.
0.6W	4LED	48Lm	360x148x25	27075

Возможность настенного и потолочного крепления; защита аккумулятора от сильной разрядки; защита от избыточного заряда аккумулятора; AC функция.



EL50 AC



EL51/EL52/EL53/EL54 AC



Модель	Мощность	Источник света	Световой поток	Размеры, мм	Кол-во режимов работы	Артикул
EL51 AC	1W	1LED	60Lm	110x110x20	1	12986
EL52 AC						12987
EL53 AC						12988
EL54 AC						12989

Возможность настенного и потолочного крепления; защита аккумулятора от сильной разрядки; защита от избыточного заряда аккумулятора; AC функция.



WL15 AC/DC



Модель	Мощность	Источник света	Световой поток	Размеры, мм	Артикул прозрач.
WL15 AC/DC	0.9W	15LED	до 120Lm	160x100x100	12899

Защита от сильной разрядки аккумулятора; защита от избыточного заряда аккумулятора; специальный отражатель; работает от сети и от батареи (AC/DC); цоколь E27.



ПРОЖЕКТОРЫ







LL-836/ LL-837/ LL-848 I-SPOT Premium

Элегантные прожекторы в стильном глянцевом корпусе не только ярко осветят любые объ-екты как внутри так и вне помещений, но и украсят их благодаря выдающемуся дизайну.



Модель	Мощность	Источник света	Световой поток	Цвет корпуса:	Цвет свечения:	Артикул
LL-836	10W	10 SMD	800Lm	белый	5700K	12967
				черный		12968
LL-837	20W	20 SMD	1600Lm	белый		12969
				черный		12970
LL-848	30W	30 SMD	2400Lm	белый		12993
				белый		12992

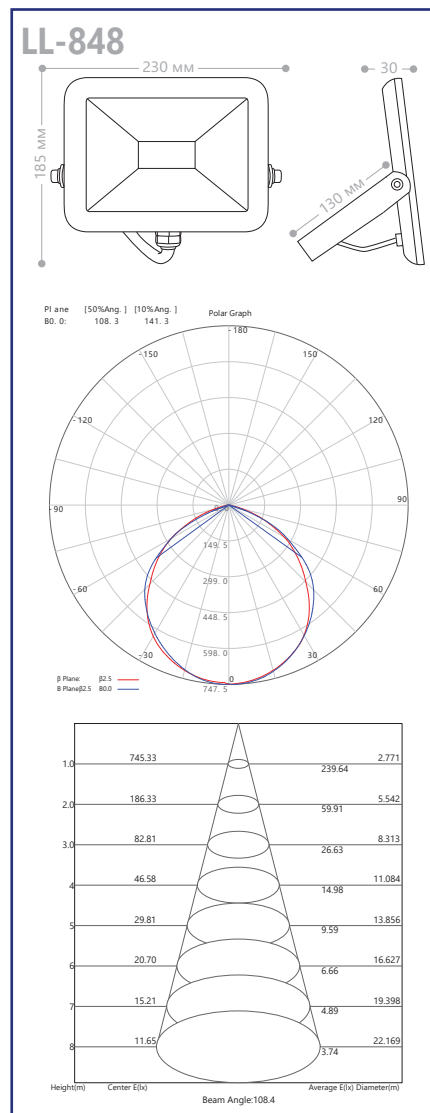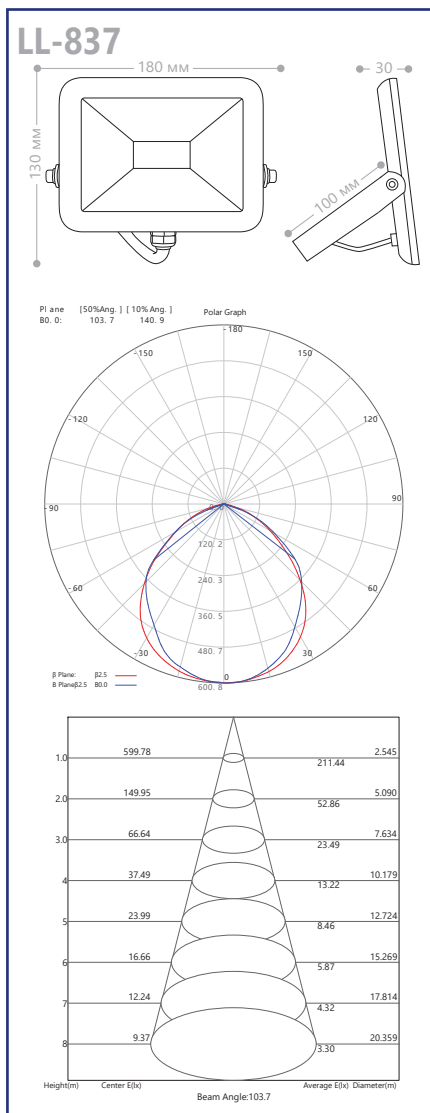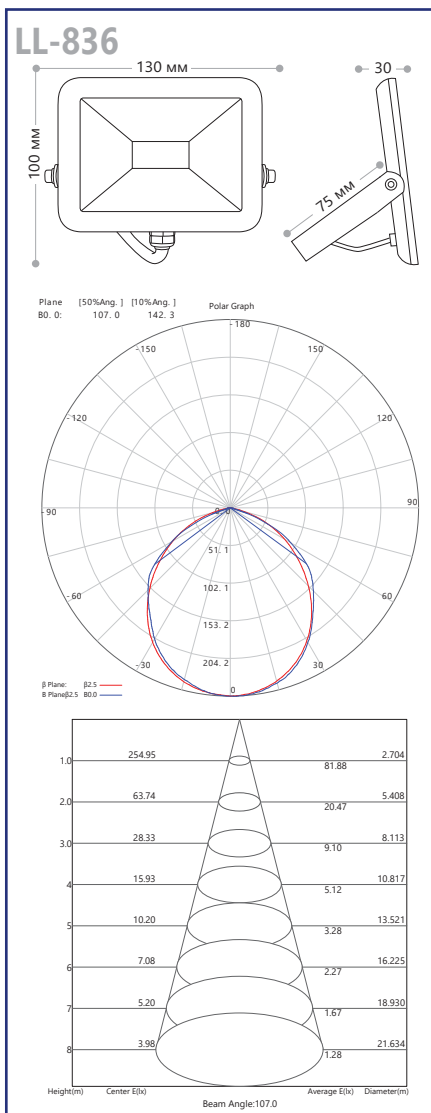






LL-846/LL-847/LL-838

Прожекторы в новом корпусе прекрасно защищены от агрессивной внешней среды и удобны в монтаже. Качество комплектующих и сборки, а также строгий стильный дизайн делают эти прожекторы отличным выбором в своем сегменте.



Модель:	Мощность	Источник света	Световой поток	Цвет свечения:	Артикул:
LL-846	10W	1 COB	800Lm	6400K	12979
LL-847	20W		1600Lm		12980
LL-838	30W		2400Lm		12971

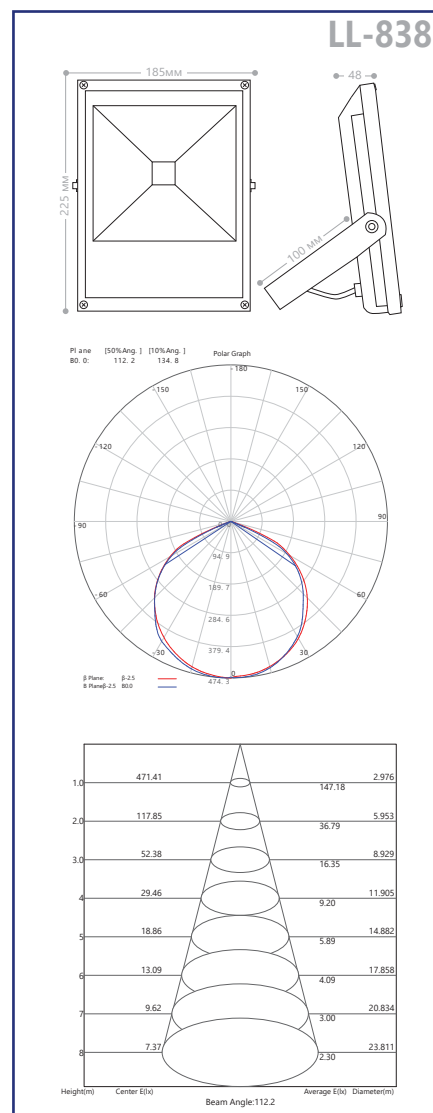
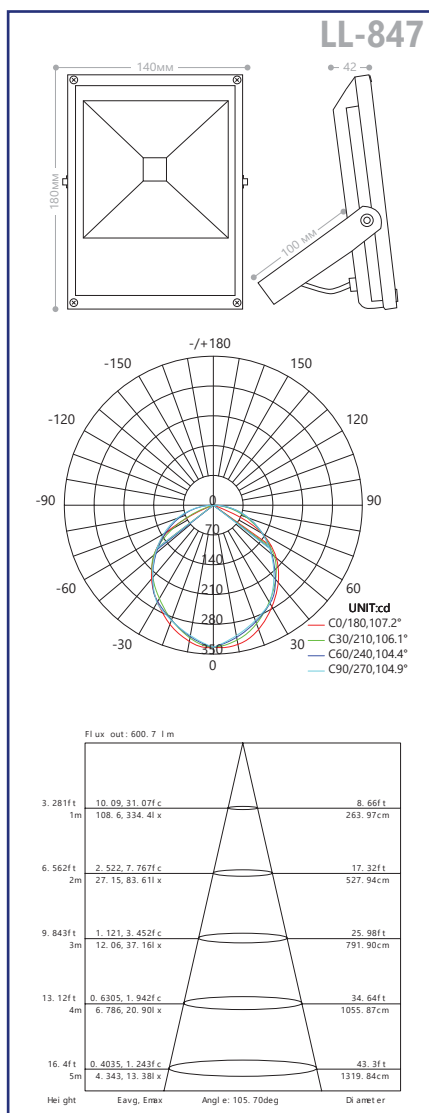
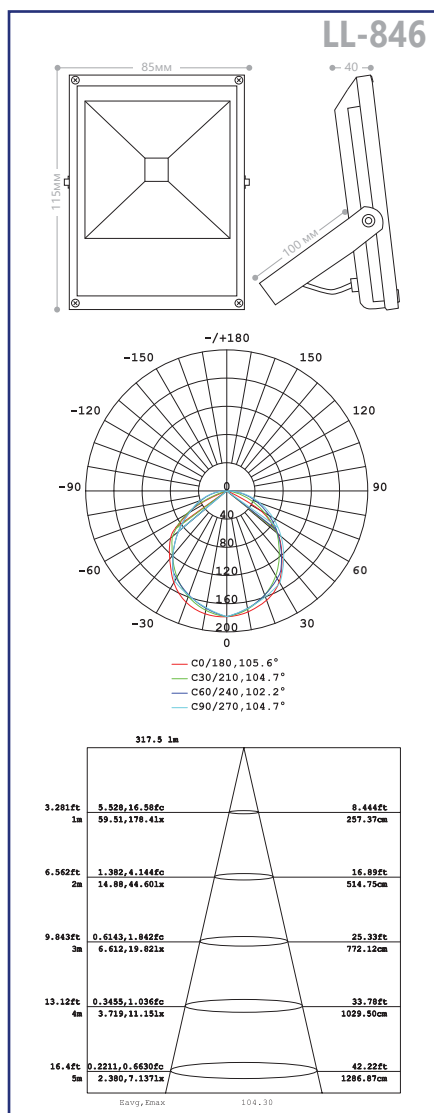


LL-839/ LL-840/ LL-841

Прожекторы в новом корпусе прекрасно защищены от агрессивной внешней среды и удобны в монтаже. Качество комплектующих и сборки, а также строгий стильный дизайн делают эти прожекторы отличным выбором в своем сегменте.



Модель:	Мощность	Источник света	Световой поток	Цвет свечения:	Артикул
LL-839	50W	1 COB	4000Lm	6400K	12972
LL-840	70W		5600Lm		12973
LL-841	100W		8000Lm		12974

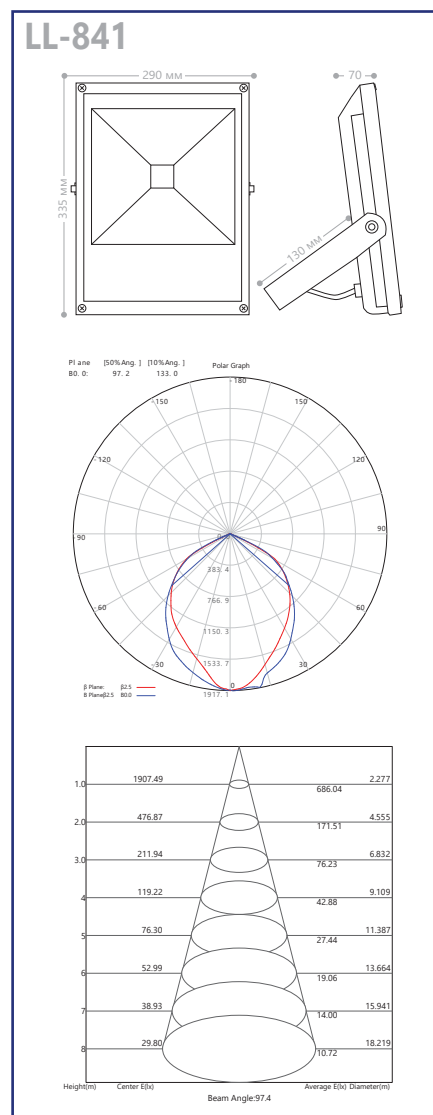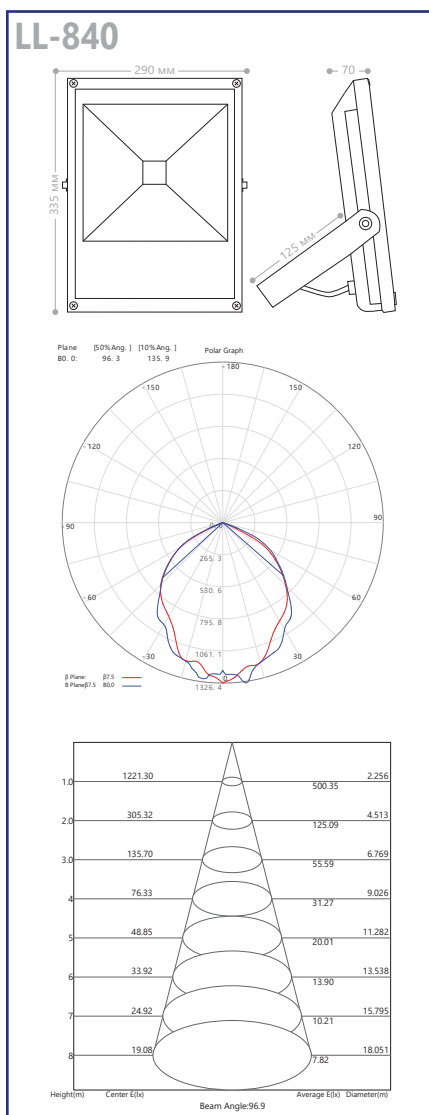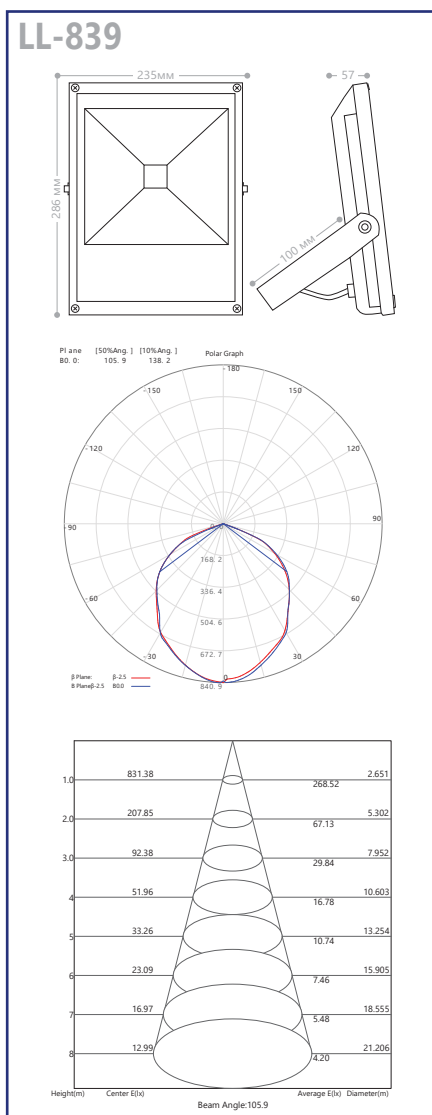






LL-850/LL-842/LL-843

Многочиповые прожекторы – это повышенная яркость и мощность в стильном корпусе идеальной сборки. Увеличенный радиатор позволяет хорошо отводить тепло, тем самым продлевая срок службы прожектора.



Модель:	Мощность	Источник света	Световой поток	Цвет свечения:	Артикул:
LL-850	30W	50SMD	3000Lm	6400K	12994
LL-842	50W	80SMD	5000Lm		12975
LL-843	70W	110SMD	7000Lm		12976

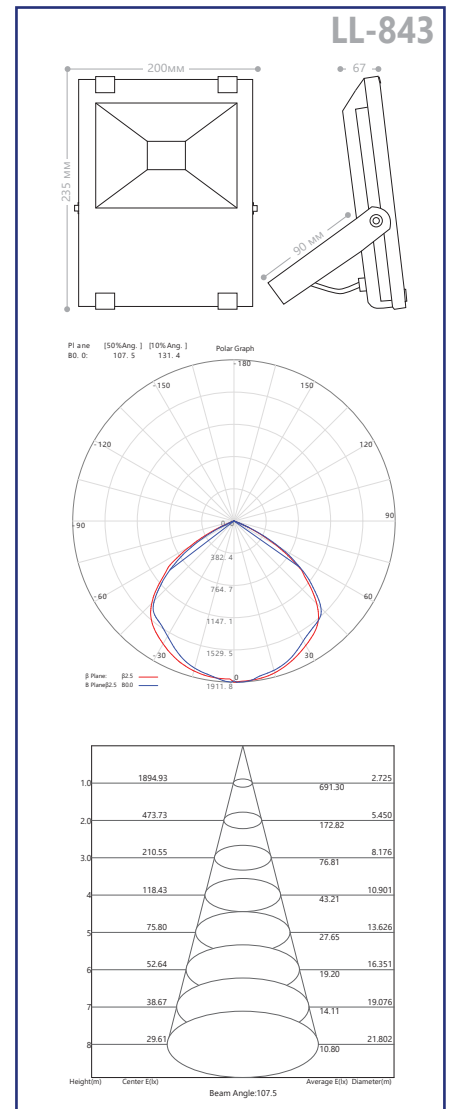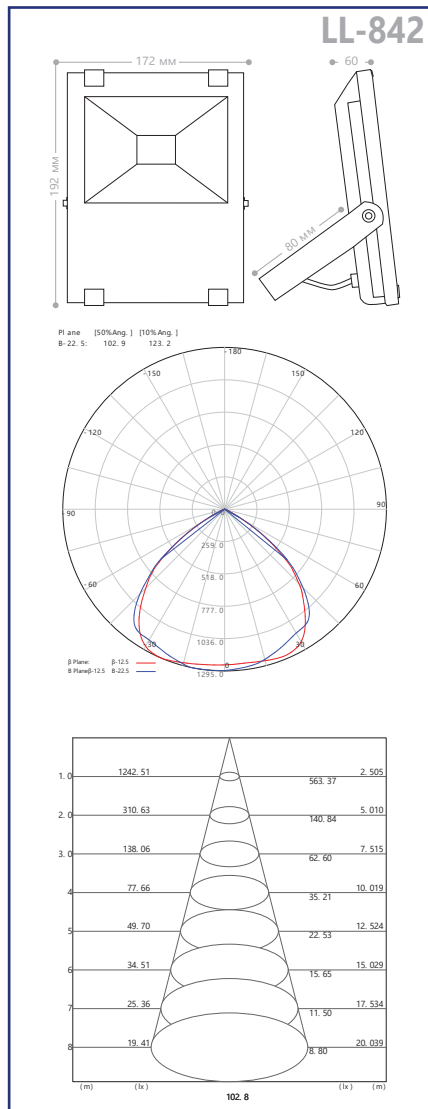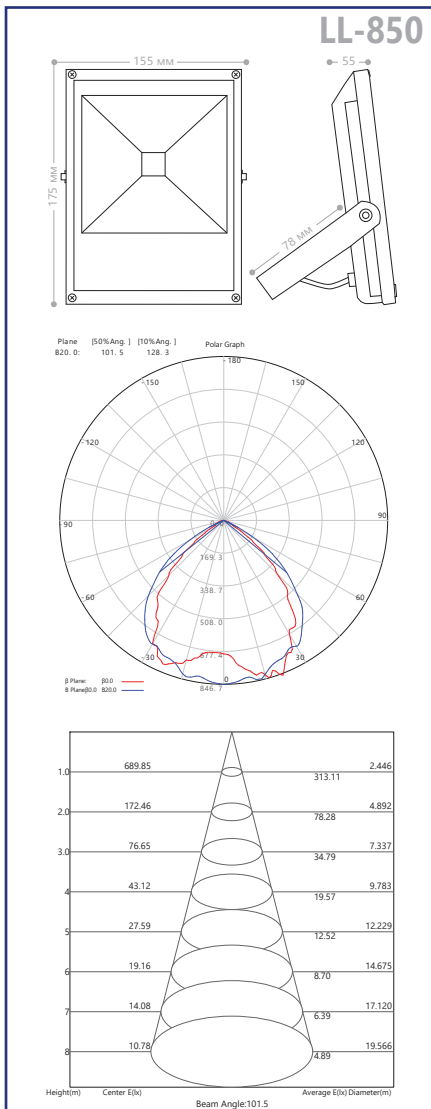




LL-844/ LL-845

Многочиповые прожекторы – это повышенная яркость и мощность в стильном корпусе идеальной сборки. Увеличенный радиатор позволяет хорошо отводить тепло, тем самым продлевая срок службы прожектора.






Модель:	Мощность	Источник света	Световой поток	Цвет свечения:	Артикул:
LL-844	100W	160SMD	10000Lm	6400K	12977
LL-845	150W	260SMD	15000Lm		12978

LL-844

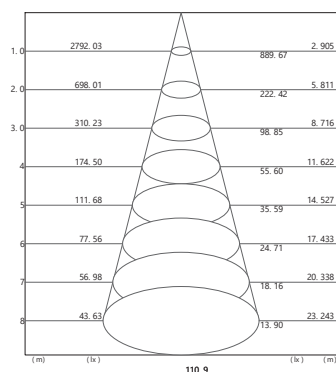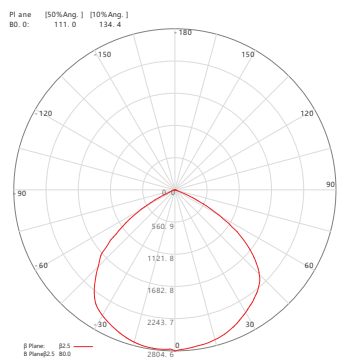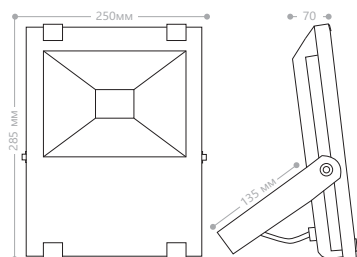

LL-845

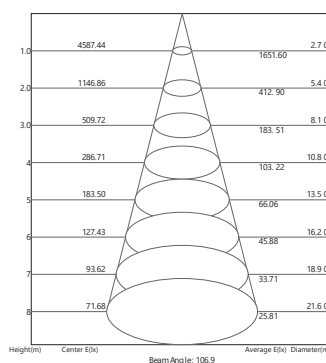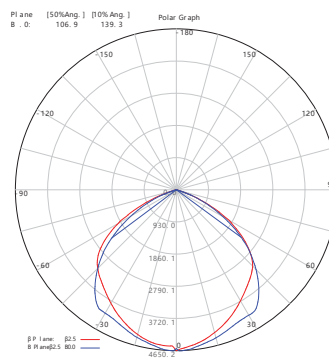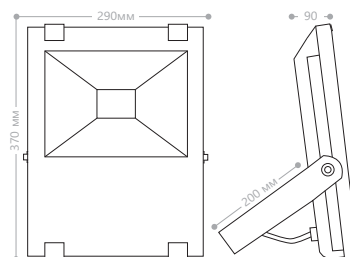





LL-271/LL-272

Все прожекторы этой серии отличаются следующими характеристиками: Яркий светодиодный чип последнего поколения, прекрасные показатели светового потока и энергоэффективности. Высокое качество сборки и комплектующих, прочный корпус – закаленное стекло и алюминий, литой под давлением. Легкий вес и компактные размеры позволяют осуществлять монтаж в условиях ограниченного пространства, прожекторы оснащены удобной скобой для монтажа.



Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет корпуса	Цвет свечения	Артикул
10W	1 COB	800Lm	серебро	RGB*	12184
				желтый	12201
				зеленый	12193
				красный	12197
				синий	12189
20W	1 COB	1600Lm	серебро	4000K	12188
				6400K	12183
				RGB*	12185
				желтый	12202
				зеленый	12194
				красный	12198
				синий	12190
4000K	12170				
6400K	12166				

* Прожекторы с цветом свечения RGB комплектуются пультом.

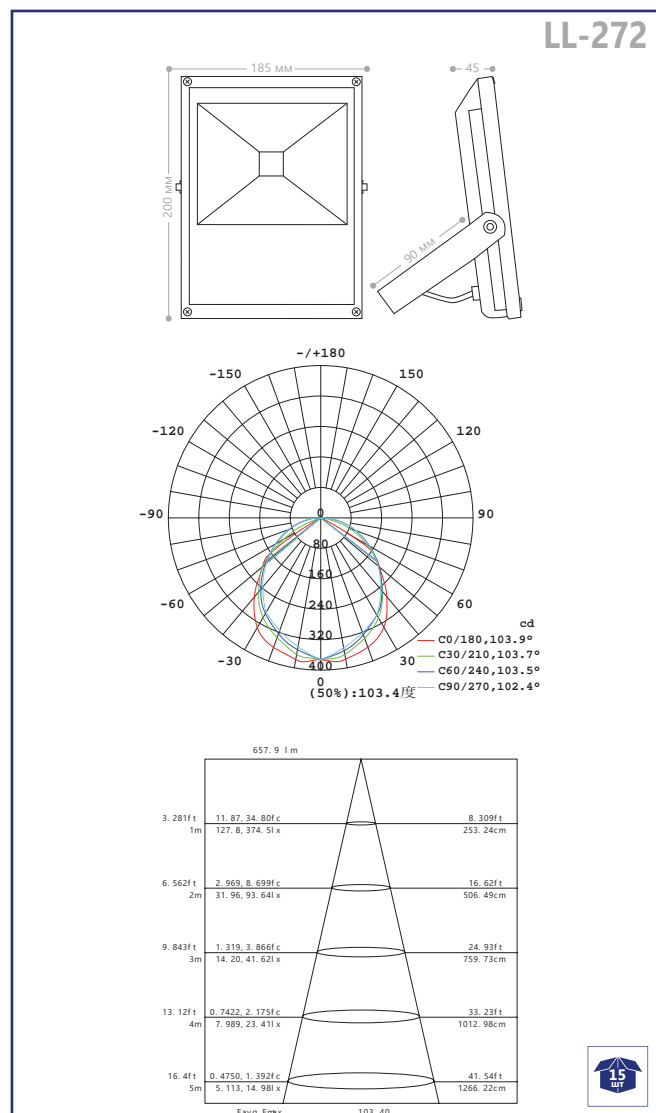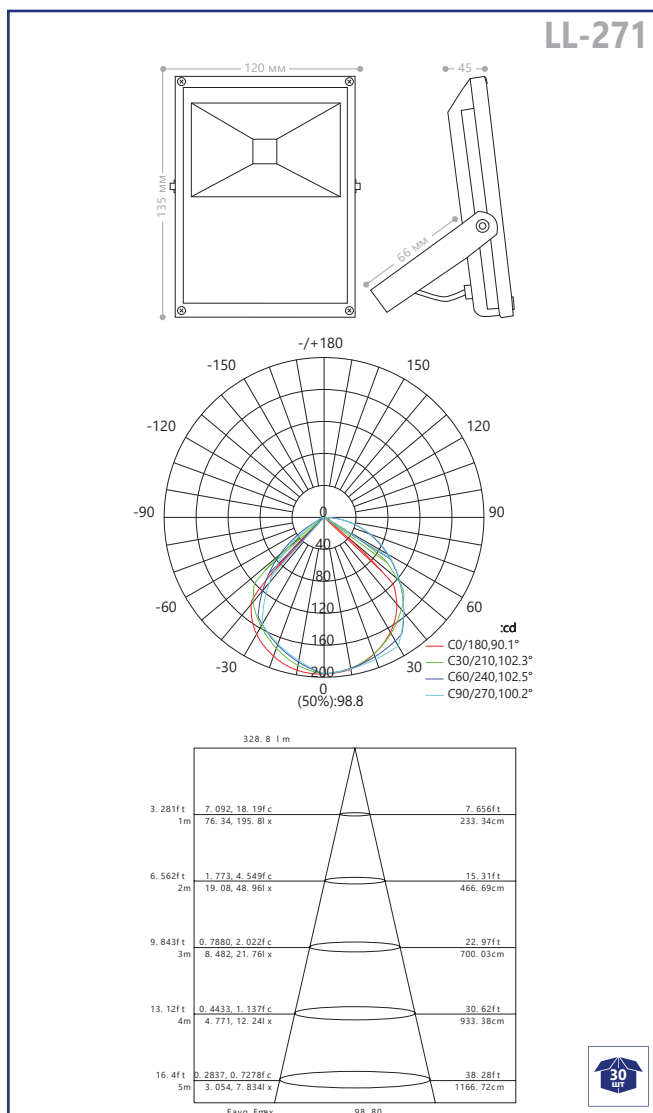

LL-273/LL-275




Все прожекторы этой серии отличаются следующими характеристиками: яркий светодиодный чип последнего поколения, прекрасные показатели светового потока и энергоэффективности. высокое качество сборки и комплектующих, прочный корпус – закаленное стекло и алюминий, литой под давлением. Легкий вес и компактные размеры позволяют осуществлять монтаж в условиях ограниченного пространства, прожекторы оснащены удобной скобой для монтажа.






Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет корпуса	Цвет свечения	Артикул
30W	1 COB	2400Lm	серебро	RGB*	12186
				желтый	12203
				зеленый	12195
				красный	12199
				синий	12191
				4000K	12171
50W	1 COB	4000Lm	серебро	6400K	12167
				RGB*	12187
				желтый	12204
				зеленый	12196
				красный	12200
				синий	12192
				4000K	12172
				6400K	12168

* Прожекторы с цветом свечения RGB комплектуются пультом.

LL-273

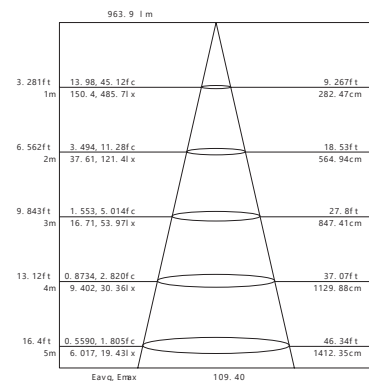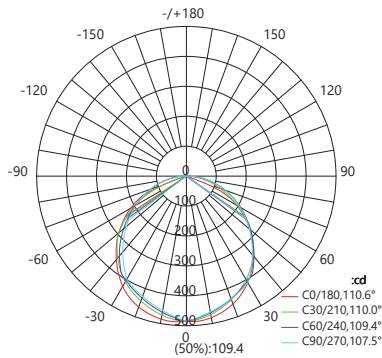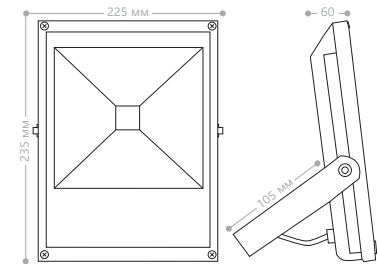

LL-275

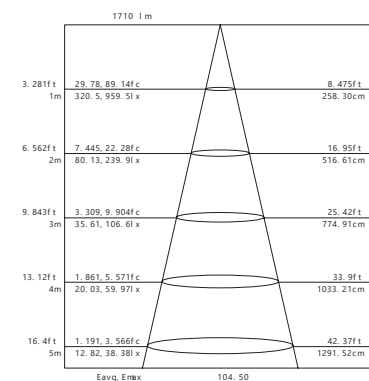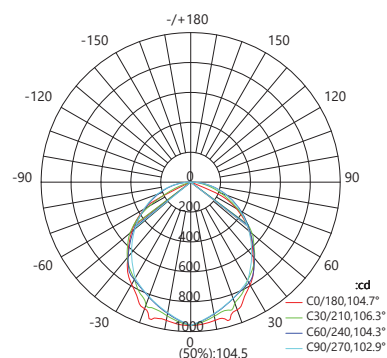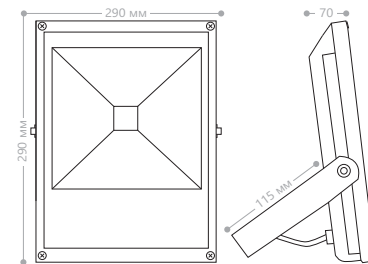






с встроенным датчиком LL-860/LL-862/LL-863

Светодиодные прожекторы со встроенным инфракрасным датчиком движения могут устанавливаться на открытых пространствах и применяются для сигнального и/или экономичного освещения территорий, складских помещений и прочих объектов с агрессивной внешней средой. Прожекторы изготовлены из прочного алюминиевого сплава, конструкция радиатора обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиода.



Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Время задержки	Угол охвата датчика	Расстояние обнаружения*	Освещенность	Цвет свечения	Артикул
10W	1LED COB	800Lm	<50 секунд	150°	до 12 метров	<10Lux	6400K	12999
30W		2400Lm						13000
50W		4000Lm						32001

* Расстояние обнаружения может уменьшаться в зависимости от температуры окружающей среды

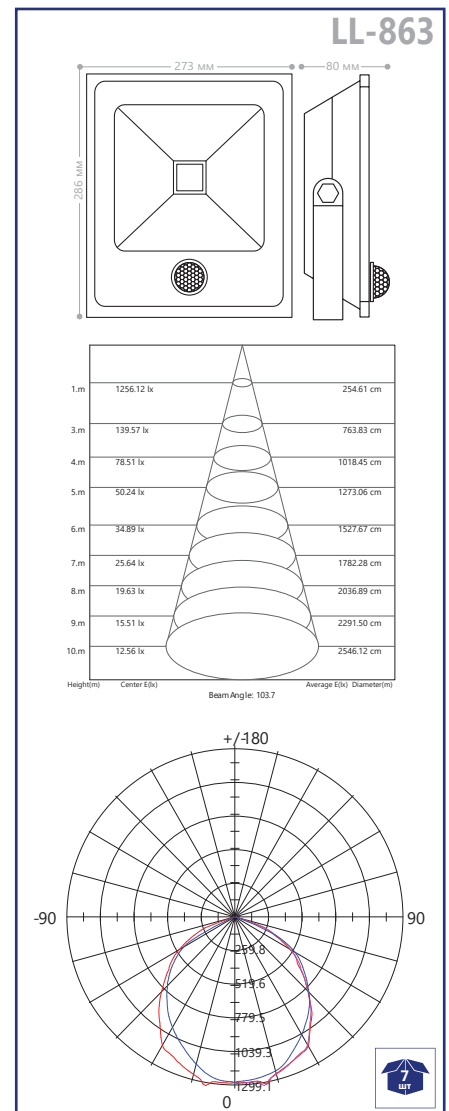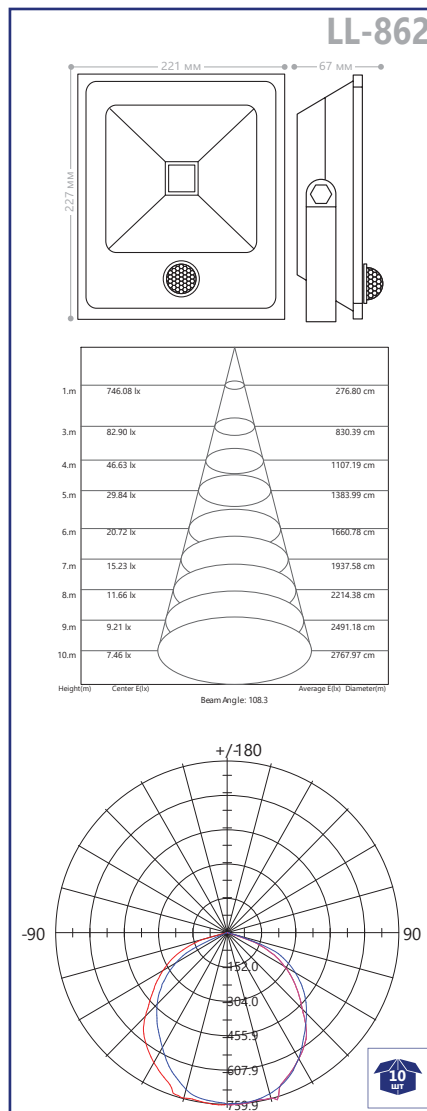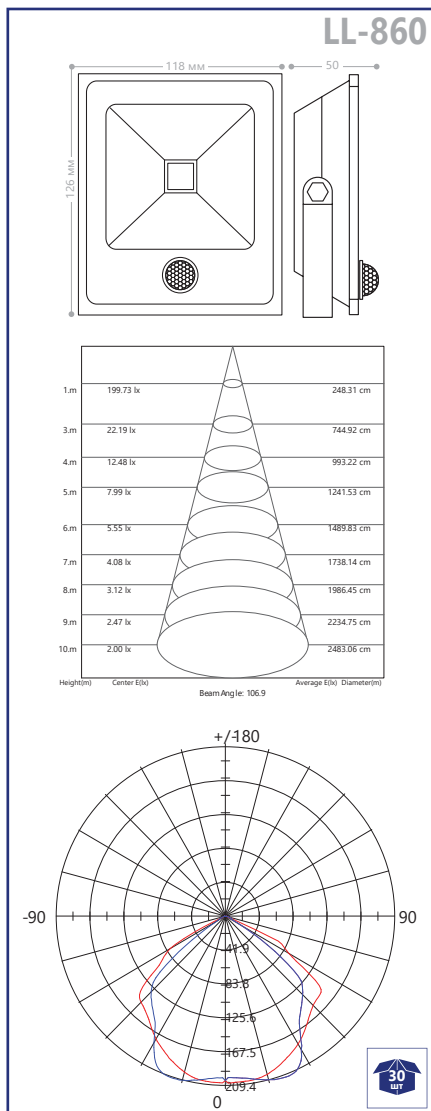


LL-222 с датчиком



Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет корпуса	Цвет свечения	Артикул
10W	1LED COB	950Lm	серебро	6400K	12125

Прожектор малой мощности. Корпус выполнен из алюминия, литого под давлением. Закаленное стекло с повышенной ударопрочностью. Специальная конструкция корпуса со скобой для облегчения установки. Применение: сигнальное и/или экономичное освещение малых околоподъездных и прилегающих территорий, складских, торговых и общественных помещений. Уровень освещенности для датчика: <3Lux~дневной свет. Время задержки: <12сек-10мин.

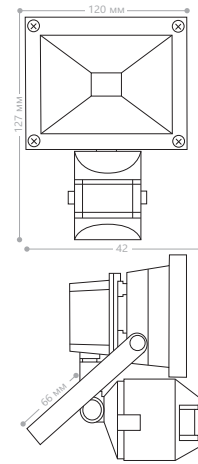


LL-232 с датчиком



Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет корпуса	Цвет свечения	Артикул
30W	1 COB LED	2850Lm	серебро	6400K	12126

Корпус выполнен из алюминия, литого под давлением. Закаленное стекло с повышенной ударопрочностью. Специальная конструкция корпуса со скобой для облегчения установки. Применение: сигнальное и/или экономичное освещение малых и средних околоподъездных и прилегающих территорий, складских, торговых и общественных помещений. Уровень освещенности для датчика: <3Lux~дневной свет.Время задержки: <12сек-10мин.

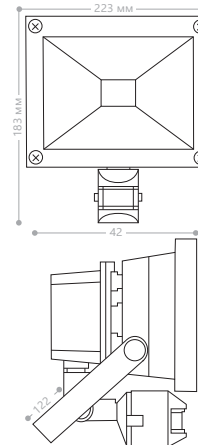


LL-233 с датчиком



Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет корпуса	Цвет свечения	Артикул
50W	1 COB LED	4750Lm	серебро	6400K	12127

Корпус выполнен из алюминия, литого под давлением. Закаленное стекло с повышенной ударопрочностью. Специальная конструкция корпуса со скобой для облегчения установки. Применение: сигнальное и/или экономичное освещение средних и больших околоподъездных и прилегающих территорий, складских, торговых и общественных помещений. Уровень освещенности для датчика: <3Lux~дневной свет. Время задержки: <12сек-10мин.

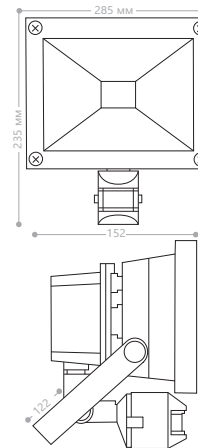


LL-153




Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет корпуса	Цвет свечения	Артикул
45x0,06W	45LED	200Lm	серебро	6400K	12120

Корпус выполнен из алюминия, литого под давлением. Закаленное стекло с повышенной ударопрочностью. Специальная конструкция корпуса и эстетичный дизайн позволяют размещать прожектор в видимых местах, не нарушая стиль экстерьера или интерьера. Благодаря компактному размеру прекрасно впишется в небольшие пространства. Применение: уличное освещение, архитектурная подсветка малых и средних объектов архитектуры и ландшафта, подъездных дорожек и околоподъездной территории, торговых и небольших складских площадей, общественных помещений.

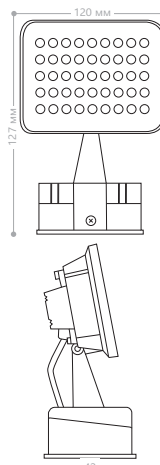

LL-260

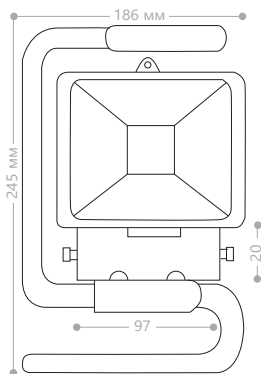


Кол-во LED	Световой поток	Мощность	Цвет корпуса	Цвет свечения	Артикул
1 COB LED	950Lm	10W	желтый	6400K	12155

Закаленное стекло с повышенной ударопрочностью. Специальная конструкция корпуса для переноски прожектора. Применение: местное освещение рабочих поверхностей, небольших пространств.



LL-261

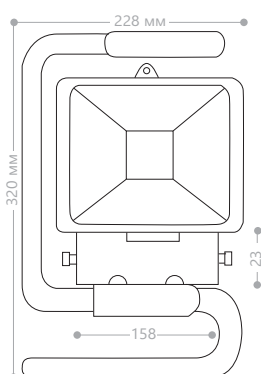


Кол-во LED	Световой поток	Мощность	Цвет корпуса	Цвет свечения	Артикул
1 LED COB	2000Lm	20W	желтый	6400K	12156

Закаленное стекло с повышенной ударопрочностью. Специальная конструкция корпуса для переноски прожектора. Применение: местное освещение рабочих поверхностей среднего размера.



LL-262

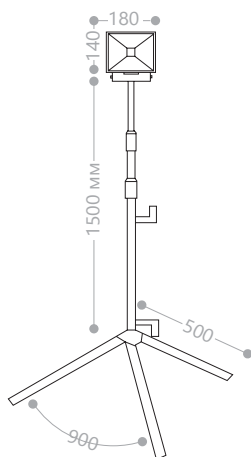


Кол-во LED	Световой поток	Мощность	Цвет корпуса	Цвет свечения	Артикул
1 COB LED	2000Lm	20W	желтый	6400K	12157

Закаленное стекло с повышенной ударопрочностью. Специальная конструкция - штатив с регулировкой высоты как по стволу, так и с размахом треноги. Удобен для переноски. Применение: местное освещение больших рабочих поверхностей.



LL-263

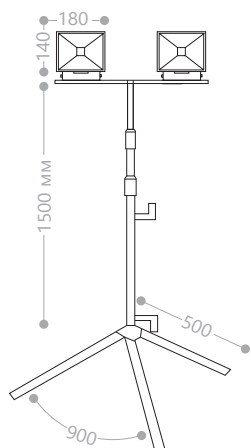

Кол-во LED	Световой поток	Мощность	Цвет корпуса	Цвет свечения	Артикул
2 COB LED	2x2000Lm	2x20W	желтый	6400K	12165

Закаленное стекло с повышенной ударопрочностью. Специальная конструкция - штатив с регулировкой высоты как по стволу, так и с размахом треноги. Удобен для переноски. Применение: местное освещение больших рабочих поверхностей.




SP010 симметричный



Патрон	Мощность	Артикул
E40	250W	12417

Прожектор металлогалогенный для использования внутри помещений и на улице. Поставляется с лампой и ПРА в комплекте.

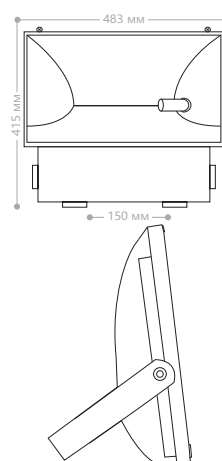


SP011 ассиметричный



Патрон	Мощность	Артикул
E40	250W	12403
	400W	12404

Прожектор металлогалогенный для использования внутри помещений и на улице. Поставляется с пускателем ПРА в комплекте.

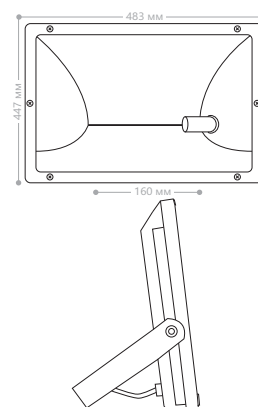


SP70 симметричный



Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
R7s	150W	белый	12421

Прожектор металлогалогенный для использования внутри помещений и на улице. Поставляется с лампой и ПРА в комплекте.

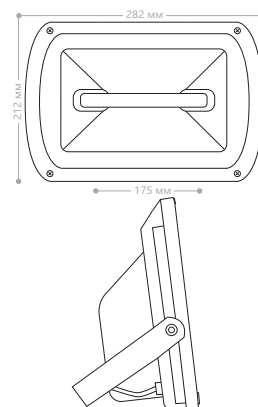




AL121 симметричный



Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
R7s	35W	серый	12427

Прожектор металлогалогенный для использования внутри помещений и на улице. Поставляется с лампой в комплекте.

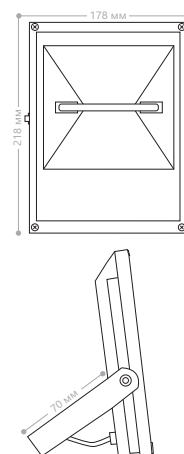





Мощность	Патрон	Артикул
70W	R7s	12401
150W		12402

Прожектор металлогалогенный для использования внутри помещений и на улице. Поставляется с пускателем ПРА в комплекте.



асимметричный **SP03**




Мощность	Патрон	Цвет корпуса	Артикул
70W	R7s	серый	12420
150W			12408

Прожектор металлогалогенный для использования внутри помещений и на улице. Поставляется с ПРА в комплекте.



асимметричный **SP07**

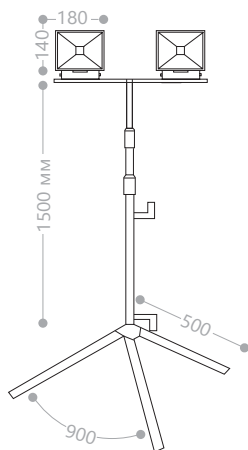

Модель	Мощность	Патрон	Габаритные размеры, мм	Цвет корпуса	Артикул
LL-2602	2x150W	J78 : 2xR7s	1725x500	желтый	12028
LL-2702	2x500W	J118 : 2xR7s	1810x50		12029

Прожектор переносной, на штативе. Поставляется в комплекте с галогенными лампами. Длина шнура - 2м.



GL2602/GL2702



HL31



Мощность	Тип лампы	Типоразмер, дюймы	Патрон	Габаритные размеры	Кол-во штук упаковке	Артикул
60W	ESB	12	E27	D315x300мм	20	12059
		14		D355x360мм	10	12058
		16		D410x385мм		12057

Пржектор для использования внутри помещений. Поставляется в трех типоразмерах: (в дюймах): 12", 14", 16".



HL37



Мощность	Тип лампы	Типоразмер, дюймы	Патрон	Габаритные размеры, мм	Артикул
60W	ESB	12	E27	D 315x330 и цепь430	12062
		16		D 410x340 и цепь280	12060

Пржектор для использования внутри помещений. Поставляется в двух типоразмерах: (в дюймах): 12", 16".



HL38



Мощность	Тип лампы	Типоразмер, дюймы	Патрон	Диаметр, мм.	Артикул
60W	ESB	14	E27	350	12065
		16		380	12063
18		E27/E40	470	12176	
20			530	12177	
22			570	12178	

Пржектор для использования внутри помещений.



AL9101



Мощность	Тип лампы	Патрон	Габаритные размеры	Артикул
45W	ESB	E27	310x500 мм	12035

Пржектор под энергосберегающую лампу.



Мощность	Тип лампы	Патрон	Габаритные размеры	Артикул
400W	МГЛ	E40	500x550 мм	12406

AL9105

Прожектор под металлогалогенную лампу и поставляется в комплекте с ПРА.

IP44



Патрон	Светильник	Артикул
E27	HL31 и HL38	22330
E40	HL38	12179

HL14600

230V/
50Hz



Светильник	Артикул
HL38 22' D560 мм	12180

рассеиватель **HL30**



Артикул
12097

подставка для прожектора **LL-139**





ВАЖНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО И КРАСИВОГО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЛОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ – ЭТО И ЭСТЕТИКА ОКРУЖАЮЩЕГО НАС ЛАНДШАФТА, И НАША БЕЗОПАСНОСТЬ.

В ассортименте представлен весь спектр уличного освещения – мощные трассовые фонари для улиц и трасс, садово-парковые светильники разных модификаций и типов крепления, газонные светильники разнообразных стилистических направлений, светильники для грунта и тротуаров. Уличные светильники отвечают всем высоким

стандартам, которые диктует сегодняшний день – выполненные из качественных материалов по новейшим технологиям, они экономичны, безопасны и долговечны. Наши дизайнеры следят за последними тенденциями ландшафтной архитектуры и создают современные и актуальные модели светильников.

УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ





SP2554



Кол-во светодиодов:	Цвет корпуса	Цвет свечения:	Световой поток:	Цветовая температура	Мощность	Артикул
1LED	белый	белый	6000Lm	6400K	60W	12182

IP65
230V/50Hz
71° COB
2 шт
3.5 кг
0,9

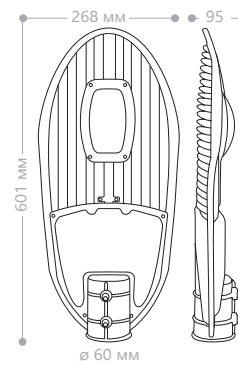
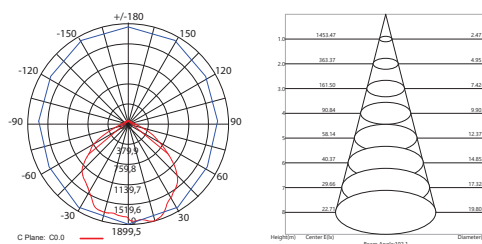


SP2558



Кол-во светодиодов:	Цвет корпуса	Цвет свечения:	Световой поток:	Цветовая температура	Мощность	Артикул
1LED	черный	белый	3000Lm	6400K	30W	12205

IP65
230V/50Hz
71° COB
4 шт
2.57 кг
0,9

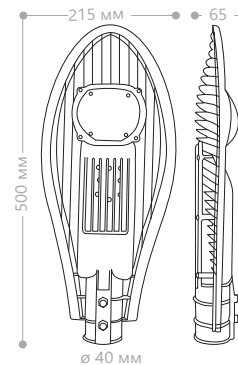
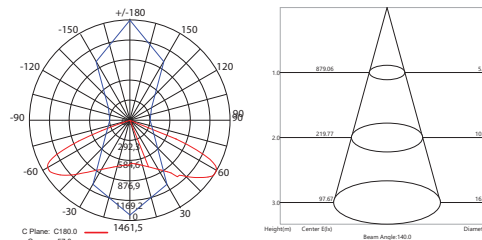


SP2559



Кол-во светодиодов:	Цвет корпуса	Цвет свечения:	Световой поток:	Цветовая температура	Мощность	Артикул
1LED	черный	белый	6000Lm	6400K	60W	12206

IP65
230V/50Hz
71° COB
3 шт
4.1 кг
0,9

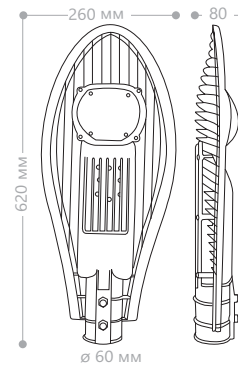
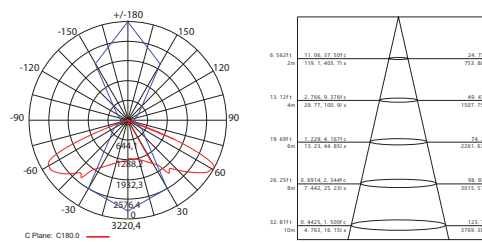


SP2560



Кол-во светодиодов:	Цвет корпуса	Цвет свечения:	Световой поток:	Цветовая температура	Мощность	Артикул
2LED	черный	белый	8000Lm	6400K	80W	12207

IP65
230V/50Hz
71° COB
3 шт
5.7 кг
0,9

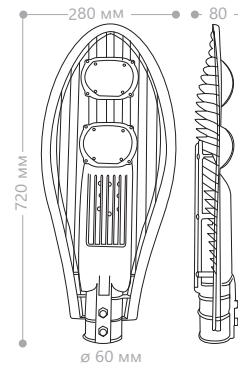
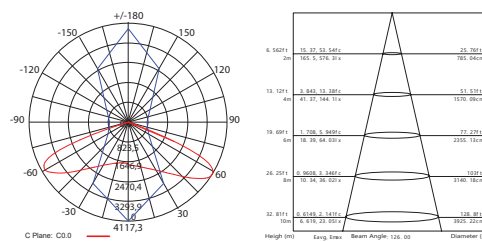


SP2561




Кол-во светодиодов:	Цвет корпуса	Цвет свечения:	Световой поток:	Цветовая температура	Мощность	Артикул
2LED	черный	белый	12000Lm	6400K	120W	12208

IP65
230V/50Hz
71° COB
3 шт
5.66 кг
0,9

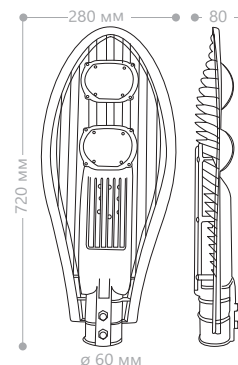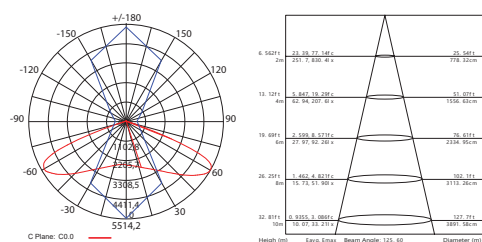


SP2562

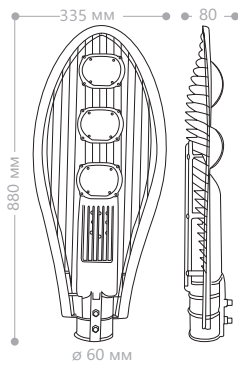


Кол-во светодиодов:	Цвет корпуса:	Цвет свечения:	Световой поток:	Цветовая температура:	Мощность:	Артикул:
3LED	черный	белый	12000Lm	6400K	120W	12209

IP65 230V/50Hz 714 COB 2 шт 7.95 кг 0,9

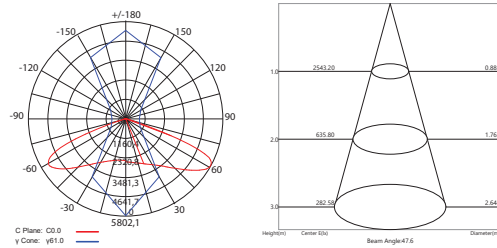


SP2563

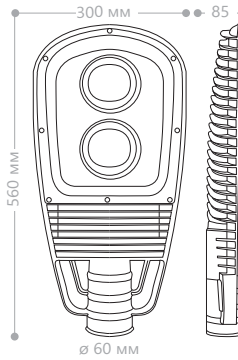


Кол-во светодиодов:	Цвет корпуса:	Цвет свечения:	Световой поток:	Цветовая температура:	Мощность:	Артикул:
2LED	черный	белый	8000Lm	6400K	80W	12210

IP65 230V/50Hz 714 COB 2 шт 7.8 кг 0,9

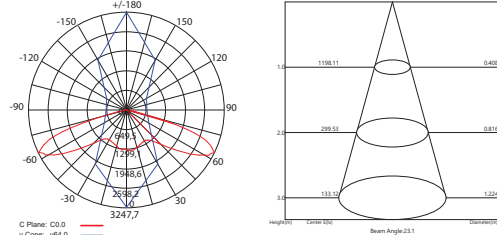


SP2564

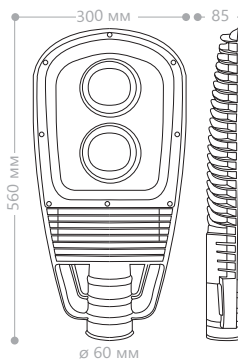


Кол-во светодиодов:	Цвет корпуса:	Цвет свечения:	Световой поток:	Цветовая температура:	Мощность:	Артикул:
2LED	черный	белый	10000Lm	6400K	100W	12211

IP65 230V/50Hz 714 COB 2 шт 7.9 кг 0,9

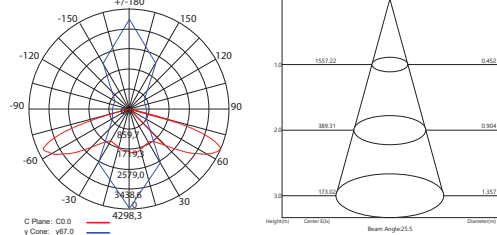


SP2553

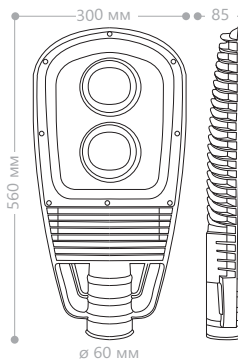


Кол-во светодиодов:	Цвет корпуса:	Цвет свечения:	Световой поток:	Цветовая температура:	Мощность:	Артикул:
2LED	серый	белый	12000Lm	6400K	120W	12181

IP65 230V/50Hz 714 COB 2 шт 7.95 кг 0,9

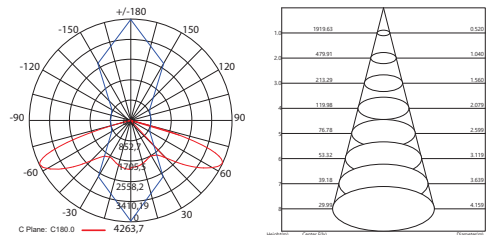


SP2556

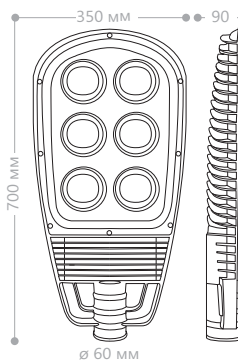

Кол-во светодиодов:	Цвет корпуса:	Цвет свечения:	Световой поток:	Цветовая температура:	Мощность:	Артикул:
6LED	серый	белый	15000Lm	6400K	150W	12169

IP65 230V/50Hz 714 COB 4 шт 12 кг 0,9

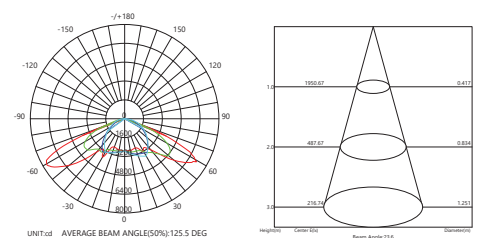

UNIT of AVERAGE BEAM ANGLES(50%) 125.5 DEG
C0/180,153.5° C90/270,156.5° C0/0/240,115.2° C90/270,114.9°

3732

Лампа:	Патрон:	Размеры, мм:	Артикул
JCDR-18LED	G5.3	100x110	11856

Светодиодная лампа 2W в комплекте

IP65

СИЛУМИН
СТАЛЬ
СТЕКЛО



3736

Лампа:	Патрон:	Размеры, мм:	Артикул
JCDR-18LED	G5.3	D98x360	11860

Светодиодная лампа 2W в комплекте

IP65

СИЛУМИН
СТАЛЬ
СТЕКЛО



3733

Лампа:	Патрон:	Размеры, мм:	Артикул
JCDR-18LED	G5.3	100x110	11857

Светодиодная лампа 2W в комплекте

IP65

СИЛУМИН
СТАЛЬ
СТЕКЛО



SP1401

Лампа:	Патрон:	Размеры, мм:	Артикул
MR16 50W	G5.3	155x65	11953

IP65

СИЛУМИН
СТАЛЬ
СТЕКЛО



3734

Лампа:	Патрон:	Размеры, мм:	Артикул
JCDR-18LED	G5.3	D190x150	11858

IP65

СИЛУМИН
СТАЛЬ
СТЕКЛО



3735


Лампа:	Патрон:	Размеры, мм:	Артикул
JCDR-18LED	G5.3	D98x320	11859

Светодиодная лампа 2W в комплекте

IP65

СИЛУМИН
СТАЛЬ
СТЕКЛО



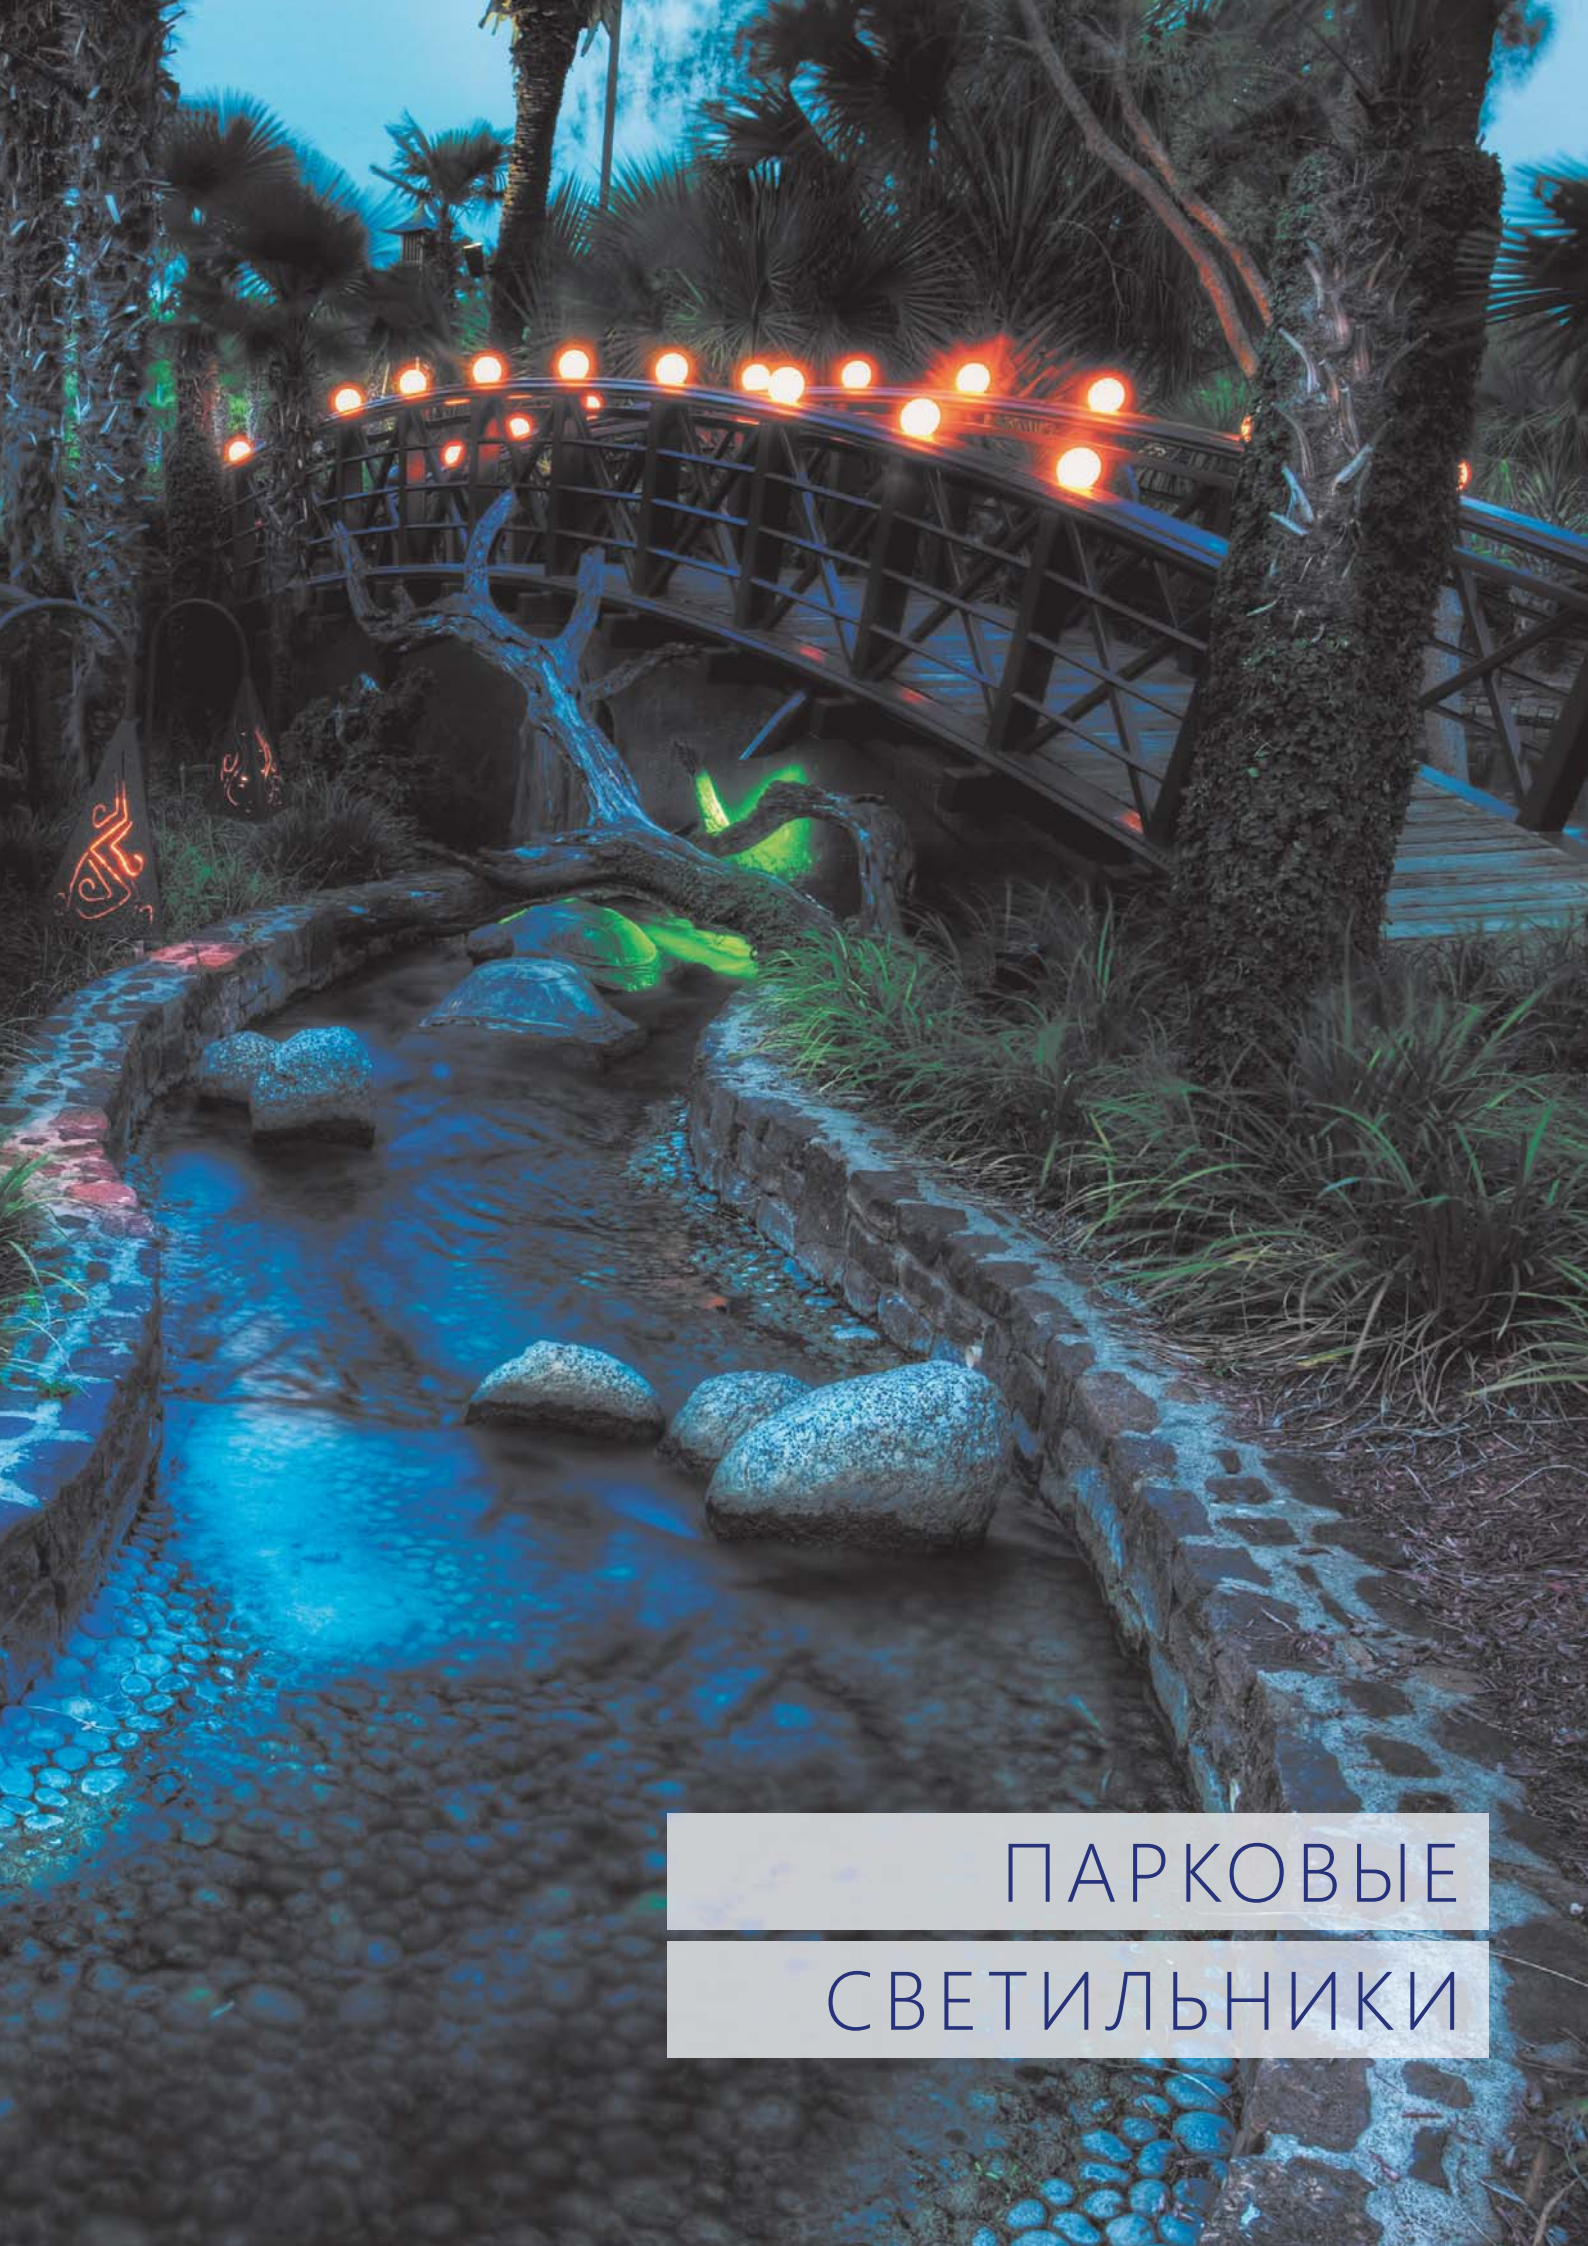

ПАРКОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

«ЗАМОК» БОЛЬШИЕ



СИЛУМИН

IP44

230V/
50Hz

100W
МОЩНОСТЬ

E27
ПАТРОН

PL5102



PL5103



PL5104



PL5105



PL5106



PL5107



PL5108




PL5109




PL5110




PL5102

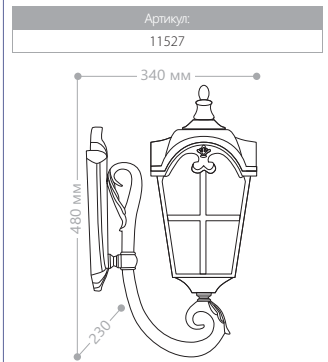


PL5103

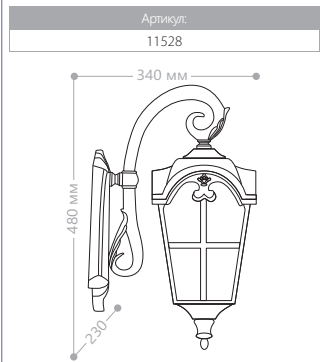


PL5104

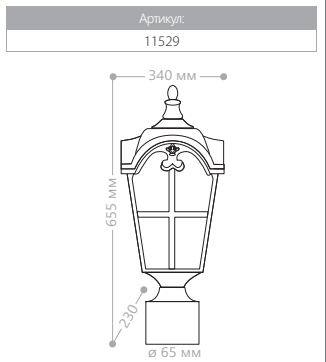


PL5105

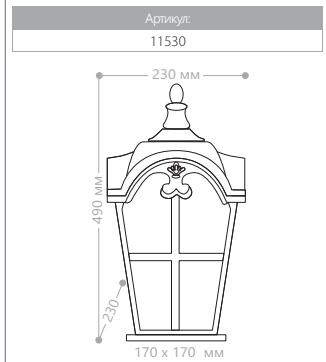


PL5106

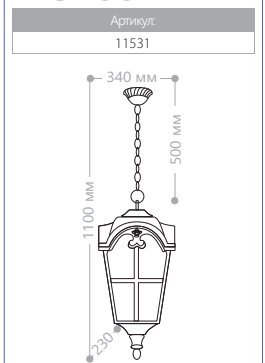


PL5107

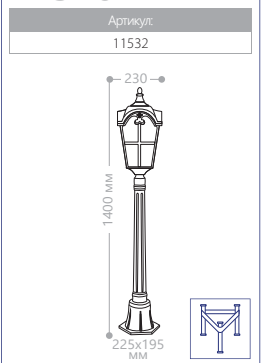


PL5108

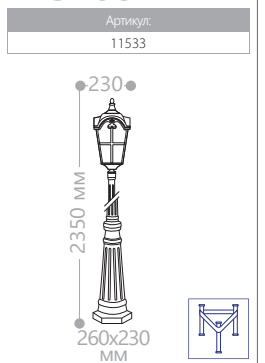

PL5109








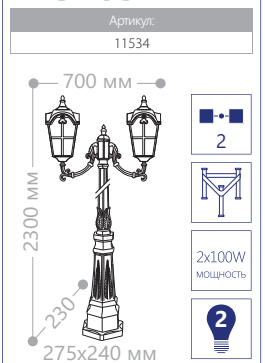


PL5110

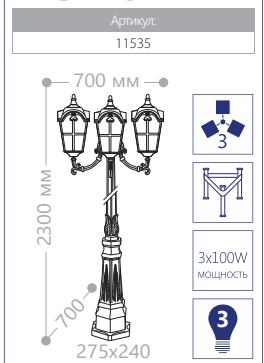

E27 патрон 60W мощность 230V/50Hz IP44 СИЛУМИН

«РИГА»

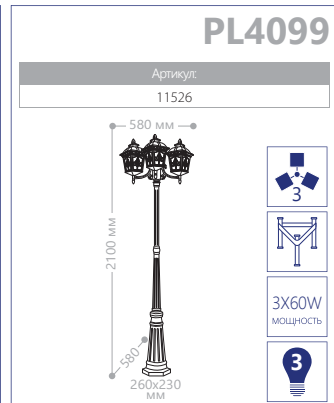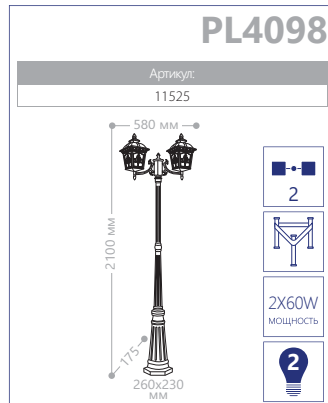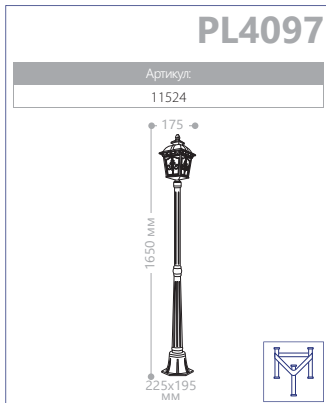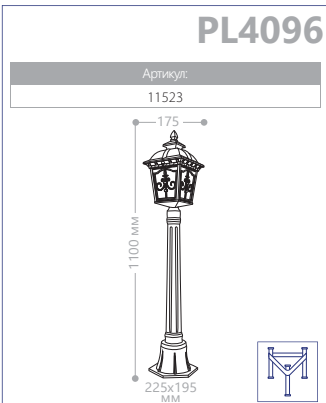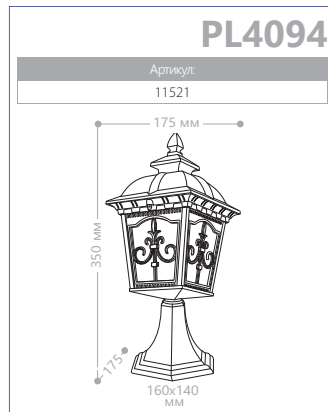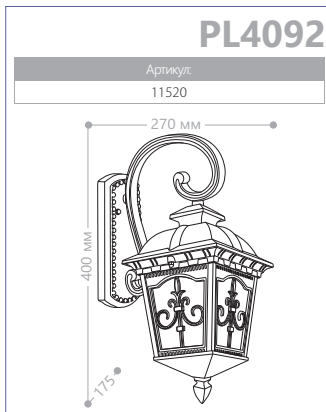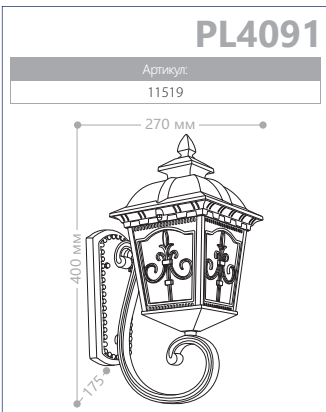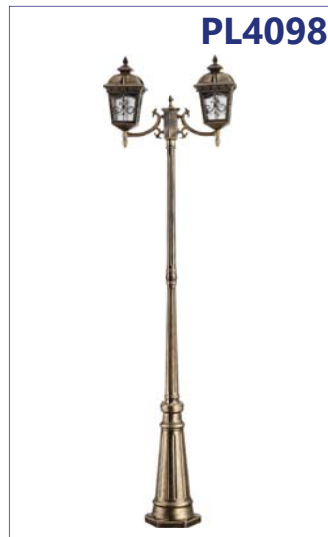

«ВЕРОНА» МАЛЫЕ *пластиковый плафон*



СИЛУМИН

IP44

230V/
50Hz

60W
мощность

E27
патрон

PL5041



PL5042



PL5043



PL5044



PL5045



PL5046



PL5047



PL5048




PL5049



PL5041

Артикул:


11544



PL5042

Артикул:


11545

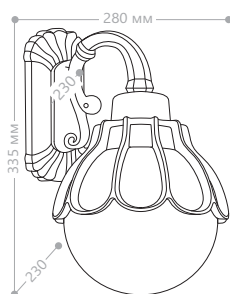

PL5043

Артикул:


11546

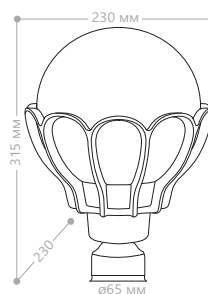

PL5044

Артикул:


11547

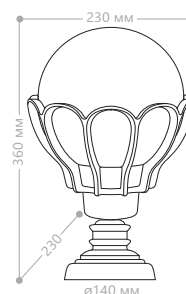

PL5045

Артикул:


11548



PL5046

Артикул:

11549



PL5047

Артикул:

11550



PL5048

Артикул:

11551



2X60W
мощность



PL5049

Артикул:

11552



3X60W
мощность



E27 патрон 100W мощность 230V/50Hz IP44 СИЛУМИН

пластиковый плафон БОЛЬШИЕ «ВЕРОНА»

PL5051



PL5052



PL5053



PL5054



PL5055



PL5056



PL5057




PL5058




PL5059




PL5051

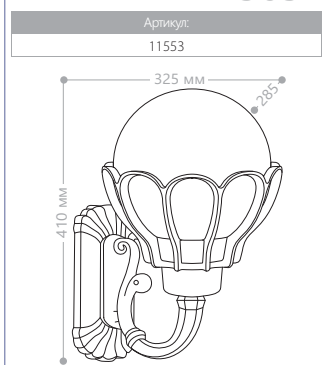


PL5052

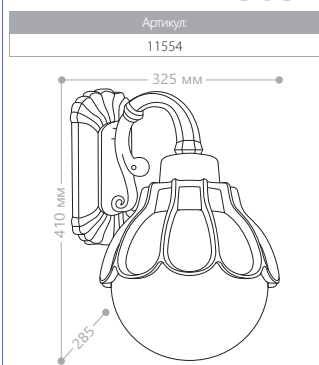


PL5053

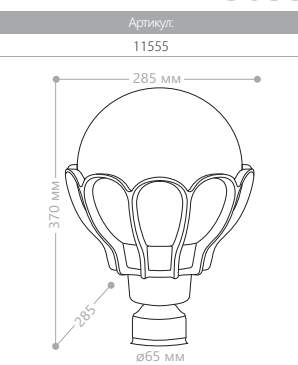

PL5054

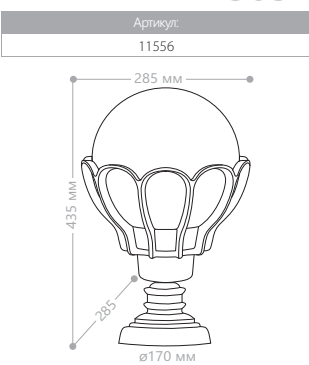


PL5055

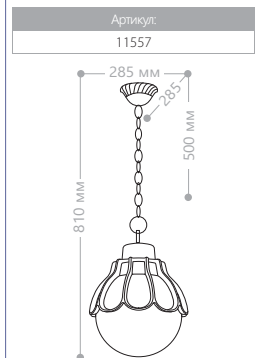


PL5056




PL5057

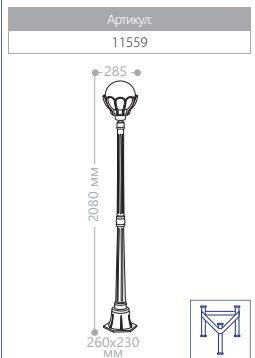

PL5058

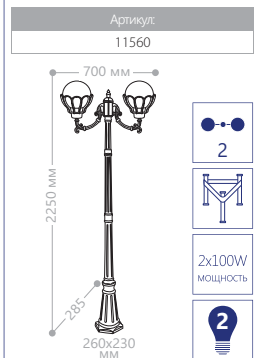

PL5059

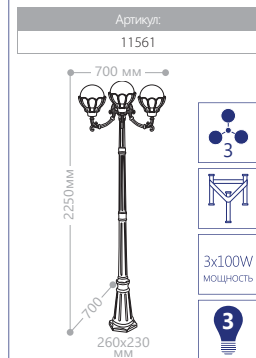

«АФИНА» МАЛЫЕ



СИЛУМИН

IP44

230V/
50Hz

60W
мощность

E27
патрон

PL4071



PL4072



PL4074



PL4075




PL4078




PL4079




PL4071

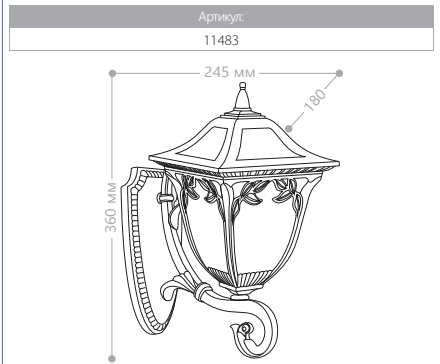


PL4072

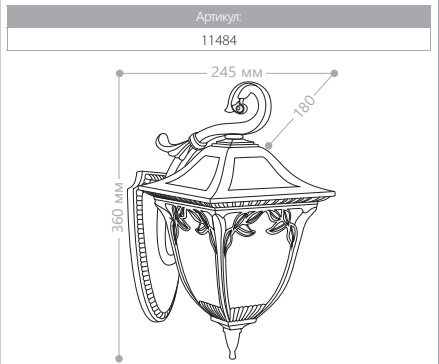


PL4074

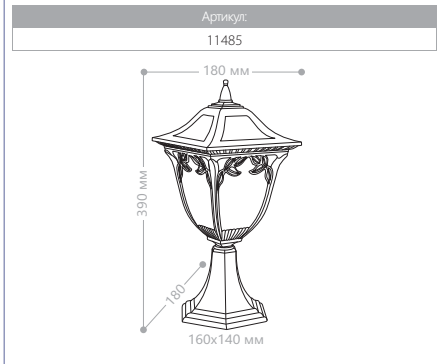


PL4075

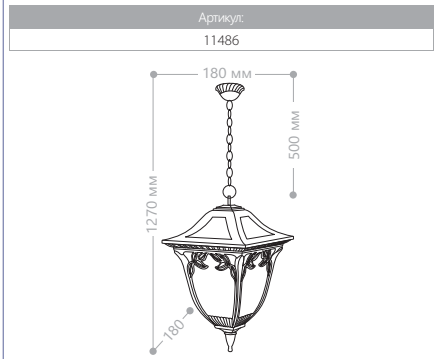

PL4078






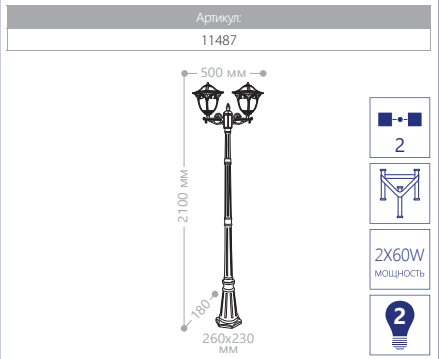


PL4079

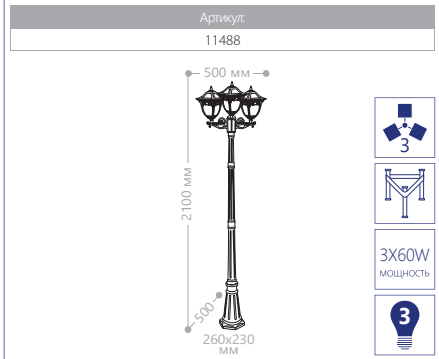

E27 патрон
100W мощность
230V/50Hz
IP44
СИЛУМИН

БОЛЬШИЕ «АФИНА»

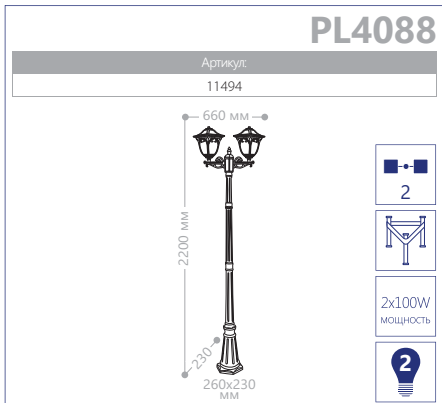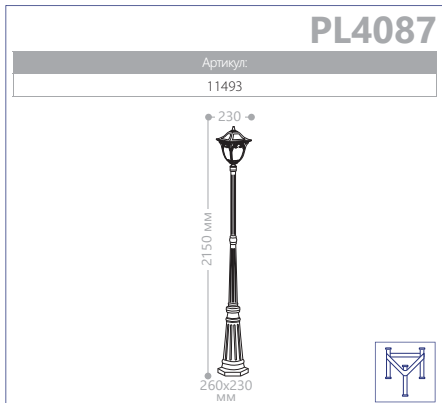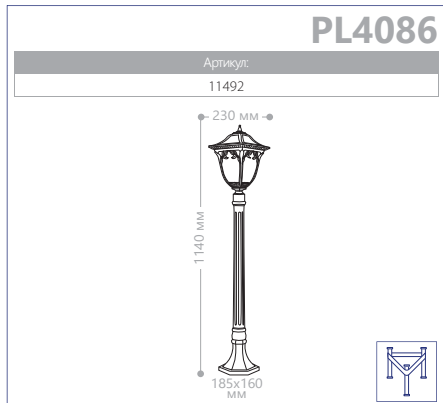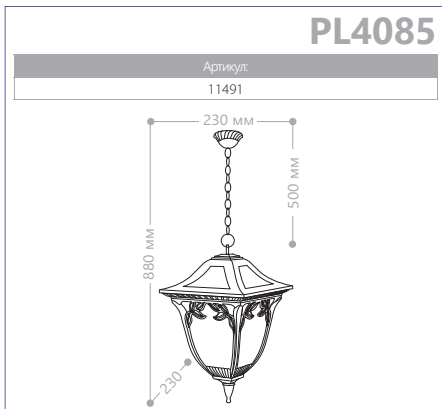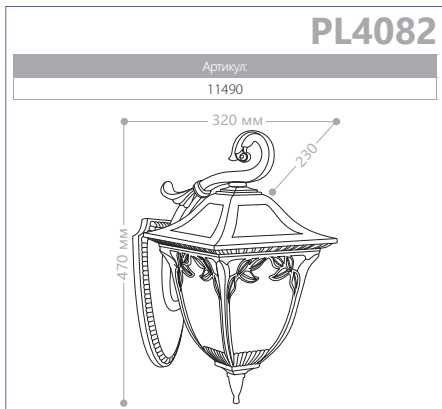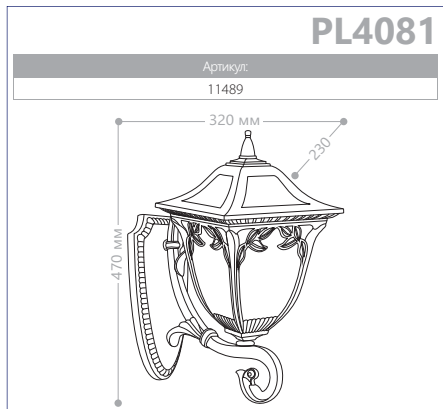

«ШЕРБУР» МАЛЫЕ



СИЛУМИН

IP44

230V/
50Hz

60W
мощность

E27
патрон

PL5001



PL5002



PL5005




PL5008




PL5009




PL5001

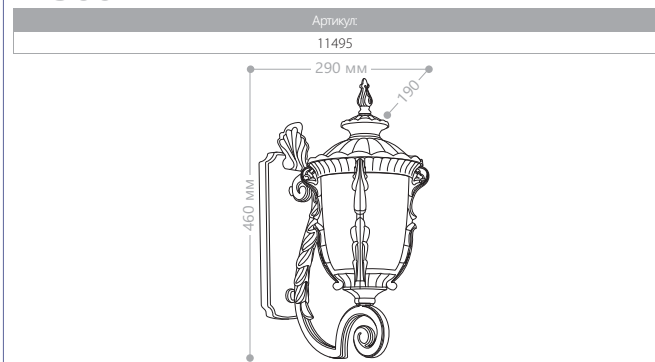


PL5002

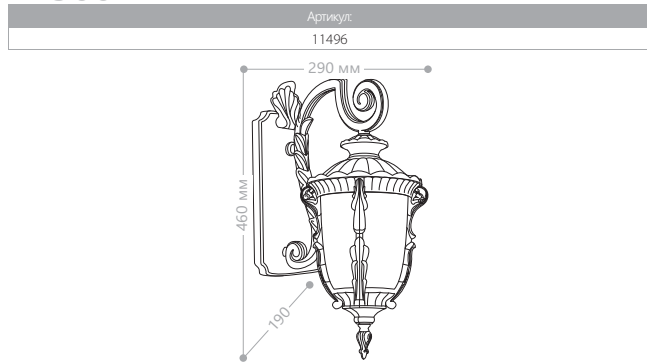


PL5005

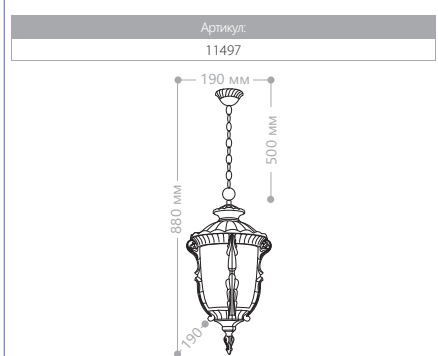

PL5008

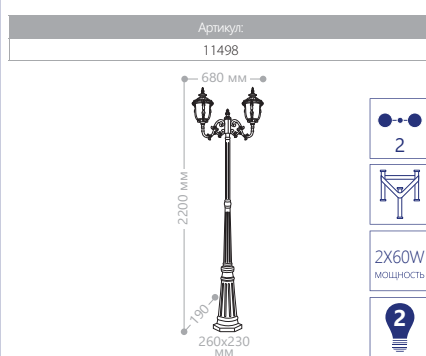

PL5009

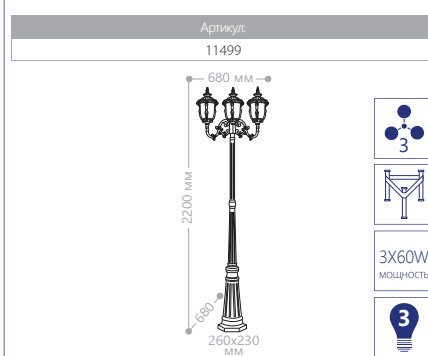

E27
патрон

100W
мощность

230V/
50Hz

IP44

СИЛУМИН



БОЛЬШИЕ «ШЕРБУР»

PL5011



PL5012



PL5014



PL5015



PL5016




PL5018



PL5011

Артикул:


11500



PL5012

Артикул:


11501

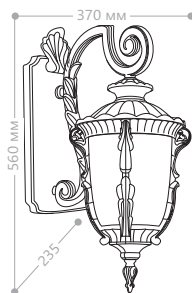

PL5014

Артикул:

11502

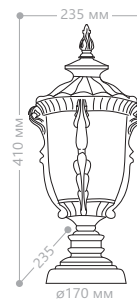

PL5015

Артикул:

11503



PL5016

Артикул:

11504



PL5018

Артикул:

11505



2x100W
МОЩНОСТЬ



«ТИРОЛЬ» МАЛЫЕ



СИЛУМИН

IP44

230V/
50Hz

60W
мощность

E27
патрон

PL5021



PL5024



PL5025



PL5026



PL5027



PL5028




PL5029




PL5021

Артикул:
11506



PL5024

Артикул:
11507




PL5025

Артикул:
11508



PL5026

Артикул:
11509



PL5027

Артикул:
11510



PL5028

Артикул:
11511



2X60W
мощность



PL5029

Артикул:
11512










3X60W
мощность



E27 патрон
100W мощность
230V/50Hz
IP44
СИЛУМИН

БОЛЬШИЕ «ТИРОЛЬ»

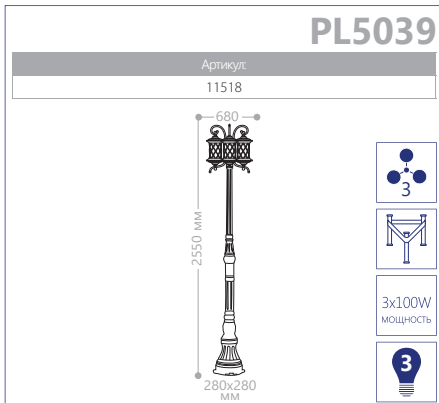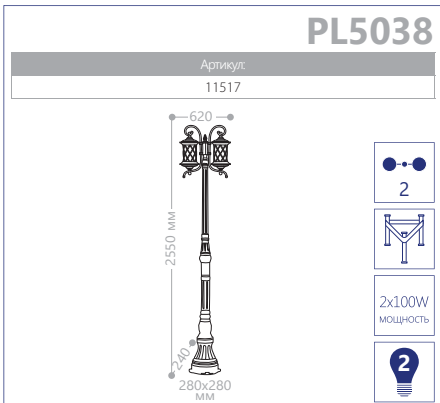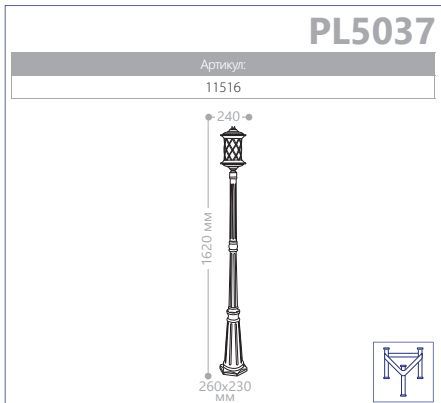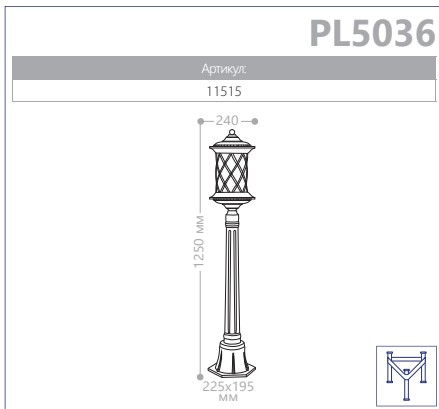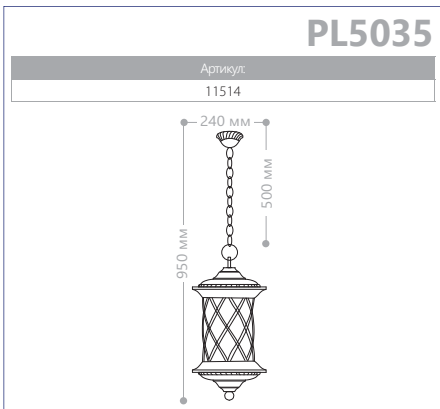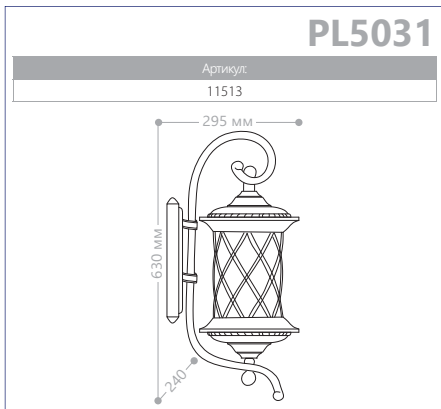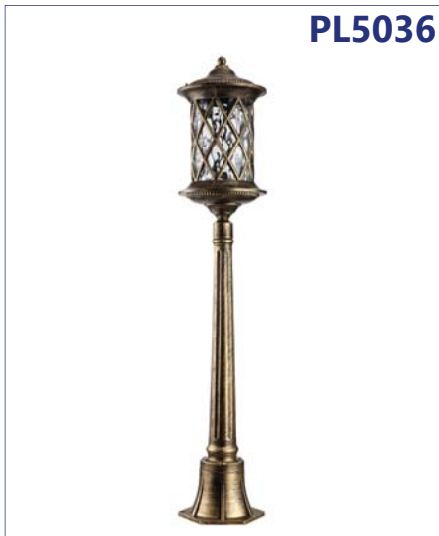

«СФЕРА» МАЛЫЕ



СИЛУМИН


IP44

230V/
50Hz

60W
мощность

E27
патрон

PL3701

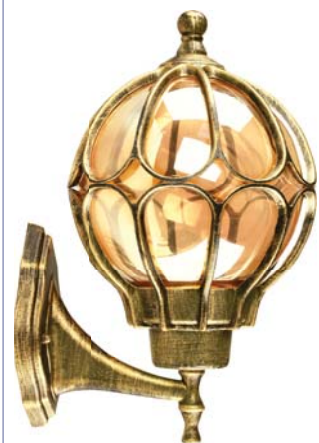

PL3703



PL3704



PL3705



PL3706



PL3707




PL3708




PL3709




PL3701

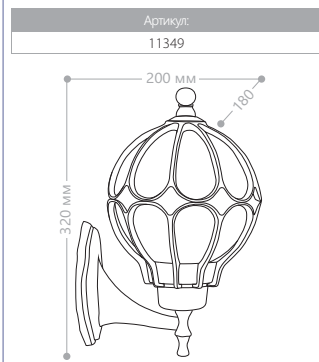


PL3703

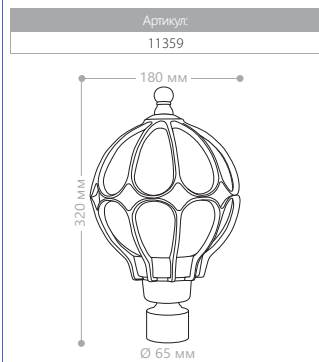


PL3704

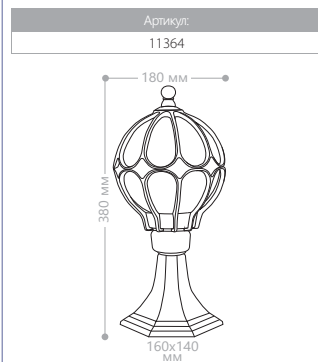


PL3705

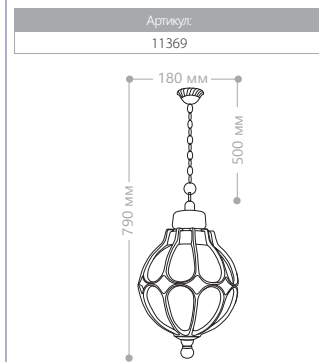


PL3706

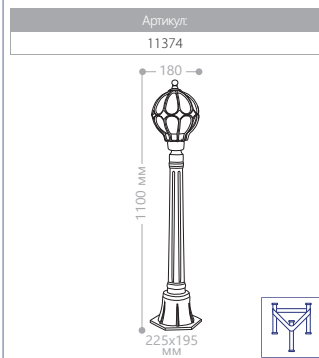


PL3707

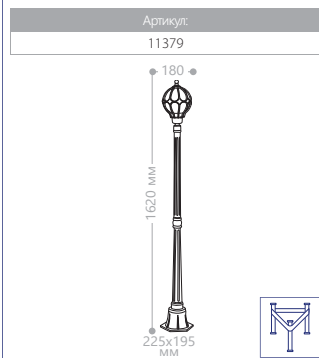

PL3708

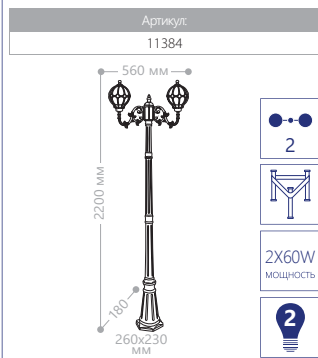

PL3709

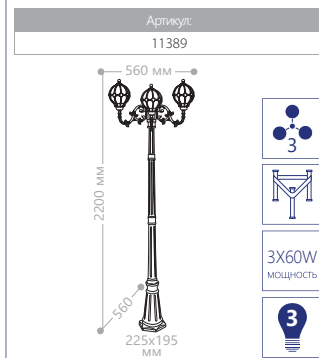

E27
патрон

60W
мощность

230V/
50Hz

IP44

СИЛУМИН



БОЛЬШИЕ «СФЕРА»

PL3801



PL3803



PL3804



PL3805



PL3806



PL3807



PL3808




PL3809




PL3801

Артикул:
11350




PL3803

Артикул:
11360




PL3804

Артикул:
11365




PL3805

Артикул:
11370



PL3806

Артикул:
11375



PL3807

Артикул:
11380



PL3808


Артикул:
11385



- 2
-
- 2x60W
мощность
-

PL3809

Артикул:
11390



- 3
-
- 3x60W
мощность
-

«ПРАГА»



СИЛУМИН

IP44

230V/
50Hz

60W
мощность

E27
патрон

PL4001



PL4002



PL4003



PL4004



PL4005



PL4006



PL4007



PL4008




PL4009




PL4001

Артикул:
черный 11353 | ч. золото 11352




PL4002

Артикул:
черный 11358 | ч. золото 11357




PL4003

Артикул:
черный 11363 | ч. золото 11362



PL4004

Артикул:
черный 11368 | ч. золото 11367



PL4005

Артикул:
черный 11373 | ч. золото 11372



PL4006

Артикул:
черный 11378 | ч. золото 11377



PL4007

Артикул:
черный 11383 | ч. золото 11382



PL4008

Артикул:
черный 11388 | ч. золото 11387



2X60W
мощность



PL4009

Артикул:
черный 11393 | ч. золото 11392



3X60W
мощность



E27 патрон 60W мощность 230V/50Hz IP44 СИЛУМИН

«ВИЗАНТИЯ»

PL4011



PL4012



PL4013



PL4014



PL4015



PL4016



PL4017



PL4018




PL4019




PL4011

Артикул: 11394

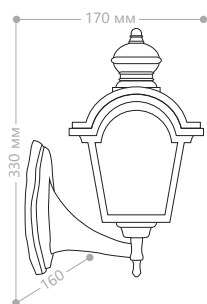


PL4012

Артикул: 11395

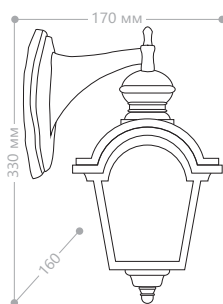


PL4013

Артикул: 11396

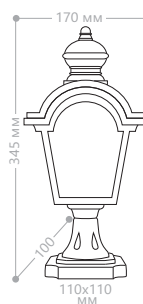


PL4014

Артикул: 11397




PL4015

Артикул: 11398

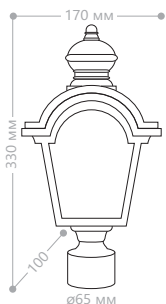

PL4016

Артикул: 11399



PL4017

Артикул: 11400



PL4018

Артикул: 11401



2x60W мощность



PL4019

Артикул: 11402



3x60W мощность



«ВАЛЕНСИЯ»



СИЛУМИН

IP44

230V/
50Hz

60W
мощность

E27
патрон

PL4021



PL4022



PL4023



PL4025



PL4024



PL4026



PL4027




PL4028




PL4029




PL4021

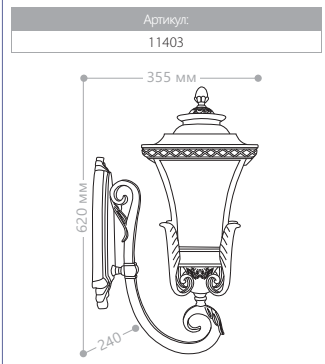


PL4022

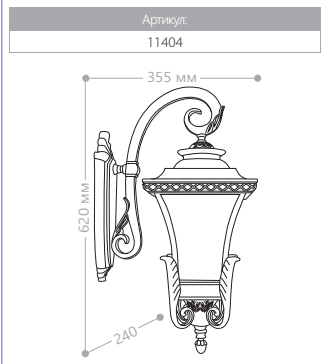


PL4023

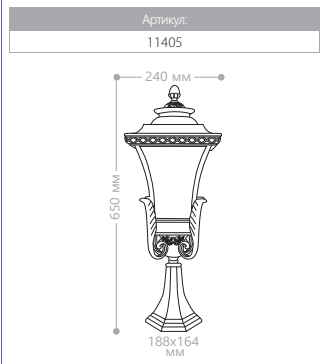


PL4025

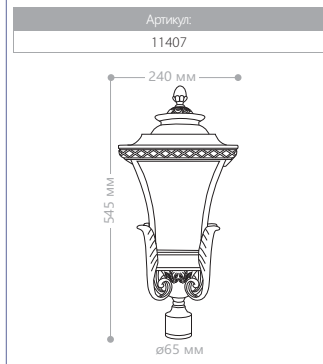

PL4024

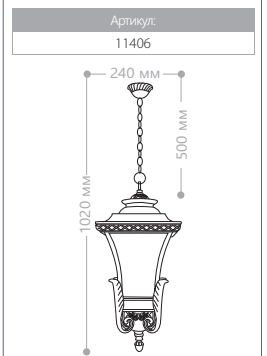


PL4026

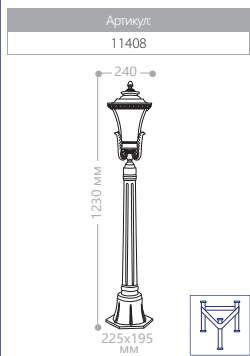


PL4027



PL4028

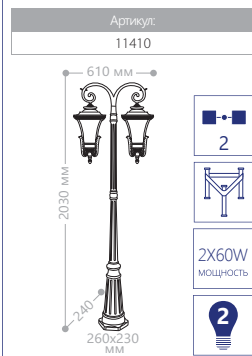

PL4029

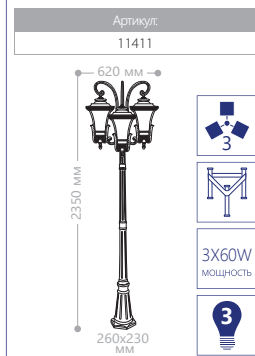

E27
патрон

60W
мощность

230V/
50Hz

IP44

СИЛУМИН



«ЛОНДОН»

PL4031



PL4032



PL4033



PL4035



PL4034



PL4036



PL4037



PL4038




PL4039




PL4031

Артикул:
11412

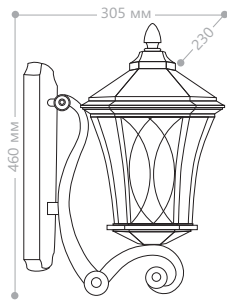

PL4032

Артикул:
11413

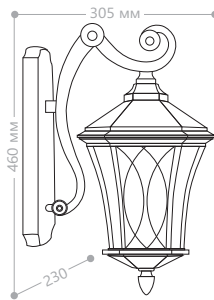

PL4033

Артикул:
11414




PL4035

Артикул:
11416



PL4034

Артикул:
11415



PL4036

Артикул:
11417



PL4037

Артикул:
11418



PL4038

Артикул:
11419



2X60W
МОЩНОСТЬ



PL4039

Артикул:
11420



3X60W
МОЩНОСТЬ



«ФЛОРЕНЦИЯ»



СИЛУМИН

IP44

230V/
50Hz

60W
мощность

E27
патрон

PL4041



PL4042



PL4043



PL4045



PL4044



PL4046



PL4047



PL4048




PL4049



PL4041

Артикул:


11421

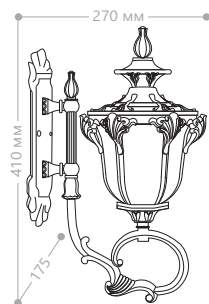

PL4042

Артикул:

11422



PL4043

Артикул:

11423



PL4045

Артикул:

11425



PL4044

Артикул:


11424



PL4046

Артикул:

11426



PL4047

Артикул:

11427



PL4048

Артикул:

11428



2X60W
мощность



PL4049

Артикул:

11429



3X60W
мощность



E27
патрон

60W
мощность

230V/
50Hz

IP44

СИЛУМИН



БОЛЬШИЕ «ВЕРОНА»

PL4051



PL4052



PL4053



PL4055



PL4054



PL4056



PL4057



PL4058




PL4059




PL4051

Артикул:
11430



PL4052

Артикул:
11431



PL4053

Артикул:
11432



PL4055

Артикул:
11434




PL4054

Артикул:
11433



PL4056

Артикул:
11435



PL4057

Артикул:
11436



PL4058

Артикул:
11437



2X60W
мощность



PL4059

Артикул:
11438



3X60W
мощность



«ТАРТАН»



СИЛУМИН

IP44

230V/
50Hz

60W
мощность

E27
патрон

PL4061



PL4062



PL4063



PL4065



PL4064



PL4066




PL4067




PL4068




PL4069

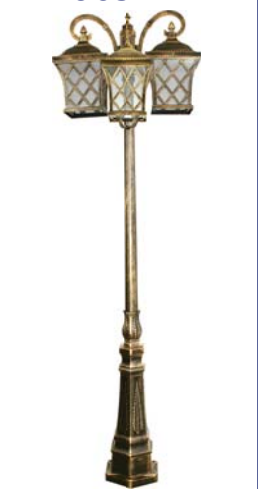


PL4061

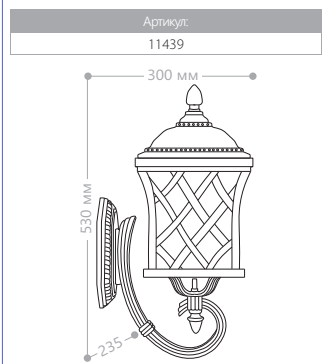


PL4062

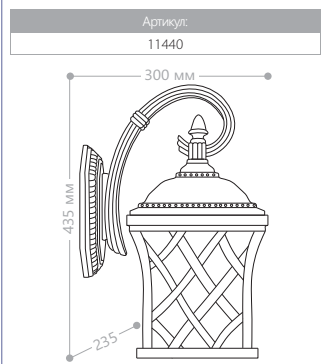


PL4063

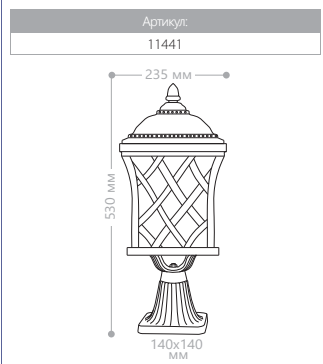


PL4065

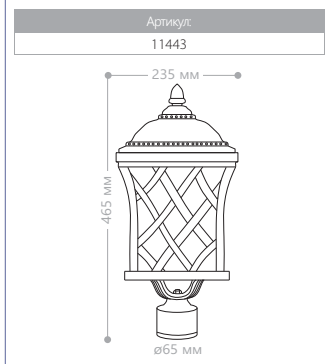


PL4064

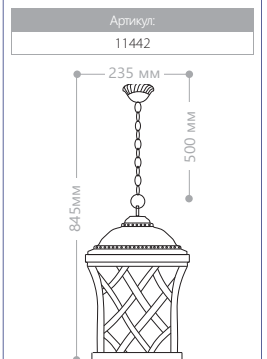


PL4066

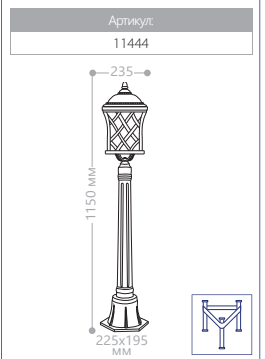


PL4067

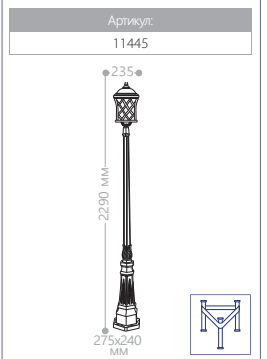

PL4068









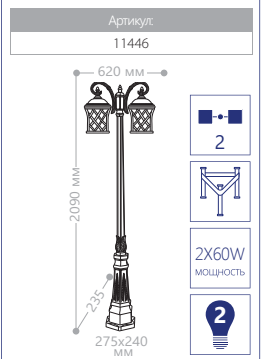


PL4069

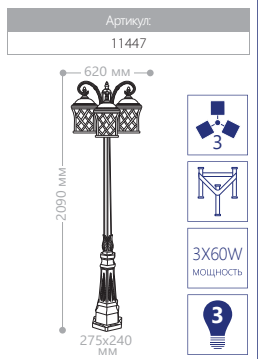

E27 патрон 60W мощность 230V/50Hz IP44 СИЛУМИН

МАЛЫЕ «ЗАМОК»

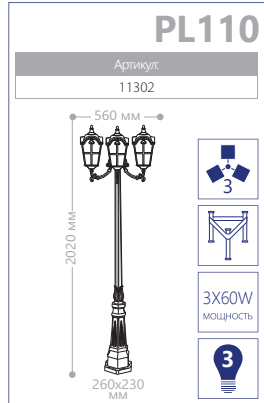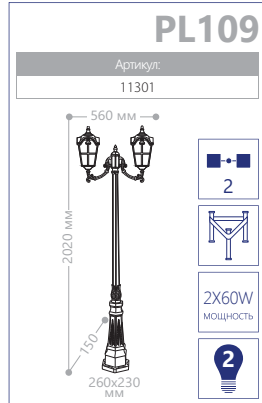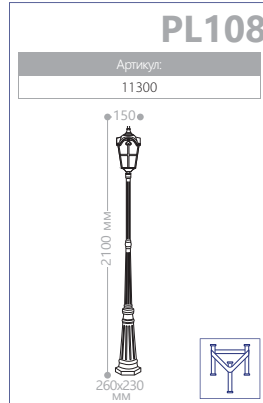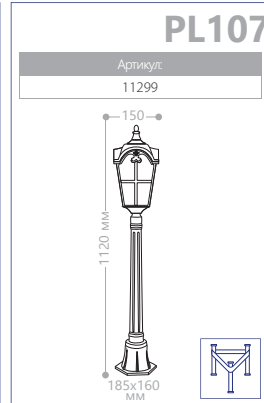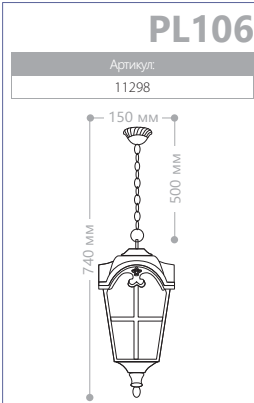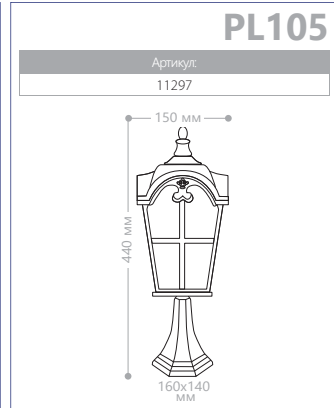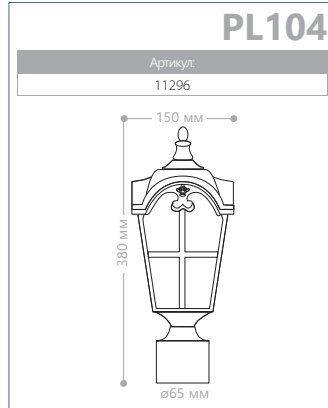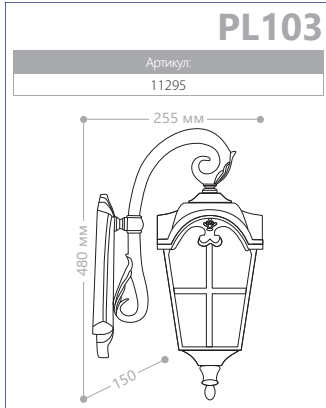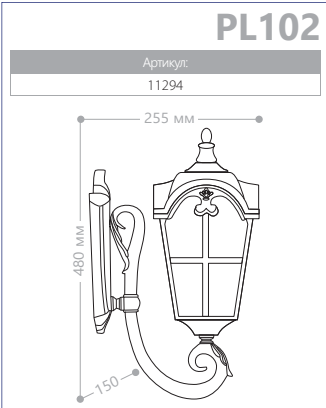

«БАГДАД»












СИЛУМИН

IP44

230V/
50Hz











60W
мощность

E27
патрон

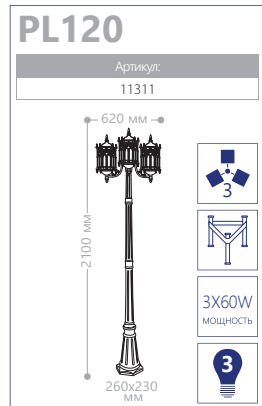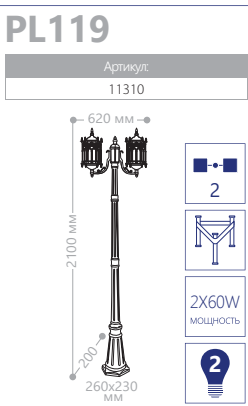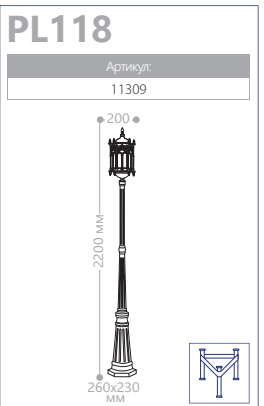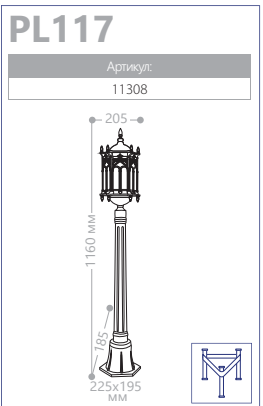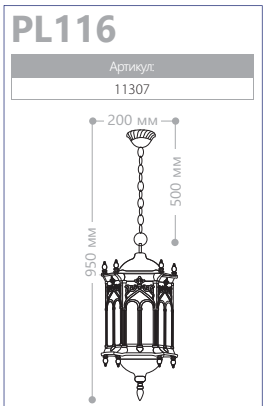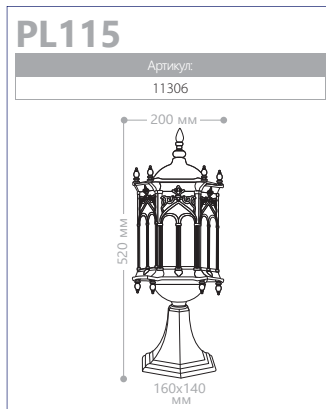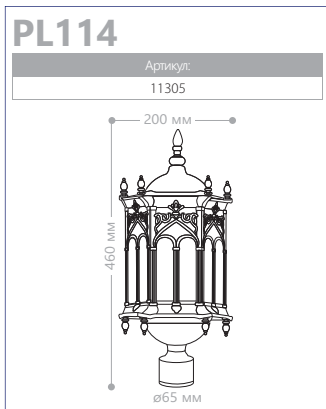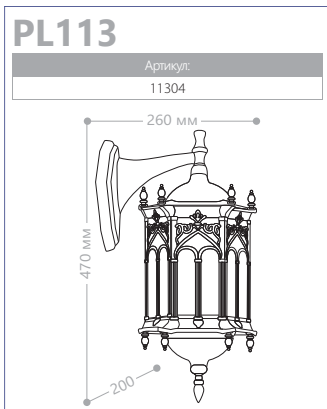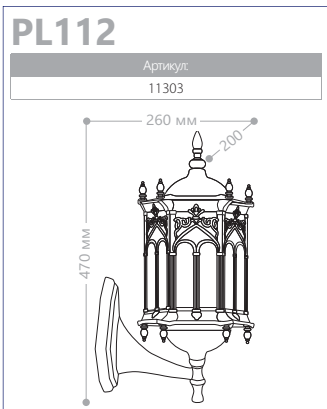

E27 патрон 100W мощность 230V/50Hz IP44 СИЛУМИН

«ЛЕПНИНА»

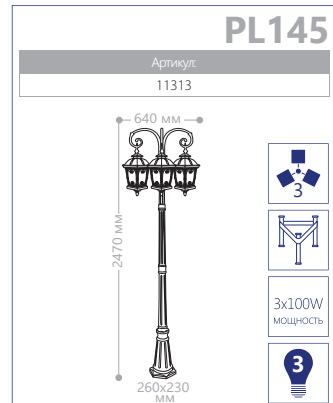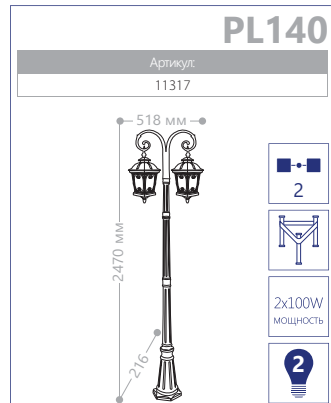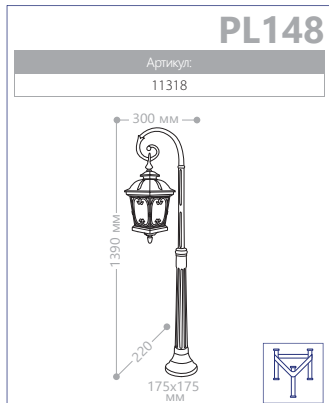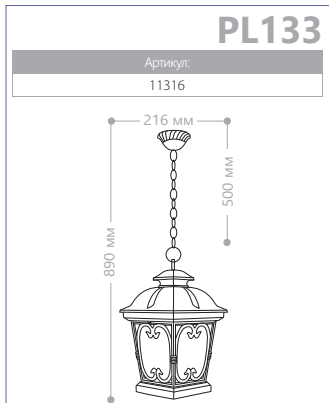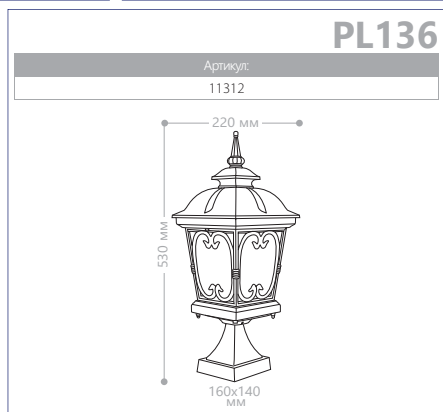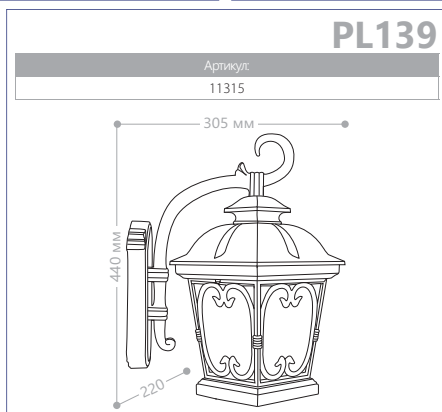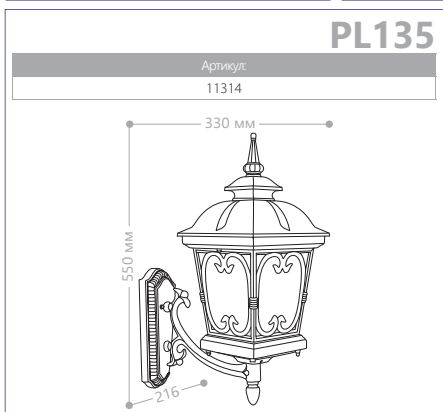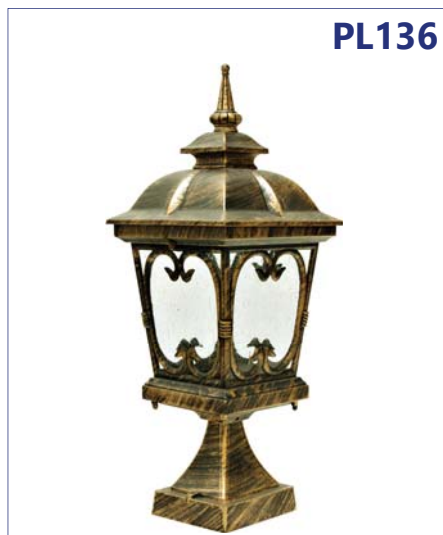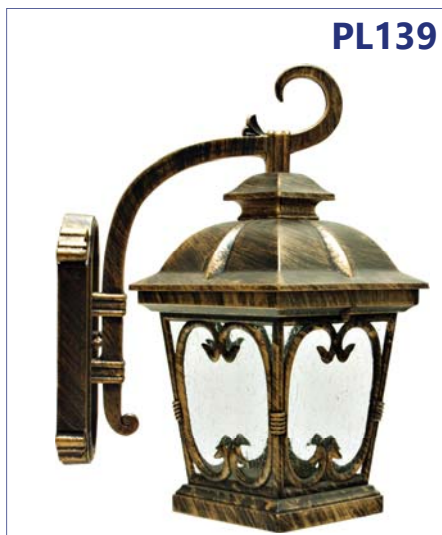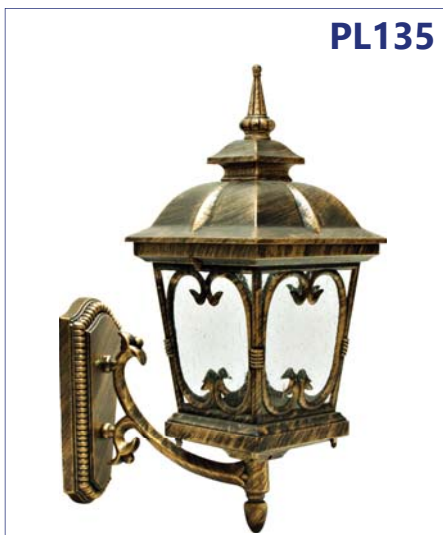

«ЛЕПНИНА» МАЛЫЕ



СИЛУМИН

IP44

230V/
50Hz

60W
мощность

E27
патрон



6003QS



9003QS



2003S



8003S




4003S



6003QS

Артикул:


11251

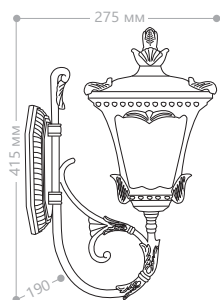

9003QS

Артикул:


11250

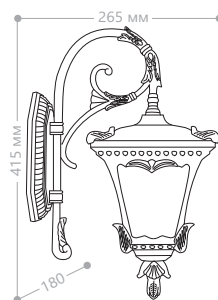

2003S

Артикул:


11252



8003S

Артикул:

11253



4003S

Артикул:

11254



E27 патрон 100W мощность 230V/50Hz IP44 СИЛУМИН

БОЛЬШИЕ «ЛЕПНИНА»

6003QM



9003QM



2003M



8003M



70032M




70033M




6003QM

Артикул:
11256

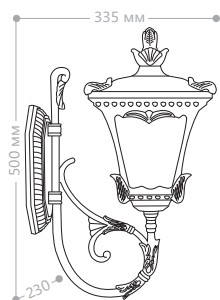

9003QM

Артикул:
11255

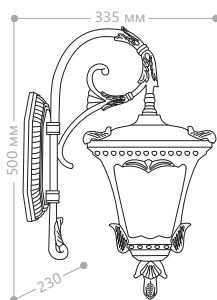


2003M

Артикул:
11257



8003M

Артикул:
11258

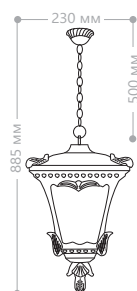

70032M

Артикул:
11259



2x100W
МОЩНОСТЬ



70033M

Артикул:
11260



3x100W
МОЩНОСТЬ



«ВИТРАЖ С ОВАЛОМ» БОЛЬШИЕ



СИЛУМИН

IP44

230V/
50Hz

60W
мощность

E27
патрон

PL150



PL151



PL152



PL154



PL155



PL156



PL157




PL158




PL150

Артикул:
11319

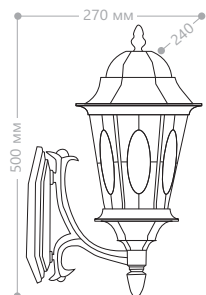

PL151

Артикул:
11320

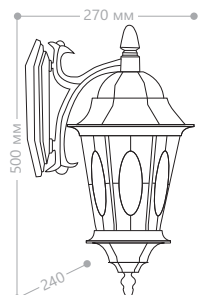

PL152

Артикул:
11321




PL154

Артикул:
11322



PL155

Артикул:
11323



PL156

Артикул:
11324



PL157

Артикул:
11325



2X60W
мощность



PL158

Артикул:
11326



3X60W
мощность



E27 патрон 60W мощность 230V/50Hz IP44 СИЛУМИН

МАЛЫЕ «ВИТРАЖ С ОВАЛОМ»



PL160



PL161




PL162








PL163



PL164

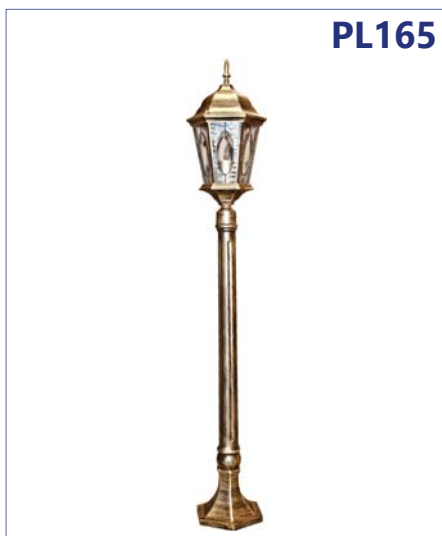

PL165

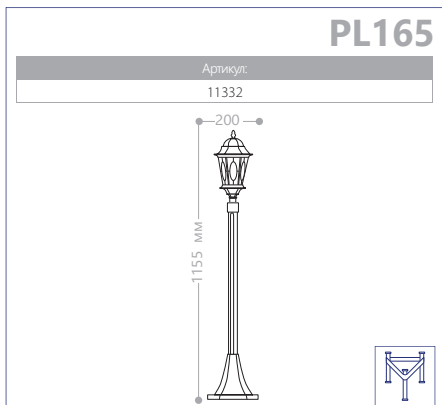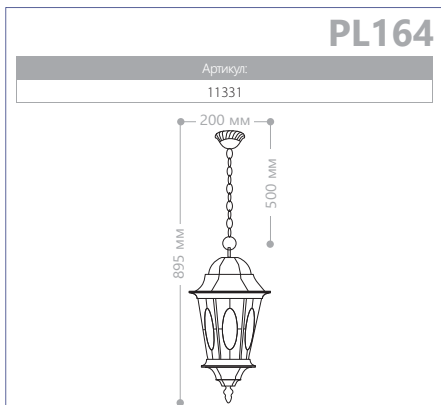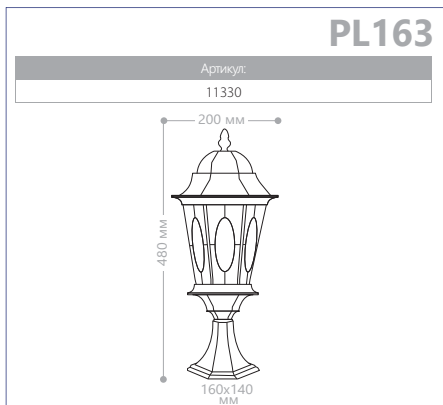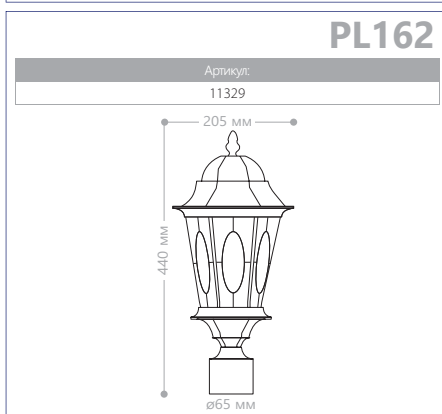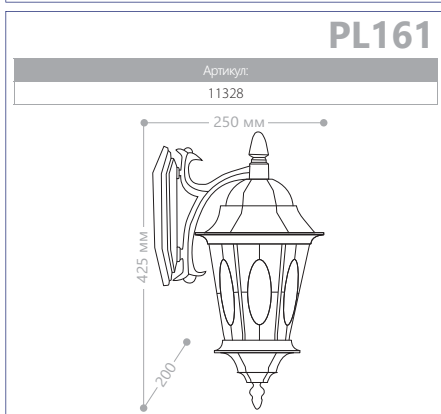

«ВИТРАЖ С РОМБОМ»



СИЛУМИН

IP44

230V/
50Hz

60W
мощность

E27
патрон

PL130



PL131



PL134



PL171



PL170



PL176



PL177




PL178




PL130



PL131

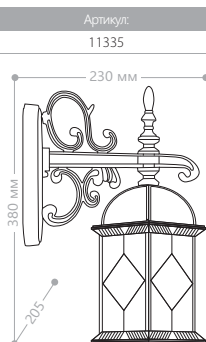


PL134




PL171




PL170

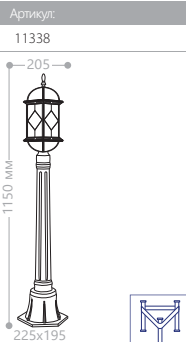


PL176

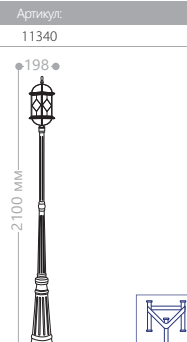

PL177

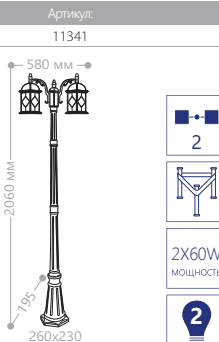

PL178

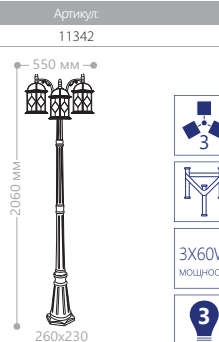















«ВИТРАЖ С РОМБОМ»

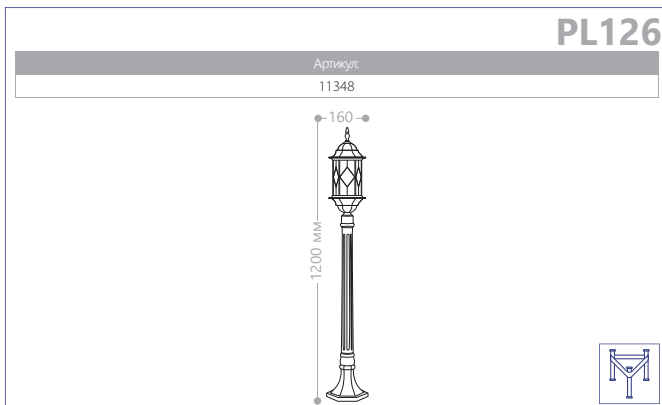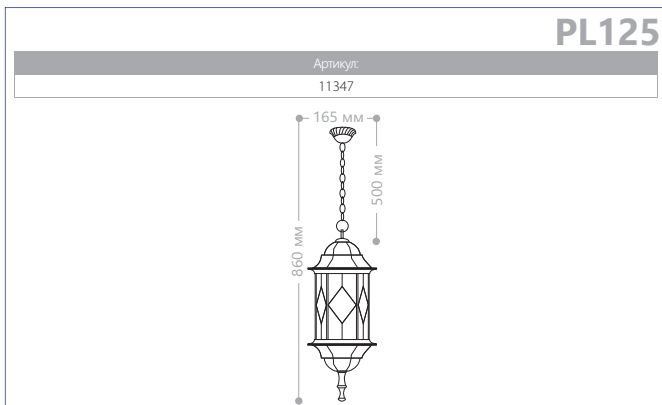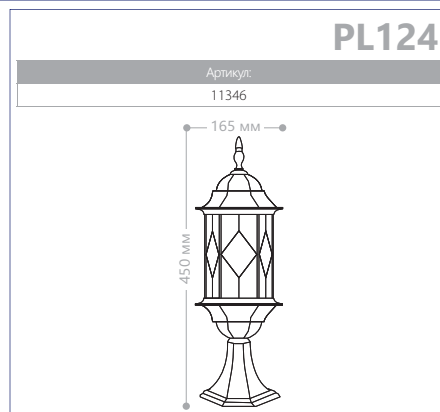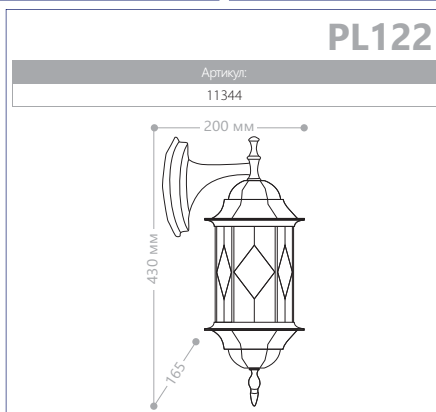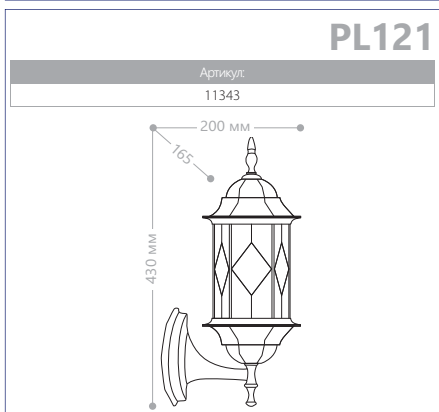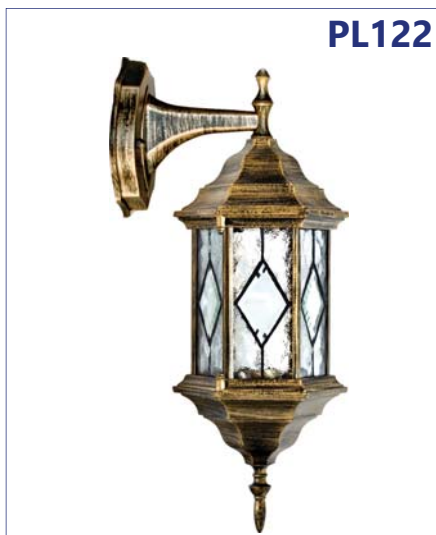

«ЧЕТЫРЕ ГРАНИ» МАЛЫЕ



4101



4102



4103




4104




4105




4101

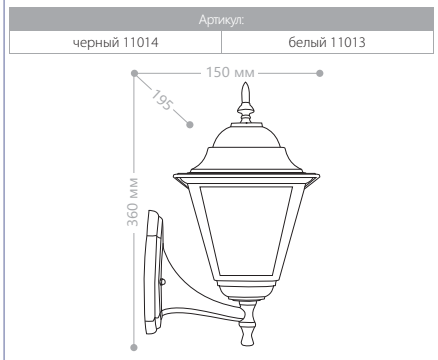


4102

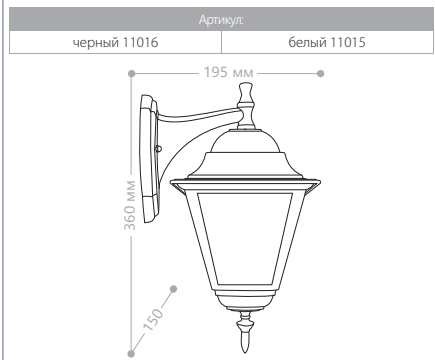


4103

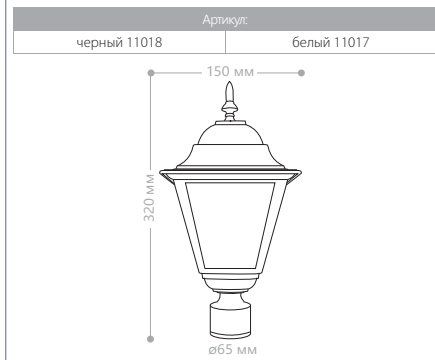

4104

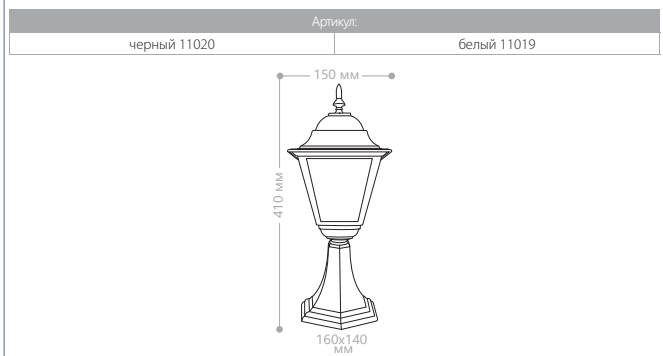







4105

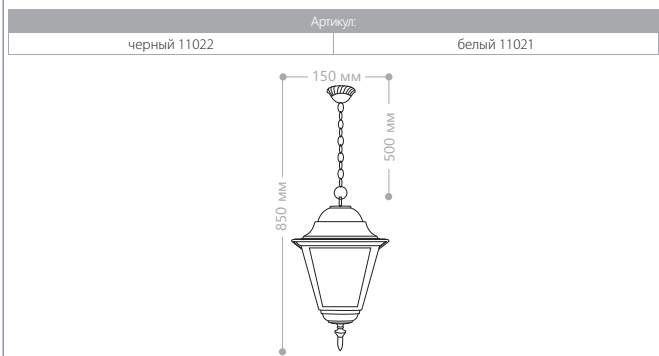


E27 патрон
100W мощность
230V/50Hz
IP44
СИЛУМИН



БОЛЬШИЕ «ЧЕТЫРЕ ГРАНИ»

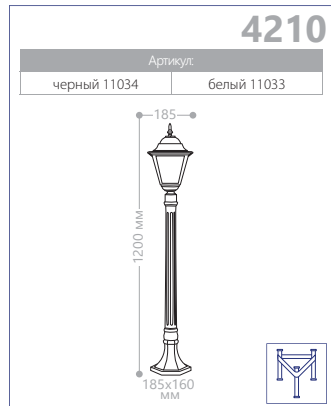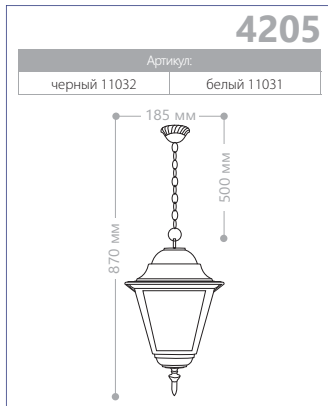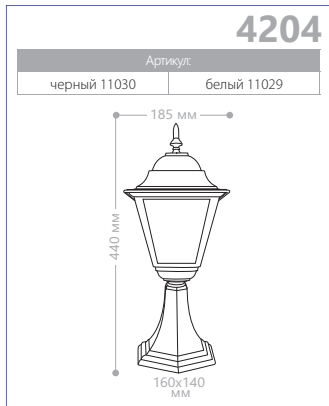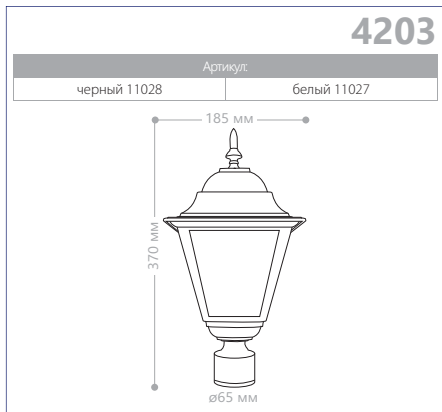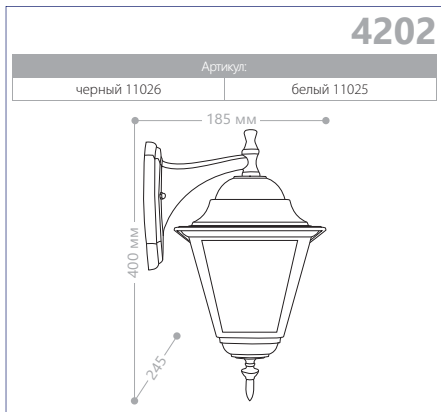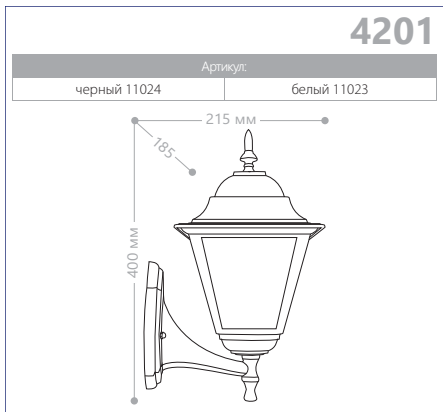

«ШЕСТЬ ГРАНЕЙ» МАЛЫЕ



СИЛУМИН

IP44

230V/
50Hz

60W
мощность

E27
патрон



6101



6102



6103



6104




6105




6101

Артикул:		
черный 11052	белый 11051	черное золото 11125

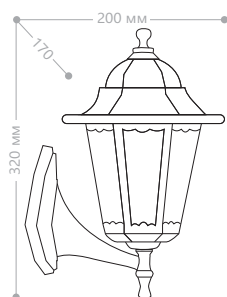


6102

Артикул:		
черный 11054	белый 11053	черное золото 11127

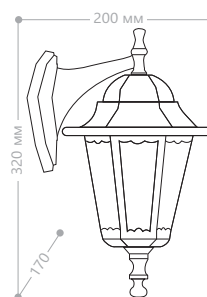


6103

Артикул:		
черный 11056	белый 11055	черное золото 11129

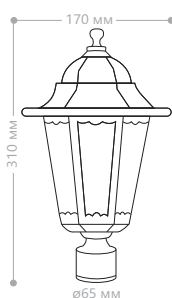

6104

Артикул:		
черный 11058	белый 11057	черное золото 11131

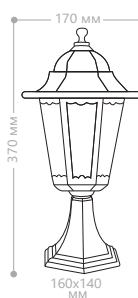


6105







Артикул:		
черный 11060	белый 11059	черное золото 11133



E27 патрон 100W мощность 230V/50Hz IP44



БОЛЬШИЕ «ШЕСТЬ ГРАНЕЙ»

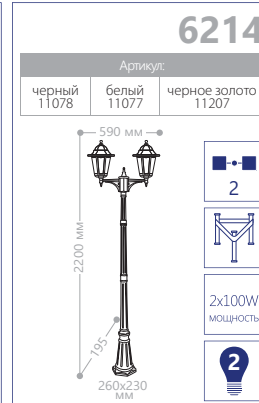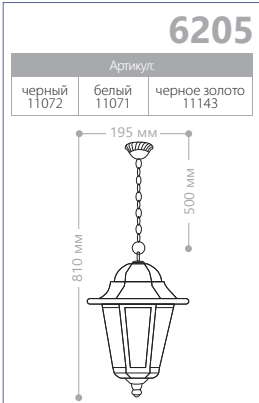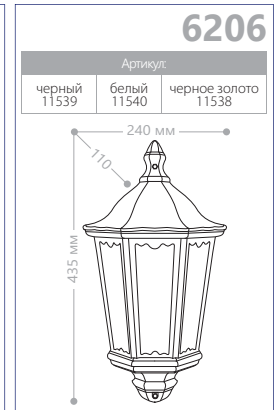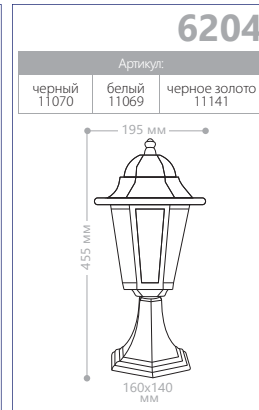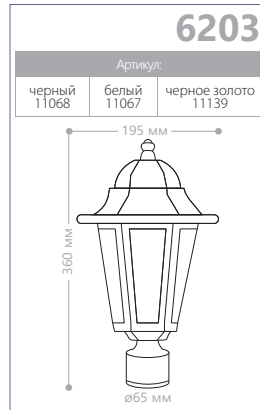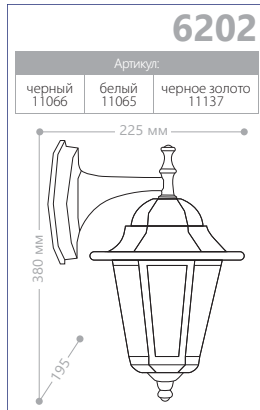

«ВОСЕМЬ ГРАНЕЙ»

СИЛУМИН
 IP44
 230V/50Hz
 100W мощность
 E27 патрон



8101

Артикул:

черный 11096	белый 11095	черное золото 11244
--------------	-------------	---------------------

8102

Артикул:

черный 11098	белый 11097	черное золото 11245
--------------	-------------	---------------------

8103

Артикул:

черный 11100	белый 11099
--------------	-------------

8105

Артикул:

черный 11104	белый 11103	черное золото 11248
--------------	-------------	---------------------

8110

Артикул:

черный 11106	белый 11105	черное золото 11240
--------------	-------------	---------------------

8111

Артикул:

черный 11212	белый 11209	черное золото 11241
--------------	-------------	---------------------

8114

Артикул:

черный 11213	белый 11210	черное золото 11242
--------------	-------------	---------------------

2x100W мощность

8115











Артикул:

черный 11214	белый 11211	черное золото 11243
--------------	-------------	---------------------

3x100W мощность

E27 патрон
18W* мощность
230V/50Hz
СИЛУМИН
IP44

СОВРЕМЕННЫЕ

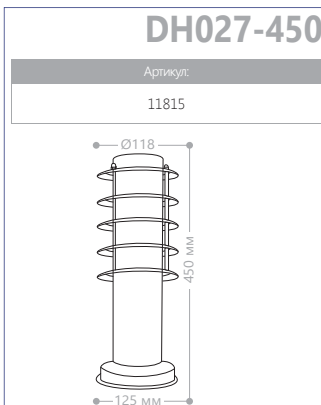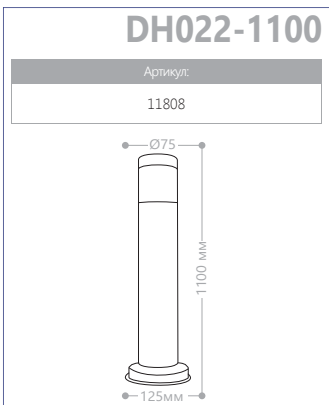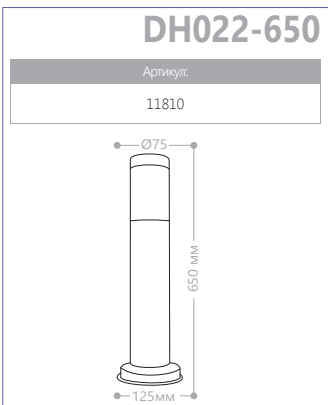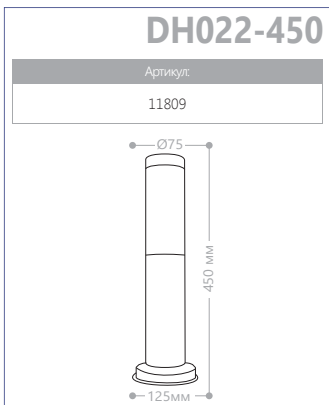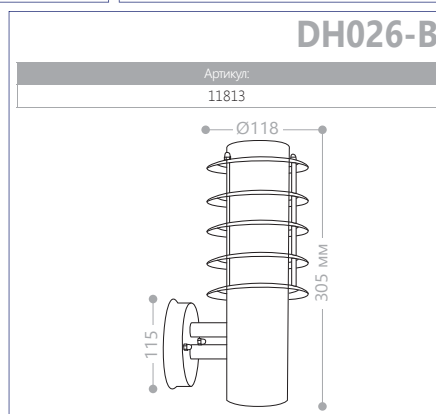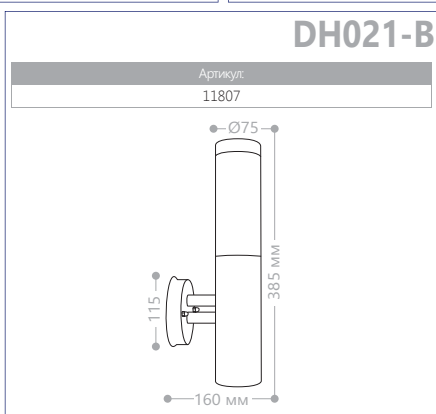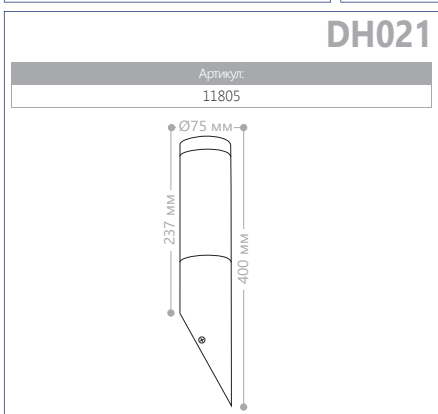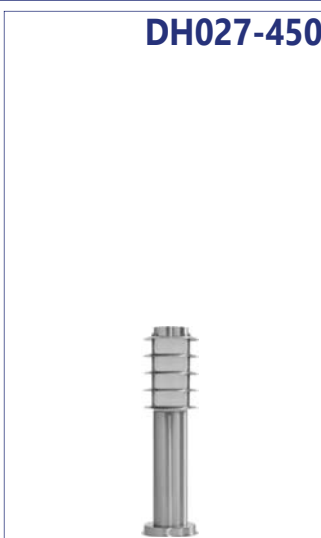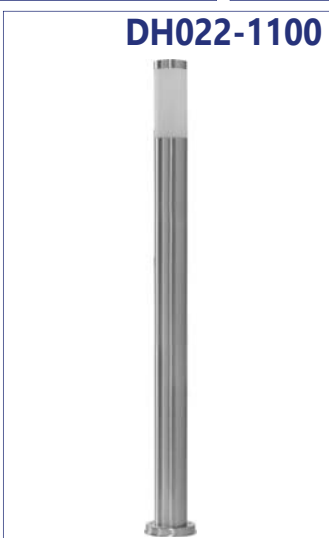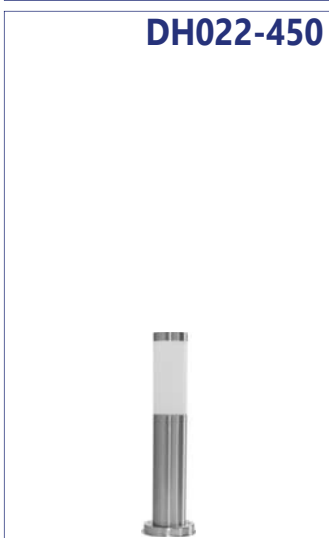

* Для всех светильников указана мощность 18W при рекомендованном использовании энергосберегающей лампы.

СОВРЕМЕННЫЕ

IP44

СИЛУМИН

230V/
50Hz

18W*
мощность

E27
патрон

DH027-650



DH027-1100



DH0501



DH0502



DH0503



DH0505



DH027-650

Артикул:
11816




DH027-1100

Артикул:
11814




DH0501

Артикул:
06179



DH0502

Артикул:
06180



DH0503

Артикул:
06181



DH0505






Артикул:
06183



* Для всех светильников указана мощность 18W при рекомендованном использовании энергосберегающей лампы.

E27 патрон 18W* мощность 230V/50Hz СИЛУМИН IP44

СОВРЕМЕННЫЕ

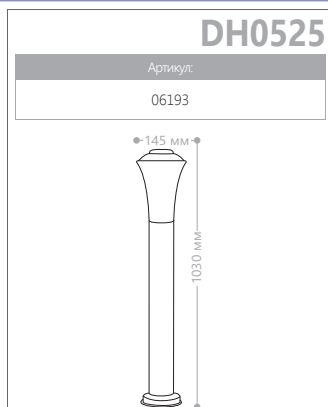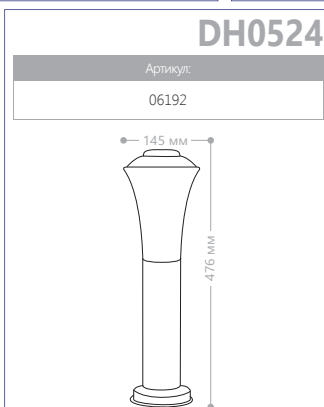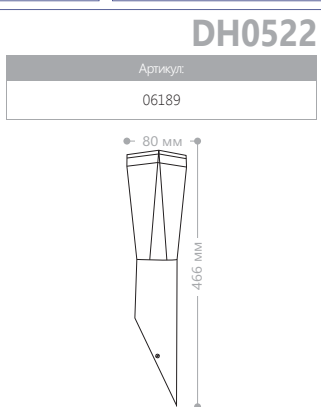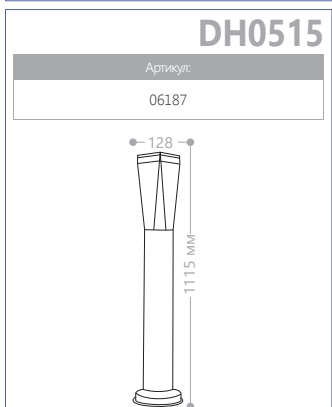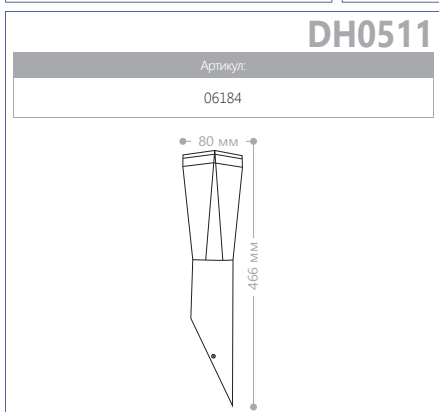

* Для всех светильников указана мощность 18W при рекомендованном использовании энергосберегающей лампы.





ГАЗОННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

PL238

Артикул	
06108	
..... ПЛАСТИК	350 ММ
Ø 72 ММ	1LED FCB БЕЛЫЙ



PL310

Артикул	
06270	
..... ПЛАСТИК	330 ММ
Ø 70 ММ	1LED FCB БЕЛЫЙ



PL251

Артикул	
06194	
..... ПЛАСТИК	380 ММ
Ø 90 ММ	1LED FCB RGB



PL233

Артикул	
06028	
..... ПЛАСТИК	480 ММ
Ø 150 ММ	1LED FCB БЕЛЫЙ



GL95

Артикул	
06173	
..... ПЛАСТИК	430 ММ
Ø 65 ММ	1LED FCB БЕЛЫЙ



PL237

Артикул	
06107	
..... ПЛАСТИК	340 ММ
Ø 70 ММ	1LED FCB БЕЛЫЙ



GL92

Артикул	
06029	
..... ПЛАСТИК	394 ММ
Ø 112 ММ	1LED FCB БЕЛЫЙ



PL242

Артикул	
06175	
..... ПЛАСТИК	310 ММ
Ø 47 ММ	1LED FCB БЕЛЫЙ



PL500

Артикул	
06083	
..... ПЛАСТИК	380 ММ
Ø 68 ММ	1LED FCB БЕЛЫЙ



ST310A

Артикул	
06132	
..... ПЛАСТИК МЕТАЛЛ	339 ММ
Ø 70 ММ	1LED FCB БЕЛЫЙ



ST701S

Артикул	
06064	
..... ПЛАСТИК МЕТАЛЛ	459 ММ
Ø 68 ММ	1LED FCB БЕЛЫЙ



PL246

Артикул	
06219	
..... ПЛАСТИК МЕТАЛЛ	343 ММ
Ø 75 ММ	1LED FCB БЕЛЫЙ



PL261

Артикул	
06224	
..... ПЛАСТИК	370 ММ
Ø 63 ММ	LED FCB БЕЛЫЙ



PL250

Артикул	
06171	
..... ПЛАСТИК	430 ММ
Ø 150 ММ	LED FCB БЕЛЫЙ



PL248

Артикул	
06221	
..... ПЛАСТИК	240 ММ
Ø 150 ММ	LED FCB БЕЛЫЙ



GL16

Артикул	
06176	
..... ПЛАСТИК ПОЛІСТЕРОЛ	350 ММ
Ø 90 ММ	LED FCB БЕЛЫЙ



GL17

Артикул	
06177	
..... ПЛАСТИК ПОЛІСТЕРОЛ	350 ММ
Ø 90 ММ	LED FCB БЕЛЫЙ



GL18

Артикул	
06178	
..... ПЛАСТИК ПОЛІСТЕРОЛ	350 ММ
Ø 90 ММ	LED FCB БЕЛЫЙ



PL242 мульти


Артикул	
06212	
..... ПЛАСТИК	310 ММ
Ø 47 ММ	LED FCB БЕЛЫЙ



GL96 для водоемов

Артикул	
06087	
..... ПЛАСТИК	70 ММ

Ø 120 ММ	LED FCB RGB
-----------------------	-------------------

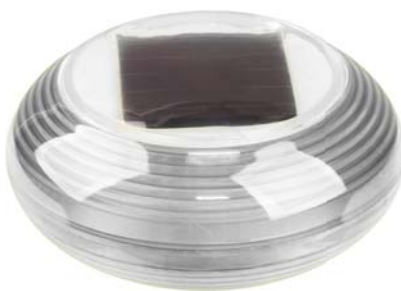

E5204


Артикул	
06222	
..... PVC	100 85 ММ
385 ММ	



Кротоотпугиватель на солнечной батарее.

CD712P

Артикул	
06067	
..... ПЛАСТИК	420 ММ
125 105 ММ	LED FCB БЕЛЫЙ

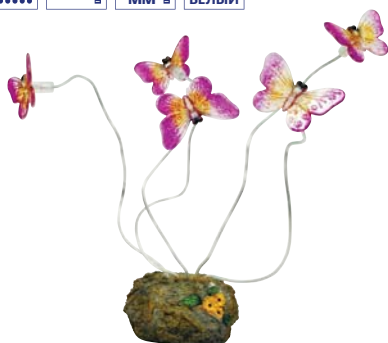

CD712B

Артикул	
06066	
..... ПЛАСТИК	420 ММ
125 105 ММ	LED FCB БЕЛЫЙ



FL006

Артикул	
06105	
..... СТЕКЛО	95 ММ
Ø 115 ММ	LED FCB БЕЛЫЙ



E5220

Артикул
06089

полистоун 240 ММ
140 ММ 150 ММ
3LED FC01 БЕЛЫЙ



E32

Артикул
06096

полистоун 290 ММ
200 ММ 200 ММ
3LED FC01 БЕЛЫЙ



E48

Артикул
06120

полистоун 257 ММ
197 ММ 120 ММ
3LED FC01 ЖЕЛТЫЙ



E70

Артикул
06163

полистоун 315 ММ
170 ММ 160 ММ
3LED FC01 ЖЕЛТЫЙ



E55

Артикул
06127

полистоун 254 ММ
134 ММ 132 ММ
3LED FC01 ЖЕЛТЫЙ



E60

Артикул
06161

полистоун 240 ММ
130 ММ 110 ММ
3LED FC01 БЕЛЫЙ



E81

Артикул
06159

полистоун 250 ММ
170 ММ 165 ММ
3LED FC01 БЕЛЫЙ



E82

Артикул
06160

полистоун 240 ММ
160 ММ 160 ММ
3LED FC01 БЕЛЫЙ



E80

Артикул
06158

полистоун 190 ММ
140 ММ 110 ММ
3LED FC01 БЕЛЫЙ



E77

Артикул
06164

полистоун 300 ММ
210 ММ 150 ММ
3LED FC01 ЖЕЛТЫЙ



K5242

Артикул
06162

полистоун 295 ММ
250 ММ 115 ММ

Фигура петуха со звуковым эффектом "кукреку".



K5240/E52

Артикул
06124


полистоун 248 ММ
222 ММ 127 ММ

Фигура утки со звуковым эффектом "кря-кря".



PL262

Цвет	Артикул
4LED зеленый	06225
4LED красный	06226
4LED синий	06227



PL263

Цвет	Артикул
1LED желтый	06243
4LED красный	06241
4LED сиреневый	06242



PL264

Цвет	Артикул
1LED зеленый	06246
1LED красный	06244
1LED красно-белая	06245



PL244

Артикул: 06218
Комплект декоративных цветков с подсветкой. В упаковке 3 цветка: оранжевый, розовый и белый



PL301

Цвет	Артикул
белый	06258
желтый	06259
розовый	06257
фиолетовый	06229

●●●●● PVC
ТКАНЬ

700
ММ

3LED
БЕЛЫЙ



PL302

Артикул
06230

●●●●● PVC
ТКАНЬ

700
ММ

3LED
БЕЛЫЙ



PL303

Цвет	Артикул
белый	06233
желтый	06232
розовый	06231

●●●●● PVC
ТКАНЬ

750
ММ

3LED
БЕЛЫЙ



PL304

Цвет	Артикул
белый	06236
желтый	06235
розовый	06234

●●●●● PVC
ТКАНЬ

800
ММ

3LED
БЕЛЫЙ



PL305

Цвет	Артикул
белый	06238
желтый	06239
розовый	06237

●●●●● PVC
ТКАНЬ

600
ММ

3LED
БЕЛЫЙ



PL306

Артикул
06240

●●●●● PVC
ТКАНЬ
КЕРАМИКА
ПОЛИРЕЗИН

350
ММ

3LED
БЕЛЫЙ



PL307

Цвет	Артикул
малиновый	06260
шампань	06261
желто-розовый	06262
сиреневый	06263

●●●●● СТЕКЛО
КАМЕНЬ
СИЛИКОН

630
ММ

7LED
БЕЛЫЙ

3xAA



PL308

Цвет	Артикул
белый	06267
красный	06268

●●●●● PVC
ТКАНЬ

800
ММ

3LED



PL309

Артикул
06269

●●●●● PVC
ТКАНЬ
КЕРАМИКА
ПОЛИРЕЗИН

350
ММ

3LED
ОРАНЖЕВЫЙ



E5205

Артикул
06168

●●●●● ПЛАСТИК

214
ММ

90
82
ММ



E5206

Артикул
06170

●●●●● PVC
СИЛИКОН

600
ММ

Ø 75
ММ

3LED
БЕЛЫЙ



E5207

Артикул
06220

●●●●● PVC
СИЛИКОН

600
ММ

Ø 75
ММ

3LED
БЕЛЫЙ



PL300

Артикул	06228
---------	-------

- PVC
ТКАНЬ
- 700
MM
- 9LED
БЕЛЫЙ



PL311

Артикул	06271
---------	-------

- PVC
- ∅ 350
MM
- 24LED
БЕЛЫЙ



PL312 водоплавающий

Артикул	06272
---------	-------

- PVC
- ∅ 140
MM
- 1LED
RGB



CD881

Артикул	06082
---------	-------

- ПЛАСТИК
- 283
MM
- ∅ 60
MM
- 9LED
КРАСНЫЙ



PL265

Цвет	Артикул
белый	06247
RGB	06248

- PVC
- 190
MM
- 25LED
- ДЛИНА
ГИРЛЯНДЫ
7.5
М



E5208

Артикул	06223
---------	-------

- PVC
- ∅ 270
MM
- 24LED
БЕЛЫЙ



E5209

Цвет	Артикул
красный	06264
фиолетовый	06265
белый	06266

- PVC
- ∅ 280
MM
- 20LED





ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



H-138C-2

Степень защиты базы	Размеры базы, (мм): (в x ш x г)	Размеры кнопки, (мм): (в x ш x г)	Кодирование сигнала:	Артикул:
IP20	108x118x39	81x32x20	есть	23614



H2-138C

Степень защиты базы	Размеры базы, (мм): (в x ш x г)	Размеры кнопки, (мм): (в x ш x г)	Кодирование сигнала:	Артикул:
IP20	108x118x39	81x32x20	есть	23608



H-118B

Степень защиты базы	Размеры базы, (мм): (ВxШxГ)	Размеры кнопки, (мм): (ВxШxГ)	Кодирование сигнала:	Артикул:
IP20	62x87x24	87x32x18	есть	23605



A-138C

Степень защиты базы	Размеры базы, (мм): (в x ш x г)	Размеры кнопки, (мм): (в x ш x г)	Кодирование сигнала:	Артикул:
IP20	108x118x39	87x32x18	есть	23603



H-138-E

Степень защиты базы	Размеры базы, (мм): (в x ш x г)	Размеры кнопки, (мм): (в x ш x г)	Кодирование сигнала:	Артикул:
IP20	117x56x73	81x32x20	есть	23606



F-128E

Степень защиты базы	Размеры базы, (мм): (в x ш x г)	Размеры кнопки, (мм): (в x ш x г)	Кодирование сигнала:	Артикул:
IP20	87x121x33	78x43x18	есть	23604



T-168

Степень защиты базы	Размеры базы, (мм): (в x ш x г)	Размеры кнопки, (мм): (в x ш x г)	Кодирование сигнала:	Артикул:
IP20	112x78x25	78x43x18	есть	23610



W-628 с регулировкой громкости мелодии

Степень защиты базы	Размеры базы, (мм): (в x ш x г)	Размеры кнопки, (мм): (в x ш x г)	Кодирование сигнала:	Артикул:
IP20	168x107x32	81x42x21	есть	23626



007-D звонок-сигнализация для дверных и оконных проемов

Степень защиты базы	Размеры базы 1, (мм): (в x ш x г)	Размеры базы 2, (мм): (в x ш x г)	Кодирование сигнала:	Артикул:
IP20	70x31x21	70x9x9	есть	23602



Q-290 с регулировкой громкости мелодии

Степень защиты базы	Размеры базы, (мм): (в x ш x г)	Размеры кнопки, (мм): (в x ш x г)	Кодирование сигнала:	Артикул:
IP20	90x80x23	75x44x20	есть	23682



E-369 с регулировкой громкости мелодии

Степень защиты базы	Размеры базы, (мм): (в x ш x г)	Размеры кнопки, (мм): (в x ш x г)	Кодирование сигнала	Артикул:
IP20	62x80x35	90x35x19	есть	23676



E-221

Степень защиты базы	Размеры базы, (мм): (в x ш x г)	Размеры кнопки, (мм): (в x ш x г)	Кодирование сигнала	Артикул:
IP20	96x50x30	80x50x20	нет	23677



E-222

Степень защиты базы	Размеры базы, (мм): (в x ш x г)	Размеры кнопки, (мм): (в x ш x г)	Кодирование сигнала	Артикул:
IP20	105x54x32	81x32x20	нет	23678



E-223

Степень защиты базы	Размеры базы, (мм): (в x ш x г)	Размеры кнопки, (мм): (в x ш x г)	Кодирование сигнала	Артикул:
IP20	98x62x32	78x43x20	нет	23679



E-351/E-352 с регулировкой громкости мелодии

Степень защиты базы	Размеры базы, (мм): (в x ш x г)	Размеры кнопки, (мм): (в x ш x г)	Кодирование сигнала	Артикул:
IP20	100x52x66	90x35x19	есть	23672



E-351/E-352 с регулировкой громкости мелодии

Степень защиты базы	Размеры базы, (мм): (в x ш x г)	Размеры кнопки, (мм): (в x ш x г)	Кодирование сигнала	Артикул:
IP20	100x52x66	90x35x19	есть	23673




E-367/E-368 с регулировкой громкости мелодии

Степень защиты базы	Размеры базы, (мм): (в x ш x г)	Размеры кнопки, (мм): (в x ш x г)	Кодирование сигнала	Артикул:
	IP20			110x66x25
	105x70x32			23675



E-370

Степень защиты базы	Размеры базы, (мм): (в x ш x г)	Размеры кнопки, (мм): (в x ш x г)	Кодирование сигнала	Артикул:
IP20	98x50x30	78x43x20	нет	23683



E-371

Степень защиты базы	Размеры базы, (мм): (в x ш x г)	Размеры кнопки, (мм): (в x ш x г)	Кодирование сигнала	Артикул:
IP20	98x62x32	78x43x20	нет	23684



W-607

Степень защиты базы	Громкость:	Размеры WL605, (мм): (в x ш x г)	Размеры WL607, (мм): (в x ш x г)	Артикул:
IP20	80dB	168x102x45	119x65x36	23680



ЭЛЕКТРОТОВАРЫ: ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ


Микроволновые датчики способны обнаруживать объекты за разнообразными диэлектрическими или слабо проводящими ток препятствиями: тонкими стенами, дверьми, стеклами и т.п. Работоспособность датчиков не зависит от температуры окружающей среды или объектов. Микроволновый датчик движения способен реагировать на самые незначительные движения объекта.

SEN1 инфракрасный



Нагрузка активная/смешанная:	Освещенность	Расстояние:	Высота установки:	Потребляемая мощность:	Настройки:	Артикул:
600/150W	<3 ~2000Lux	9m (max 24°C)	1-1,8m	0.1-0.45W	- регулировка освещенности - регулировка времени задержки	22005

Время задержки: от 10 сек. до 7 мин.




SEN1A инфракрасный звуковой



Нагрузка активная/смешанная:	Освещенность	Расстояние:	Высота установки:	Звуковая чувствительность:	Потребляемая мощность:	Настройки:	Артикул:
500 / 200W	<3 ~2000Lux	12m (max 24°C)	1-1,8m	30 db - 90 db	0.1-0.45W	- регулировка освещенности - регулировка времени задержки - регулировка чувствительности микрофона	22016

Датчик SEN1A рекомендован для работы с активной нагрузкой (галогенными лампами накаливания), либо в цепях со смешанной нагрузкой. Время задержки: от 10 сек. до 7 мин.




SEN86 инфракрасный



Нагрузка активная/смешанная:	Освещенность	Расстояние:	Высота установки:	Потребляемая мощность:	Настройки:	Артикул:
1200W / 300W	<3 ~2000Lux	6m (max 24°C)	2.2-4m	0.1-0.45W	- регулировка освещенности - регулировка времени задержки	22061

Время задержки: от 10 сек. до 7 мин.

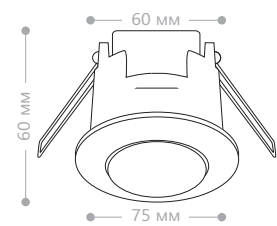



SEN50 инфракрасный



Нагрузка активная/смешанная:	Освещенность	Расстояние:	Высота установки:	Потребляемая мощность:	Настройки:	Артикул:
300W / 100W	<10 ~2000Lux	6m (max 24°C)	2.2-4m	0.1-0.45W	- регулировка освещенности - регулировка времени задержки	22066

Время задержки: от 10 сек. до 7 мин.





Нагрузка активная/смешанная:	Освещенность:	Расстояние:	Высота установки:	Потребляемая мощность:	Настройки:	Артикул:
1200W / 500W	<20Lux	9m (max 24°C)	1-1.6m	0.1-0.45W	- регулировка освещенности - регулировка времени задержки	22007

Время задержки: от 10 сек. до 7 мин.



инфракрасный SEN2




Максимальная нагрузка:	Расстояние обнаружения:	Размеры:	Длина провода (м):	Артикул:
500W (накал) 100W (энергосбер.) 100W (светодиод)	5-8 см	79+5(крепёж) x35x19	1.5	22068

Датчик SEN30 служит в качестве бесконтактного выключателя и помогает включать и выключать свет там, где сложно воспользоваться простым выключателем. Обладает хорошей чувствительностью – для включения света (замыкания электроцепи) достаточно произвести небольшое движение в радиусе 5-8см, выключение (размыкание) происходит аналогичным образом. Встраиваемый элемент обладает компактными размерами, выглядит современно и стильно.

Время задержки: от 10 сек. до 7 мин.



датчик движения руки SEN30





Нагрузка активная/смешанная:	Освещенность:	Расстояние:	Высота установки:	Потребляемая мощность:	Настройки:	Артикул:
1200W / 300W	<3~2000Lux	6m (max 24°C)	2.2-4m	0.1-0.45W	- регулировка освещенности - регулировка времени задержки - регулировка расстояния	22017
		12m (max 24°C)				22018

Время задержки: от 10 сек. до 7 мин.



инфракрасный SEN4




Нагрузка активная/смешанная:	Освещенность:	Расстояние:	Высота установки:	Потребляемая мощность:	Настройки:	Артикул:
1200W / 300W	<3~2000Lux	6m (max 24°C)	2.2-4m	0.1-0.45W	- регулировка времени задержки - регулировка освещенности	22006

Время задержки: от 10 сек. до 7 мин.



инфракрасный SEN5



Нагрузка активная/смешанная:	Освещенность:	Расстояние:	Высота установки:	Потребляемая мощность:	Настройки:	Артикул:
1200W / 500W	<3~2000Lux	12m (max 24°C)	1.8-2.5m	0.1-0.45W	- регулировка времени задержки - регулировка освещенности	черный 22015
						белый 22014

Время задержки: от 10 сек. до 7 мин.



инфракрасный SEN8





SEN11 инфракрасный



Нагрузка активная/смешанная:	Освещенность:	Расстояние:	Высота установки:	Потребляемая мощность:	Настройки:	Артикул:
1200W / 500W	<3~2000Lux	12m (max 24°C)	1.8-2.5m	0.1-0.45W	- регулировка времени задержки - регулировка освещенности	черный 22022 белый 22021

Время задержки: от 10 сек. до 7 мин.





SEN14 инфракрасный



Нагрузка активная/смешанная:	Освещенность:	Расстояние:	Высота установки:	Потребляемая мощность:	Настройки:	Артикул:
1200W / 500W	<3~2000Lux	12m (max 24°C)	1.4-2.5m	0.1-0.45W	- регулировка освещенности - регулировка времени задержки - регулировка расстояния	белый 22001 черный 22002

Время задержки: от 10 сек. до 7 мин.





SEN15 инфракрасный



Нагрузка активная/смешанная:	Освещенность:	Расстояние:	Высота установки:	Потребляемая мощность:	Настройки:	Артикул:
1200W / 500W	<3~2000Lux	12m (max 24°C)	1.8-2.5m	0.1-0.45W	- регулировка освещенности - регулировка времени задержки	белый 22003 черный 22004


Время задержки: от 10 сек. до 7 мин.

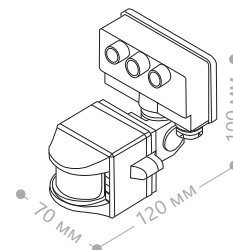

SEN25 фотоэлемент «день/ночь»





Нагрузка:	Освещенность срабатывания:	Артикул:
6A	5-15Lux	22055








SEN26 фотоэлемент «день/ночь»



Нагрузка:	Освещенность срабатывания:	Артикул:
10A	5-50Lux	22008

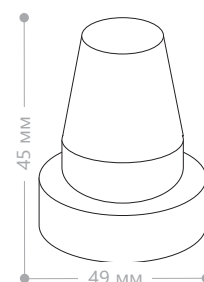



Нагрузка:	Освещенность срабатывания:	Артикул:
25А	5-50Lux	22009



Нагрузка активная/смешанная:	Освещенность:	Расстояние:	Высота установки:	Потребляемая мощность:	Настройки:	Артикул:
1200W / 300W	<3~2000Lux	1-8m	1.5-3.5m	0.9W	- регулировка освещенности - регулировка времени задержки - регулировка расстояния	22069

Микроволновый датчик SEN40 повышенной чувствительности обладает компактными размерами и предназначен для использования в подсобных и технических помещениях. Все микроволновые датчики отличаются улучшенной чувствительностью - датчики обладают большим углом охвата, срабатывают через тонкие перегородки, а также на них не оказывает влияние температурный режим. Время задержки: от 10 сек. до 7 мин.



Нагрузка активная/смешанная:	Освещенность:	Расстояние:	Высота установки:	Потребляемая мощность:	Настройки:	Артикул:
60/20W	<3~2000Lux	1-5m	2-4m	0.9W	- регулировка освещенности - регулировка времени задержки - регулировка расстояния	22070

Микроволновый датчик SEN41 повышенной чувствительности предназначен для использования в патронах E27 без необходимости дополнительных монтажных работ. Все микроволновые датчики отличаются улучшенной чувствительностью - датчики обладают большим углом охвата, срабатывают через тонкие перегородки, а также на них не оказывает влияние температурный режим. Время задержки: от 10 сек. до 7 мин.



Нагрузка активная/смешанная:	Освещенность:	Расстояние:	Высота установки:	Потребляемая мощность:	Настройки:	Артикул:
1200W / 500W	<3~2000Lux	1-8m	1.5-3.5m	0.9W	- регулировка освещенности - регулировка времени задержки - регулировка расстояния	22071

Микроволновый датчик SEN42 повышенной чувствительности эстетичен, компактен, предназначен для монтажа на стену. Все микроволновые датчики отличаются улучшенной чувствительностью - датчики обладают большим углом охвата, срабатывают через тонкие перегородки, а также на них не оказывает влияние температурный режим. Время задержки: от 10 сек. до 7 мин.



фотоэлемент «день/ночь» SEN27



микроволновый SEN40



микроволновый SEN41



микроволновый SEN42



TM20



Тип таймера	Управление	Точность/ дискретность	Максимальная нагрузка	Резерв батареи	Артикул
недельный	электронное	1 минута	16А/3500W	1.2V 200ч	23258

16 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в одну минуту
 Дисплей с секундами
 Выбор режимов ON/AUTO/OFF (включение/авто/выключение)
 Выбор 12 или 24-х часового режима
 Функция перевода на летнее время
 15 комбинаций дней недели



TM21



Тип таймера	Управление	Точность/ дискретность	Максимальная нагрузка	Резерв батареи	Артикул
недельный	электронное	1 минута	16А/3500W	1.2V 200ч	23215

10 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в одну минуту
 Индикатор выходной мощности LED
 Дисплей с секундами
 Выбор режимов ON/AUTO/OFF (включение/авто/выключение)
 Функция случайного включения с плавающим опережением от 10 до 31 минуты с 18:00 до 6:00
 Выбор 12 или 24-х часового режима
 Функция перевода на летнее время
 16 комбинаций дней недели



TM22



Тип таймера	Управление	Точность/ дискретность	Максимальная нагрузка	Резерв батареи	Артикул
недельный	электронное	1 минута	16А/3500W	1.2V 100ч	23205

10 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в одну минуту
 Дисплей с секундами
 Выбор режимов ON/AUTO/OFF (включение/авто/выключение)
 Функция случайного включения с плавающим опережением от 10 до 31 минуты с 18:00 до 6:00
 Выбор 12 или 24-х часового режима
 Функция перевода на летнее время
 16 комбинаций дней недели



TM23



Тип таймера	Управление	Точность/ дискретность	Максимальная нагрузка	Резерв батареи	Артикул
недельный	электронное	1 минута	16А/3500W	1.2V 100ч	23206

10 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в одну минуту
 Дисплей с секундами
 Выбор режимов ON/AUTO/OFF (включение/авто/выключение)
 Функция случайного включения с плавающим опережением от 10 до 31 минуты с 18:00 до 6:00
 Выбор 12 или 24-х часового режима
 Функция перевода на летнее время
 16 комбинаций дней недели



TM24



Тип таймера	Управление	Точность/ дискретность	Максимальная нагрузка	Резерв батареи	Артикул
недельный	электронное	1 минута	16А/3500W	1.2V 100ч	23257

20 «ON/OFF» программ с шагом в 1 минуту.
 Выбор режимов MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF.
 ЖК-дисплей с секундомером.
 Функция перевода на летнее время.
 Функция случайного включения с плавающим опережением от 2 до 30.
 В функции обратного отсчета максимум 23 часа 59 минут 59 секунд.
 15 комбинаций дней недели доступны следующим образом





Тип таймера	Управление	Точность/ дискретность	Максимальная нагрузка	Резерв батареи	Артикул
недельный	электронное	1 минута	2x8A/2x1800W	1.2V 100ч	23236

10 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в одну минуту
Индикатор выходной мощности LED
Дисплей с секундами
Выбор режимов ON/AUTO/OFF (включение/авто/выключение)
Функция случайного включения с плавающим опережением от 10 до 31 минуты с 18:00 до 6:00
Выбор 12 или 24-х часового режима
Функция перевода на летнее время
16 комбинаций дней недели



TM25



Тип таймера	Управление	Точность/ дискретность	Максимальная нагрузка	Артикул
суточный	механическое	15 минут	16A/3500W	23204

48 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в 15 минут в течение 24 часов
24-часовой режим
Погрешность: ±1 минута в месяц




TM31



Тип таймера	Управление	Точность/ дискретность	Максимальная нагрузка	Артикул
суточный	механическое	15 минут	16A/3500W	23203

48 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в 15 минут в течение 24 часов
24-часовой режим
Переключатель режимов работы «Таймер»/«Постоянно включено»
Погрешность: ±1 минута в месяц

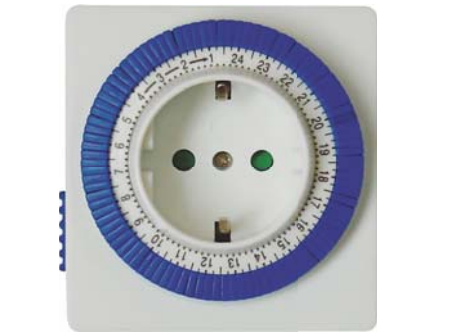

TM32



Тип таймера	Управление	Точность/ дискретность	Максимальная нагрузка	Артикул
недельное реле времени	электронное	1 минута	16A/3500W	23248

Реле времени электронное без задержки включения предназначено для коммутации электрических цепей переменного тока при номинальном напряжении 220В/50Гц и постоянного тока в диапазоне напряжений 24-100В.
Отличительные особенности: Простой и дружелюбный интерфейс программирования установок, высокая защита от поражения электрическим током, наличие одного канала управления и двух контактов нормально замкнутого и нормально разомкнутого, встроенный независимый источник питания для энергонезависимой памяти, цифровое управление коммутацией канала, высокая точность удержания времени срабатывания. Допустимые колебания напряжения питания - от 0,85 до 1,1 номинального значения.
Способ установки: монтаж на DIN- рейку.



TM41



Тип таймера	Управление	Точность/ дискретность	Максимальная нагрузка	Артикул
суточный	механическое	15 минут	16A/3500W	23238

48 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в 15 минут в течение 24 часов
24-часовой режим
Переключатель режимов работы «Таймер»/«Постоянно включено»
Погрешность: ±1 минута в месяц



TM50

TM51



Тип таймера	Управление	Точность/ дискретность	Максимальная нагрузка	Артикул
суточный	механическое	15 минут	16А 3500W	23239

48 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в 15 минут в течение 24 часов 24-часовой режим
 Погрешность: ±1 минута в месяц



TM72/TM75



Модель	Мак мощность активной нагрузки (на канал)	Мак мощность при подключении энергосберегающих ламп (на 1 канал)	Мак кол-во энергосберегающих ламп (на 1 канал)	Функция включения с задержкой:	Кол-во каналов:	Мак дальность передачи сигнала:	Питание пульта управления:	Артикул:
TM72	1000Вт	300Вт	6	есть	2	30м	1x12В/A23	23262
TM75				нет				23244

Дистанционные выключатели TM72 и TM75 позволяют управлять освещением в комнате из любой точки с помощью радиосигнала. Выключатели имеют два и четыре канала соответственно - вы можете использовать один из каналов, чтобы включить только часть осветительного прибора(ов), комбинировать любые из каналов по вашему желанию. Большой запас мощности на каждом канале позволяет подключить даже мощные/ многоламповые световые приборы. Модель TM72 имеет возможность задержки включения от 10 до 60 секунд. Пульт дистанционного управления оснащен специальным держателем, который крепится к стене с помощью клейкой ленты 3M, предоставляемой в комплекте. В комплект также входит элемент питания для пульта.



TM74/TM76



Модель	Мак мощность активной нагрузки (на канал)	Мак мощность при подключении энергосберегающих ламп (на 1 канал)	Мак кол-во энергосберегающих ламп (на 1 канал)	Функция включения с задержкой:	Кол-во каналов:	Мак дальность передачи сигнала:	Питание пульта управления:	Артикул:
TM74	1000Вт	300Вт	6	нет	4	30м	1x12В/A23	23266
TM76					3			23245

Дистанционные выключатели TM74 и TM76 позволяют управлять освещением в комнате из любой точки с помощью радиосигнала. Выключатели имеют два и четыре канала соответственно - вы можете использовать один из каналов, чтобы включить только часть осветительного прибора(ов), комбинировать любые из каналов по вашему желанию. Большой запас мощности на каждом канале позволяет подключить даже мощные/ многоламповые световые приборы. Пульт дистанционного управления оснащен специальным держателем, который крепится к стене с помощью клейкой ленты 3M, предоставляемой в комплекте. В комплект также входит элемент питания для пульта.




Нагрузка:	Артикул
70W / 150W	21518

Электронный ПРА для ламп высокого давления для ламп МНВ G12 / R7s. ЭПРА – электронный пускорегулирующий аппарат – устройство, при помощи которого осуществляется пуск и поддержание рабочего режима люминесцентных ламп. Использование ЭПРА помогает добиться стабильности работы в широком диапазоне питающих напряжений и увеличить срок службы. Идеальное соотношение цена/качество, широкий выбор доступных мощностей для различных схем включения удовлетворяют любые пожелания. Высококачественная сборка делают ЭПРА одними из самых востребованных приборов на рынке светотехнической продукции.



GB150

Нагрузка:	Размеры:	Артикул
1x18W	195x28x19мм	21519
1x30W		21520
1x36W		21521




Электронный ПРА для ламп T8 G13. ЭПРА – электронный пускорегулирующий аппарат – устройство, при помощи которого осуществляется пуск и поддержание рабочего режима люминесцентных ламп. Использование ЭПРА помогает добиться стабильности работы в широком диапазоне питающих напряжений и увеличить срок службы. Идеальное соотношение цена/качество, широкий выбор доступных мощностей для различных схем включения удовлетворяют любые пожелания. Высококачественная сборка делают ЭПРА одними из самых востребованных приборов на рынке светотехнической продукции.



EB51S

Нагрузка:	Размеры:	Артикул
2x18W	195x33x25мм	21522
2x30W		21523
2x36W		21524

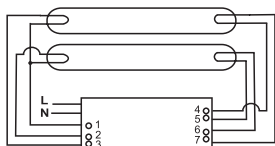


Электронный ПРА для ламп T8 G13. ЭПРА – электронный пускорегулирующий аппарат – устройство, при помощи которого осуществляется пуск и поддержание рабочего режима люминесцентных ламп. Использование ЭПРА помогает добиться стабильности работы в широком диапазоне питающих напряжений и увеличить срок службы. Идеальное соотношение цена/качество, широкий выбор доступных мощностей для различных схем включения удовлетворяют любые пожелания. Высококачественная сборка делают ЭПРА одними из самых востребованных приборов на рынке светотехнической продукции.



EB52

Нагрузка:	Размеры:	Артикул
1x18W	195x28x19мм	21556
2x18W		21555
1x36W		21554
2x36W		21553




Электронный ПРА для ламп T8 G13. Электронный балласт EB53 предназначен для акваирумных светильников и рекламных световых коробов. В комплект входят клипсы для крепления.



EB53

Тип	Нагрузка:	Размеры:	Артикул
электронный	150W	195x28x19мм	21451
	300W		21452
	500W		21453
	1000W		21454

Блок защиты для галогенных ламп. Блоки защиты предназначены для оптимизации работы галогенных ламп и ламп накаливания. Они обеспечивают плавный пуск, помогают избежать частых перегораний, значительно продлевают срок службы, и защищают лампы от возможных резких скачков напряжения. Блоки защиты предназначены для работы в цепях с напряжением 220 В.

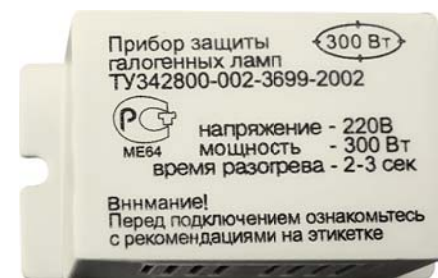

PRO11

TRA25 понижающий

Нагрузка:	Размеры, мм:	Артикул:
50W	80x28x34	21003
60W		21004
105W	84x29x42	21005
150W	94x36x48	21006
200W		21029
250W	104x40x63	21300




TRA37 понижающий с плавным пуском

Нагрузка	Размеры	Виды защиты	Артикул:
105W	108x25x42мм	- от короткого замыкания - от перегрузок - от перегрева	21473



TRA16/TRA17 понижающий с плавным пуском

Нагрузка	Размеры	Артикул:
TRA17 150W	217x38x47мм	21013
TRA16 200W		21014




TRA203 электромагнитный понижающий

Нагрузка	Размеры	Артикул:
300W	159x65x42мм	21038
400W		21039




TRA110 с плавным пуском

Нагрузка:	Размеры, мм:	Артикул:
105W	97x28x48	21482
250W	115x38x66	21485



TRA23 понижающий с плавным пуском

Нагрузка	Размеры, мм:	Артикул:
60W	217x38x47	21011



TRA54 понижающий с плавным пуском

Нагрузка	Размеры, мм:	Виды защиты	Артикул:
105W	170x55x35	- от короткого замыкания	21475
150W		- от перегрузок	21476
200W		- от перегрева - работа с диммерами - без потери мощности до 10м	21477



LC10 детектор для проверки ламп

Патроны:	Размеры, мм:	Артикул:
E10, E14, E27, G4, G5.3, G13, B15d	110x63x26	22026



MC2 детектор для проверки денег

Лампа:	Патрон:	Аккумулятор:	Размеры, мм:	Артикул:
4W	G5	6V/038A	165x58x25	22025



KF-НК-1 сетевой шнур с выключателем

Кабель, м:	Макс. мощность:	Цвет:	Артикул:
1.9	200W	белый	23048
		золотой	23051
		серый	23049
		черный	23050



DM103 сетевой шнур с диммером

Мощность:	Кабель, м:	Напряжение:	Диапазон диммирования:	Цвет:	Артикул:
200W	1.5 + 0.5	220V	40-220V	белый	23056
				золотой	23057
				прозрачный	23058
				черный	23059



CE89-EB/CE90-EB дополнительный балласт

Нагрузка:	Тип:	Артикул:
21W	DL41, DL43	21073
38W	DL40, DL42	21071



DM200 адаптер


Выходное напряжение:	Выходной ток:	Цвет:	Артикул:
5V	500mA	белый	23342
		черный	23343








ИНТЕРЬЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



Все перечисленные светильники и многие другие Вы сможете найти в каталоге «ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ»

DL3

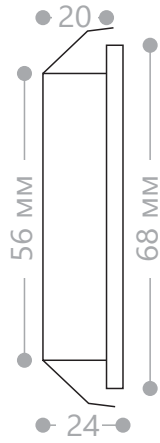

Лампа	Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
JC	G4	20W	белый	16056
			золото	16043
			золото без лампы	16007
			титан	16044
			хром	16045

Светильник встраиваемый мебельный, под галогенную лампу, неповоротный



накладной A012N




Лампа	Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
JC	G4	20W	золото	16047
			титан	16059
			хром	16060

Светильник накладной мебельный, под галогенную лампу, неповоротный



A012

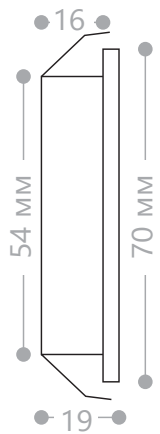


Лампа	Патрон	Мощность	Кол-во штук упаковке	Цвет корпуса	Артикул
JC	G4	20W	10/120	золото	16049
				титан	16050
				хром	16051
				белый	16048

Светильник встраиваемый мебельный, под галогенную лампу, неповоротный



G770

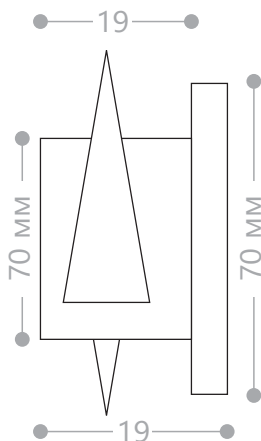

Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Цвет корпуса	Цветовая температура	Артикул
1LED	43lm	1W	серебро	6400K	27667

Светильник светодиодный встраиваемый мебельный, неповоротный.




G774



Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Цвет корпуса	Цветовая температура	Артикул
1LED	43Lm	1W	серебро	6400K	27668

Светильник светодиодный встраиваемый мебельный, неповоротный.

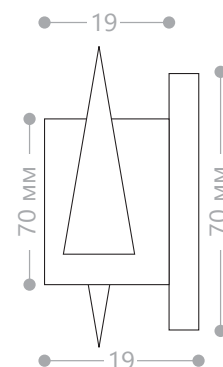


DL110



Лампа	Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
MR11	G4	35W	белый	15001
			золото	15002
			титан	15003
			хром	15004

Светильник встраиваемый, плоскоповоротный под галогенную лампу

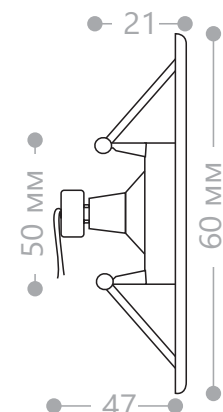


DL307



Лампа	Патрон	Мощность	Кол-во штук упаковке	Цвет корпуса	Артикул
MR16	G5.3	50W	10/100	белый	15009
				золото	15010
				титан	15011
				хром	15012
				античное золото	15210

Светильник встраиваемый, под галогенную лампу

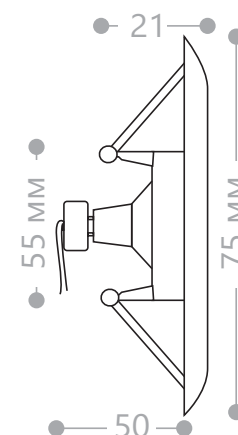


DL2010S




Лампа	Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
MR16	G5.3	50W	хром	15165

Светильник встраиваемый, плоско-поворотный под галогенную лампу

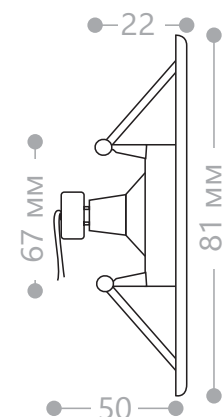

DL110-A

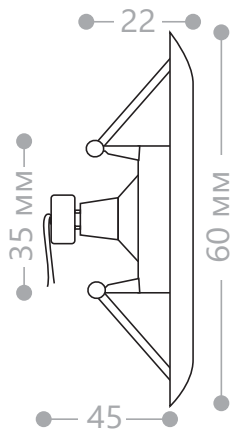


Лампа	Патрон	Мощность	Кол-во штук упаковки	Цвет корпуса	Артикул
MR11	G4	35W	10/100	белый	15005
				золото	15006
				титан	15007
				хром	15008

Светильник встраиваемый, под лампу MR16 - 12В.



DL308

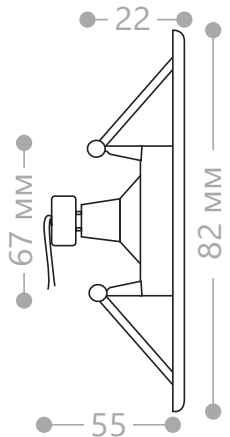


Лампа	Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
MR16	G5.3	50W	белый	15067
			золото	15068
			титан	15069
			хром	15070
			античное золото	15212
			античная медь	15159

Светильник встраиваемый, плоскоповоротный под лампу MR16 - 12В.



DL7

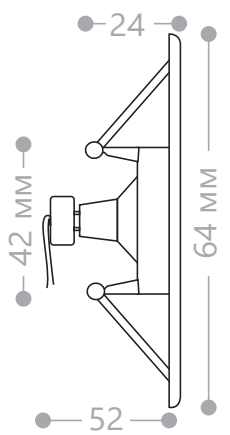


Лампа	Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
MR11	G4	35W	белый	15095
			золото	15096
			серебро	15097
			титан	15098
			хром	15099

Светильник встраиваемый, под лампу MR16 - 12В.



DL10

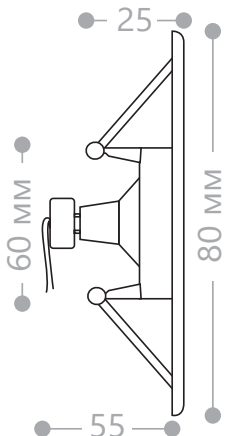

Лампа	Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
MR16	G5.3	50W	белый	15109
			золото	15110
			серебро	15111
			титан	15112
			хром	15113
			античная медь	15207
античное золото	15206			

Светильник встраиваемый, под лампу MR16 - 12В.




DL8



Лампа	Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
MR11	G4	35W	золото	15101
			серебро	15102

Светильник встраиваемый, плоскоповоротный под лампу MR16 - 12В.

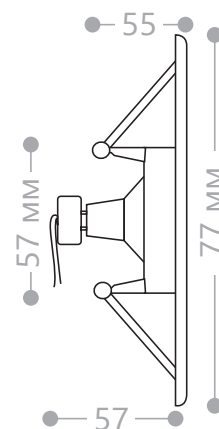


DL11



Лампа	Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
MR16	G5.3	50W	белый	15114
			золото	15115
			серебро	15116
			титан	15117
			хром	15118
античное золото	15208			

Светильник встраиваемый, плоскоповоротный.


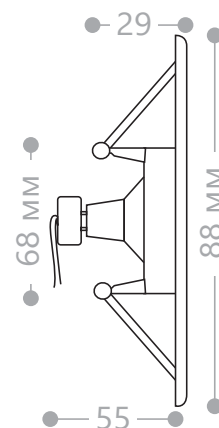


DL9



Лампа	Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
MR11	MR11	35W	белый	15105
			титан	15107

Светильник «рыбий глаз» встраиваемый, поворотный под лампу MR16 - 12В.

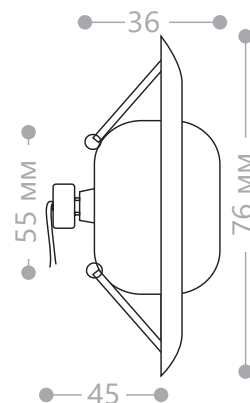


DL12




Лампа	Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
MR16	G5.3	50W	белый	15120
			золото	15122
			хром	15125

Светильник «рыбий глаз» встраиваемый, поворотный под лампу MR16 - 12В.

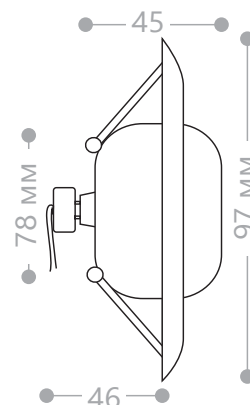

DL13

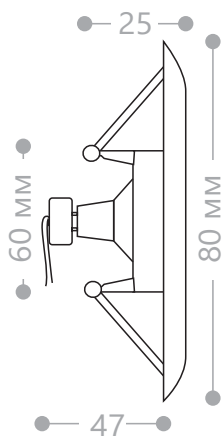


Лампа	Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
MR16	G5.3	50W	белый	15126
			золото	15127
			титан	15128
			хром	15129

Светильник встраиваемый, под галогенную лампу



1713

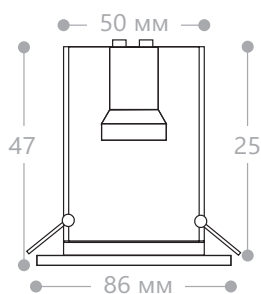


Лампа	Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
R50	E14	60W	хром	14009
			золото	14008

Светильник встраиваемый, под лампу с цоколем E14.



2746

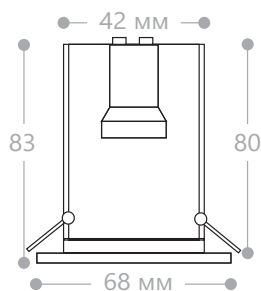


Лампа	Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
R39	E14	40W	белый	14001

Светильник встраиваемый, под лампу с цоколем E14.



DL53

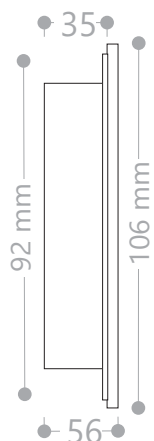

Лампа	Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
ESB53 LB53 LB153	GX53	11W	белый без лампы	28452
			белый с лампой	18900
			золото без лампы	28453
			золото с лампой	18901
			хром без лампы	28454
			хром с лампой	18899

Светильник встраиваемый для натяжных потолков.




DL48AM



Лампа	Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
R39	E14	40W	золото	14093

Светильник встраиваемый, плоскоповоротный под лампу накаливания

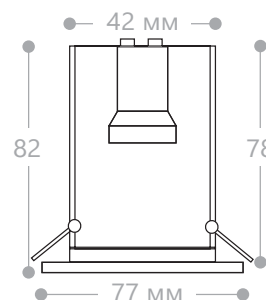


DL48M



Лампа	Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
R50	E14	60W	золото	14106

Светильник встраиваемый, плоскоповоротный под лампу накаливания

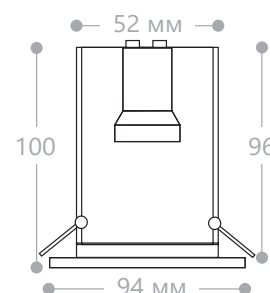

DL42/DL43 накладной большой/малый



Модель	Лампа	Патрон	Мощность	Кол-во штук в упаковке	Цвет корпуса	Артикул
DL42	EST10	GR10Q	38W	20	белый	28285
DL43			21W	40		28286

Светильник накладной под энергосберегающую люминесцентную лампу. Для помещений ЖКХ, подсобных или служебных помещений.




DL39 с отражателем



Лампа	Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
ESB	E27	40W	хром	20013

Светильник встраиваемый с отражателем, под энергосберегающую лампу

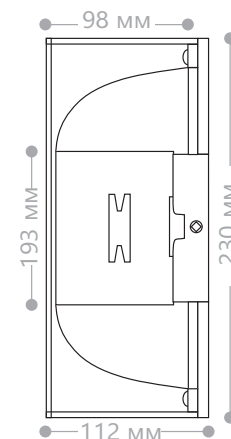

Лампа	Патрон	Мощность	Диаметр L, мм	Высота H, мм	Глубина посадки H1, мм	Встр. размер Ф, мм	Цвет корпуса	Артикул
MNB	G12	150W	165	190	187	140	белый	20064

Светильник потолочный встраиваемый с алюминиевым отражателем, без пускателя



с отражателем **AL109**



Лампа	Патрон	Мощность	Диаметр L, мм	Высота H, мм	Глубина посадки H1, мм	Встр. размер Ф, мм	Цвет корпуса	Артикул
MNB	G12	150W	193	185	182	150	белый	20071

Светильник потолочный встраиваемый с алюминиевым отражателем, без пускателя



с отражателем **AL110**




Лампа	Патрон	Мощность	Диаметр L, мм	Высота H, мм	Глубина посадки H1, мм	Встр. размер Ф, мм	Цвет корпуса	Артикул
MNB	G12	150W	140	155	152	110	белый	20072

Светильник потолочный встраиваемый с алюминиевым отражателем, без пускателя




с отражателем **AL111**

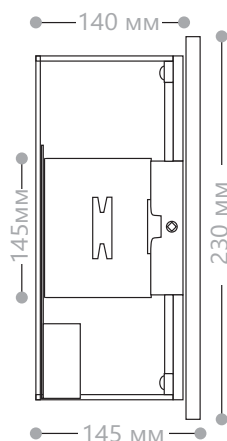

Лампа	Патрон	Мощность	Размер L, мм	Высота H, мм	Цвет корпуса	Артикул
MNB	R7S	150W	230x145	145	белый	20019



SP025

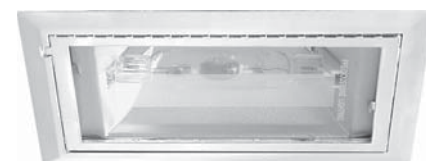


CAB1B




Тип лампы	Мощность	Длина L мм	Кол-во штук упаковке	Артикул
T4	6W	260	50	10262
	8W	380		10247
	12W	400		10235
	16W	500		10220
	20W	600		10221
	24W	690		10263
	30W	800	30	10240

Светильник открытый, неповоротный, с выключателем, сетевым шнуром и соединительными шнурами




CAB2B

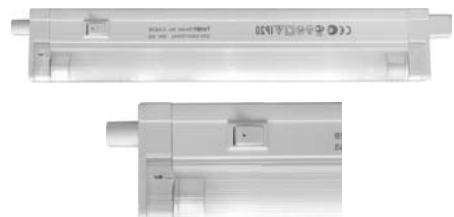

Тип лампы	Мощность	Длина L мм	Кол-во штук упаковке	Артикул
T4	6W	260	50	10222
	8W	380		10223
	12W	400		10236
	16W	500		10237
	20W	600		10241
	24W	690		10248
	30W	800	30	10224

Светильник с рассеивателем, неповоротный, с выключателем, сетевым шнуром и соединительными шнурами




CAB28A



Тип лампы	Мощность	Длина L мм	Артикул
T5	6W	244	10242
	8W	320	10243
	13W	549	10244
	21W	881	10245
	28W	1181	10246

Светильник с рассеивателем, неповоротный, с выключателем и сетевым шнуром



CAB50



Тип лампы	Мощность	Длина L мм	Артикул
T8	18W	708	10254
	36W	1318	10269

Светильник открытый, неповоротный.




CAB3



Тип лампы	Мощность	Артикул
T8	18W	10090

Светильник с рассеивателем, неповоротный, с выключателем.





Тип лампы	Мощность	Длина L, мм	Артикул
T8	15W	482	10031
	18W	635	10032
	30W	939	10033
	36W	1243	10034
T8 у/ф	18W	635	10074
	36W	1243	10076

Светильник, открытый, неповоротный, с люминесцентной (белый) или ультрафиолетовой лампой (черный). Технические параметры CAB31 и CAB31B совпадают, за исключением характеристик ламп.



CAB31/CAB31B



Тип лампы	Мощность	Артикул
T8	10W	10058

Светильник с рассеивателем, неповоротный, угловой, с выключателем и розетками.



CAB35



Тип лампы	Мощность	Длина L, мм	Артикул
T8	2*18W	638	10055
	2*30W	943	10056
	2*36W	1248	10057

Светильник с рассеивателем, неповоротный плоский. CAB4 предназначен для использования с одной лампой, CAB5 - с двумя лампами.



CAB5



Тип лампы	Мощность	Артикул
T8	36W	10081

Светильник с рассеивателем, неповоротный плоский. CAB4S предназначен для использования с одной лампой.



CAB4S



Тип лампы	Мощность	Длина L, мм	Артикул
T5	8W	355	10159
	13W	581	10160
	21W	914	10198

Светильник с рассеивателем, поворотный, с выключателем и сетевым шнуром.



CAB36




FN1200



Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет свечения:	Цвет корпуса	Артикул
0.3W	6	14000mcd	4500K	белый	23290

Светильник с датчиком движения и освещаемости. Время работы: до 48 часов (зависит от емкости батарей). Порог чувствительности: 40 Лух. Режимы работы: ON/SENSOR/OFF

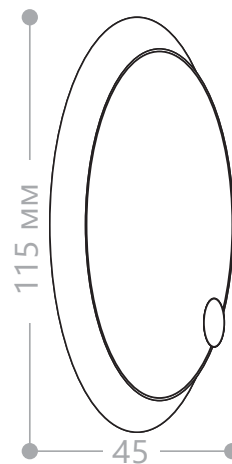


FN1201 с датчиком движения



Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет свечения:	Цвет корпуса	Артикул
0.5W	1	35Lm	4500K	белый	23291
				черный	23292

Время работы: до 48 часов (зависит от емкости батарей). Порог чувствительности: 40 Лух. Режимы работы: SENSOR

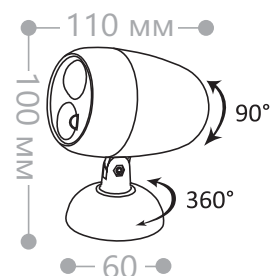


FN1202 датчик касания



Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет свечения:	Цвет корпуса	Артикул
0.24W	4	14000mcd	4500K	белый	23293

Время работы: до 48 часов (зависит от емкости батарей). Порог чувствительности: 40 Лух. Режимы работы: ON/OFF

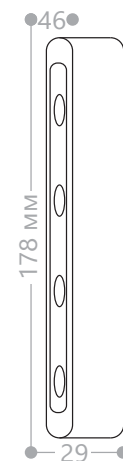


FN1203 без датчика светильник - кнопка




Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет свечения:	Цвет корпуса	Артикул
0.18W	3	14000mcd	4500K	серебро	23294

Время работы: до 48 часов (зависит от емкости батарей). Порог чувствительности: 40 Лух. Режимы работы: ON/OFF

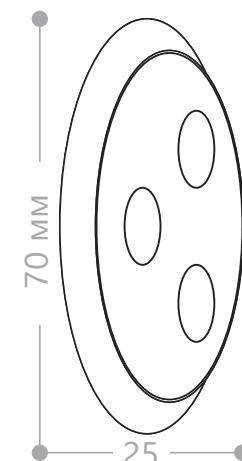

1436

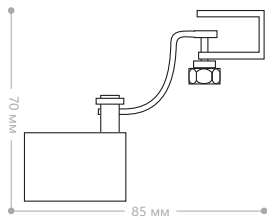


Тип лампы	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
MR16	50W	золото	15013
		хром	15014

Светильник-подсветка, поворотный 600 + 3600.



DL131

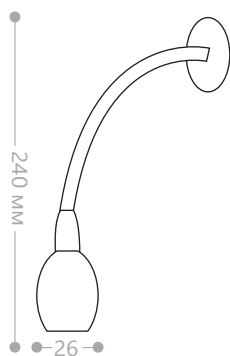


Тип лампы	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
MR16	50W	золото	15064
		хром	15066
		титан	15065

Светильник-подсветка, на гибком основании.



MB1604



Тип лампы	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
T4	8W	бронза	10185

Светильник-подсветка, поворотный плафон 2200 основание 1200




DE1115 лон



Патрон	Мощность	Комплектация	Цвет корпуса	Артикул
G23	11W max	лампа	белый	24132
			серебро	24133
			черный	24134

Настольный светильник под люминесцентную энергосберегающую лампу. Оснащен двойным коленом и устойчивой подставкой. Поставляется в трех цветах. Предназначен для яркого и стабильного освещения большой рабочей поверхности. Три шарнирных соединения позволяют достичь максимально удобного угла освещения.

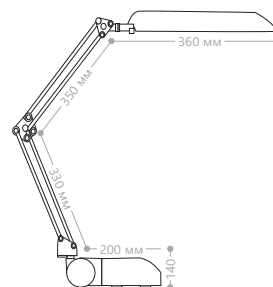


DE1116 лон



Патрон	Мощность	Комплектация	Цвет корпуса	Артикул
G23	11W max	лампа	белый	24138
			серебро	24139
			черный	24140

Настольный светильник под люминесцентную энергосберегающую лампу. Оснащен двойным коленом и крепежом на столешницу. Поставляется в трех цветах. Предназначен для яркого и стабильного освещения большой рабочей поверхности. Три шарнирных соединения позволяют достичь максимально удобного угла освещения.

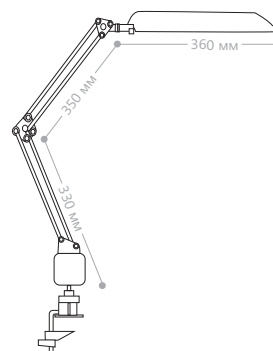


DE1210 лон



Патрон	Мощность	Комплектация	Цвет корпуса	Артикул
2G7	11W max	лампа	белый	24125
			серебро	24126
			черный	24127

Настольный светильник под люминесцентную энергосберегающую лампу. Оснащен двойным коленом и крепежом на столешницу. Поставляется в трех цветах. Предназначен для яркого и стабильного освещения большой рабочей поверхности. Три шарнирных соединения позволяют достичь максимально удобного угла освещения.

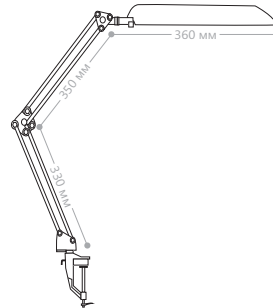


DE1405 лон



Патрон	Мощность	Комплектация	Артикул
E27	9W max	лампа	24145


Настольный светильник под энергосберегающую лампу. Оснащен двойным коленом и крепежом на столешницу. Поставляется в трех цветах плафона. Облегченная конструкция корпуса и плафона. Предназначен для яркого и стабильного освещения большой рабочей поверхности. Три шарнирных соединения позволяют достичь максимально удобного угла освещения.

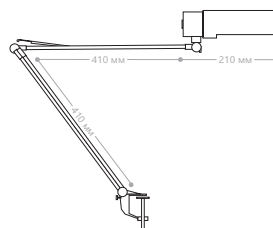

лон DE1100

Патрон	Мощность	Комплектация	Цвет корпуса	Артикул
G10Q	27W max	лампа	серый	24162


Настольный светильник под люминесцентную энергосберегающую лампу. Оснащен устойчивой подставкой. Наклон плафона осуществляется за счет гофрированного корпуса. Предназначен для яркого и стабильного освещения большой рабочей поверхности.

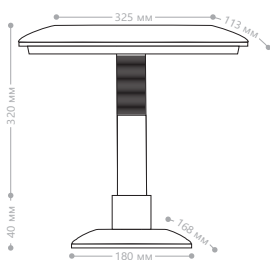

лон DE1101

Патрон	Мощность	Комплектация	Цвет корпуса	Артикул
G27	11W max	лампа	белый	24169
			синий	24168


Настольный светильник под люминесцентную энергосберегающую лампу. Дизайн корпуса выполнен в стиле "техно". Оснащен удобной подставкой. Регулировка угла освещения осуществляется за счет наклона плафона. Поставляется в двух цветах. Предназначен для яркого и стабильного освещения большой рабочей поверхности.

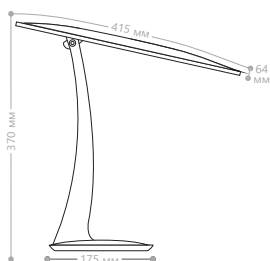

лон DE1105

Патрон	Мощность	Комплектация	Цвет корпуса	Артикул
G23	9W max	лампа	белый	24121
			серебро	24122
			синий	24123
			черный	24124


Настольный светильник под люминесцентную энергосберегающую лампу. Оснащен двумя шарнирными соединениями и устойчивой подставкой. Поставляется в четырех цветах. Предназначен для яркого и стабильного освещения большой рабочей поверхности при максимальной высоте колена, и для направленного узкого луча освещения при максимальном наклоне.

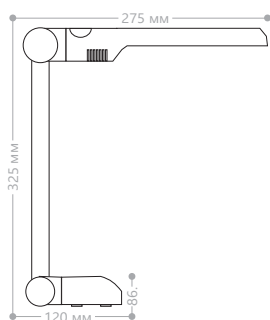

лон DE1110

Патрон	Мощность	Комплектация	Цвет корпуса	Артикул
G23	11W max	лампа	серый	24129
			серебро	24130
			черный	24131

Настольный светильник под люминесцентную энергосберегающую лампу, классической формы. Оснащен двумя шарнирными соединениями и устойчивой подставкой. Поставляется в четырех цветах. Предназначен для яркого и стабильного освещения большой рабочей поверхности при максимальной высоте колена, и для направленного узкого луча освещения при максимальном наклоне.

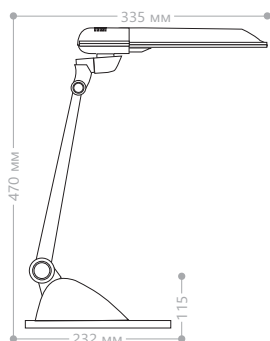


DE1404 лон



Патрон	Мощность	Комплектация	Цвет корпуса	Артикул
E27	9W max	лампа	серебро	24166
			черный	24167

Настольный светильник под энергосберегающую лампу классической формы. Оснащен двойным коленом и устойчивой подставкой. Поставляется в двух цветах. Предназначен для направленного яркого и стабильного освещения рабочей поверхности. Три шарнирных соединения позволяют достичь максимально удобного угла освещения.

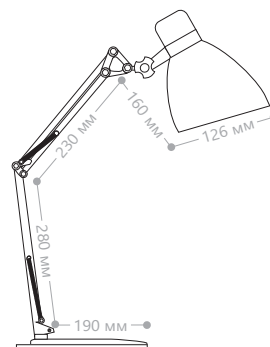


DE1410 лон



Патрон	Мощность	Комплектация	Цвет корпуса	Артикул
E27	9W max	лампа	белый	24153
			серебро	24152
			черный	24154

Настольный светильник под энергосберегающую лампу с плафоном классической формы. Оснащен двойным коленом и крепежом на столешницу. Поставляется в трех цветах. Предназначен для направленного яркого и стабильного освещения рабочей поверхности. Три шарнирных соединения позволяют достичь максимально удобного угла освещения.

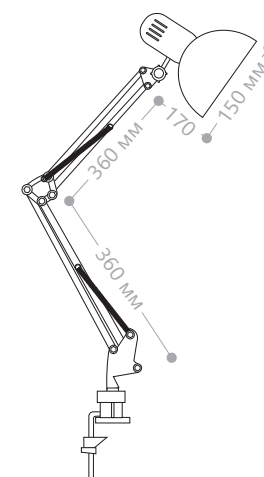


DE1412 лон



Патрон	Мощность	Комплектация	Цвет корпуса	Артикул
E27	9W max	лампа	белый	24155
			черный	24157

Настольный светильник под энергосберегающую лампу с плафоном классической формы. Оснащен двойным коленом и крепежом на столешницу. Предназначен для яркого и стабильного освещения большой рабочей поверхности. Три шарнирных соединения позволяют достичь максимально удобного угла освещения.

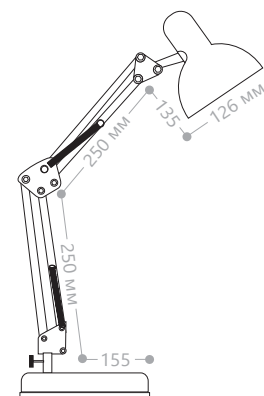


DE1688 лон




Патрон	Мощность	Комплектация	Артикул
E27	9W max	лампа	24161

Настольный светильник под энергосберегающую лампу с увеличительным стеклом. Оснащен двойным коленом и крепежом на столешницу. Предназначен для кропотливой работы и яркого точечного освещения при минимальной высоте колена, а также для яркого и стабильного освещения большой рабочей поверхности при максимальной высоте колена. Три шарнирных соединения позволяют достичь максимально удобный угол освещения.

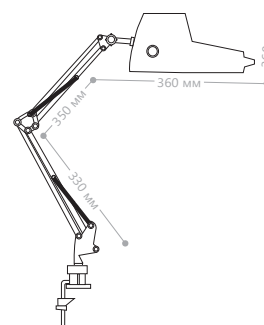

лон DE1120

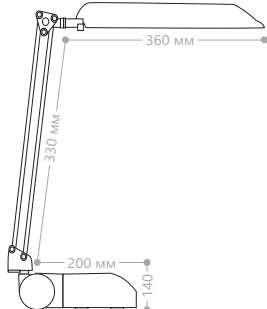


Патрон	Мощность	Комплектация	Цвет корпуса	Артикул
G23	11W max	лампа	белый	24135
			серебро	24136
			черный	24137

Настольный светильник под люминесцентную энергосберегающую лампу, классической формы. Оснащен двумя шарнирными соединениями и устойчивой подставкой минимального размера, для экономии места на столе. Поставляется в трех цветах. Предназначен для яркого и стабильного освещения большой рабочей поверхности при максимальной высоте колена, и для направленного узкого луча освещения при максимальном наклоне.



лон DE1130

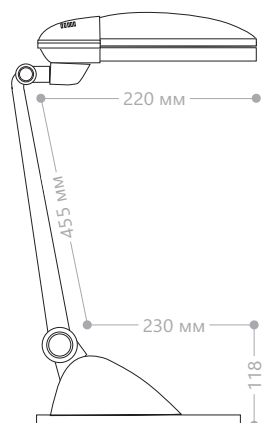


Патрон	Мощность	Комплектация	Цвет корпуса	Артикул
G23	2x9W max	лампа	белый	24141
			серебро	24142
			черный	24143

Настольный светильник под люминесцентную энергосберегающую лампу. Оснащен двумя шарнирными соединениями и устойчивой подставкой. Поставляется в трех цветах. Предназначен для направленного яркого и стабильного освещения рабочей поверхности.



лон DE1400

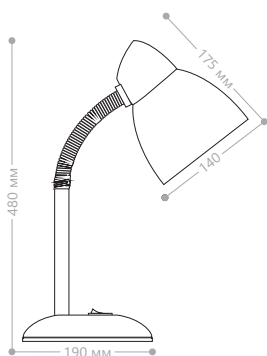


Патрон	Мощность	Комплектация	Цвет корпуса	Артикул
E27	9W max	лампа	белый	24165
			серебро	24163
			синий	24164

Настольный светильник под энергосберегающую лампу с плафоном классической формы. Оснащен частично пружинным стволom, который позволяет регулировать угол наклона плафона. Поставляется в трех цветах. Предназначен для яркого и стабильного освещения большой рабочей поверхности.



лон DE1415

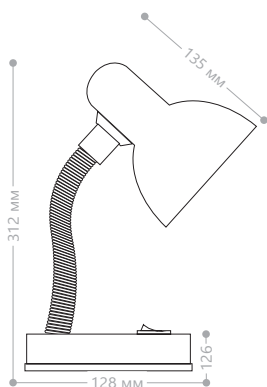

Патрон	Мощность	Комплектация	Цвет корпуса	Артикул
E27	9W max	лампа	белый	24146
			желтый	24147
			зеленый	24148
			красный	24149
			синий	24150
			черный	24151

Настольный светильник под энергосберегающую лампу с плафоном классической формы. Оснащен полностью пружинным стволom, который позволяет регулировать угол наклона плафона в любом направлении. Поставляется в шести цветах. Предназначен для яркого и стабильного освещения большой рабочей поверхности.




DE1420 лон



Патрон	Мощность	Комплектация	Артикул
E27	9W max	лампа	24170

Настольный светильник под энергосберегающую лампу с плафоном классической формы. Оснащен частично пружинным стержнем, который позволяет регулировать угол наклона плафона в любом направлении. Поставляется в двух цветах. Предназначен для яркого и стабильного освещения большой рабочей поверхности.

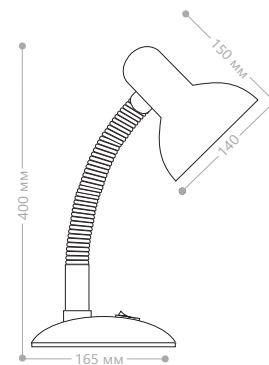


DE1600 лон



Патрон	Мощность	Комплектация	Цвет корпуса	Артикул
E27	9W max	лампа	белый	24118
			серебро	24119
			черный	24120

Настольный светильник под энергосберегающую лампу. Дизайн корпуса выполнен в классическом стиле. Оснащен прищепкой для крепления на любую поверхность под любым удобным углом. Регулировка угла освещения осуществляется за счет шарнирного соединения плафона. Поставляется в трех цветах. Предназначен для направленного стабильного освещения рабочей поверхности.

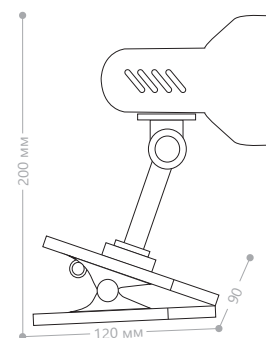


DE1622 лон



Патрон	Мощность	Комплектация	Цвет корпуса	Артикул
E27	9W max	лампа	белый	24158
			серебро	24159
			черный	24160

Настольный светильник под энергосберегающую лампу. Дизайн корпуса выполнен в классическом стиле. Оснащен прищепкой для крепления на любую поверхность под любым удобным углом. Регулировка угла освещения осуществляется за счет гофрированного стержня. Поставляется в трех цветах. Предназначен для направленного стабильного освещения рабочей поверхности.

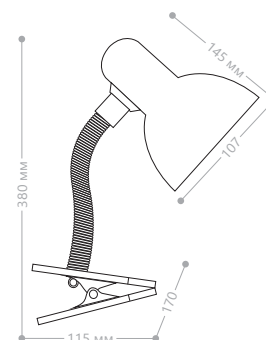


DE1425 лон



Патрон	Мощность	Цвет корпуса	Артикул
E27	11W max	голубой	24220
		зеленый	24219
		розовый	24218

Лампа ярких приятных цветов, изготовлена из качественного полупрозрачного пластика и металла. Гибкий рожок позволяет максимально отрегулировать угол подсветки. Большая устойчивая подставка содержит различные ячейки и позволяет расположить в ней множество канцтоваров и полезных мелочей. Весь пластиковый корпус подставки вращается, поэтому она очень удобна в использовании.



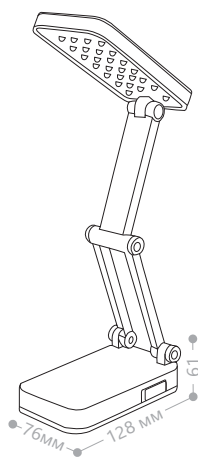


Кол-во LED	Мощность	Световой поток	Цвет свечения:	Емкость аккумулятора:	Цвет корпуса	Артикул
24	2W	50Lm	дневной	600мАч	черный	24172
					розовый	24173
					оранжевый	24174
					зеленый	24175
					синий	24176

Складная светодиодная настольная лампа DE1700 – очень компактная, ее всегда легко взять с собой. Яркие приятные оттенки делают эту лампу еще и стильным аксессуаром. Лампа оснащена емким аккумулятором, которого хватит на 6 часов работы, а индикатор заряда батареи сообщит об уровне оставшегося заряда. Вы можете выбрать один из вариантов свечения – яркий или чуть приглушенный. Лампа комплектуется сетевым шнуром для зарядки батареи.



LED DE1700

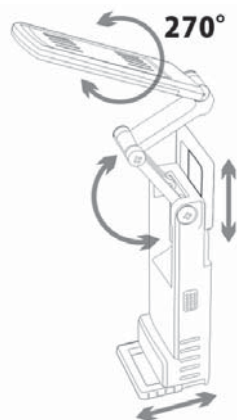


Кол-во LED	Мощность	Световой поток	Цвет свечения:	Емкость аккумулятора:	Цвет корпуса	Размеры (Д x Ш x В), мм	Артикул
32	2.6W	170Lm	холодный белый	1500мАч	белый и голубой	197.5x71x45	24177

Светодиодный светильник DE1701 – стильный и компактный, его всегда легко взять с собой. Светильник оснащен емким аккумулятором и может автономно работать до 5 часов. Два подвижных сочленения корпуса и шарнирное крепление позволяет удобно подобрать угол наклона подсветки. Благодаря оригинальной конструкции основания, оно может устанавливаться как горизонтально, так и вертикально на поверхности, позволяет сэкономить пространство и очень устойчив. Также светильник может быть прикреплен к стене либо подвешен за крючок к любому креплению. Сетевой шнур в комплекте.



LED DE1701

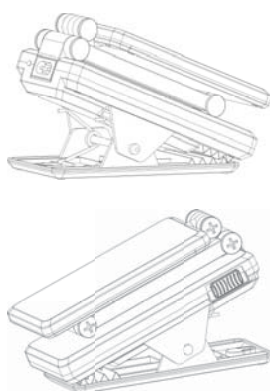


Кол-во LED	Мощность	Световой поток	Цвет свечения:	Емкость аккумулятора:	Цвет корпуса	Размеры (Д x Ш x В), мм	Артикул
24	1.9W	150Lm	холодный белый	900мАч	белый	152x100x68	24178

Светодиодный светильник DE1702 – стильный и компактный, его всегда легко взять с собой. Светильник оснащен емким аккумулятором и может автономно работать до 3,5 часов. Два подвижных сочленения корпуса и шарнирное крепление позволяет исключительно удобно подобрать угол наклона подсветки. Светильник надежно устанавливается на поверхность или прикрепляется к полкам и другим опорам с помощью массивной прищепки, а также может быть прикреплен к стене. Сетевой шнур в комплекте.



LED DE1702

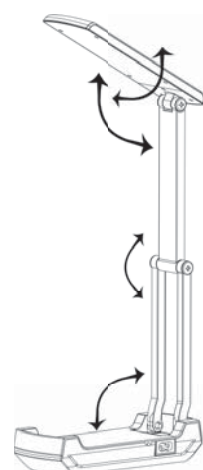

Кол-во LED	Мощность	Световой поток	Цвет свечения:	Емкость аккумулятора:	Цвет корпуса	Размеры (Д x Ш x В), мм	Артикул
32	2.6W	170Lm	холодный белый	1200мАч	белый и голубой	185x70x47	24179

Светодиодный светильник DE1703 – стильный и компактный, его всегда легко взять с собой. Светильник оснащен емким аккумулятором и может автономно работать до 3,5 часов. Два подвижных сочленения корпуса и шарнирное крепление позволяет удобно подобрать угол наклона подсветки. Светильник надежно устанавливается на поверхность благодаря массивному основанию, а также может быть прикреплен к стене. Сетевой шнур в комплекте.




LED DE1703

DE1704 LED



Кол-во LED	Мощность	Световой поток	Цвет свечения:	Цвет корпуса	Размеры (Д x Ш x В), мм	Артикул
15	5.4W	270Lm	белый	белый + розовый	427x157x422	24180
				белый + голубой		24181

- Светодиодный источник света – долгий срок службы светильники, прекрасная энергоэффективность, безопасность и экологичность.
- Eye-protection - световая панель лампы защищена антибликовой пленкой с фильтрами, которая создает безопасное и щадящее для зрения освещение.
- Сенсорное управление, позволяющее осуществлять регулировку яркости.

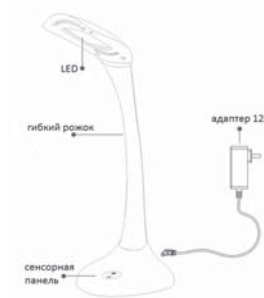

DE1705 LED



Кол-во LED	Мощность	Световой поток	Цвет свечения:	Цвет корпуса	Размеры (Д x Ш x В), мм	Артикул
24	4.8W	240Lm	белый	белый + розовый	325x180x380	24182

- Светодиодный источник света – долгий срок службы светильники, прекрасная энергоэффективность, безопасность и экологичность.
- Eye-protection - световая панель лампы защищена антибликовой пленкой с фильтрами, которая создает безопасное и щадящее для зрения освещение.
- Сенсорное управление, позволяющее осуществлять регулировку яркости.



DE1706 LED



Кол-во LED	Мощность	Световой поток	Цвет свечения:	Цвет корпуса	Размеры (Д x Ш x В), мм	Артикул
24	4.8W	240Lm	белый	белый + черный	410x150x390	24183

- Светодиодный источник света – долгий срок службы светильники, прекрасная энергоэффективность, безопасность и экологичность.
- Eye-protection - световая панель лампы защищена антибликовой пленкой с фильтрами, которая создает безопасное и щадящее для зрения освещение.
- Сенсорное управление, позволяющее осуществлять регулировку яркости.




DE1707 LED



Кол-во LED	Мощность	Световой поток	Цвет свечения:	Цвет корпуса	Размеры (Д x Ш x В), мм	Артикул
14	5W	270Lm	10LED (холодный белый)	черный	260x330x150	24184
			4LED (теплый белый)	белый		24185

- 3 цвета свечения
- сенсорное управление
- ультра-тонкое основание и рожек
- энергосбережение до 80%
- технология защиты от яркого света "EYE PROTECTION"





Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет свечения:	Размеры (Д x Ш x В), мм	Цвет корпуса	Артикул
5W	9	180Lm	белый	150x73x610	зеленый	24186
					голубой	24187
					розовый	24188

- гибкая и легко подстраиваемая конструкция
- механическое управление
- ультра-тонкое основание и рожек
- технология защиты от яркого света "EYE PROTECTION"




LED DE1708



LED DE1709

Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет свечения:	Цвет корпуса	Размеры (Д x Ш x В), мм	Артикул
5W	34 - лампа 6 - ночник	230Lm	дневной	белый	115x113x540	24189

- сенсорное управление
- гибкая конструкция светильника
- с технологией "EYE PROTECTION"
- светодиодная подсветка в основании светильника

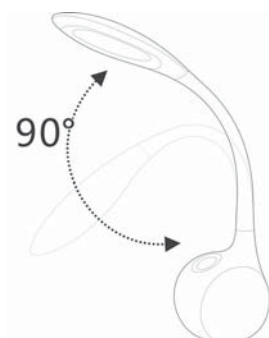

LED DE1710

Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Емкость аккумулятора:	Цвет свечения:	Цвет корпуса	Артикул
1.8W	16	100Lm	600мАч	дневной	розовый	24190
					зеленый	24191
					голубой	24192



Данная модель оснащена жидкокристаллическим дисплеем, который отображает текущее время, дату, температуру воздуха в помещении и позволяет настраивать будильник.



LED DE1711

Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет свечения:	Емкость аккумулятора:	Цвет корпуса	Артикул
1.8W + 0.06W фонарь	18 - основная панель 3 - допол- нительная панель	108Lm	дневной	600мАч	розовый	24193
					зеленый	24194
					голубой	24195

Данная модель оснащена жидкокристаллическим дисплеем, который отображает текущее время, дату, температуру воздуха в помещении и позволяет настраивать будильник.

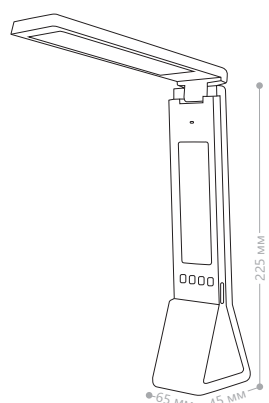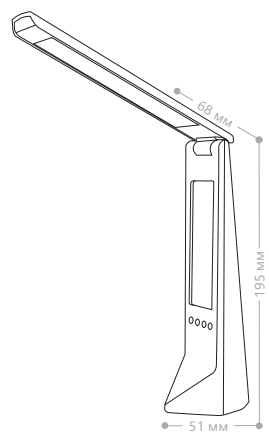


DE1712 LED



Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет свечения:	Цвет корпуса	Размеры (Д x Ш x В), мм	Артикул
10.8W	24 теплый 24 холодный	700Lm	теплый, белый, дневной	белый	188x188x650	24196

- 3 цвета свечения
- 5 уровней яркости
- сенсорное управление
- энергосбережение до 80%
- технология защиты от яркого света "EYE PROTECTION"

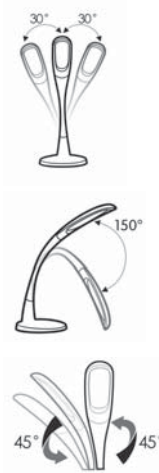


DE1713 LED



Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет свечения:	Размеры (Д x Ш x В), мм	Цвет корпуса	Артикул
10W	27	450Lm	теплый, белый, дневной	190x190x445	белый	24197
					черный	24198

- 3 цвета свечения
- 5 уровней яркости
- сенсорное управление
- ЖК-дисплей: часы, темпера воздуха, дата, будильник
- энергосбережение до 80%
- технология защиты от яркого света "EYE PROTECTION"

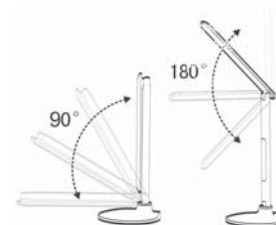


DE1714 LED



Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет свечения:	Размеры (Д x Ш x В), мм	Цвет корпуса	Артикул
10W	9 теплый 18 холодный	450Lm	теплый, белый, дневной	190x190x445	белый	24199
					черный	24200

- 3 цвета свечения
- 5 уровней яркости
- сенсорное управление
- энергосбережение до 80%
- технология защиты от яркого света "EYE PROTECTION"

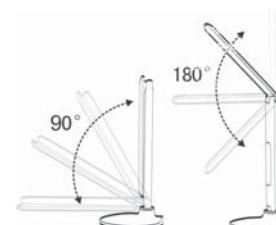


DE1715 LED



Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет свечения:	Цвет корпуса	Артикул
9W	1 COB	490Lm	дневной	белый	24201
				черный	24202

- сенсорное управление
- энергосбережение до 80%
- технология защиты от яркого света "EYE PROTECTION"



LED DE1716

Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет свечения:	Размеры (Д х Ш х В), мм	Цвет корпуса	Артикул
9W	1 COB	490Lm	дневной	105x73x610	белый	24203
					черный	24204


- 7 уровней яркости
- сенсорная консоль
- гибкая конструкция светильника
- с технологией "EYE PROTECTION"
- энергосбережение до 80%



LED DE1717

Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет свечения:	Цвет корпуса	Размеры (Д х Ш х В), мм	Артикул
2.4W	30	160Lm	холодный	белый	175x50x50	24205


Светодиодный светильник DE1717 – стильный и компактный, его всегда легко взять с собой. Яркость свечения может быть отрегулирована сенсорным диммером. Два подвижных сочленения корпуса позволяет выбрать угол наклона подсветки. Светильник надежно устанавливается на поверхность благодаря массивному основанию, а также может быть прикреплен к стене.



DE1718

Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет свечения:	Цвет корпуса	Артикул
8W	24 - теплый 12 - холодный	580Lm	теплый, белый, дневной	серебристый	24206
				голубой	24207
				черный	24208
				золотой	24209



- 3 цвета свечения
- 5 уровней яркости
- сенсорное управление
- ультра-тонкое основание и рожок
- энергосбережение до 80%
- угол освещения 360°

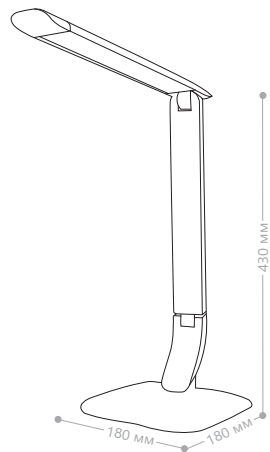

LED DE1719

Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет свечения:	Цвет корпуса	Артикул
5W	26	150Lm	дневной	черный	24212
				белый	24213

- 3 режима свечения
- сенсорное управление
- ультра-тонкое основание и рожок
- энергосбережение до 80%
- угол освещения 360°
- технология защиты от яркого света "EYE PROTECTION"

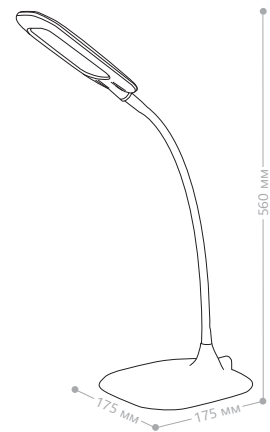



DE1720 LED



Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет свечения:	Цвет корпуса	Артикул
5W	18	100Lm	дневной	белый	24214
				голубой	24215
				розовый	24216

- энергосбережение до 80%
- USB кабель в комплекте

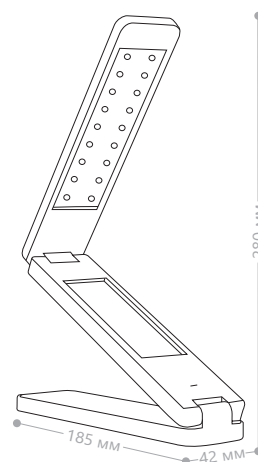


DE1721 LED



Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет свечения:	Цвет корпуса	Артикул
5W	60	450Lm	дневной	белый	24217

- сенсорное управление
- энергосбережение до 80%

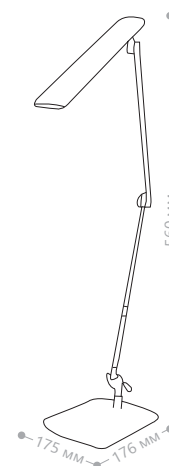


DE1722 LED



Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет свечения:	Цвет корпуса	Артикул
8W	16	420Lm	дневной	белый	24221
				черный	24222


- экономия электроэнергии
- ровное белое свечение
- устойчивая подставка
- удобство регулировки угла подсветки
- компактность

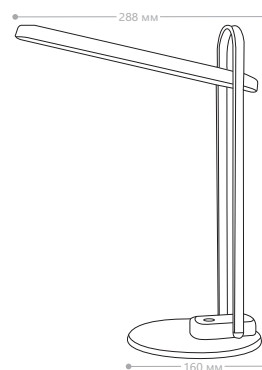


DE1723 LED



Мощность	Кол-во LED	Световой поток	Цвет свечения:	Цвет корпуса	Артикул
5W	60	450Lm	дневной	белый	24223

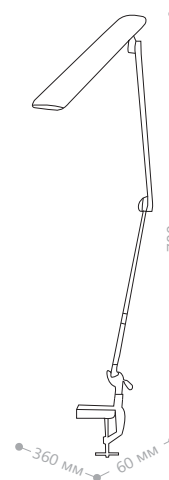

LB-800

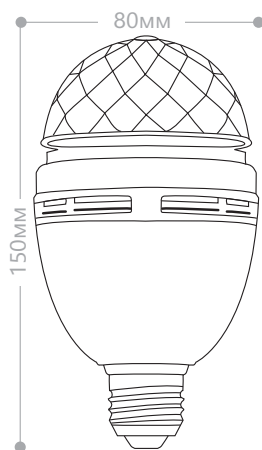


Кол-во светодиодов	Мощность	Цвет свечения	Артикул
3LED	3W max	RGB	25447

Оригинальная лампа LB-800 создаст праздничное настроение и украсит любой праздник или вечеринку у вас дома. Лампа оснащена вращающимися головками с мультисвечением, в результате по всем поверхностям в помещении «пробегают» разноцветные огоньки, что напоминает эффект от проекторов для лазерного шоу. Лампа подойдет для любого осветительного прибора с цоколем E27 и открытым плафоном – просто замените обычную лампу на LB-800 и праздник приобретет новые краски.




LB-801

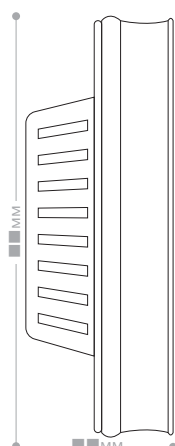

Кол-во светодиодов	Мощность	Цвет свечения	Артикул
48LED	5W	RGB	25496


Оригинальная лампа LB-801 создаст праздничное настроение и украсит любой праздник или вечеринку у вас дома. Лампа оснащена вращающимися головками с мультисвечением, в результате по всем поверхностям в помещении «пробегают» разноцветные огоньки, что напоминает эффект от проекторов для лазерного шоу. Лампа подойдет для любого осветительного прибора с цоколем E27 и открытым плафоном – просто замените обычную лампу на LB-801 и праздник приобретет новые краски.

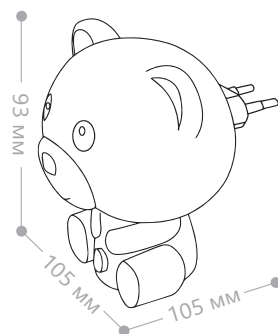

Кол-во светодиодов	Мощность	Цвет свечения	Цвет корпуса	Артикул
3LED	0.8W	белый (6400K)	коричневый	23260



ночник с датчиком освещенности FN1006

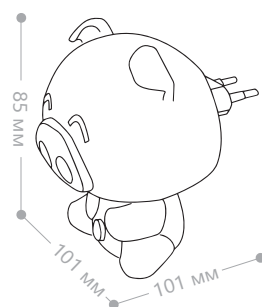

Кол-во светодиодов	Мощность	Цвет свечения	Цвет корпуса	Артикул
3LED	0.8W	белый (6400K)	белый+розовый	23261




ночник с датчиком освещенности FN1007



**FN1101/FN1102/FN1103/
FN1104/ FN1105** ночник




Модель:	Кол-во светодиодов	Мощность	Цвет свечения	Артикул
FN1101	1LED	0.3W	желтый	23216
FN1102			зеленый	23217
FN1103			синий	23218
FN1104			RGB	23219
FN1105			красный	23220

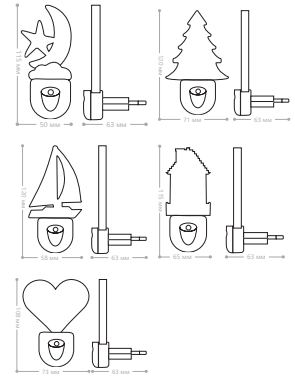

FN1020




Кол-во светодиодов	Мощность	Цвет свечения	Артикул
3LED	0.72W	RGB	23247

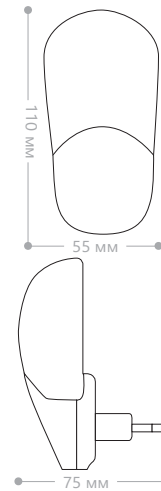

FN1135 ночник




Кол-во светодиодов	Мощность	Цвет свечения	Артикул
1LED	1W	белый (6400K)	23241








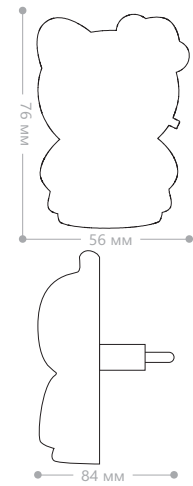


FN1001 ночник



Кол-во светодиодов	Мощность	Цвет свечения	Цвет корпуса	Артикул
4LED	1W	белый (6400K)	синий	23221

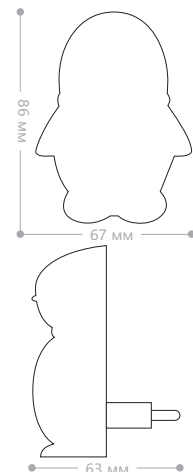




Кол-во светодиодов	Мощность	Цвет свечения	Цвет корпуса	Артикул
4LED	1W	белый (6400K)	желтый	23249
			оранжевый	23250



Кол-во светодиодов	Мощность	Цвет свечения	Цвет корпуса	Артикул
4LED	1W	белый (4000K)	розовый	23251
			синий	23252
			сиреневый	23253



Кол-во светодиодов	Мощность	Цвет свечения	Цвет корпуса	Артикул
4LED	1W	белый (4000K)	зеленый	23256
			розовый	23254
			черный	23255



Кол-во светодиодов	Мощность	Цвет свечения	Источник питания:	Время зарядки:	Цвет корпуса	Артикул:
8LED	0,8W	белый	DC 400mAh Li-Ion, перезаряжаемый аккумулятор (зарядка от USB2.0)	6 часов	желтый, голубой	06205



ночник **FN1155**



ночник **FN1165**



ночник **FN1166**




аккумуляторный ночник-фонарь **WL20**



WL22 аккумуляторный ночник-фонарь




Кол-во светодиодов	Мощность	Цвет свечения	Источник питания:	Время зарядки:	Цвет корпуса	Артикул:
8LED	0,8W	белый	DC 400mAh Li-Ion, перезаряжаемый аккумулятор (зарядка от USB2.0)	6 часов	белый, розовый	06204



DE1601 светильник настольный




Мощность	Цоколь:	Режимы работы:	Цвет корпуса	Артикул:
15W max	E14	Вкл/Выкл	голубой	24112
			розовый	24113
			сиреневый	24111



DE1602 светильник настольный




Мощность	Цоколь:	Режимы работы:	Цвет корпуса	Артикул:
15W max	E14	Вкл/Выкл	голубой	24115




WL5 аккумуляторный ночник-фонарь



Кол-во светодиодов	Мощность	Цвет свечения	Источник питания:	Световой поток:	Время зарядки:	Артикул:
3LED + 6LED в ручке	1W + 2W в ручке	- в режиме «ночник»: мульти (RGB) плавная смена цвета - в режиме «фонарь»: белый	3.7V 300mAh Li-Ion, перезаряжаемый аккумулятор (зарядка от USB)	- в режиме «фонарь»: 60Lm - в режиме «ночник»: 20Lm	2 часа	06149

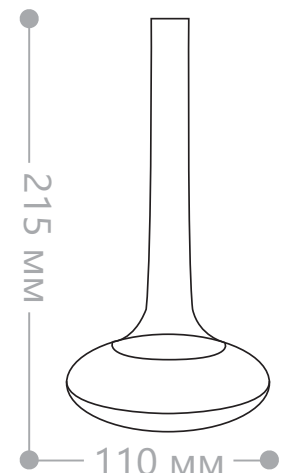


аккумуляторный ночник-фонарь **WL7**

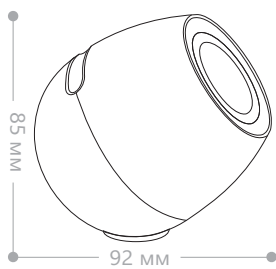


Кол-во светодиодов	Мощность	Цвет свечения	Источник питания:	Световой поток:	Время зарядки:	Артикул:
1LED	3W	- в режиме «ночник»: Синий - в режиме «фонарь»: мульти (RGB) плавная смена цвета	3.7V 280mAh Li-Ion перезаряжаемый аккумулятор (зарядка от USB2.0)	150Lm	2 часа	06151




светильник настольный **DE1502**




Мощность	Цоколи:	Цвет корпуса:	Режимы работы:	Артикул:
25W max	E14	розовый	Вкл/Выкл, управление яркостью	24109




светильник настольный **DE1504**



Мощность	Цоколи:	Цвет корпуса:	Режимы работы:	Артикул:
25W max	E14	голубой	Вкл/Выкл, управление яркостью	24110



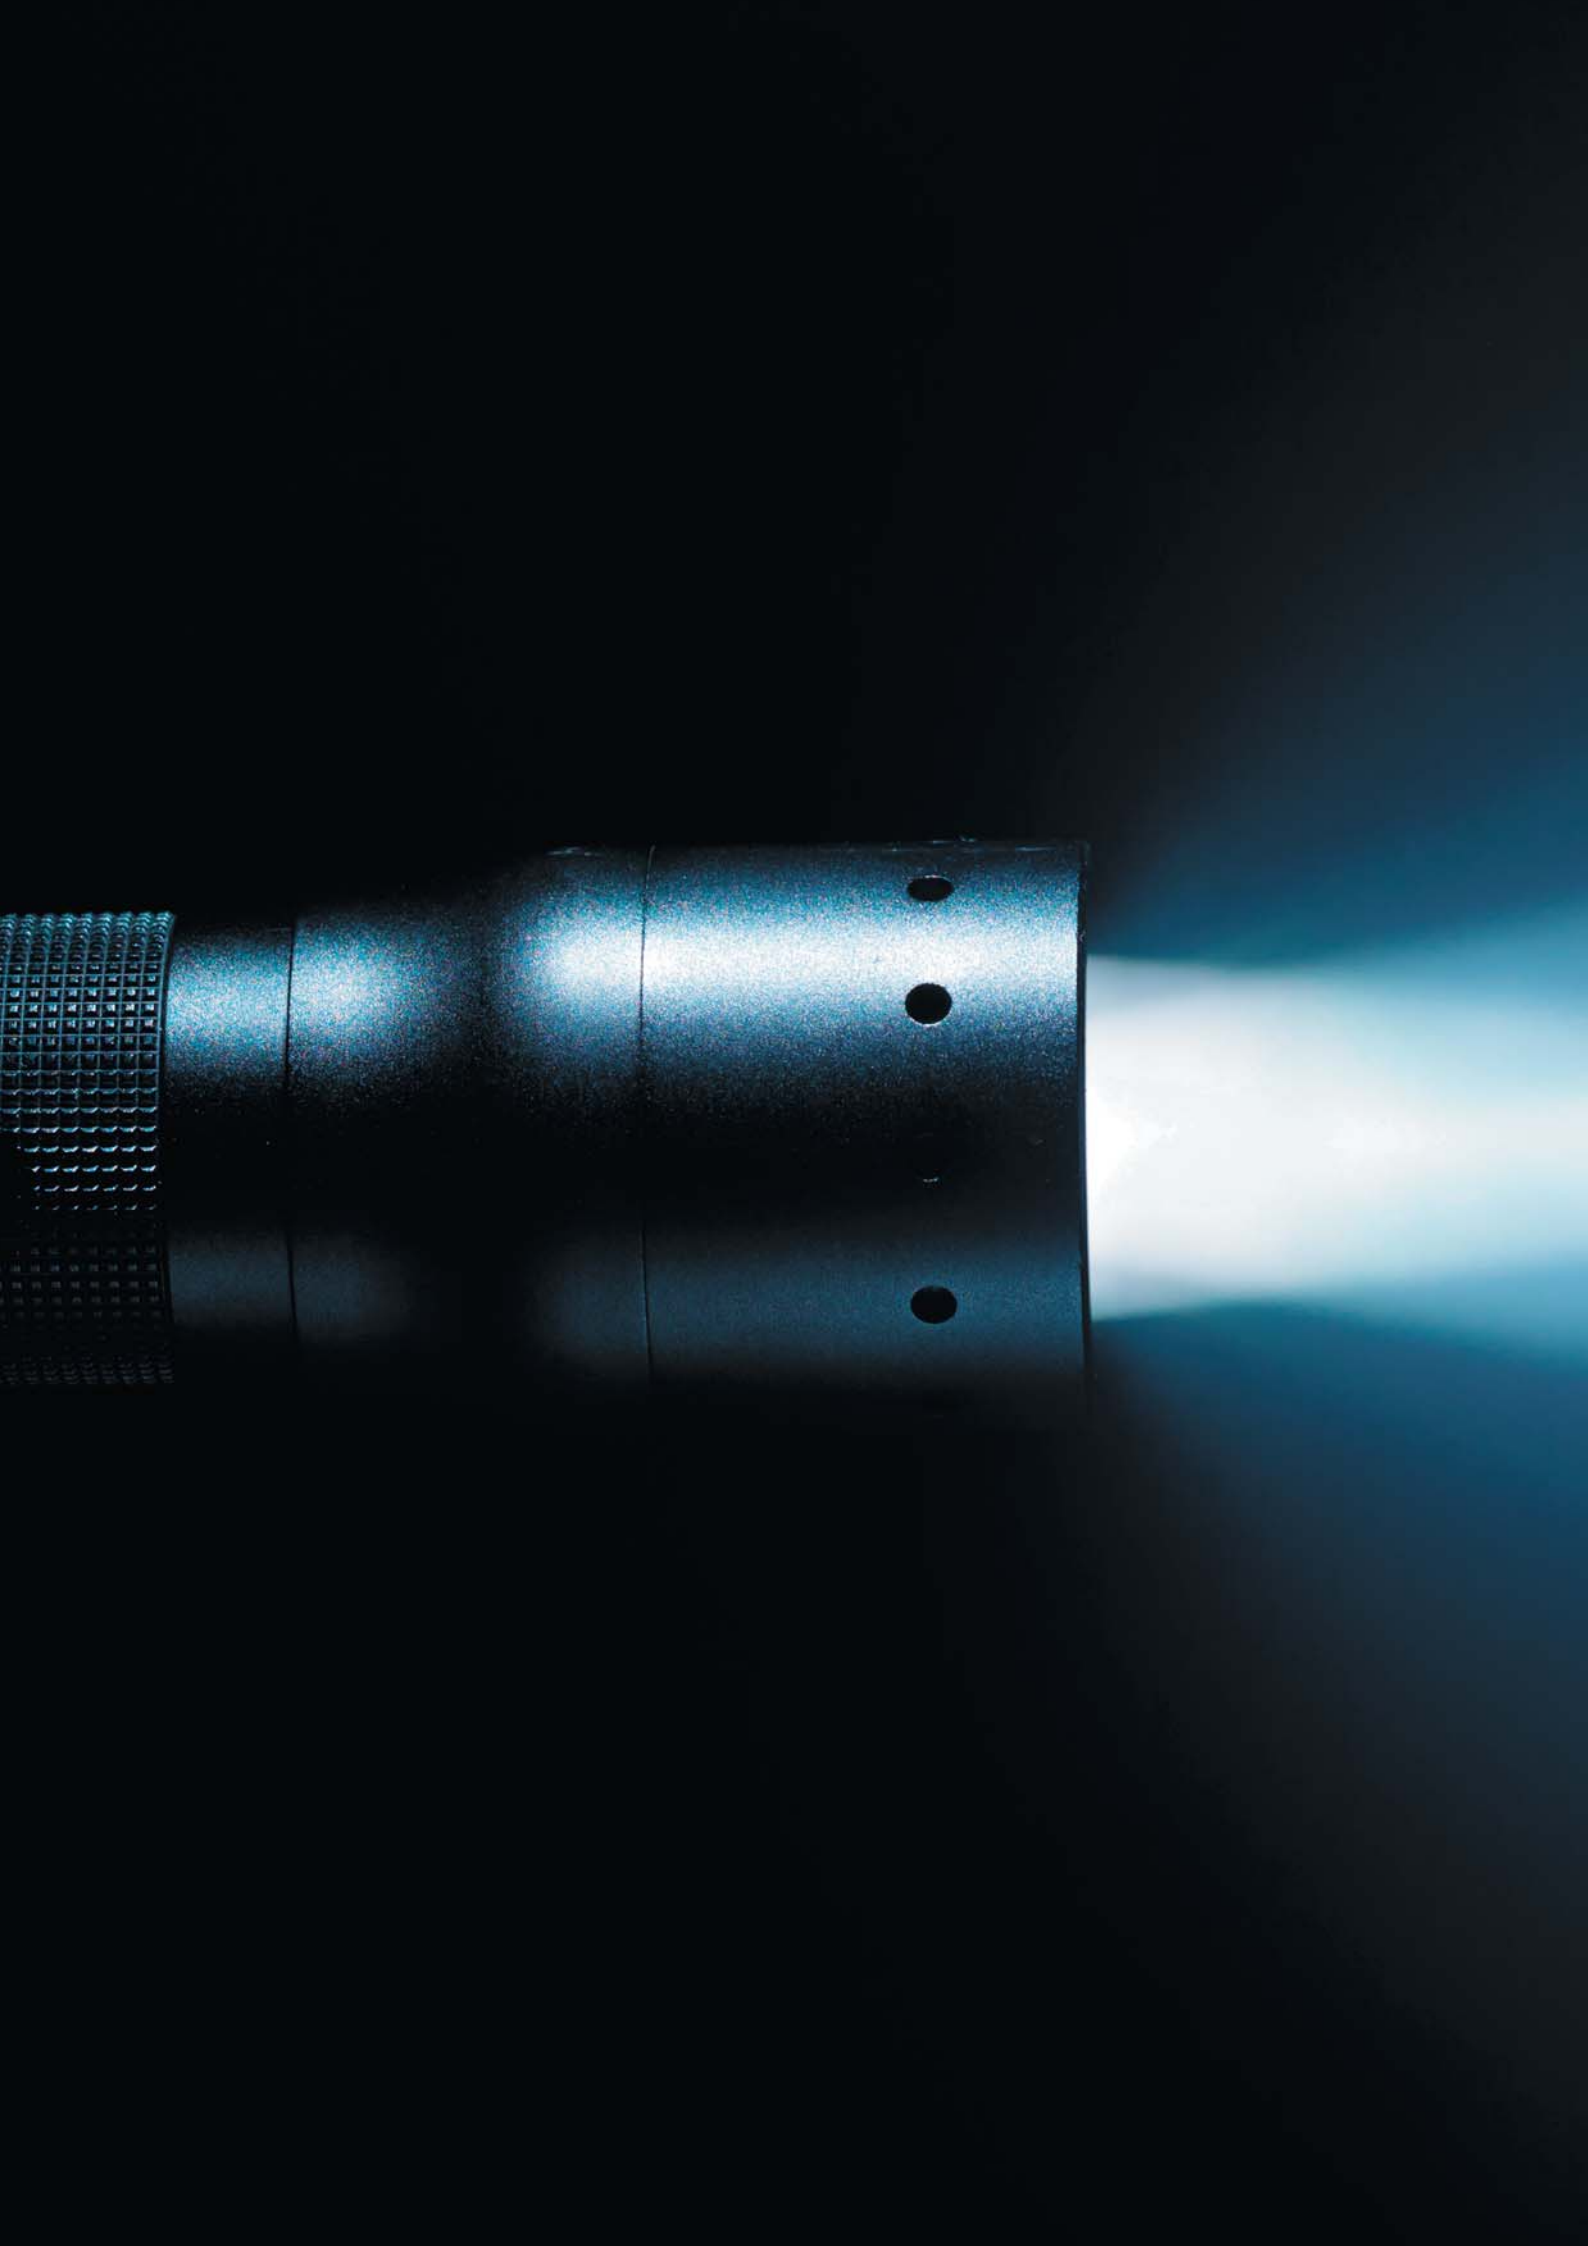

ФОНАРИКИ

LIFEGEAR водонепроницаемые

IP44

TL020



Источник света	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Цвет свечения	Артикул
2LED	15Lm	195x21мм	до 200* часов в режиме вспышки	зеленый	12919
				розовый	12920
				сиреневый	19921
				голубой	12922
				синий	12946
				красный	12947
				оранжевый	12948

- 2 вида свечения (белое, цветное)
- 2 режима подсветки (статичный, вспышка)
- 4 режима работы
- Произведен из экологически чистого пластика
- Оснащен длинным шнурком
- Защита от брызг и пыли
- Всплывание на поверхность
- Автоотключение через 1 час
- Свисток



TL021



Источник света	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Цвет свечения	Артикул
2LED	30Lm	155x42мм	до 200* часов в режиме вспышки	голубой	12923
				розовый	12949
				сиреневый	12950
				зеленый	12951

- 2 вида свечения (белое, цветное)
- 2 режима подсветки (статичный, вспышка)
- 4 режима работы
- Произведен из экологически чистого пластика
- Защита от брызг и пыли
- Всплывание на поверхность
- Автоотключение через 1 час
- Включение вспышки при попадании в воду



TL023



Источник света	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Цвет свечения	Артикул
2LED	30Lm	200x58мм	до 400* часов в режиме вспышки	красный	12924
				синий	12952
				сиреневый	12953
				голубой	12954

- 2 вида свечения (белое, цветное)
- 2 режима подсветки (статичный, вспышка)
- 4 режима работы
- Произведен из экологически чистого пластика
- Оснащен длинным шнурком
- Защита от брызг и пыли
- Всплывание на поверхность
- Автоотключение через 1 час
- Включение вспышки при попадании в воду



TL024



Источник света	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Артикул
5LEB (белый) + 1LED (красный)	50Lm	200x52мм	до 400* часов в режиме вспышки	12944

- 2 вида свечения (белое, красное)
- 2 режима подсветки (статичный, вспышка)
- 5 режимов работы
- Произведен из экологически чистого пластика
- Защита от брызг и пыли
- Всплывание на поверхность
- Автоотключение через 1 час
- Включение вспышки при попадании в воду



TL8



Источник света	Размеры	Время автономной работы	Артикул
5LED	168x93мм	до 100* часов в режиме вспышки	12925

- 2 вида свечения (белое, красное)
- 2 режима подсветки (статичный, вспышка)
- 5 режимов работы
- Произведен из экологически чистого пластика
- Защита от брызг и пыли
- Всплывание на поверхность
- Автоотключение через 1 час
- Включение вспышки при попадании в воду
- Колба Артеc 360°



TL10



Источник света	Размеры	Время автономной работы	Артикул
17LED (белый) + 4LED (красный)	210x120мм	до 300* часов в режиме вспышки	12925

- 2 вида свечения (белое, красное)
- 2 режима подсветки (статичный, вспышка)
- 6 режимов работы
- Произведен из экологически чистого пластика
- Защита от брызг и пыли
- Всплывание на поверхность
- Автоотключение через 1 час
- Включение вспышки при попадании в воду
- 2 колбы Артеc 360°



* Время работы фонаря обусловлено емкостью батарей

IP20

миниатюрные **COMPACT**

TL030



Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Артикул
1LED	1W	90Lm	26x100мм	до 240 минут*	12926

- Стильный и лаконичный дизайн
- Компактный корпус
- Противоскользящая кнопка включения/выключения



TL035



Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Артикул
9LED	1W	13000mcd	85x25мм	до 240 минут*	12931

- Оригинальный дизайн
- Компактный корпус
- Противоскользящая кнопка включения/выключения



TL036



Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Артикул
12LED	1.2W	13000mcd	83x28.5мм	до 240 минут*	12932

- Компактный корпус повышенной прочности
- На корпус нанесены насечки, надежно фиксирующие фонарь в руке
- Фонарь оснащен противоскользящей кнопкой включения/выключения



TL037



Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Артикул
1LED	0.5W	23-30Lm	77x17мм	до 240 минут*	12933

- Компактный корпус
- Поворотный механизм включения
- Оснащен фиксирующей скобой, которая надежно фиксирует фонарь при ношении в обложке, карману или прочим поверхностям небольшой толщины



TL031



Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Артикул
1LED	0.06W	13000mcd	92x14мм	до 240 минут*	12927

- Изготовлен из легкого прочного материала и имеет качественное порошковое покрытие корпуса
- Оснащен надежным карабином и открывалкой
- Может использоваться как брелок
- Включается поворотным кольцом с противоскользящей резьбой



TL032



Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Артикул
1LED	0.06W	13000mcd	130x14мм	до 240 минут*	12928

- Изготовлен из легкого прочного материала и имеет качественное порошковое покрытие корпуса
- Оснащен надежным карабином и открывалкой
- Может использоваться как брелок
- Включается поворотным кольцом с противоскользящей резьбой



TL033



Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Артикул
3LED	0.3W	13000mcd	12x27мм	до 240 минут*	12929

- Корпус фонаря оснащен противоскользящей вставкой
- Качественное исполнение
- Удобно лежит в руке
- Легкий вес



* Время работы фонаря обусловлено емкостью батарей

TL034



Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Артикул
3LED	0.3W	13000mcd	188x26мм	до 240 минут*	12930

- Корпус фонаря выполнен из качественных и прочных материалов
- Корпус фонаря оснащен противоскользящей вставкой
- Оснащен удобной кнопкой включения/выключения
- Удобно лежит в руке
- Компактный корпус
- Легкий вес



SOLAR на солнечной батарее

IP44

E711




Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Артикул
1LED	0.1W	до 157Lm	253x54мм	15 часов	12916

- Не требует подключения к сети для подзарядки
- Зарядка даже в пасмурную погоду
- Эргономичный металлический корпус



E715

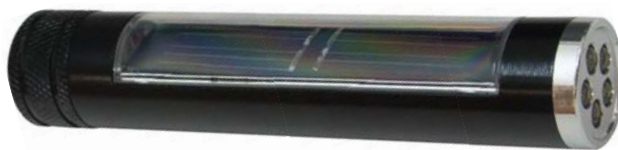

Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Артикул
5LED	0.3W	190Lm	121x23мм	8 часов	12914

- Не требует подключения к сети для подзарядки
- Зарядка даже в пасмурную погоду
- Эргономичный металлический корпус
- Встроенный компас



E717



Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Артикул
7LED	0.5W	283Lm	183x36мм	8 часов	12915

- Не требует подключения к сети для подзарядки
- Зарядка даже в пасмурную погоду
- Эргономичный металлический корпус



CAMPING аккумуляторные

IP20

TL11



Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Артикул
16LED	1W	62Lm	95x175мм	зависит от емкости батареи	12938

- Фонарь выполнен из качественных материалов и имеет привлекательный внешний вид
- Потребляет мало энергии
- Яркость светового потока можно регулировать диммером
- Фонарь оснащен удобной ручкой для переноски



TL5 DC



Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Артикул
24LED	1.5W	200Lm	285x160x160мм	15 часов	12640

- Возможность потолочного крепления
- Защита от избыточного заряда аккумулятора
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Складная ручка для переноски
- Специальный отражатель
- Работает только от батареи (DC)
- Встроенный в корпус шнур для подключения к сети 230В



TL12




Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Цвет	Артикул
5LED	0.3W	15000mcd	93x65x67мм	зависит от емкости батареи	синий	12934
					фиолетовый	12935
					оранжевый	12936

- Раскладывается поворотом и растягиванием полупрозрачной пластиковой «гармошки»
- Режим «мигание»



TH2256

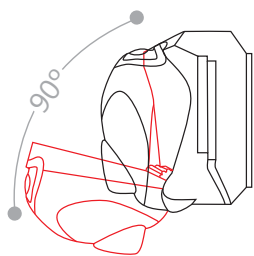


Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Артикул
6LED	6x0.1W	12000-15000mcd	72x47x40мм	до 24 часов*	12663

- 3 режима работы: супер яркий белый, средний белый и постоянный красный свет
- Угол распространения света - 170 градусов
- Длительное время автономной работы



TH2250




Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Артикул
10LED	10x0.1W	12000-15000mcd	68x52x60мм	до 24 часов*	12664

- Регулируемая размерная лента снабжена поперечной полосой
- Регулируемый угол наклона фонаря до 170 градусов
- 3 режима работы: супер яркий свет (10LED)/ экономичный (4LED)/ мигающий (10LED)
- Широкий угол распространения света - 170 градусов
- Длительное время автономной работы



TH2251




Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Артикул
1LED	0.5W	12000-15000mcd	35x50x28мм	до 24 часов*	12661

- Регулируемая размерная лента снабжена поперечной полосой
- Регулируемый угол наклона фонаря до 90 градусов
- Специальная линза усиливает световой поток с углом распространения света 90°
- Длительное время автономной работы



TH2253

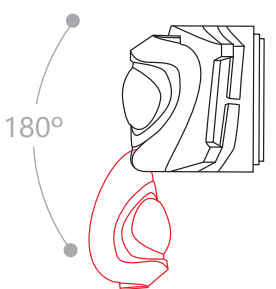

Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Артикул
3LED	3x0.1W	12000-15000mcd	72x38x40мм	до 24 часов*	12662

- 2 режима работы: яркий белый и постоянный красный свет
- Угол распространения света - 170 градусов
- Длительное время автономной работы



TH2260

Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры	Время автономной работы	Артикул
2LED	2x0.1W	12000-15000mcd	90x60x35мм	до 200 часов*	12666

- Мягкий прочный пластик
- Удобное и надежное крепление на голове
- Средняя яркость свечения 2-ух режимов – постоянный и мигающий
- Удобная кнопка включения, расположенная сверху фонаря



* Время работы фонаря обусловлено емкостью батарей

SWEETHOME аккумуляторные

IP20



TL040



Источник света	Мощность	Яркость свечения	Время зарядки, ч	Размеры	Артикул
7LED	0.6W	56Lm	8	226x45x44.8mm	12955

•Режимы – яркий 4ч./экономичный 6ч./off

•Легкий



TL041



Источник света	Мощность	Яркость свечения	Время зарядки, ч	Размеры	Артикул
9LED	0.7W	72Lm	11	200x44x45mm	12956

•Режимы – яркий 5ч./экономичный 6.5ч./off

•Легкий



TL042



Источник света	Мощность	Яркость свечения	Время зарядки, ч	Размеры, мм	Артикул
9+3LED	0.7W	72Lm	12	241.5x43.5x43.5	12957

•Режимы – яркий 5ч./экономичный 6,5ч./ночник/off



TL043



Источник света	Мощность	Яркость свечения	Время зарядки, ч	Размеры, мм	Артикул
7LED	0.6W	72Lm	8	160x37.5x37	12958

•Режимы – яркий 2ч./экономичный 4ч./off



ОСТАЛЬНЫЕ аккумуляторные

IP20

TH2293/TH2294/TH2295



Модель	Источник света	Источник питания	Размеры, мм	Время автономной работы	Кол-во штук в упаковке	Артикул
TH2293	4LED	4V 0.5Ah	133x67x67	7 часов	60	12651
TH2294	7LED	4V 0.8Ah	153x78x80	15 часов	40	12652
TH2295	15LED	2x4V 0.5Ah	185x97x100	7 часов	20	12653

•Специальный отражатель

•Защита от избыточного заряда аккумулятора

TL9 DC



Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры, мм	Время автономной работы	Артикул
3LED	9W	350Lm	138x123x206	8 часов ближний 3 часа дальний	12937

•Специальный отражатель

•Защита от избыточного заряда аккумулятора

•Может выступать в качестве источника зарядки для различных мобильных устройств через USB-порт



TL23



Источник света	Мощность	Яркость свечения	Размеры, мм	Время автономной работы	Артикул
18+3LED	0.9W	12000mcd	210x60x30	зависит от емкости батареи	12961

•Два вида крепления: магнит, крючок

•2 режима свечения: 8 и 3 LED



ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодная лента является незаменимым помощником архитекторов и дизайнеров, создающих разнообразные и уникальные световые решения в помещениях и на фасадах зданий. LED-лента используется

для подсветки потолков и потолочных ниш, карнизов, зеркал, витражей, полов, ступеней и других мест. Это позволяет выделить отдельные элементы и предметы, сделать их функциональными и стильными.



Светодиодная LED лента - это гибкое основание белого или медного цвета с токопроводящими дорожками и равномерным распределением диодов по всей длине. При правильном подборе цвета основания к освещаемой поверхности можно сделать LED ленту почти невидимой.


Светодиодная LED лента проста в установке. На обратной стороне ленты нанесен клейкий слой, что дает возможность прикрепить ее к любой гладкой поверхности (стекло, металл, дерево, гипсокартон и так далее). Использование дополнительных аксессуаров для ленты облегчит монтаж и избавит от пайки.

Светодиодная лента подразделяется на несколько типов по способу применения:

- по цвету свечения:
 - одноцветная;
 - многоцветная LED RGB лента;
- по степени защиты:
 - пылевлагозащищенная в силиконовой оболочке (для наружного использования) IP65/IP68;
 - открытая LED лента IP20;
- по напряжению:
 - 12-вольтовая;
 - 230-вольтовая (полностью залитая силиконом).

В лентах используются светодиоды двух типов: SMD3528 и SMD5050, которые располагают с частотой 30LED, 60LED, 120LED и 240LED на метр. Эта частота влияет на величину минимального отрезка - 2,5 см для 120LED/м, 5 см для 60LED/м и 240LED/м и 10см для 30LED/м. Многоцветные светодиоды помогут создать праздничное настроение, а одноцветные - расставят световые акценты в интерьере или экстерьере зданий и помещений

МОНТАЖ



Шаг 1. Разрезать ленту по линии реза.



Шаг 2. Вставить ленту в соединитель с одной стороны.




Шаг 3. Вставить ленту в соединитель с другой стороны.



Шаг 4. Проверить соединение.



Шаг 1. Разрезать ленту по линии реза.





Шаг 2. Вставить ленту в разъем соединителя. Проверить соединение.



Шаг 4. Подключить соединитель к драйверу при помощи клемм или специальных разъемов в зависимости от вида соединителя.



IP20 12V SMD3528 5 CM DRIVER **ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ** открытая лента **LS603**

Мощность на метр	Кол-во LED	Основание	Длина, м	Цвет свечения	Артикул
4.8W	60	белое	5	белый	27696
				теплый белый	27697
				белый (демо упаковка)	27901
				теплый белый (демо упаковка)	27902

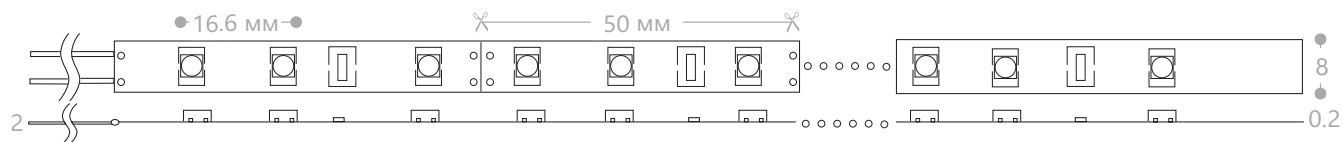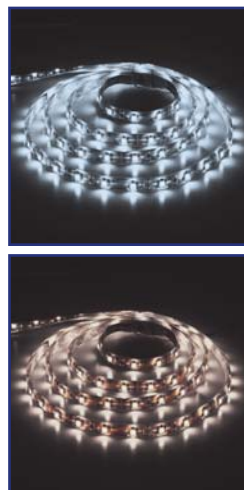

IP65 12V SMD3528 5 CM DRIVER **ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ** лента в силиконовой оболочке **LS604**

Мощность на метр	Кол-во LED	Основание	Длина, м	Цвет свечения	Артикул
4.8W	60	белое	5	белый	27700
				теплый белый	27701
				теплый белый (демо упаковка)	27903
			3	белый (демо упаковка)	27904
				белый	27715
				теплый белый	27716

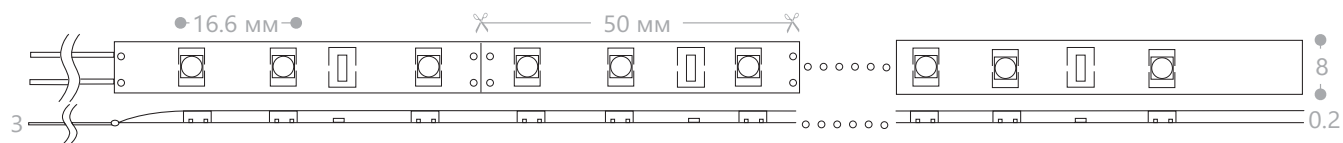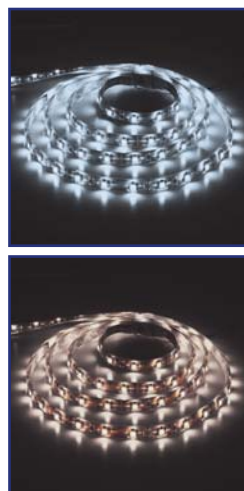

LS606 открытая лента




ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

IP20

12V



Мощность на метр	Кол-во LED	Основание	Кратность реза, см	Длина, м	Цвет свечения	Артикул	
7.2W	30	белое	10	5	белый	27702	
					теплый белый	27703	
				3	теплый белый	27717	
					белый	27718	
14.4W	60		5	5	мультицвет	27719	
					белый	27704	
					теплый белый	27705	
					мультицвет	27706	
		3	5	белый (демо упаковка)	27905		
				теплый белый (демо упаковка)	27906		
				3	5	белый	27720
						теплый белый	27721
3	3	мультицвет	27722				

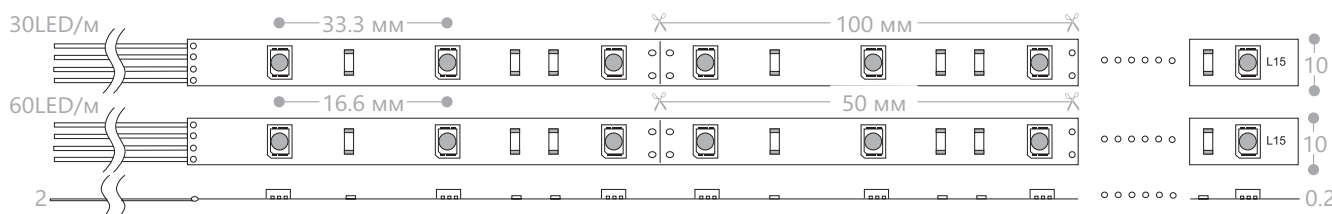

LS607 лента в силиконовой оболочке




ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

IP65

12V





Мощность на метр	Кол-во LED	Основание	Кратность реза, см	Длина, м	Цвет свечения	Артикул
7.2W	30	белое	10	5	белый	27707
					теплый белый	27708
				3	мультицвет	27709
					белый	27723
14.4W	60		5	5	теплый белый	27724
					мультицвет	27725
					мультицвет	27710
					белый	27711
		3	5	теплый белый	27712	
				белый (демо упаковка)	27907	
				теплый белый (демо упаковка)	27908	
				мультицвет	27726	
3	3	белый	27727			
		теплый белый	27728			

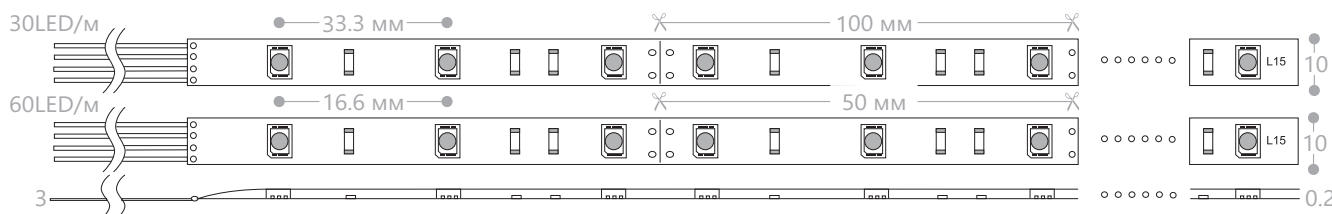

IP20 12V SMD3528 5 CM

открытая лента LS603



Мощность на метр	Кол-во LED	Основание		Длина, м	Цвет свечения	Артикул
		медное	белое			
4.8W	60	медное	белое	1	желтый	27604
					теплый белый	27597
		5		белый	27603	
				желтый	27670	
				зеленый	27671	
				красный	27672	
				синий	27673	
				натуральный белый	28597	
				1	желтый	27740
		зеленый			27741	
		красный			27742	
		синий			27743	
		холодный белый			27744	
		теплый белый		27745		

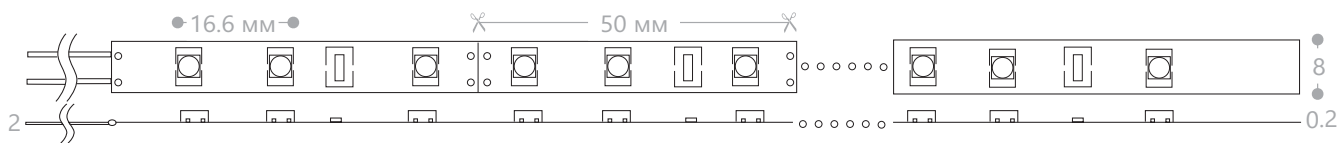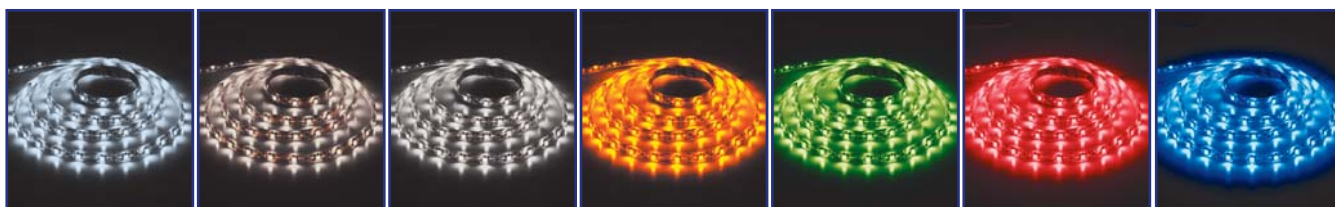

IP65 12V SMD3528 5 CM

лента в силиконовой оболочке LS604

Мощность на метр	Кол-во LED	Основание		Длина, м	Цвет свечения	Артикул
		медное	белое			
4.8W	60	медное	белое	5	белый	27638
					2 белых +1 теплый белый	27639
		теплый белый			27640	
		желтый			27674	
		зеленый			27675	
		красный			27676	
		синий			27677	
		1		желтый	27748	
				зеленый	27749	
				красный	27750	
				синий	27751	
				холодный белый	27752	
				теплый белый	27753	

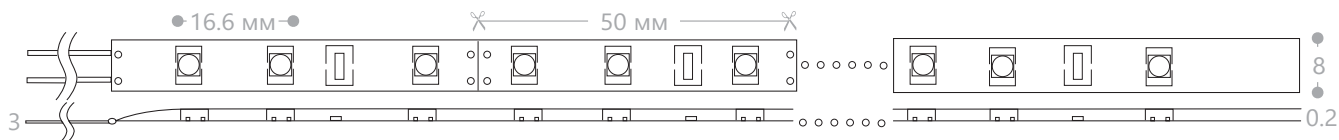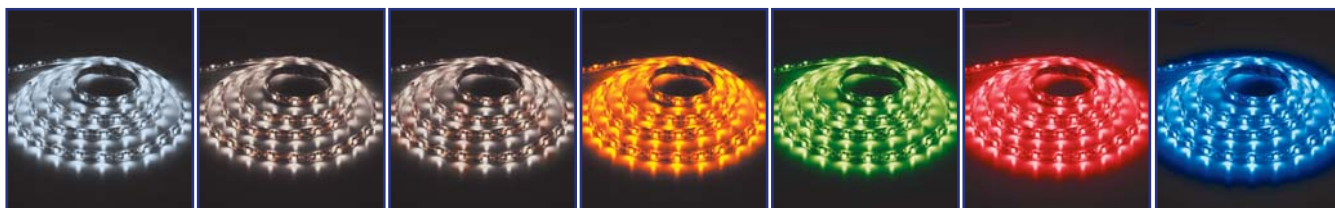

LS606 открытая лента



IP20

12V



5m

Мощность на метр	Кол-во LED	Основание	Кратность реза, см	Цвет свечения	Артикул
7.2W	30	белое	10	белый	27641
				2 белых +1 теплый белый	27642
				теплый белый	27643
				желтый	27756
				зеленый	27757
				красный	27758
				синий	27759
мультицвет	27678				
14.4W	60		5	белый	27644
				теплый белый	27646
				желтый	27760
				зеленый	27761
				красный	27762
				синий	27763
		натуральный белый		28598	

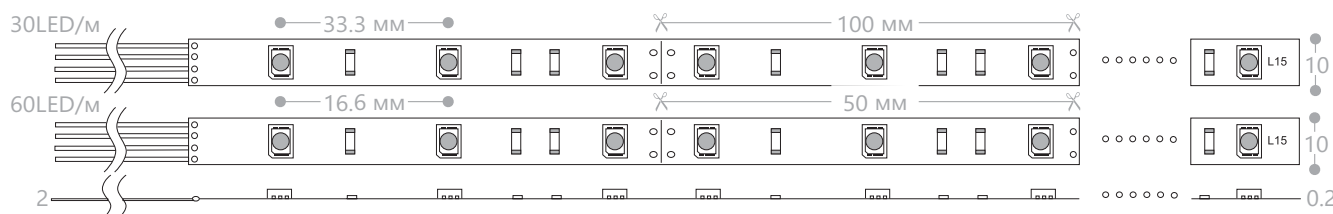

LS607 лента в силиконовой оболочке



IP65

12V



5m



Мощность на метр	Кол-во LED	Основание	Кратность реза, см	Цвет свечения	Артикул
7.2W	30	белое	10	белый	27647
				мультицвет	27649
				теплый белый	27650
				зеленый	27690
				желтый	27691
				красный	27692
				синий	27693
14.4W	60		5	мультицвет	27651
				белый	27652
				теплый белый	27654
				желтый	27764
				зеленый	27765
				красный	27766
				синий	27767

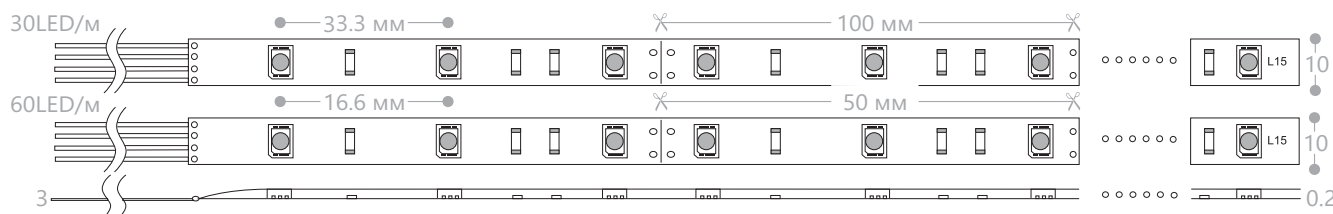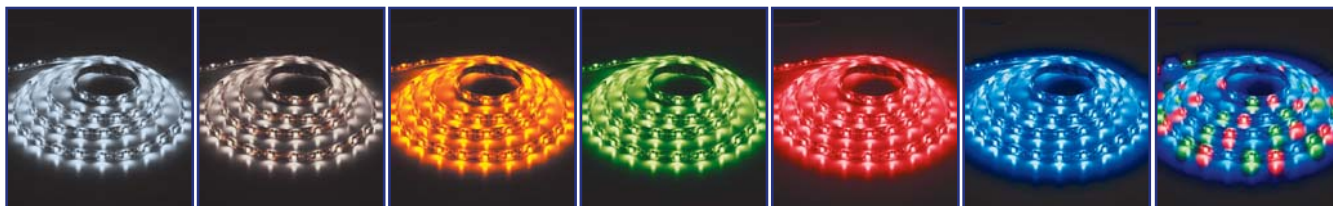





открытая лента **LS611/LS612**

Модель	Мощность на метр	Напряжение	Кол-во LED/м	Основание	Цвет свечения	Артикул
LS611	2.88W	5V	36	медное	белый star shower	27530
LS612	9.6W	12V	120	белое	белый	27729
					теплый белый	27730

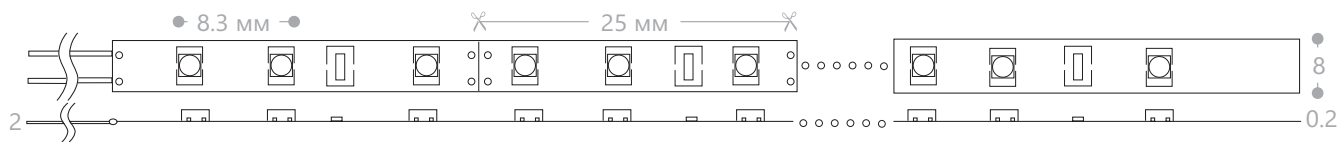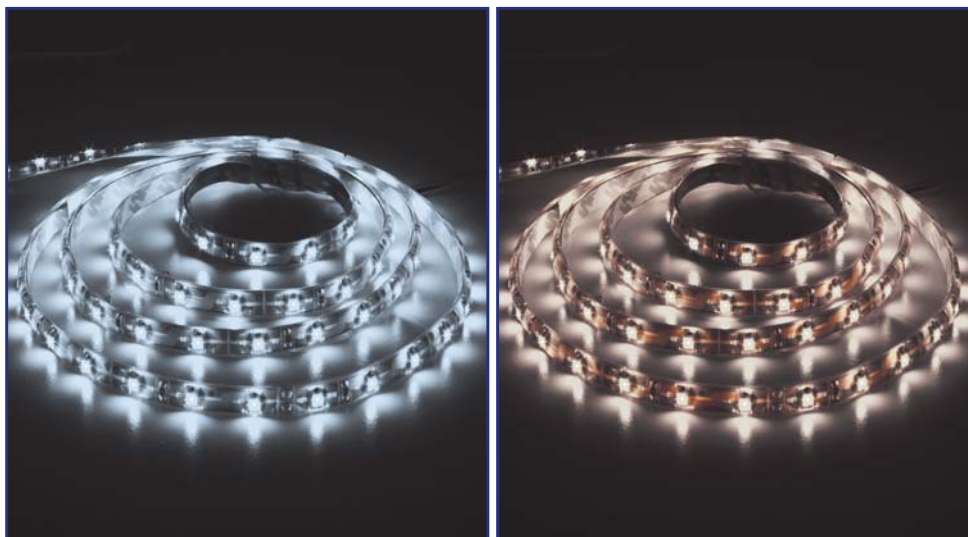

лента в силиконовой оболочке **LS613/LS615**

Модель	Мощность на метр	Кол-во LED/м	Основание	Цвет свечения	Артикул
LS613	9.6W	120	белое	белый	27731
				теплый белый	27732
LS615	19.2W	240	белое	белый	27733
				теплый белый	27734

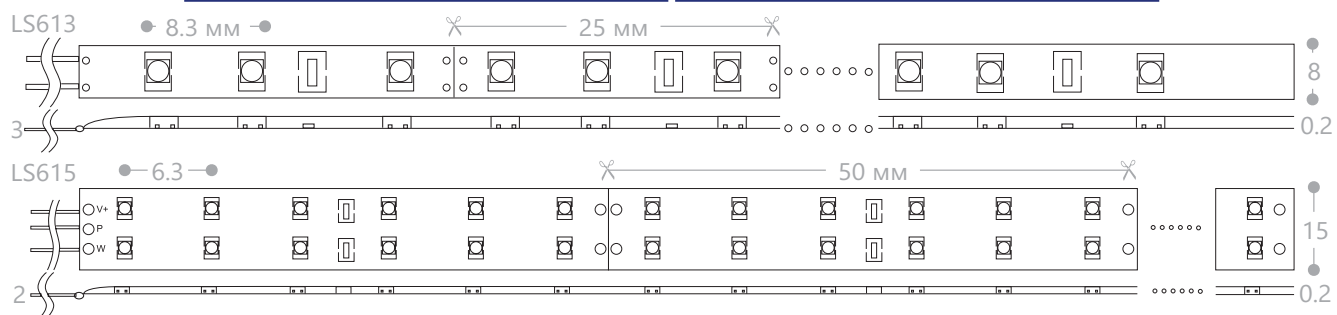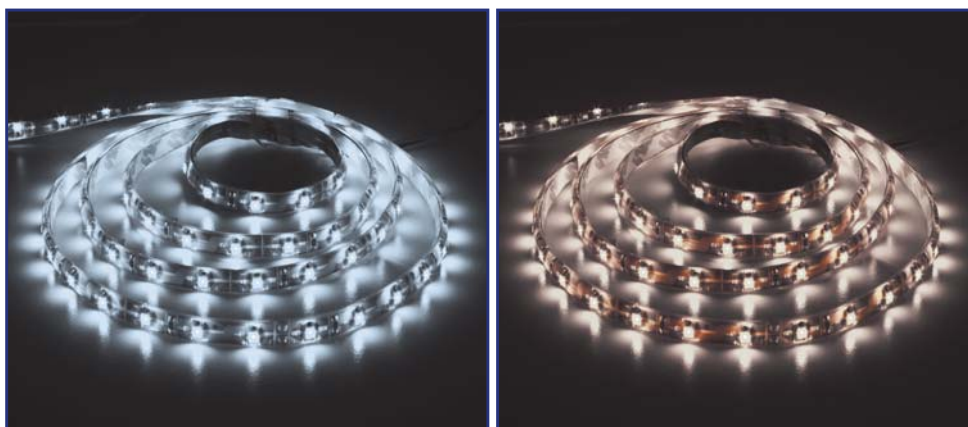

LS704 лента в силиконовой оболочке



IP68

220V



100m

Мощность на метр	Кол-во LED	Основание	Комплектация	Цвет свечения	Артикул
4.4W	60	белое	<ul style="list-style-type: none"> Сетевой шнур, 2 шт (для монохромной ленты); Соединитель, 2 шт. Заглушка, 2 шт; Крепеж, 10 шт 	красный	26239
				желтый	26240
				зеленый	26241
				синий	26242
				белый	26243
				теплый белый	26244
				мультицвет	26267

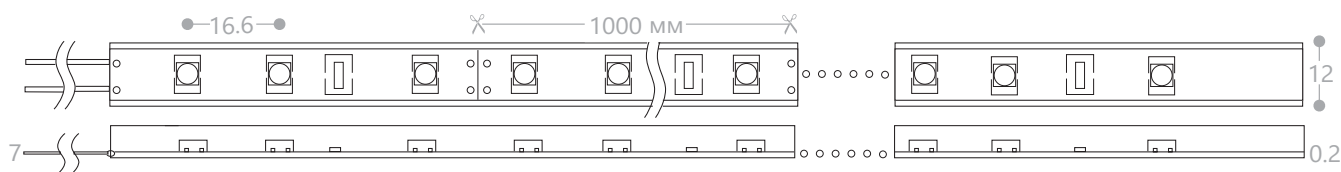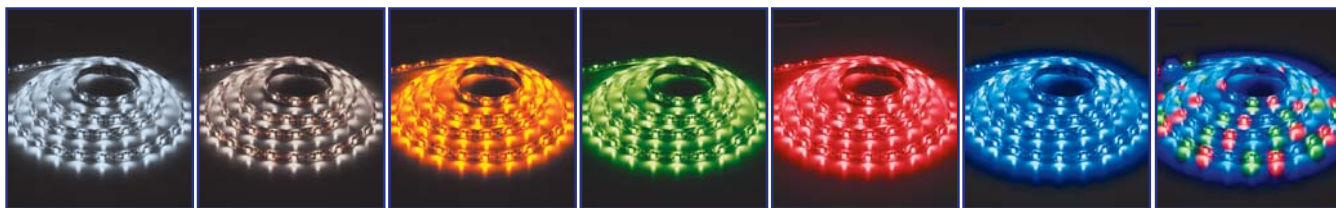

*дополнительно требуется контроллер LD71

LS707 лента в силиконовой оболочке



IP68

220V



50m

Мощность на метр	Кол-во LED	Комплектация	Цвет основания	Артикул
7.2W	30	<ul style="list-style-type: none"> Сетевой шнур, 1 шт (для монохромной ленты); Соединитель, 1 шт. Заглушка, 1 шт; Крепеж, 5 шт 	красный	26252
			желтый	26253
			зеленый	26254
			синий	26255
			белый	26256
			теплый белый	26257
			RGB	26258*
14.4W	60		красный	26245
			желтый	26246
			зеленый	26247
			синий	26248
			белый	26249
			теплый белый	26250
			RGB	26251*

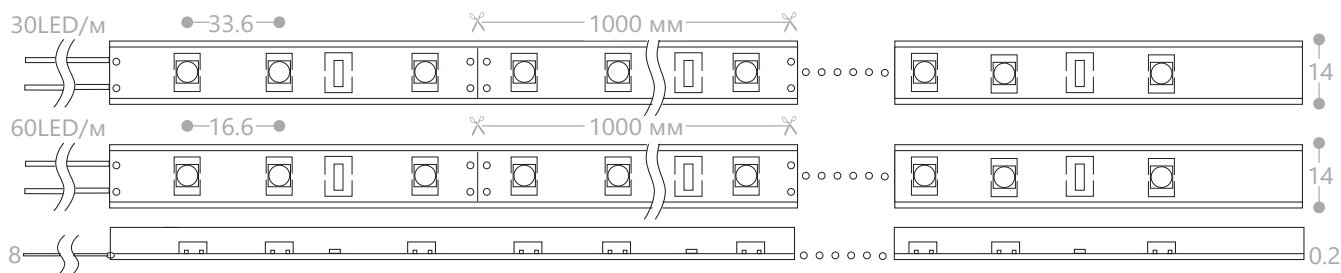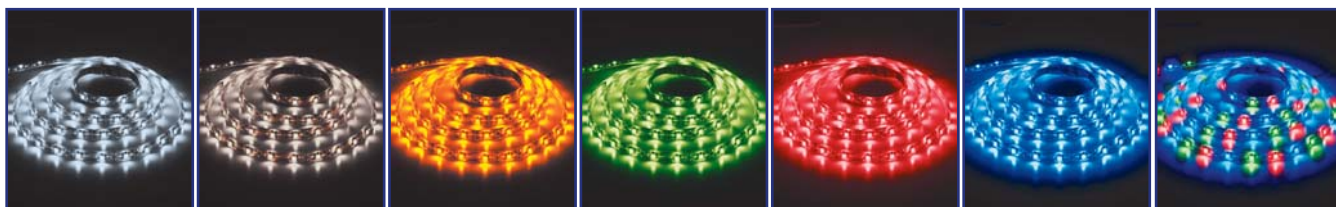

*дополнительно требуется контроллер LD71

LB003

Макс. нагрузка	Размеры, мм	Вх. напряжение	Исх. напряжение	Артикул
6W	46x26x20	AC230V	DC12V	21480



LB004

Макс. нагрузка	Размеры, мм	Вх. напряжение	Исх. напряжение	Артикул
30W	200x30x20	AC230V	DC12V	21491



LB005

Макс. нагрузка	Размеры, мм	Вх. напряжение	Исх. напряжение	Артикул
30W	107x47x30	AC230V	DC12V	21489
60W	115x60x32			21490



LB006

Макс. нагрузка	Размеры, мм	Вх. напряжение	Исх. напряжение	Артикул
6W	84x58x38	AC230V	DC12V	21479



LB007

Макс. нагрузка	Размеры, мм	Вх. напряжение	Исх. напряжение	Кол-во штук упаковки	Артикул
60W	178x68x45	AC230V	DC12V	20	21492
100W	200x68x45				21493
150W	240x68x45			15	21497



LB009

Макс. нагрузка	Размеры, мм	Вх. напряжение	Исх. напряжение	Кол-во штук упаковки	Артикул
100W	150x80x35	AC230V	DC12V	30	21488
150W	150x100x50				21496
200W					21498
350W	202x100x50			25	21499
400W		21559			



LB015

Макс. нагрузка	Размеры, мм	Выходящий ток	Вх. напряжение	Исх. напряжение	Артикул
12W	135x30x22	1.0A	AC230V	DC12V	21503



LB016

Макс. нагрузка	Размеры, мм	Выходящий ток	Вх. напряжение	Исх. напряжение	Артикул
24W	135x30x22	2.0A	AC230V	DC12V	21504



LB018

Макс. нагрузка	Размеры, мм	Выходящий ток	Вх. напряжение	Исх. напряжение	Артикул
100W	134x57x31	4.17A	AC230V	DC24V	21041



LB050

Макс. нагрузка	Размеры, мм	Вх. напряжение	Исх. напряжение	Артикул
6W	98x40x10.8	AC230V	DC12V	21042
12W	129x49x10.8			21043



DM105

Макс. нагрузка	Размеры, мм	Вх. напряжение	Исх. напряжение	Артикул
6W	98x49x10.8	AC230V	DC12V	23240



LD10 для LED ленты, RGB DC12V радио

Вход. напряжение	Максимальная нагрузка	Режимы работы	Частота передачи	Артикул
12/24В	144/288Вт	11	433МГц	26225



LD28 DC/DC 12V RGB инфракрасный

Входящее напряжение	Максимальная нагрузка	Режимы работы	Размер пульта	Размер контроллера	Артикул
12В	72Вт	24	85x52x7	61x36x22	26260



LD32 DC/DC 12V RGB инфракрасный

Входящее напряжение	Максимальная нагрузка	Режимы работы	Размер пульта	Размер контроллера	Артикул
12/24В	72/144Вт	11	85x52x11	63x35x22	26261



LD50 для одноцветной ленты

Входящее напряжение	Максимальная нагрузка	Режимы работы	Длина, см	Артикул
12В	144Вт	8	20	26262



LD51 для RGB ленты, DC12V

Входящее напряжение	Максимальная нагрузка	Режимы работы	Длина, см	Артикул
12В	144Вт	19	20	26263



LD52 усилитель RGB 12В

Входящее напряжение	Максимальная нагрузка	Длина, см	Артикул
12В	144Вт	20	26264



LD55/LD56 для LED RGB, с сенсорным пультом ДУ радио

Модель	Входящее напряжение	Максимальная нагрузка	Частота передачи	Размер контроллера	Размер пульта ДУ	Режимы работы	Артикул
LD55	12/24В	216/432Вт	433МГц	130x64x24	114x56x23	14	21557
LD56							21558



LD71 AC/DC 230V для LS707 RGB

Входящее напряжение	Максимальная нагрузка	Размер контроллера	Размер пульта ДУ	Режимы работы	Артикул
230В/50Гц	530Вт	90x50x27	85x35x15	24	26259



LD72 AC/DC 230V для LS704 RGB

Входящее напряжение	Максимальная нагрузка	Режимы работы	Артикул
230В/50Гц	700Вт	11	26268



LD114/LD117 соединитель для ленты 220V

Модель	Тип ленты	Артикул
LD114	LS704	23075
LD117	LS707	23079



LD514/LD517 соединитель для RGB ленты

Модель	Тип ленты	Артикул
LD514	LS704	23346
LD517	LS707	23347



LD174/LD177 сетевой шнур с коннектором 220V

Модель	Тип ленты	Артикул
LD174	LS704	23074
LD177	LS707	23078



LD123/LD134/LD137 крепеж

Модель	Тип ленты	Кол-во штук/упаковке	Артикул
LD123	12Вт	100/5000	26144
LD134	SMD3528 220Вт	10/2000	23077
LD137	SMD5050 220Вт	50/2000	23081



LD124/LD128 заглушка для ленты 220V

Модель	Тип ленты	Артикул
LD124	SMD3528	23076
LD128	SMD5050	23080



LD102/106/182 соединитель «лента к ленте» для 12V

Модель	Тип ленты	Артикул
LD102	SMD5050	23069
LD106	SMD5050 RGB	23070
LD182	SMD3528	23068



LD101/LD105/LD181 соединитель с разъемом, 0,2м

Модель	Тип ленты	Цветность	Артикул
LD101	SMD5050	одноцветная	23066
LD105		RGB	23067
LD181	SMD3528	одноцветная	23065



LD103/LD107/LD183 соединитель с разъемом, 0,2м

Модель	Цветность	Тип ленты	Кол-во штук/упаковке	Артикул
LD103	одноцветная	SMD5050	50/1000	23072
LD107	RGB			23073
LD183	одноцветная	SMD3528	50/500	23071



DM111 соединительный провод

Нагрузка	Артикул
30W	23063



DM113 соединительный провод

Нагрузка	Артикул
30W	23085




DM112 соединительный провод

Нагрузка	Артикул
30W	23064




LD187/188/189 Т коннекторы с соединителем

Модель	Цветность	Размер, мм	Артикул
LD187	одноцветная	3528/8	23134
LD188	RGB	5050/10	23135
LD189	одноцветная		23136



LD190/191/192 X коннекторы с соединителем

Модель	Цветность	Размер, мм	Артикул
LD190	одноцветная	3528/8	23137
LD191	RGB	5050/10	23138
LD192	одноцветная		23139




LD184/185/186 L коннекторы с соединителем

Модель	Цветность	Размер, мм	Артикул
LD184	одноцветная	3528/8	23131
LD185	RGB	5050/10	23132
LD186	одноцветная		23133




CAB251 встраиваемый

Цвет корпуса	Комплектация	Артикул
серебро	2 заглушки, матовый экран	10265

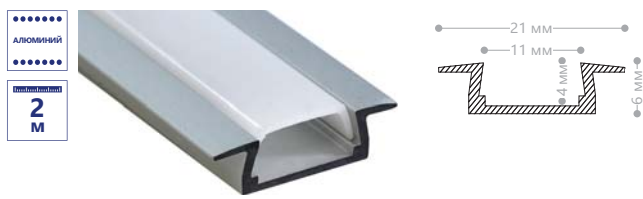

CAB252 встраиваемый, широкий

Цвет корпуса	Комплектация	Артикул
серебро	2 заглушки и матовый экран*	10293

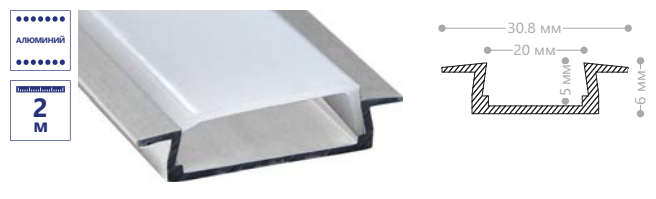


CAB253 «под крепеж»

Цвет корпуса	Комплектация	Артикул
серебро	2 заглушки и матовый экран	10294




CAB261 накладной, высокий

Цвет корпуса	Комплектация	Артикул
серебро	2 заглушки, 4 крепежа, матовый экран	10266

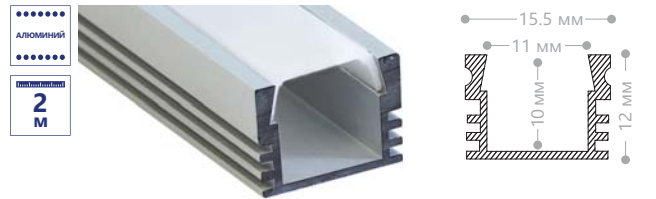


CAB262 накладной, высокий

Цвет корпуса	Комплектация	Артикул
серебро	2 заглушки, 4 крепежа, матовый экран	10267

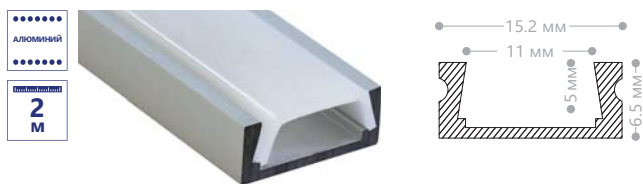


CAB263 накладной, высокий

Цвет корпуса	Комплектация	Артикул
серебро	2 заглушки, 4 крепежа, матовый экран**	10277

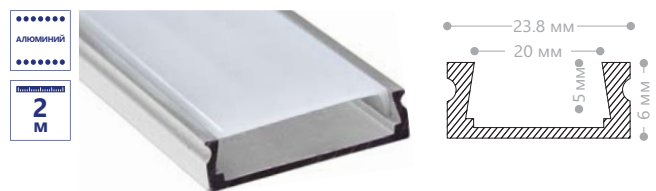

CAB272 угловой с фаской

Цвет корпуса	Комплектация	Артикул
серебро	2 заглушки, 4 крепежа, матовый экран*	10270

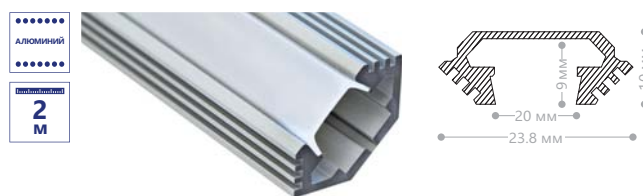

CAB274 3-х полосный встраиваемый

Цвет корпуса	Комплектация	Артикул
серебро	2 заглушки, матовый экран*	10279



CAB275

Цвет корпуса	Материал экрана	Комплектация	Рассеиватель	Артикул
серебро	пластик	2 заглушки, 4 крепежа, экран*	квадратный	10295
			круглый	10296



CAB280

Цвет корпуса	Материал экрана	Комплектация	Артикул
серебро	пластик	2 заглушки, 4 крепежа, экран	10299



CAB281

Цвет корпуса	Материал экрана	Комплектация	Артикул
серебро	пластик	2 заглушки, 4 крепежа, экран	10300



CAB282

Цвет корпуса	Материал экрана	Комплектация	Артикул
серебро	пластик	2 заглушки, 4 крепежа, экран	10301



* Дополнительная опция для алюминиевых профилей: прозрачный экран LD170
 ** Дополнительная опция для алюминиевых профилей: прозрачный экран LD171

CAB283

Цвет корпуса	Материал экрана	Комплектация	Артикул
серебро	пластик	2 заглушки, 4 крепежа, экран	10302



CAB284

Цвет корпуса	Материал экрана	Комплектация	Артикул
серебро	пластик	2 заглушки, 4 крепежа, экран, коннектор	10303



LD170 экран для профиля CAB252

Тип	Длина, м	Артикул
матовый	1,98	10275



LD171 экран для профиля CAB263

Тип	Длина, м	Артикул
прозрачный	1,98	10276



LD251/LD0251 заглушка для профиля CAB251

Модель	Тип	Артикул
LD251	встаиваемый без отверстия	10272
LD0251	встаиваемый с отверстием	10305



LD253/LD0253 заглушка для профиля CAB253

Модель	Тип	Артикул
LD253	CAB 253 без отверстия	10281
LD0253	CAB 253 с отверстием	10306



LD261/LD0261 заглушка для профиля CAB261

Модель	Тип	Артикул
LD261	без отверстия	10273
LD0261	с отверстием	10307



LD262/LD0262 заглушка для профиля CAB262

Модель	Тип	Артикул
LD262	для профиля накладного узкого без отверстия	10271
LD0262	для профиля накладного узкого с отверстием	10308



LD263/LD0263 заглушка для профиля CAB263

Модель	Тип	Артикул
LD263	для профиля накладного широкого без отверстия	10282
LD0263	для профиля накладного широкого с отверстием	10309



LD272/LD0272 заглушка для профиля CAB272

Модель	Тип	Артикул
LD272	для профиля углового с фаской без отверстия	10274
LD0272	для профиля углового с фаской с отверстием	10310





LD138/LD139/LD140/LD141 крепежи

Тип лент	Артикул
CAB262	23082
CAB261	23083
CAB272	23084
CAB263	10287



Кол-во жил	Наименование	LED / метр	Мощность W / метр	Кол-во метров	Цвета	Артикул	
2W	LED-R2W	36	1.44	100	желтый	26062	
					красный	26061	
					зеленый	26063	
					белый 7000K	26064	
					синий	26065	
3W	LED-F3W	72	2.88	50	белый 3000K	26120	
					белый 7000K	26070	
					желтый	26068	
					зеленый	26069	
					красный	26067	
					лимонный	26208	
					синий	26071	
					синий-белый	26211	
					синий-красный	26210	
					белый 7000K	26107	
4W	LED-F4W	108	4.5				
5W	LED-F5W	144	6			белый 7000K	26109

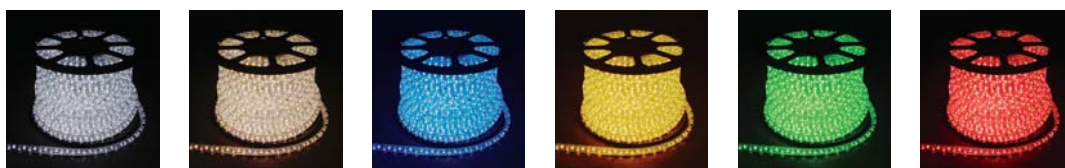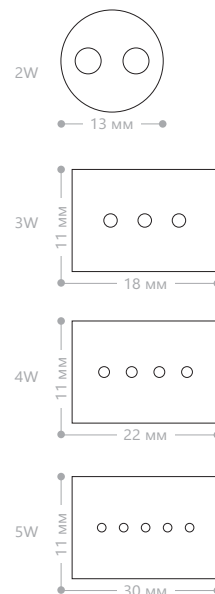

LD120 электронный контроллер

Мощность	Для дюралайта	Артикул
2W	LED-R2W	26085
3W		26086



LD121 контроллер LED-R2W/LED-F3W

Мощность	Для дюралайта	Артикул
2W	LED-R2W	26073
3W	LED-F3W	26075



LD122 сетевой шнур для LED-R2W/ LED-F3W

Мощность	Для дюралайта	Артикул
2W	LED-R2W	26093
3W	LED-F3W	26094



LD126 соединитель

Мощность	Для дюралайта	Кол-во штук в упаковке	Артикул
2W	LED-R2W	40/50/55/500/700	26145
3W	LED-F3W		26104



LD127 крепеж на стену

Мощность	Для дюралайта	Кол-во штук в упаковке	Артикул
3W	LED-F3W	150/200/250/5000	26097



LD129 заглушка

Мощность	Для дюралайта	Артикул
2W	LED-R2W	26137



LD130 заглушка

Мощность	Для дюралайта	Артикул
3W	LED-F3W	26138



F07



Напряжение	Мощность	Цвет и мощность лазеров	Режимы	Размеры (ВхШхГ), мм	Артикул
AC/DC 220V/12V	20W	красный 100мВт зеленый 50мВт	•авто •с активным микрофоном	корпус: 52x92x120 скоба: 64x24 штатив: 130	26231



F100



Напряжение	Мощность	Цвет и мощность лазеров	Режимы	Размеры (ВхШхГ), мм	Артикул
AC/DC 220V/12V	20W	красный 100мВт зеленый 60мВт	•авто •с активным микрофоном	корпус: 100x160x185 скоба: 130x25	26475



ST1 светильник-вспышка

Напряжение	Мощность	Ширина	Высота	Цвет	Артикул
230V	3.5W	60 мм	50 мм	прозрачный белый	26001



ST1C светильник-вспышка

Напряжение	Мощность	Ширина	Высота	Цвет	Артикул
230V	3.5W	60 мм	50 мм	зеленый	26003



ST1A светильник-вспышка

Напряжение	Мощность	Ширина	Высота	Цвет	Артикул
230V	3.5W	60 мм	50 мм	красный	26004



ST1D светильник-вспышка

Напряжение	Мощность	Ширина	Высота	Цвет	Артикул
230V	3.5W	60 мм	50 мм	желтый	26002




ST1B светильник-вспышка

Напряжение	Мощность	Ширина	Высота	Цвет	Артикул
230V	3.5W	60 мм	50 мм	синий	26005




LD206B

Мощность:	Цвет свечения:	Кол-во светодиодов:	Цвет шнура:	Артикул:
2.5W	серебряный 2700K	50 белых LED	красный	28086 ①
	серебряный	50 синих LED		28087 ②
	черный	50 белых LED	прозрачный	28088 ③
	красный	50 красных LED		28102 ④
	серебряный 6400K	50 белых LED		28394 ⑤
	серебряный	50 мульти LED		28395 ⑥

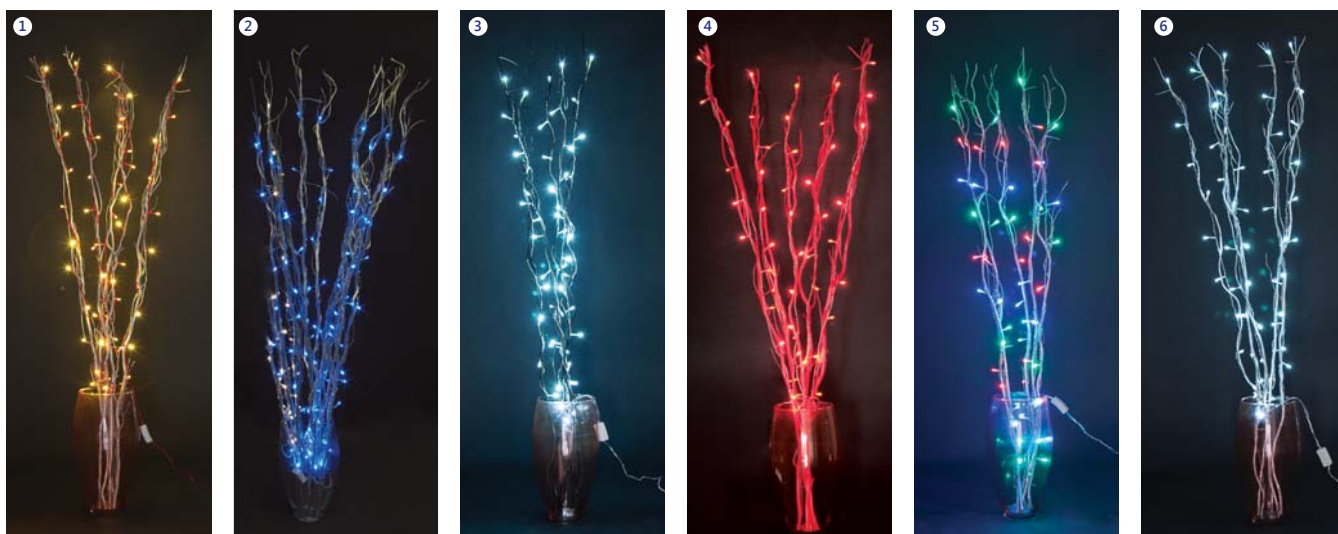

LD207B ветка сакуры

Цвет свечения:	Кол-во светодиодов:	Артикул:
зеленый	24LED	26937 ①
белый 3000K		26938 ②

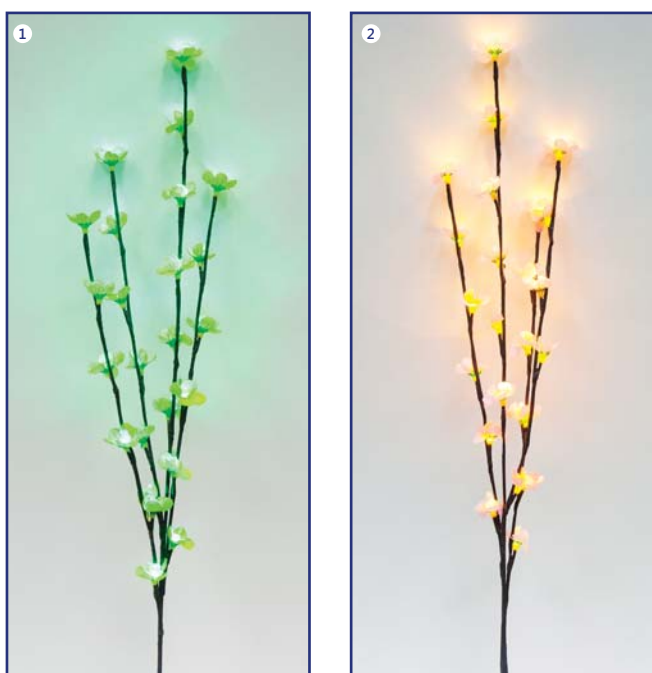

LD210B ветка персика

Цвет свечения:	Кол-во светодиодов:	Артикул:
розовый	12LED	26873 ③



LD211B ветка персика

Цвет свечения:	Кол-во светодиодов:	Артикул:
белый	32LED	26874 ④



LD209B ветка



Цвет:	Кол-во светодиодов:	Артикул:
розовый цветок	4LED	26869 ①
рябина		26870 ②
фиолетовый цветок:		26871 ③
белая		26872 ④



LD213B ветка

Цвет:	Кол-во светодиодов:	Артикул:
коричневый	15LED	26876



LD214B ветка

Цвет:	Кол-во светодиодов:	Артикул:
с ягодами	20LED	26877



LD215B ветка

Цвет:	Кол-во светодиодов:	Артикул:
фиолетовый	30LED	26878



LD219B ветка

Цвет:	Кол-во светодиодов:	Артикул:
с белыми листьями	24LED белый 65000K	26878



FL065



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Материал	Мощность	Напряжение	Цвет	Артикул
1LED	янтарный	мерцание	воск	0.06W	4.5V	золото серебро	26861 26862

Светодиодная свеча, сделанная из натурального воска, выкрашенная в золотой или серебряный цвет. Светится мерцающим янтарным светом и включается с помощью выключателя ON/OFF.



FL078



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Количество и цвет свечей	Мощность	Напряжение	Артикул
12*1LED	янтарный	мерцание	три зеленых три золотых три красных три серебряных	0.06W	3V	26852

Комплект светодиодных свечей, состоящий из 12 небольших пластиковых свечей цветов металлик – серебряного, золотого, зеленого и красного. Все свечи светятся мерцающим янтарным светом и включаются с помощью выключателя ON/OFF.



FL079



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Материал	Количество элементов	Мощность	Напряжение	Артикул
6*1LED	янтарный	мерцание	пластик	6 свечей	0.06W	3V	26853

Комплект светодиодных свечей, состоящий из 6 небольших пластиковых свечей в золотой обсыпке. Все свечи светятся мерцающим янтарным светом и включаются с помощью выключателя ON/OFF.



FL110



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность	Артикул
1LED	янтарный	мерцание	0.1W	06203

Светодиодная свеча в форме медвежонка, сделанная из натурального воска. Светится мерцающим янтарным светом и включается с помощью выключателя ON/OFF.



FL111



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность	Напряжение	Артикул
2LED	янтарный	мерцание	0.12W	3V	26850

Светодиодная свеча в форме елочки, сделанная из натурального воска с легкой блестящей обсыпкой. Светится мерцающим янтарным светом и включается с помощью выключателя ON/OFF.





Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Материал	Количество элементов	Мощность	Напряжение	Высота	Артикул
6*1LED	янтарный и RGB	мерцание	воск/пластик/стекло	3 свечи 3 подсвечника 3 шишки	0.06W	3V	76,2	26849
							88,9	
							114,3	

Комплект светодиодных свечей, состоящий из трех восковых шишек разного размера с переливающимся свечением мультикolor и трех свечей «таблеток» с мерцающим янтарным свечением в стаканах с золотистым напылением. Все свечи включаются с помощью выключателя ON/OFF.

Размеры свечек: Ø380, высота 350 мм.
 Размеры стаканов: большая Ø100, высота 110 мм; средняя Ø90, высота 90 мм; маленькая Ø70, высота 70 мм



FL112



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Материал	Мощность	Напряжение	Артикул
1LED	янтарный	мерцание	воск	0.06W	3V	26860

Свеча полностью имитирует настоящую восковую свечу средних размеров, с восковыми подтеками и фитилем. Светится мерцающим янтарным светом, включается с помощью выключателя ON/OFF.



FL069



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Материал	Количество элементов	Мощность	Напряжение	Высота	Артикул
3*1LED	янтарный	мерцание	воск	3 свечи	0.06W	3V	50	26848
							75	
							100	

Комплект восковых свечей среднего размера различной высоты с восковыми подтеками для небольших полок и столиков светятся мерцающим янтарным светом, включаются с помощью выключателя ON/OFF на каждой свече.



FL076



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность	Напряжение	Цвет	Артикул
1LED	красный	мерцание	0.06W	3V	розовый	06201
					фиолетовый	06202

Свеча среднего размера из натурального окрашенного воска имитирует цветок розы. Мерцает красным светом, включается с помощью выключателя ON/OFF.



FL090



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Материал	Мощность	Напряжение	Цвет	Артикул
1LED	янтарный	мерцание	воск	0.06W	3V	розовый	26855
						фиолетовый	26856

Свеча среднего размера из натурального окрашенного воска имитирует цветок лотоса. Мерцает янтарным светом, включается с помощью выключателя ON/OFF.



FL091




FL075



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность	Напряжение	Артикул
1LED	мультицвет	мерцание	0.06W	3V	06141
2LED	красный				06137
	теплый белый				06140
	голубой				06139



Светодиодная свеча «таблетка», светится мерцающим светом различных цветов. Свеча включается с помощью выключателя ON/OFF. В положение выключателя ON Свечу можно «задуть» или потрясти для выключения и перевернуть для обратного включения.

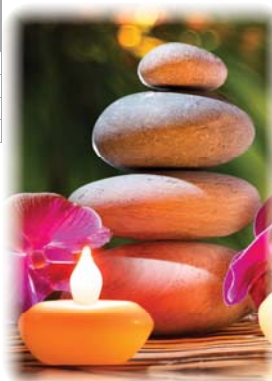

FL077



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность	Напряжение	Артикул
6*1LED	янтарный	мерцание	0.06W	3V	26854



Светодиодная свеча «таблетка» маленького размера с мерцающим янтарным свечением. Свеча включается с помощью выключателя ON/OFF.



FL060



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность	Напряжение	Артикул
2LED	янтарный	мерцание	0.12W	3V	06142



Светодиодная свеча в округлой колбе матового стекла с имитацией пламени (мерцающий эффект). Свечу можно «задуть» или потрясти для выключения.



FL062



Модель	Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность	Напряжение	Артикул
FL062	2LED	янтарный	мерцание	0.12W	3V	06143



Светодиодная свеча в квадратной колбе матового стекла с имитацией пламени (мерцающий эффект). Свечу можно «задуть» или потрясти для выключения.



FL064



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность	Напряжение	Артикул
2LED	янтарный	мерцание	0.12W	3V	06144



Светодиодная свеча в фигурной колбе матового стекла с имитацией пламени (мерцающий эффект). Свечу можно «задуть» или потрясти для выключения.





Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность	Напряжение	Артикул
2LED	янтарный	мерцание	0,12W	3V	06145

Светодиодная свеча большого размера в гладкой натуральной восковой оболочке с имитацией оплывших краев. Свеча включается с помощью выключателя ON/OFF. В положение выключателя ON Свечу можно «задуть» или потрясти для выключения и перевернуть для обратного включения.



FL066



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность	Напряжение	Артикул
1LED	янтарный	мерцание	0,06W	4,5V	26859

Светодиодная свеча большого размера в натуральной восковой оболочке с имитацией подтеков. Управляется с помощью пульта дистанционного управления и имеет два режима свечения – статичный и мерцающий. Можно выбрать цвет свечения и установить таймер на выключение – через 4 или 8 часов.



FL067



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность	Напряжение	Артикул
2LED	янтарный	мерцание	0,12W	3V	06146

Светодиодная свеча большого размера в натуральной восковой оболочке квадратной формы. Управляется с помощью пульта дистанционного управления и имеет два режима свечения – статичный и мерцающий. Можно выбрать цвет свечения и установить таймер на выключение – через 4 или 8 часов.



FL068



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Количество элементов	Мощность на 1 свечу	Напряжение на 1 свечу	Высота	Артикул
3*1LED	янтарный	мерцание	3 свечи	0,06W	3V	100	06152
						120	
						150	

Комплект восковых свечей большого размера различной высоты в гладкой натуральной восковой оболочке с имитацией оплывших краев. Мерцают янтарным светом, включаются с помощью выключателя ON/OFF на каждой свече.



FL070



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность	Напряжение	Артикул
1LED	мультицвет	мерцание	0,06-0,18W	4,5V	06147

Светодиодная свеча большого размера в гладкой натуральной восковой оболочке с имитацией оплывших краев. Управляется с помощью пульта дистанционного управления и имеет два режима свечения – статичный и мерцающий. Можно выбрать цвет свечения и установить таймер на выключение – через 4 или 8 часов.



FL080



FL082



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность	Напряжение	Артикул
1LED	мультицвет	мерцание	0,06-0,18W	4,5V	06148

Светодиодная свеча большого размера в натуральной восковой оболочке квадратной формы. Управляется с помощью пульта дистанционного управления и имеет два режима свечения – статичный и мерцающий. Можно выбрать цвет свечения и установить таймер на выключение – через 4 или 8 часов.



FL084



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность на 1 свечу	Напряжение на 1 свечу	Артикул
2LED	мультицвет	мерцание или статичное	0.12W	3V	06157

Светодиодная свеча большого размера в гладкой натуральной восковой оболочке с имитацией оплывших краев. Управляется с помощью пульта дистанционного управления и имеет два режима свечения – статичный и мерцающий. Можно выбрать цвет свечения и установить таймер на выключение – через 4 или 8 часов.



FL073



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Количество элементов	Мощность на 1 свечу	Напряжение на 1 свечу	Высота	Артикул
3*1LED	янтарный	мерцание	3 свечи	0.06W	3V	100	06155
						120	
						150	

Комплект восковых свечей большого размера различной высоты в восковой оболочке квадратной формы. Управляются с помощью пульта дистанционного управления и имеют два режима свечения – статичный и мерцающий. Свечи светятся янтарным светом, можно установить таймер на выключение – через 4 или 8 часов.



FL074



Кол-во LED	Цвет свечения	Тип свечения	Количество элементов	Мощность на 1 свечу	Напряжение на 1 свечу	Высота	Артикул
3*1LED	мульти-цвет	мерцание	3 свечи	0.06W	3V	100	06156
						120	
						150	

Комплект восковых свечей большого размера различной высоты в восковой оболочке квадратной формы. Управляются с помощью пульта дистанционного управления и имеют два режима свечения – статичный и мерцающий. Можно выбрать цвет свечения и установить таймер на выключение – через 4 или 8 часов.



FL101



Кол-во LED	Цвет свечения	Срок службы	Артикул
6LED	мультицвет	150 часов	26275

Комплект из 6 кубиков формы льда. Каждый кубик оснащен светодиодом RGB, который автоматически включается при контакте с жидкостью. Предназначены для украшения праздничного стола. Обладают положительной плавучестью (не тонут).



FL103

Кол-во LED	Цвет свечения	Мощность	Напряжение	Артикул
SLED	мультикоптор	0.5W	6V	06150

Стакан из прозрачного пластика предназначен для украшения праздничного стола. Светодиодная подсветка встроена в дно стакана и включается автоматически при заполнении стакана жидкостью. Светодиоды RGB плавно переключаются разными цветами. Батареи в комплекте.



FL104

Кол-во LED	Цвет свечения	Мощность	Напряжение	Артикул
SLED	RGB	0.5W	6V	06254

Украшение на Вашем праздничном столе. Автоматическое включение и выключение. Приятная красочная подсветка. Продолжительный срок работы (длительность работы зависит от ёмкости батареи). Автоматическая активация при налипании жидкости и выключение при её отсутствии.



FL105

Кол-во LED	Цвет свечения	Мощность	Напряжение	Артикул
SLED	RGB	0.5W	6V	06255

Украшение на Вашем праздничном столе. Автоматическое включение и выключение. Приятная красочная подсветка. Продолжительный срок работы (длительность работы зависит от ёмкости батареи). Автоматическая активация при налипании жидкости и выключение при её отсутствии.



FL108

Кол-во LED	Цвет свечения	Мощность	Напряжение	Артикул
SLED	RGB	0.3W	6V	26984

Украшение на Вашем праздничном столе. Автоматическое включение и выключение. Приятная красочная подсветка. Продолжительный срок работы (длительность работы зависит от ёмкости батареи). Автоматическая активация при налипании жидкости и выключение при её отсутствии.



FL109

Кол-во LED	Цвет свечения	Мощность	Напряжение	Артикул
SLED	RGB	0.3W	6V	26985

Украшение на Вашем праздничном столе. Автоматическое включение и выключение. Приятная красочная подсветка. Продолжительный срок работы (длительность работы зависит от ёмкости батареи). Автоматическая активация при налипании жидкости и выключение при её отсутствии.




LB-1200/LB-1210/LB-1220

Светодиодные чипы LB-1200, LB-1210 и LB-1220 выполнены из качественной теплоотводящей алюминиевой подложки и надежных мощных светодиодов Epistar. Машинная пайка высокой точности и повышенная надежность конструкции гарантирует долгую работу чипа. Чип может использоваться при конструировании светодиодных светильников соответствующей формы и может быть доукомплектован драйвером.



- 1 LB-1220
- 2 LB-1210
- 3 LB-1200

Модель	Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Диаметр, мм	Падение напряжения	Номинальный ток	Драйвер	Цветовая температура	Артикул
LB-1200	24LED	1080Lm	12W	160	36-42V	300mA	LB120	4000K	27958
								6500K	27957
LB-1210	36LED	1620Lm	18W	210	54-63V	300mA	LB110	4000K	27960
								6500K	27959
LB-1220	48LED	2160Lm	24W	260	72-84V	300mA	LB100	4000K	27962
								6500K	27961

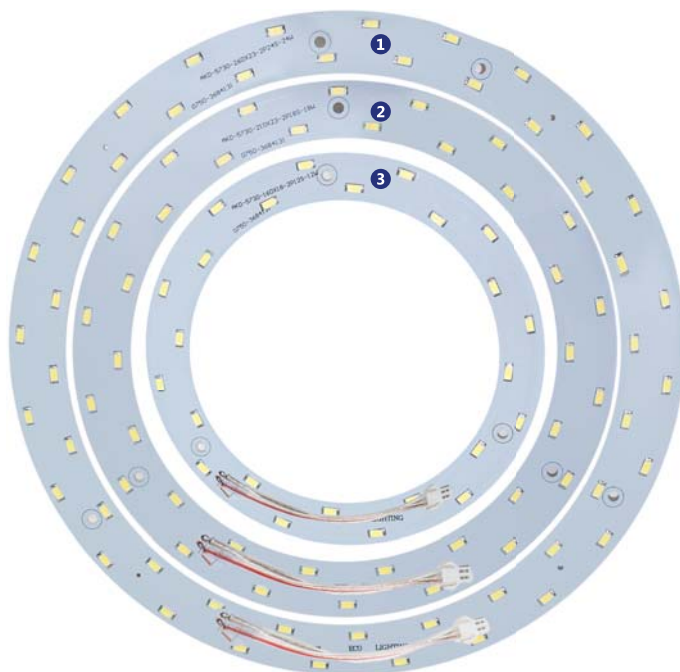


LB-1222/LB-1223/LB-1224


Светодиодные чипы LB-1222, LB-1223, LB-1224 - это мощные энергоэффективные светодиоды Epistar на качественной теплоотводящей алюминиевой подложке. Машинная пайка высокой точности и повышенная надежность конструкции гарантирует долгую работу чипа. Чип может использоваться при конструировании светодиодных светильников соответствующей формы и может быть доукомплектован драйвером.




Модель	Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Диаметр, мм	Драйвер	Падение напряжения	Номинальный ток	Цветовая температура	Артикул
LB-1222	24	750Lm	12W	185	LB120	36-42V	300mA	6400K	28551
	36	900Lm	15W	256		54-58V			28552
	48	1080Lm	18W	212	LB110	54-63V			28553
		1440Lm	24W	280	LB100	72-85V			28554
LB-1223	24	900Lm	15W	169	LB120	54-58V	300mA	6400K	28555
	36	1080Lm	18W	220	LB110	54-63V			28556
	44			260					28557
	48	1320Lm	24W	274	LB100	72-84V			28558
LB-1224	36	1080Lm	18W	236	LB110	54-63V	300mA	6400K	28559
	42	1260Lm	21W	270		63-73V			28560

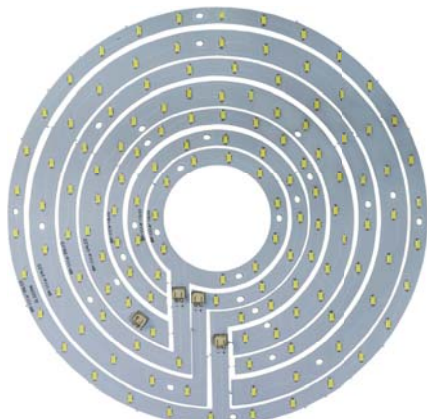

LB-1222

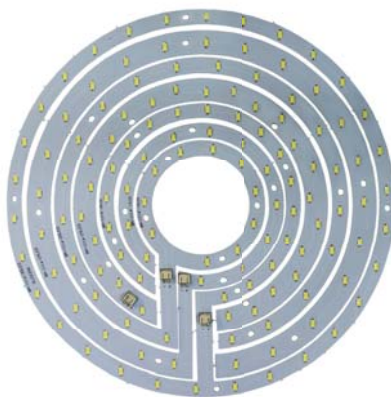

LB-1223

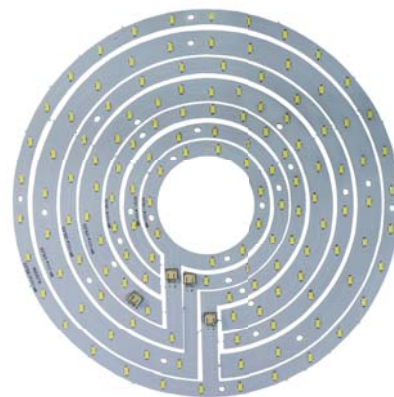

LB-1224

Модель	Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Диаметр, мм	Номинальный ток	Напряжение	Цветовая температура	Артикул
LB-1761	6	165Lm	3W	32	300mA	9-10.5V	6400K	27987
LB-1762	10	275Lm	5W	50		15-17.5V		27988
LB-1763	14	385Lm	7W	50		22-24V		27989
LB-1764	18	495Lm	9W	63		27-31V		27990
LB-1765	30	825Lm	15W	100		45-52V		27991
LB-1766	36	990Lm	18W			54-63V		27992

LB-1761 — LB-1766


Светодиодные чипы LB-1761, LB-1762, LB-1763, LB-1764, LB-1765 и LB-1766 - это мощные энергоёмкие светодиоды Epistar на качественной теплоотводящей алюминиевой подложке. Машинная пайка высокой точности и повышенная надёжность конструкции гарантирует долгую работу чипа. Чип может использоваться при конструировании светодиодных светильников соответствующей формы и может быть доукомплектован драйвером.



Модель: LB-1761




Модель: LB-1762




Модель: LB-1763



Модель: LB-1764



Модель: LB-1765



Модель: LB-1766

Модель	Тип чипа	Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Длина, мм	Ширина, мм	Напряжение	Цветовая температура	Артикул
LB-1250	SMD5630	24 LED	90 Lm/W	12 W	490	33	54-61V	6400K	27963
LB-1260	SMD4014	48LED	120 Lm/W	9.6 W	562	10	50-80 V		27964
LB-1760	SMD2835	44 LED	80 Lm/W		565				27965

LB-1250/LB-1260/LB-1760

Светодиодные чипы LB-1250, LB-1260 и LB-1760 выполнены из качественной теплоотводящей алюминиевой подложки и надежных мощных светодиодов Epistar. Машинная пайка высокой точности и повышенная надёжность конструкции гарантирует долгую работу чипа. Чип может использоваться при конструировании светодиодных светильников соответствующей формы и может быть доукомплектован драйвером.



Модель: LB-1250



Модель: LB-1260



Модель: LB-1760

COB

Светодиоды, выполненные по технологии COB, являются наиболее современным решением в области светодиодных технологий и представляют собой массив светодиодных чипов, установленных на единую плату и покрытых общим слоем люминофора.

Преимущества:

Повышенная светоотдача;

Улучшенная цветопередача;

Равномерный белый свет без эффекта множественных теней;

Высокая эффективность: мгновенный старт, низкие затраты на техническое обслуживание, отсутствие радиочастотных помех, хорошая производительность;

Хорошая система охлаждения и защита от проникновения влаги;

Компактный размер: возможность получить высокий световой поток в ограниченных размерах прибора, например в световых буквах, спотлайтах, даунлайтах

Возможность диммирования

Светодиод послужит прекрасным компонентом при создании световых приборов для дома, офиса, общественных помещений, а также для рекламных и выставочных конструкций, уличного и спортивного освещения, требующих высоких показателей мощности светового потока.



Внешний вид	Модель	Габаритный размер чипа, мм	Мощность	Номинальный ток	Падение напряжения	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
	LB-1102	14.5x10.2	1W	350mA	3.2-3.4V	90Lm	2700K	27883
							4000K	27884
							6400K	25418
	LB-1110	28.4x20	10W	1050mA	9-11V	900Lm	4000K	27885
				350mA	R 6-8V, G 9-11V, B 9-11V	-	RGB	25412
	LB-1115	46x40	15W	1050mA	15-17V	1350Lm	4000K	27886
							6400K	27887
	LB-1120		20W	700mA	33-35V	2500Lm	4000K	27888
							6400K	25246
	LB-1125		25W	1750mA	15-17V	2250Lm	4000K	27889
							6400K	27890
	LB-1130		30W	1050mA	33-35V	3500Lm	4000K	27891
							6400K	25247
	LB-1140		40W	1400mA	32-34V	3500Lm	4000K	27892
							6400K	27893
	LB-1150	56x40	50W	1750mA	33-35V	5000Lm	6400K	25248
							4000K	27894
	LB-1160		60W	2100mA	32-34V	5400Lm	4000K	27895
							6400K	27896
	LB-1170		70W	2450mA	33-35V	7000Lm	4000K	27897
							6400K	27510
	LB-1180		80W	2800mA	32-34V	7200Lm	4000K	27898
							6400K	27899
	LB-1100		100W	3500mA	32-34V	9000Lm	4000K	27900
							6400K	25411

LB-1769



Кол-во светодиодов	Световой поток	Мощность	Падение напряжения	Номинальный ток	Габаритный размер чипа, мм	Кол-во штук упаковке	Цветовая температура	Артикул
1LED	210Lm	3W	3.2-3.4V	700mA	14.5x10	50	6400K	27995

Светодиодный чип LB-1769 высокого качества изготовления обладает высокой энергоэффективностью.



LB-1777/LB-1778

Модель	Световой поток	Мощность	Напряжение	Падение напряжения	Цветовая температура	Артикул
LB-1777	600Lm	10W	24-28V	300mA	2700K	27881
LB-1778			24-36V	285mA		27882


Светодиодные чип LB-1777 - это мощные энергоэффективные светодиоды Epistar на качественной теплоотводящей алюминиевой подложке. Машинная пайка высокой точности и повышенная надежность конструкции гарантирует долгую работу чипа. Чип может использоваться при конструировании светодиодных светильников соответствующей формы и может быть доукомплектован драйвером LB-1778.



LB-1190

Мощность	Цветовая температура	Тип чипа	Кол-во светодиодов	Артикул
3W	4000K	G9	6	27956

Светодиодные чипы LB-1190 - запасная деталь для светильников встраиваемых со стеклом G9 + LED white. Может быть доукомплектован драйвером LB0010.

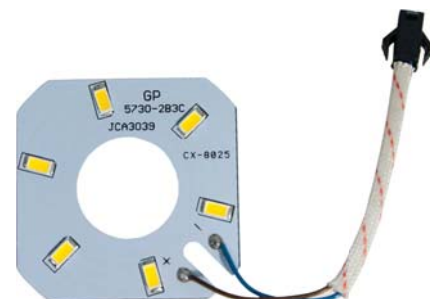

LB100/LB101/LB110/LB120

Наименование	Выходное напряжение	Выходной ток	Мощность	Артикул
LB100	68-90V	280mA	19-25W	21065
LB101	30-90V		8-24W	28550
LB110	54-80V		18-24W	21066
LB120	36-60V		12-18W	21067



LB0001/LB0002



Модель	Мощность	Входное напряжение	Выходное напряжение	Выходной ток	Размеры (ДхШхВ), мм	Артикул
LB0001	3W	AC (100-264)V / 50-60Hz	DC (2-12)V	300mA	54x30x20	21047
	6W		DC (5-20)V			21048
LB0002	10W		DC (20-36)V			21049

IP67

LB0003



Мощность	Входное напряжение	Выходное напряжение	Выходной ток	Размеры (ДхШхВ), мм	Артикул
15W	AC (100-264)V / 50-60Hz	DC (30-60)V	300mA	108x30x20	21050
20W		DC (20-36)V	600mA	88x40x22	21051

IP67

LB0004



Мощность	Входное напряжение	Выходное напряжение	Выходной ток	Размеры (ДхШхВ), мм	Артикул
25W	AC (100-264)V / 50-60Hz	DC (25-50)V	600mA	88x40x22	21052
30W		DC (20-36)V	900mA	107x30x42	21053

IP67

LB0005



Мощность	Входное напряжение	Выходное напряжение	Выходной ток	Размеры (ДхШхВ), мм	Артикул
40W	AC (100-264)V / 50-60Hz	DC (20-36)V	1200mA	107x30x42	21052
50W			1500mA	122x30x42	21053

IP67

LB0006



Мощность	Входное напряжение	Выходное напряжение	Выходной ток	Размеры (ДхШхВ), мм	Артикул
60W	AC (100-264)V / 50-60Hz	DC (20-36)V	1800mA	122x42x30	21056
70W			2100mA		21057

IP67

LB0007/LB0008



Модель	Мощность	Входное напряжение	Выходное напряжение	Выходной ток	Размеры (ДхШхВ), мм	Артикул
LB007	80W	AC (100-264)V / 50-60Hz	DC (20-36)V	2400mA	190x71x44	21058
	100W			3000mA		21059
LB008	120W			3200mA	221x68x40	21060
	150W			4200mA		21061
	200W			6000mA		21062

IP67

LB0009 драйвер для чипа LB-1777



Мощность	Выходное напряжение	Выходящий ток	Артикул:
10W	24-36V	340mA	21063



LB0011/LB0148 драйверы для AL2113



Модель	Мощность	Выходное напряжение	Выходящий ток	Материал корпуса	Размеры, мм	Артикул:
LB0011	36W	30-40V	960mA	алюминий	124x35x28	21068
LB0148		26-36V		пластик		21070



LB0145/LB0146/LB0147



Модель	Применение	Мощность	Выходное напряжение	Выходящий ток	Артикул:
LB0145	AL2110, AL2111	6W	21-27V	300mA	21571
LB0146	AL2110	12W	27-45V		21584
LB0147		20W	45-60V		21585



LB136 AC185-265V DC 70-90V



Мощность	Применение	Выходное напряжение	Выходящий ток	Артикул:
3W	AL500, AL525	9-12V	280mA	21562



LB137 - LB148



Модель	Применение	Мощность	Выходное напряжение	Выходящий ток	Артикул:
LB137	AL500	8W	20-80V	100mA	21563
LB138		16W		170mA	21564
LB139		20W		240mA	21565
LB140	AL501	28W	90-120V	240mA	21566
LB141	AL500, AL502, AL505, AL507, AL525	6W	24-30V	210mA	21567
LB142		9-12W	20-80V	170mA	21568
LB143	AL504, AL505, AL506, AL507	18W	90-120V	240mA	21569
LB144		24W		21570	
LB145		6W		20-30V	240mA
LB146	AL2110	12W	35-50V	250mA	21572
LB147		20W	280mA	21573	
LB148		30W	75-120V	300mA	21574



LB0010 драйвер для модуля LB-1190



Мощность	Выходное напряжение	Выходящий ток	Артикул:
3W	30-40V	960mA	21064



LB0014



Мощность	Применение	Выходное напряжение	Выходящий ток	Артикул:
36W	AL2113	45-55V	600mA	21074



LB0777/LB1777



Модель	Мощность	Применение	Выходное напряжение	Выходящий ток	Артикул:
LB0777	7W	AL777	21-27V	300mA	21076
LB1777	12W		27-45V		21077



LB149 - LB156



Модель	Применение	Мощность	Выходное напряжение WH	Выходное напряжение RED	Выходящий ток WH	Выходящий ток RED	Артикул:
LB149	AL2550	8W	24-30V	48-60V	210mA	40mA	21575
LB150		16W	48-60V				21576
LB151		8W	24-30V				21577
LB152	AL2551	16W	48-60V	24-30V	210mA	60mA	21578
LB153		8W	24-30V				21579
LB154	AL2660	16W	48-60V	24-30V	210mA	60mA	21580
LB155		8W	24-30V	21581			
LB156	AL2661	16W	48-60V	24-30V	210mA	60mA	21582



TL14



Применение	Артикул
E14, EL20	12917

230V/
50Hz

TL15



Применение	Артикул
E15, EL21, EL22	12911

230V/
50Hz

TL16



Применение	Артикул
E16	12912

230V/
50Hz

TL17



Применение	Артикул
E12, EL13	12913

230V/
50Hz

TL19



Применение	Артикул
E18, EL19	12918

230V/
50Hz

LH01

Артикул	22327
КЕРАМИКА
E27 патрон	
200 шт	



LH11

Артикул	22326
КЕРАМИКА
E14 патрон	
400 шт	



LH63 переходник E14-E27

Артикул	22342
КЕРАМИКА
400 шт	



LH64 переходник E27-E14

Артикул	22334
КЕРАМИКА
12/600 шт	



LH140

Артикул	22345
КЕРАМИКА
E40 патрон	
100 шт	



LH21 с 20 см кабелем

Артикул	22333
КЕРАМИКА
G4 патрон	
100/2000 шт	



LH65 переходник E27-E40

Артикул	22343
КЕРАМИКА
20/400 шт	



LH67 переходник E40-E27

Артикул	22344
КЕРАМИКА
25/500 шт	



LH19 с 70 см кабелем

Артикул	22341
КЕРАМИКА
G4 патрон	
100/2000 шт	



LH20 с 20 см кабелем

Артикул	22340
КЕРАМИКА
G4 патрон	
100/2000 шт	



LH69 переходник E27-G9

Артикул	22336
КЕРАМИКА
12/480 шт	



LH70 переходник E14-GU10

Артикул	22337
КЕРАМИКА
12/360 шт	



LH22 для галогенных ламп

Артикул	22303
КЕРАМИКА
G4 патрон	
100/1500 шт	



LH26 для галогенных ламп

Артикул	22307
КЕРАМИКА
G5.3 патрон	
100/1500 шт	



LH76 переходник E14-G5.3

Артикул	22339
КЕРАМИКА
12/480 шт	



LH79 переходник E14-G9

Артикул	22338
КЕРАМИКА
12/600 шт	



LH29 для галогенных ламп

Артикул	22319
КЕРАМИКА
G9 патрон	
100/1000 шт	



LH32/34 для галоген. ламп

Модель	Артикул
LH32	22312
LH34	22314
КЕРАМИКА
GU10 патрон	
50/800 шт	



LH110

Артикул	22348
ПЛАСТИК
E27 патрон	
40/400 шт	



LH111

Артикул	22346
ПЛАСТИК
E14 патрон	
50/800 шт	



LH39/40/41 для галоген. ламп

Модель	Артикул
LH39	22317
LH40	22318
LH41	22316
КЕРАМИКА
R7s патрон	
10/400 шт	



LH60 переходник E27-GU10

Артикул	22319
КЕРАМИКА
12/360 шт	



LH112

Артикул	22347
ПЛАСТИК
E14 патрон	
50/500 шт	



LH119

Артикул	
LH39	22350
LH40	22349
КЕРАМИКА
G9 патрон	
50/500 шт	



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

007-D	124	AL5028	50	DE1412	152	DM113	183	EST3	28	HB4	31	LB-1115	200
1436	151	AL503	39	DE1415	155	DM200	135	EST6	27	HB6	32	LB-112	8
1713	143	AL5038	50	DE1420	156	E-221	125	EST9	29	HB7	31	LB-1120	200
2003M	103	AL504	46	DE1425	156	E-222	125	F07	187	HB8	32	LB-1125	200
2003S	102	AL5040	50	DE1502	167	E-223	125	F100	187	HID1	30	LB-1130	200
2746	143	AL5042	51	DE1504	167	E-351	125	F-128E	124	HID2	30	LB-1140	200
3732	78	AL5043	52	DE1600	156	E-352	125	FL006	119	HID4	30	LB-1150	200
3733	78	AL5044	52	DE1601	166	E-367	125	FL060	194	HL14600	73	LB-1160	200
3734	78	AL5045	51	DE1602	166	E-368	125	FL062	194	HL30	73	LB-1170	200
3735	78	AL5046	51	DE1622	156	E-369	125	FL064	194	HL31	72	LB-1180	200
3736	78	AL5047	51	DE1688	152	E-370	125	FL065	192	HL37	72	LB-1190	200
4003S	102	AL5048	52	DE1700	157	E-371	125	FL066	195	HL38	72	LB-1200	198
4101	108	AL5049	52	DE1701	157	E32	120	FL067	195	INC12	33	LB-1210	198
4102	108	AL5050	52	DE1702	157	E48	120	FL068	195	INC14	33	LB-1220	198
4103	108	AL5051	53	DE1703	157	E5204	119	FL069	193	JCD9	33	LB-1222	198
4104	108	AL5052	53	DE1704	158	E5205	122	FL070	195	JCDR12LED	7	LB-1223	198
4105	108	AL5053	53	DE1705	158	E5206	122	FL073	196	JCDR18LED	7	LB-1224	198
4201	109	AL5054	53	DE1706	158	E5207	122	FL074	196	JD10	45	LB-1250	199
4202	109	AL5055	54	DE1707	158	E5208	123	FL075	194	K5240/E52	120	LB-126	6
4203	109	AL505	46	DE1708	159	E5209	123	FL076	193	K5242	120	LB-1260	199
4204	109	AL506	47	DE1709	159	E5220	120	FL077	194	KF-HK-1	135	LB-14	8
4205	109	AL507	47	DE1710	159	E55	120	FL078	192	LB0001	202	LB-153	19
4206	109	AL525	43	DE1711	159	E60	120	FL079	192	LB0002	202	LB-16	9
4210	109	AL527	43	DE1712	160	E70	120	FL080	195	LB0003	202	LB-170	20
6003QM	103	AL529	49	DE1713	160	E711	170	FL082	196	LB0004	202	LB-1760	199
6003QS	102	AL539	49	DE1714	160	E715	170	FL084	196	LB0005	202	LB-1761	199
6101	110	AL549	49	DE1715	160	E717	170	FL090	193	LB0006	202	LB-1762	199
6102	110	AL559	49	DE1716	161	E77	120	FL091	193	LB0007	202	LB-1763	199
6103	110	AL700	44	DE1717	161	E80	120	FL101	196	LB0008	202	LB-1764	199
6104	110	AL777	44	DE1718	161	E81	120	FL103	197	LB0009	203	LB-1765	199
6105	110	AL7929	44	DE1719	161	E82	120	FL104	197	LB0010	203	LB-1766	199
6201	111	AL800	44	DE1720	162	EB51S	133	FL105	197	LB0011	203	LB-1767	201
6202	111	AL9101	72	DE1721	162	EB52	133	FL106	197	LB0014	203	LB-1768	201
6203	216	AL9105	73	DE1722	162	EB53	133	FL108	197	LB003	181	LB-1769	201
6204	111	CAB1B	148	DE1723	162	EL115	55	FL109	197	LB004	181	LB-1777	201
6205	111	CAB251	184	DH021	113	EL119	55	FL110	192	LB005	181	LB-1778	201
6206	111	CAB252	184	DH021-B	113	EL12	55	FL111	192	LB006	181	LB-210	21
6210	111	CAB253	184	DH022-1100	113	EL130	55	FL112	193	LB007	181	LB-211	21
6211	111	CAB261	184	DH022-450	113	EL14	56	FLU1	29	LB009	181	LB-213	21
6214	111	CAB262	184	DH022-650	113	EL15	56	FLU10	30	LB0145	203	LB-23	6
6215	111	CAB263	184	DH026-B	113	EL16	56	FLU2	27	LB0146	203	LB-24	7
70032M	103	CAB272	184	DH027-1100	114	EL17	56	FN1001	164	LB0147	203	LB-26	8
70033M	103	CAB274	184	DH027-450	113	EL18	56	FN1006	163	LB0148	203	LB-27	8
8003M	103	CAB275	184	DH027-650	114	EL19	57	FN1007	163	LB015	181	LB-27	8
8003S	102	CAB277	54	DH0501	114	EL20	57	FN1020	164	LB016	181	LB-271	8
8101	112	CAB278	54	DH0502	114	EL21	57	FN1101	164	LB018	181	LB-309	16
8102	112	CAB280	184	DH0503	114	EL22	57	FN1102	164	LB050	181	LB-37	14
8103	112	CAB281	184	DH0505	114	EL50	57	FN1103	164	LB0777	203	LB-38	13
8105	112	CAB282	184	DH0511	115	EL51	58	FN1104	164	LB100	201	LB-38 new	13
8110	112	CAB283	185	DH0512	115	EL52	58	FN1105	164	LB101	201	LB-40	14
8111	112	CAB284	185	DH0514	115	EL53	58	FN1135	164	LB110	201	LB-402	10
8114	112	CAB28A	148	DH0515	115	EL54	58	FN1155	165	LB120	201	LB-403	10
8115	112	CAB2B	148	DH0522	115	ELC73	24	FN1165	165	LB136	203	LB-404	10
9003QM	103	CAB3	148	DH0524	115	ELC76	24	FN1166	165	LB137	203	LB-41	15
9003QS	102	CAB31	149	DH0525	115	ELC78	26	FN1200	150	LB138	203	LB-413	11
A-138C	124	CAB31B	149	DL10	141	ELC80	24	FN1201	150	LB139	203	LB-414	11
A012	139	CAB35	149	DL11	142	ELC82	24	FN1202	150	LB140	203	LB-420	9
A012N	139	CAB36	149	DL110	140	ELR60	25	FN1203	150	LB151	203	LB-421	9
AL109	145	CAB4S	149	DL110-A	141	ELR61	25	G1030	45	LB142	203	LB-422	9
AL110	145	CAB5	149	DL12	142	ELS39	25	G770	139	LB143	203	LB-430	10
AL111	145	CAB50	148	DL13	143	ELS64	22	G774	140	LB144	203	LB-439	16
AL121	70	CD712B	119	DL131	151	ELS80	25	GB150	133	LB145	203	LB-450	16
AL177	47	CD712P	119	DL2010S	140	ELSM51B	23	GL16	119	LB146	203	LB-463	16
AL2110	40	CD881	123	DL3	139	ELT19	23	GL17	119	LB147	203	LB-49	13
AL2111	40	CE89-EB	135	DL307	140	ELT29	23	GL18	119	LB148	203	LB-491	11
AL2113	37	CE90-EB	135	DL308	141	ERS9	26	GL2602	71	LB149	203	LB-492	11
AL2115	37	DE1100	153	DL39	144	ESB120	22	GL2702	71	LB150	203	LB-56	15
AL2550	41	DE1101	153	DL42	144	ESB28	22	GL92	118	LB151	203	LB-57	15
AL2551	41	DE1105	153	DL43	144	ESB53	27	GL95	118	LB152	203	LB-58	18
AL2660	42	DE1110	153	DL48AM	144	ESB70	27	GL96	119	LB153	203	LB-59	18
AL2661	42	DE1115	152	DL48M	144	ESB71	22	H-118B	124	LB154	203	LB-602	19
AL3001	48	DE1116	152	DL53	143	ESB920	26	H-138C-2	124	LB155	203	LB-61	15
AL3002	48	DE1120	155	DL7	141	ESB926	26	H-138-E	124	LB156	203	LB-62	20
AL3003	48	DE1130	155	DL8	142	ESF35(W/M)	23	H2-138C	124	LB1777	203	LB-65	19
AL3004	48	DE1210	152	DL9	142	EST1	28	HB1	33	LB-10	14	LB-70	17
AL500	38	DE1400	155	DM103	135	EST10	28	HB10	32	LB-108	7	LB-71	18
AL5003	50	DE1404	152	DM105	181	EST11	28	HB12	31	LB-1100	200	LB-72	17
AL501	38	DE1405	152	DM111	183	EST13	29	HB2	32	LB-1102	200	LB-72 new	17
AL502	39	DE1410	152	DM112	183	EST14	29	HB3	31	LB-1110	200	LB-77	18

LB-78	19	LD514	182	LS613	179	PL306	122	PL4063	98	PRO11	133	TL5	170	
LB-800	163	LD52	182	LS615	179	PL307	122	PL4064	98	Q-290	124	TL8	168	
LB-801	163	LD55	182	LS704	180	PL308	122	PL4065	98	SEN1	126	TL9	172	
LB-81	14	LD56	182	LS707	180	PL309	122	PL4066	98	SEN1A	126	TM20	130	
LB-82	13	LD517	182	MB1604	151	PL310	118	PL4067	98	SEN11	128	TM21	130	
LB-91	11	LD71	182	MC2	135	PL311	123	PL4068	98	SEN14	128	TM22	130	
LB-92	12	LD72	182	PL102	99	PL312	123	PL4069	98	SEN15	128	TM23	130	
LB-93	12	LED-F3W	186	PL103	99	PL3701	90	PL4071	84	SEN2	127	TM24	130	
LB-95	12	LED-F4W	186	PL104	99	PL3703	90	PL4072	84	SEN25	128	TM25	131	
LB-96	6	LED-F5W	186	PL105	99	PL3704	90	PL4074	84	SEN26	128	TM31	131	
LB-97	17	LED-R2W	186	PL106	99	PL3705	90	PL4075	84	SEN27	129	TM32	131	
LB-99	12	LH01	205	PL107	99	PL3706	90	PL4078	84	SEN30	127	TM41	131	
LC10	135	LH11	205	PL108	99	PL3707	90	PL4079	84	SEN4	127	TM50	131	
LD0251	185	LH110	205	PL109	99	PL3708	90	PL4081	85	SEN40	129	TM51	132	
LD0253	185	LH111	205	PL110	99	PL3709	90	PL4082	85	SEN41	129	TM72	132	
LD0261	185	LH112	205	PL112	100	PL3801	91	PL4085	85	SEN42	129	TM74	132	
LD0262	185	LH119	205	PL113	100	PL3803	91	PL4086	85	SEN5	127	TM75	132	
LD0263	185	LH140	205	PL114	100	PL3804	91	PL4087	85	SEN50	126	TM76	132	
LD0272	185	LH19	205	PL115	100	PL3805	91	PL4088	85	SEN8	127	TRA110	134	
LD10	182	LH20	205	PL116	100	PL3806	91	PL4091	81	SEN86	126	TRA16	134	
LD101	183	LH21	205	PL117	100	PL3807	91	PL4092	81	SP010	70	TRA17	134	
LD102	183	LH22	205	PL118	100	PL3808	91	PL4094	81	SP011	70	TRA23	134	
LD103	183	LH26	205	PL119	100	PL3809	91	PL4095	81	SP025	145	TRA203	134	
LD105	183	LH29	205	PL120	100	PL4001	92	PL4096	81	SP03	71	TRA25	134	
LD106	183	LH32	205	PL121	107	PL4002	92	PL4097	81	SP07	71	TRA37	134	
LD107	183	LH34	205	PL122	107	PL4003	92	PL4098	81	SP1401	78	TRA54	134	
LD114	182	LH39	205	PL124	107	PL4004	92	PL4099	81	SP2553	77	W-607	125	
LD117	182	LH40	205	PL125	107	PL4005	92	PL500	118	SP2554	76	W-628	124	
LD120	186	LH41	205	PL126	107	PL4006	92	PL5001	86	SP2556	77	WL15	58	
LD121	186	LH60	205	PL130	106	PL4007	92	PL5002	86	SP2558	76	WL20	165	
LD122	186	LH63	205	PL131	106	PL4008	92	PL5005	86	SP2559	76	WL22	166	
LD123	183	LH64	205	PL133	101	PL4009	92	PL5008	86	SP2560	76	WL5	166	
LD124	183	LH65	205	PL134	106	PL4011	93	PL5009	86	SP2561	76	WL7	167	
LD126	183	LH67	205	PL135	101	PL4012	93	PL5011	87	SP2562	77			
LD127	186	LH69	205	PL136	101	PL4013	93	PL5012	87	SP2563	77			
LD128	183	LH70	205	PL139	101	PL4014	93	PL5014	87	SP2564	77			
LD129	186	LH76	205	PL140	101	PL4015	93	PL5015	87	SP70	70			
LD130	186	LH79	205	PL145	101	PL4016	93	PL5016	87	ST1	187			
LD134	183	LL-139	73	PL148	101	PL4017	93	PL5018	87	ST1A	187			
LD137	183	LL-153	68	PL150	104	PL4018	93	PL5021	88	ST1B	187			
LD138	185	LL-222	68	PL151	104	PL4019	93	PL5024	88	ST1C	187			
LD139	185	LL-232	68	PL152	104	PL4021	94	PL5025	88	ST1D	187			
LD140	185	LL-233	68	PL154	104	PL4022	94	PL5026	88	ST310A	118			
LD141	185	LL-260	69	PL155	104	PL4023	94	PL5027	88	ST701S	118			
LD170	185	LL-261	69	PL156	104	PL4024	94	PL5028	88	T-168	124			
LD171	185	LL-262	69	PL157	104	PL4025	94	PL5029	88	TH2293	172			
LD174	182	LL-263	69	PL158	104	PL4026	94	PL5031	89	TH2294	172			
LD177	182	LL-271	65	PL160	105	PL4027	94	PL5035	89	TH2295	172			
LD181	183	LL-272	65	PL161	105	PL4028	94	PL5036	89	TH2250	171			
LD182	183	LL-273	66	PL162	105	PL4029	94	PL5037	89	TH2251	171			
LD183	183	LL-275	66	PL163	105	PL4031	95	PL5038	89	TH2253	171			
LD184	183	LL-836	60	PL164	105	PL4032	95	PL5039	89	TH2256	171			
LD185	183	LL-837	60	PL165	105	PL4033	95	PL5041	82	TH2260	171			
LD186	183	LL-838	61	PL170	106	PL4034	95	PL5042	82	TL020	168			
LD187	183	LL-839	62	PL171	106	PL4035	95	PL5043	82	TL021	168			
LD188	183	LL-840	62	PL176	106	PL4036	95	PL5044	82	TL023	168			
LD189	183	LL-841	62	PL177	106	PL4037	95	PL5045	82	TL024	168			
LD190	183	LL-842	63	PL178	106	PL4038	95	PL5046	82	TL030	169			
LD191	183	LL-843	63	PL233	118	PL4039	95	PL5047	82	TL031	169			
LD192	183	LL-844	64	PL237	118	PL4041	96	PL5048	82	TL032	169			
LD206B	190	LL-845	64	PL238	118	PL4042	96	PL5049	82	TL033	169			
LD207B	190	LL-846	61	PL242	118	PL4043	96	PL5051	83	TL034	169			
LD209B	191	LL-847	61	PL242	млт	119	PL4044	96	PL5052	83	TL035	169		
LD210B	190	LL-848	60	PL244	121	PL4045	96	PL5053	83	TL036	169			
LD211B	190	LL-850	63	PL246	118	PL4046	96	PL5054	83	TL037	169			
LD213B	191	LL-860	67	PL248	119	PL4047	96	PL5055	83	TL040	172			
LD214B	191	LL-862	67	PL250	119	PL4048	96	PL5056	83	TL041	172			
LD215B	191	LL-863	67	PL251	118	PL4049	96	PL5057	83	TL042	172			
LD219B	191	LN201A	45	PL261	119	PL4051	97	PL5058	83	TL043	172			
LD251	185	LS603	177	PL262	121	PL4052	97	PL5059	83	TL10	168			
LD253	185	LS603ГР	175	PL263	121	PL4053	97	PL5102	80	TL11	170			
LD261	185	LS604	177	PL264	121	PL4054	97	PL5103	80	TL12	170			
LD262	185	LS604ГР	175	PL265	123	PL4055	97	PL5104	80	TL13	55			
LD263	185	LS606	178	PL300	123	PL4056	97	PL5105	80	TL14	204			
LD272	185	LS606ГР	176	PL301	188	PL4057	97	PL5106	80	TL15	204			
LD28	182	LS607	178	PL302	122	PL4058	97	PL5107	80	TL16	204			
LD32	182	LS607ГР	176	PL303	122	PL4059	97	PL5108	80	TL17	204			
LD50	182	LS611	179	PL304	122	PL4061	98	PL5109	80	TL19	204			
LD51	182	LS612	179	PL305	122	PL4062	98	PL5110	80	TL23	172			



 **Feron**

WWW.FERON.RU